




Sueña. Pinta. Decora

**CATÁLOGO PARA CONSTRUCCIÓN
INDUSTRIA Y MANTENIMIENTO**

PINTURAS · REVESTIMIENTOS · TEXTURAS · ESPECIALIDADES · MANTENIMIENTO

SOLUCIONES DECO-FUNCIONALES PARA FACHADAS

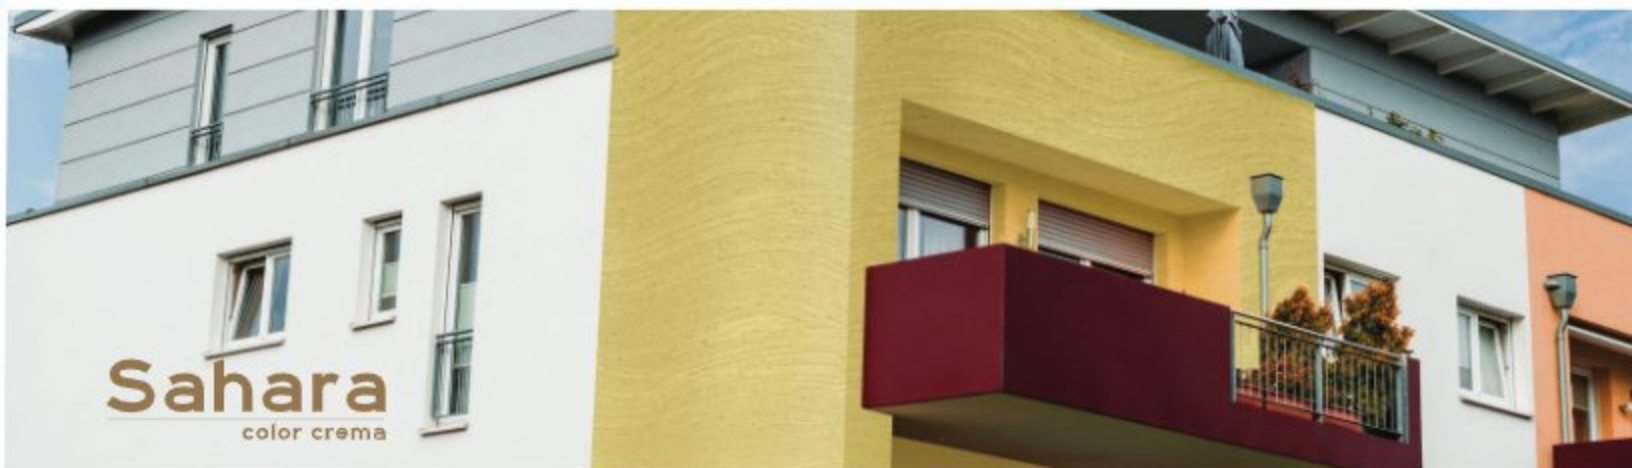

Sahara / Pintura decorativa/

Pintura decorativa base agua de fácil instalación que se caracteriza por dar un acabado con reflejos rústicos y textura tipo arena. Dada su versatilidad y belleza, da lugar a diversos efectos decorativos, creando ambientes elegantes y únicos.

Sistema de aplicación: Para una correcta aplicación la superficie debe estar previamente pintada con RECOLTEX de RECOL® u otro vinilo tipo 1 preferiblemente de un color que se ajuste al RECOL® SAHARA seleccionado. Para asegurar el acabado se recomienda el uso de un protector hidrófugo para fachadas, como RECOL® TOP COAT.

Garantía: 5 años si se cumple correctamente el proceso de instalación.



Sustratos	Paredes estucadas, prefabricadas o en superficies previamente pintadas
Acabados	Texturizado grano fino
Colores	Ocre, golden sun y crema. Tinturable con Recol® Tint
Presentación	Cuñete, galón
Rendimiento a 1 capa	25 - 30 m ² / galón
Herramientas de aplicación	Paletina o brocha
Funcionalidad	Rendimiento mayor a cualquier otro revestimiento para fachada. Alta resistencia a la intemperie

Hidroplast / Pintura resistente al agua/

Pintura base agua de alto desempeño que provee protección duradera, formulada especialmente para ambientes exteriores. No contiene plomo ni mercurio. Use en proyectos de construcción, mantenimiento y remodelación.

Garantía: 5 años si se cumple correctamente el proceso de instalación.



Sustratos	Paredes estucadas, con pañete y prefabricados
Acabados	Satinado
Colores	Desierto, rojo colonial, gris basalto, verde amazonas. Puede modificar el color con RECOL® TINT. Los colores pueden mezclarse entre sí
Presentación	Tambor, cuñete, galón
Rendimiento a 2 capas	10 - 15 m ² / galón sobre pañete o revoque 17 - 20 m ² / galón sobre ladrillo o bloque a la vista 20 - 30 m ² / galón en repinte sobre color diferente 20 - 35 m ² / galón en repinte sobre superficie lisa de color similar
Herramientas de aplicación	Pistola de aire, rodillo o brocha
Funcionalidad	Provee protección contra condiciones atmosféricas adversas, principalmente en ambientes salinos. Super lavable, alto cubrimiento y retención de color

SOLUCIONES DECO-FUNCIONALES PARA ZONAS COMUNES



Loft / Revestimiento decorativo mate/

Revestimiento decorativo que permite crear ambientes con un toque moderno e industrial. Cuenta con una paleta de colores que combinados con una buena técnica permite obtener efectos de matices sutiles y delicados. Es un producto fácil de aplicar, de gran adherencia y resistencia. Diseñado como revestimiento decorativo en muros.

Sistema de aplicación: Aplique como fondo RECOLTEX de RECOL® u otro vinilo tipo 1 de un color que armonice con el color de LOFT de RECOL®. Para dar protección al acabado recomendamos aplicar sellador LOFT de RECOL®. Para aplicaciones sobre pañete resane con RECOL® PLASTER y luego siga las instrucciones de aplicación.

Garantía: 5 años si se cumple correctamente el proceso de instalación.



Sustratos	Superficies de yeso, vinilo, madera, estuco, concreto, revoco o pañete, fibrocemento y prefabricados
Acabados	Industrial o cementicio
Colores	Gris, café, azul y verde
Presentación	Galón
Rendimiento	Depende del medio de aplicación, el color a cubrir, la porosidad de la superficie y el espesor final de la película. Se debe tener en cuenta la complejidad del trabajo a realizar (diseño, número de capas requeridas) y la habilidad del aplicador. Un galón rinde entre 4 - 6 m²
Herramientas de aplicación	Liana metálica, espátula, peine. Para dar un acabado distinto puede utilizar rodillos texturizados
Funcionalidad	Repele el polvo y la suciedad, es de fácil limpieza

Veneciano / Estuco decorativo/

Estuco decorativo ideal para trabajos de diseño, permite crear efectos y texturas con diversidad de tonalidades. Se emplea sobre muros y techos en ambientes interiores y da un acabado brillante. En compañía de otros productos RECOL® se logran características decorativas y funcionales como protección de la superficie y fácil limpieza.

Sistema de aplicación: Aplique como fondo RECOLTEX de RECOL® u otro vinilo tipo 1 de un color que armonice con el color de RECOL® VENECIANO. Para dar protección y brillo recomendamos aplicar cera y betún. Para aplicaciones sobre pañete resane con RECOL® PLASTER y luego siga las instrucciones de aplicación.

Garantía: 5 años si se cumple correctamente el proceso de instalación.



Sustratos	Drywall, madera, fibrocemento, concreto, estuco, vinilo y superficies de yeso
Acabados	Según la técnica elegida (marmolizados, espátulados, envejecidos, metalizados, etc)
Colores	44 colores (ver carta de color)
Presentación	Cufete, galón, 1/4 de galón
Rendimiento	Depende del medio de aplicación, el color a cubrir, la porosidad de la superficie y el espesor final de la película. Se debe tener en cuenta la complejidad del trabajo a realizar (diseño, número de capas requeridas) y la habilidad del aplicador. Un galón rinde entre 4 - 6 m²
Herramientas de aplicación	Liana metálica, espátula, peine. Para dar un acabado distinto puede utilizar rodillos texturizados
Funcionalidad	Repele el polvo y la suciedad, es de fácil limpieza

Masitex / Carraplast masilla texturizable/

Es una masilla base agua, formulada con resina acrílica, permite generar texturas acentuadas en techos y paredes en ambientes interiores. Diseñado para proyectos en obra negra y en remodelaciones.

Garantía: 5 años si se cumple correctamente el proceso de instalación.



Sustratos	Pañete, yeso, hormigón, concreto, fibrocemento, estuco, madera o superficies previamente pintadas
Acabados	Texturizado
Colores	Blanco. Se puede tinturar con RECOL® TINT
Presentación	Tambor, cuñete, galón
Rendimiento a 2 capa	4 - 5 m ² / galón para texturas leves 2 - 4 m ² / galón para texturas acentuadas
Herramientas de aplicación	Liana metálica, espátula, pancha, peine o rodillo de texturas
Funcionalidad	Cubre irregularidades en paredes y techos

Plaster / Estuco interior/ Exterior/

Masilla acrílica base agua de acabado mate. Productos fáciles de aplicar y resistentes a las condiciones normales de tráfico.

Plaster para Interior: Estuco plástico base agua de acabado mate y buen desempeño. Empleado como revestimiento para estucar, detallar y resanar en proyectos de obra negra ó remodelaciones.

Plaster para Exterior: Estuco plástico de excelente adherencia en superficies porosas y lisas. Diseñado para trabajos arquitectónicos, reparaciones locativas y de construcción.

De acuerdo a la aplicación final (resanar o estucar) el RECOL® PLASTER se aplica de diferentes maneras. Si es para resanar, en capas delgadas sucesivas. Si es para estucar, capas en sentidos cruzados.

Garantía: 5 años si se cumple correctamente el proceso de instalación.



Sustratos	Pañete, bloque, ladrillo, placa estructural, prefabricados
Acabados	Liso o textura leve según se requiera
Colores	Blanco. Se puede tinturar con RECOL® TINT
Presentación	Tambor, cuñete, balde, galón, 1/4 de galón, 1/8 de galón
Rendimiento	3 - 5 m ² / galón sobre superficie porosa 4 - 6 m ² / galón sobre superficie lisa
Herramientas de aplicación	Liana metálica o plástica
Funcionalidad	Especialmente diseñado para lograr una excelente nivelación y relleno. Producto caracterizado por su alta blancura

Recoltex / Pintura decorativa T1/

Pintura base agua de acabado mate. Diseñada para proyectos de remodelación y decoración en ambientes interiores y exteriores bajo techo. No contiene plomo ni mercurio.



Sustratos	Paredes estucadas o directamente sobre superficies previamente pintadas
Acabados	Mate
Colores	52 colores (ver carta de color) Puede modificar el color con RECOL® TINT. Los colores pueden mezclarse entre si
Presentación	Tambor, cuñete, balde, galón, 1/4 de galón
Rendimiento a 2 capas	25 - 30 m ² / galón sobre estuco 30 - 35 m ² / galón repinte sobre color diferente 40 - 45 m ² / galón repinte sobre color similar
Herramientas de aplicación	Pistola de aire, rodillo o brocha
Funcionalidad	Super lavable, resistente a cambios de temperatura, alta retención de color



Plaster

Recoltex

Vinilcol / Pintura decorativa T2/

Es una pintura base agua tipo 2, lavable y durable. Diseñada para proyectos de decoración y remodelación en ambientes interiores. No contiene plomo, cromo ni mercurio.



Sustratos	Pañetes estucados o directamente sobre superficies previamente pintadas
Acabados	Mate. Puede utilizar RECOL® AROMA para dar un olor agradable a la pintura
Colores	58 colores (ver carta de color). Puede modificar el color con RECOL® TINT. Los colores pueden mezclarse entre sí
Presentación	Tambor, cuñete, balde, galón, 1/4 de galón
Rendimiento a 2 capas	20 - 25 m ² / galón sobre estuco 25 - 35 m ² / galón repinte sobre color diferente 35 - 40 m ² / galón repinte sobre color similar
Herramientas de aplicación	Pistola de aire, rodillo o brocha
Funcionalidad	Alto cubrimiento, buen rendimiento y buena nivelación

Constructor / Superior T3 / Estándar T3/

Pintura arquitectónica base agua tipo constructor, no contiene plomo, cromo ni mercurio.

Constructor Superior: Pintura lavable de excelente cubrimiento, blanca y rendimiento.

Constructor Estándar: Pintura semi-lavable, de acabado mate y buen cubrimiento. Permite lograr acabados profesionales en muy corto tiempo.



Sustratos	Paredes estucadas, pañete o prefabricadas
Acabados	Mate. Aromatizable con RECOL® AROMA
Color	Bianco
Presentación	Tambor, cuñete, galón
Rendimiento a 2 capas	25 - 35 m ² / galón en repinte sobre color diferente 35 - 40 m ² / galón repinte sobre color similar
Herramientas de aplicación	Pistola de aire, rodillo o brocha
Funcionalidad	Económica y rentadora, diseñada para proyectos de construcción y remodelación



BioProtek



- Vinilo tipo 1 de acabado mate
- Inhibe la actividad bacteriana
- El componente activo contra los microorganismos es libre de metales pesados

Sustratos	Concreto, yeso, madera, vinilo, estuco
Acabados	Mate
Colores	Blanco
Presentación	Galón
Rendimiento a 1 capas	20 - 35 m ² / galón
Herramientas de aplicación	Rodillo - Brocha - Pistola de aire
Funcionalidad	Inhibe la actividad bacteriana sobre las superficies

SOLUCIONES DECO-FUNCIONALES PARA PARQUEADEROS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS



Tráfico / Pintura para demarcación/

Es una pintura acrílica base solvente formulada para demarcación.

Garantía: 2 años dependiendo de la correcta aplicación de la pintura y el tipo de tráfico que transite.



Usos	Demarcación y señalización de avenidas, calles, puentes, aeropuertos, espacios recreativos, parqueaderos, canchas deportivas y espacios comerciales
Sustratos	Concreto, asfalto y ladrillo
Acabados	Brillante. Para aumentar la visibilidad de señales, se recomienda agregar uniformemente a la pintura recién aplicada y húmeda entre 300 y 400 gramos de esferas de vidrio reflectivo por metro cuadrado de aplicación
Colores	Bianco, negro, amarillo, rojo, verde esmeralda, azul
Presentación	Tambor, cuñete, galón
Rendimiento	90 metros lineales / galón a 2 capas 20 m ² /galón a 2 capas
Herramientas de aplicación	Airless, plataforma de aplicación, rodillo o brocha
Funcionalidad	Excelente adherencia, resistencia a la abrasión y a la intemperie

Epóxico / Pintura industrial/

Es una pintura industrial de alto desempeño. Gracias a su versatilidad, puede ser aplicada en sustratos como: pisos de parqueaderos, lavaderos industriales, instalaciones sometidas a desinfecciones y limpiezas agresivas frecuentes como hospitales, consultorios odontológicos o médicos.

Garantía: 2 años dependiendo de la correcta aplicación de la pintura y el tipo de tráfico que transite.



Usos	Use en el exterior de superficies metálicas como tuberías, estructuras y tanques de tratamiento de aguas. Diseñada para plantas industriales con entornos de alta contaminación, corrosivos, húmedos, con o sin ambientes salinos; hospitales, laboratorios, bodegas de almacenamiento, concesionarios y salones de exhibición
Sustratos	Concreto, asfalto, metal, paredes estucadas
Acabados	Brillante
Colores	Bianco, amarillo, ocre, crema, rojo, verde máquina, azul, gris, negro y neutro
Presentación	Pintura: Cuñete y galón - Catalizador: 1/4 de galón
Rendimiento a 2 capas	25 - 30 m ² / galón
Herramientas de aplicación	Rodillo o brocha
Funcionalidad	Alta resistencia al tráfico pesado y a los ácidos de baja densidad



Esmalte Sintético / Acabado brillante o mate/

Esmalte sintético de secado al aire formulado para ser aplicado en ambientes interiores y exteriores bajo techo.



Sustratos	Metales ferrosos, no ferrosos (con wash primer), madera, mampostería
Acabados	Brillante o mate
Colores	Brillante: Blanco, negro, naranja, gris, azul, verde máquina, amarillo yema. Mate: Blanco y negro. Puede modificar el color con RECOL TINT UNIVERSAL. Los colores pueden mezclarse entre sí
Presentación	Galón, 1/4 de galón
Rendimiento a 1 capa	30 - 40 m ² / galón a 1 capa 25 - 30 m ² / galón a 2 capas
Herramientas de aplicación	Pistola de aire, rodillo o brocha
Funcionalidad	Alta retención de color, resistente a la acción de grasas y humos

Anticorrosivo / Pintura para superficies metálicas/

Imprimante para superficies metálicas que brinda protección contra la corrosión. Se aplica sobre superficies metálicas ferrosas empleadas en la construcción en ambientes interiores y exteriores en climas templados o fríos libres de contaminación industrial. No se recomienda para inmersión así como para aplicaciones de lacas, cauchos y en general para productos con disolventes fuertes.

Garantía: 5 años si se aplica correctamente.



Sustratos	Superficies ferrosas
Acabados	Mate
Colores	Blanco, verde, rojo, gris, negro
Presentación	Galón, 1/4 de galón
Rendimiento	30 - 40 m ² /galón a 1 capas 25 - 35 m ² / galón a 2 capas
Herramientas de aplicación	Pistola de aire, rodillo o brocha
Funcionalidad	Preparador de superficies que evita el desprendimiento de la pintura de acabado y evita la aparición de óxido. Es compatible con cualquier esmalte

El mejor / Esmalte/

Esmalte sintético de secado al aire formulado para ser aplicado en ambientes interiores y exteriores. Para garantizar su durabilidad se recomienda aplicar una capa previa de anticorrosivo.



Sustratos	Metal ferroso, madera y mampostería
Acabados	Brillante
Colores	Blanco, amarillo, azul, rojo fiesta, verde esmeralda, naranja y negro. Puede modificar el color con RECOL TINT UNIVERSAL.
Presentación	Cuñete, galón
Rendimiento	30 - 40 m ² / galón a 1 capa 20 - 25 m ² / galón a 2 capas
Herramientas de aplicación	Pistola de aire, rodillo o brocha
Funcionalidad	Acabado flexible, buena retención de color

PRODUCTOS ECO AMIGABLES



AQUAMEL de RECOL®

Es un esmalte 100% acrílico diluible con agua de acabado brillante que brinda alta protección contra la corrosión y no amarillenta.

- ✓ Cubriente
- ✓ Resistente a la intemperie
- ✓ Rápido secado
- ✓ Sin plomo ni mercurio
- ✓ Libre de olor a solvente

Por su fácil limpieza se emplea en la decoración y protección de baños, cocinas, en superficies metálicas o de madera, para uso en interiores y exteriores.

Sustratos	Superficies metálicas y de madera, fibrocemento o estuco
Acabado	Brillante y terso
Colores	Blanco. Se puede tinturar con RECOL® TINT
Presentación	Galón
Rendimiento a 2 capas:	20 - 25 m ² /galón
Herramientas de aplicación	Brocha, rodillo o pistola de aire
Funcionalidad	Acabado decorativo y resistente. protección contra la corrosión. Producto amigable con el medio ambiente

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

Recol® Tint / Tinte para pinturas y recubrimientos/



Pigmento puro que ayuda a modificar las tonalidades de la pintura de manera fácil y práctica.

RECOL®TINT BASE AGUA: Modifica eficientemente los tonos en vinilos y demás recubrimientos base agua.

RECOL®TINT UNIVERSAL: Pigmento multipropósito que modifica eficientemente el tono tanto a esmaltes como vinilos y demás recubrimientos base agua.

RECOL®TINT MADERA: Puede ser aplicado directamente sobre la madera, diluido en agua o para tinturar barnices base agua y alquídicas.

Recol® Aroma / Fragancia para pinturas/



Fragancias especialmente desarrolladas para dar un largo y placentero aroma a sus ambientes eliminado el olor natural de la pintura.

Recol® AP1 / Aditivo anti hongos y algas/



Previene eficazmente la formación de hongos o algas en paredes interiores y exteriores donde predominan ambientes húmedos y sin ventilación. Al ser mezclado directamente con una pintura o masilla base agua se produce una reacción que protege el acabado final. RECOL®AP-1 no genera decoloración o incompatibilidades en el vinilo o masilla base agua. Se recomienda mínimo un sobre y máximo 4 sobres por galón.

Recol Cryl / Recubrimiento para fachadas/

RECOL®CRYL es un producto que puede usarse como imprimante de resistencia alcalina en superficies que lo requieran, o como aditivo en pinturas y revestimientos base agua, aumentando y mejorando la resistencia al agua y adherencia propia del recubrimiento. RECOL®CRYL es una emulsión base agua, de 50% de sólidos. Dado su poder de adherencia, resistencia y capacidad de carga, RECOL®CRYL puede usarse en otros campos de aplicación como resane de adobe, sellado de poros en concreto, paredes, madera, aglomerados y como auxiliar de impermeabilización sobre concretos y terrazas.



Presentación

Bolsa de 500 gr, cuarto, galón, cuñete

Funcionalidad

Aglutinante y ligante para diversos productos usados en mampostería, hormigón, madera; como adhesivo para productos de la construcción tales como morteros, vinilos, cales, carburos, revestimientos de alto relleno tipo masillas y estucos, entre otros.



HOGAR



OFICINAS



LOCALES

Epoglass

Acabado tipo porcelanato líquido



EPOGLASS de RECOL® es un producto adecuado para ser empleado en la elaboración de pisos decorativos. Con este recubrimiento se pueden crear pisos de una sola pieza. EPOGLASS de RECOL® es un producto de baja viscosidad, reduciendo así la presencia de burbujas, marcas de rodillo y piel de naranja. Una vez alcanzado el tiempo de curado se alcanzan los niveles de brillo, dureza, flexibilidad y resistencia a la humedad por lo que es óptimo su uso en instalaciones que estén sometidas a frecuente limpieza y desinfección.

Sustratos	Concreto, asfalto, metal, cerámica, gres
Acabados	Brillante
Colores	Transparente
Presentación	Resina: Galón - Catalizador: Cuarto de Galón
Rendimiento a 1 capas	25 - 30 m ² / galón
Herramientas de aplicación	Rodillo epóxico
Funcionalidad	Recubrimiento de pisos y mesones deco-funcionales



Sueña. Pinta. Decora

www.recol.co

📞 3045911337



Recol Pinturas



Recol.pinturas



Recol Pinturas SAS

Teléfonos: (601) 2432815 - (610) 2432963 - e-mail: infoweb@recol.co
Planta: Carrera 2 No 56 - 45 Zona Industrial Cazuca Entrada 2 - Soacha Cundinamarca