

DURESPO



AGRO



GANADERÍA

CATALOGO PRODUCTOS 2025

SOLUCIONES CON
RESPALDO, CALIDAD
Y GARANTÍA



DURESPO

50 AÑOS IMPULSANDO EL DESARROLLO

Nuestra historia

Desde 1974, Durespo ha sido un actor clave en la transformación del trabajo productivo en Colombia, consolidándose como un proveedor confiable de equipos y herramientas para múltiples sectores.

Lo que hacemos

Ofrecemos soluciones integrales en maquinaria, herramientas, accesorios y repuestos para el agro, la industria, la limpieza y más. Representamos marcas internacionales reconocidas por su calidad y desempeño.

Comprometidos con el servicio

Acompañamos nuestros productos con respaldo técnico, disponibilidad de repuestos y atención personalizada, asegurando el mejor rendimiento para nuestros clientes.

Aliados del desarrollo

Contribuimos al crecimiento de nuestros clientes con equipos que mejoran la productividad, impulsan el emprendimiento y fortalecen el trabajo de campo e industria.

Nuestra razón de ser

Creemos en el poder transformador del trabajo bien hecho. Por eso, impulsamos el desarrollo con soluciones confiables, accesibles y de alta calidad, siempre comprometidos con el progreso de las personas, el campo y la industria.



En **Fujita**, desarrollamos herramientas y equipos de alta resistencia y rendimiento, combinando diseño asiático con precios accesibles. Nuestra misión es impulsar el sector agropecuario y el desarrollo latinoamericano, ofreciendo soluciones confiables para aficionados, pequeños agricultores y emprendedores.

Nuestras líneas principales:

- **Profesional:** Para negocios e independientes que buscan rendimiento confiable.
- **Industrial:** Equipos de alto poder y desempeño para trabajos exigentes.

ENERGÍA Y SOLDADURA



JARDINERÍA



FUMIGADORAS



MOTAZADAS



MOTORES



MOTOBOMBAS



LIMPIEZA



ENERGÍA Y SOLDADURA

GENERADORES

GD2500

GENERADOR A GASOLINA

2500 WATTS



Voltaje monofásico	110V/220V-1F
Potencia continua	2200 Watts
Potencia máxima	2500 Watts
Tipo de motor	1 cilindro – 4 tiempos OHV
Potencia motor	6,5 HP
Tipo de arranque Motor	Manual
Capacidad de aceite motor	0,6 L
Capacidad tanque combustible	15L
Autonomía	9,5h
Peso neto	42 Kg
Dimensiones	620 x 490 x 510 mm
*Termoprotector / AVR	
*Indicador de combustible	

GD6000E

GENERADOR A GASOLINA

6000 WATTS



Voltaje monofásico	110V/220V-1F
Potencia continua	5500 Watts
Potencia máxima	6000 Watts
Tipo de motor	1 cilindro – 4 tiempos OHV
Potencia motor	13 HP
Tipo de arranque Motor	Eléctrico
Capacidad de aceite motor	0,6 L
Capacidad tanque combustible	25L
Autonomía	8,5h
Peso neto	85 Kg
Dimensiones	720 x 550 x 575 mm
*Termoprotector / AVR	*Batería 17AH incluida
*Indicador de combustible	*Ruedas de 8" incluidas
*Salida 12 Voltios	*Soporte de agarre

GD8000E

GENERADOR A GASOLINA

7500 WATTS



Voltaje monofásico	110V/220V-1F
Potencia continua	7000 Watts
Potencia máxima	7500 Watts
Tipo de motor	1 cilindro – 4 tiempos OHV
Potencia motor	14 HP
Tipo de arranque Motor	Eléctrico
Capacidad de aceite motor	0,6 L
Capacidad tanque combustible	25L
Autonomía	8,5h
Peso neto	88 Kg
Dimensiones	720 x 550 x 575 mm
*Termoprotector / AVR	*Batería 17AH incluida
*Indicador de combustible	*Ruedas de 9" incluidas
*Salida 12 Voltios	*Soporte de agarre



Todos los generadores están certificados en Colombia por CertiCheck, con acreditación ONAC. ISO/IEC. De conformidad con la norma RETIE para garantizar la seguridad de nuestros usuarios previniendo, minimizando y eliminando los riesgos eléctricos.

GD3500

GENERADOR A GASOLINA

3500 WATTS



Voltaje monofásico	110V/220V-1F
Potencia continua	3200 Watts
Potencia máxima	3500 Watts
Tipo de motor	1 cilindro – 4 tiempos OHV
Potencia motor	7,0 HP
Tipo de arranque Motor	Manual
Capacidad de aceite motor	0,6 L
Capacidad tanque combustible	15L
Autonomía	9,5h
Peso neto	48 Kg
Dimensiones	625 x 480 x 510 mm
*Termoprotector / AVR	
*Indicador de combustible	

GD10000E

GENERADOR A GASOLINA

8500 WATTS



Voltaje monofásico	110V/220V-1F
Potencia continua	8000 Watts
Potencia máxima	8500 Watts
Tipo de motor	1 cilindro – 4 tiempos OHV
Potencia motor	16 HP
Tipo de arranque Motor	Eléctrico
Capacidad de aceite motor	1,1 L
Capacidad tanque combustible	25L
Autonomía	8,0h
Peso neto	94 Kg
Dimensiones	720 x 550 x 575 mm
*Termoprotector / AVR	*Batería 17AH incluida
*Indicador de combustible	*Ruedas de 9" incluidas
*Salida 12 Voltios	*Soporte de agarre

MOTOSOLDADOR

FMW200

MOTOSOLDADOR



Ciclo de trabajo	DC 75V
Voltaje de salida (sin carga)	50-200A
Corriente de salida	50%
Voltaje de salida (soldadura)	4 mm (5/32")
Electrodo Max.	3,2mm (1/8")
Electrodo optimo	22-28V
Potencia Auxiliar de salida Max	5KW
Frecuencia de salida	60 Hz
Potencia del motor	14HP/3600rpm
Cilindrada	420cc
Sistema de encendido	Manual y electrico
Capacidad de combustible	18 L
Grado de proteccion	IP21S

JARDINERÍA

GUADAÑA / DESBROZADORA



FC52152

Potencia del motor	51.7 CC
Potencia	1.5Kw / 2.0HP
Velocidad en reposo	3.200 RPM
Velocidad máxima con carga	8.300 - 8.800 RPM
Velocidad máxima sin carga	9.500 RPM

MOTOSIERRA



FC452545

Potencia del motor	2.4HP
Espada	18" - 45 cm
Velocidad de corte en ralentí	3000 RPM
Velocidad máxima	10.000 RPM
Filtro de aire	Incluido

CORTASETOS



FC26081560

Cilindrada	26 CC
Potencia	1.5Kw / 2.0 HP
Velocidad en reposo	3.200 RPM
Velocidad máxima con carga	2800-3200 RPM
Longitud de la espada	60 cm

SOPLADORA



FC260815

Peso	5,6 kg
Cilindrada del motor	25.4 CC
Nivel de presión sonora LpA	109dB(A)
Rendimiento máximo del motor	7500 r/min
Frecuencia del motor	0.7 kW
Velocidad del motor al ralentí	2800±150 RPM

FUMIGADORAS

FUMIGADORA DE ESPALDA MOTOR A GASOLINA 25 L



FDQL809

Bomba	Tipo pistón
Tipo de motor	2 tiempos 2T (Tipo TU26)
Cilindrada	25.6 cc
RPM	8.500
Mezcla de combustible	25:1 (FB)* / 40:1 (FC-FD)*
Rango de presión	145 – 580 PSI
Presión máxima de la bomba	1-4 MPa
Succión	7 L/min
Capacidad de tanque	25 L
Encendido electrónico	
Carburador de diafragma	

FUMIGADORA MANUAL DE ESPALDA DE 20 LITROS



FD20L

Tipo	Manual
Capacidad tanque	Manual
Presión máxima	Manual
Descarga	Manual

FUMIGADORAS ESTACIONARIAS



ACCESORIOS

Referencia	B3HL22L55M 22L	B3HL30L65M 30L	B3HL50L65M 50L
Tipo de motor	4 Tiempos	4 Tiempos	4 Tiempos
Potencia de motor	6.5 HP	6.5 HP	6.5 HP
Manguera	100mt	100mt	4.300
Accesorios	Lanza- base	Lanza-base	Lanza-base
presión máxima	435 PSI	507 PSI	435 PSI
Caudal de trabajo	20,5 Lts	45 Lts	45 Lts / min
Tipo de bomba	3 pistones acero inoxidable	3 pistones acero inoxidable	3 pistones acero inoxidable

ACCESORIOS PARA FUMIGACIÓN



P01

Conector en bronce 8.5 mm (unión manguera)



P03

Unión hexagonal 8.5 mm (unión manguera)



P07

Acople manguera tipo mariposa 8.5 mm



P09

Acople manguera giratorio 8.5 mm



RB7

Lanza pequeña curva de 2 salidas



RB8

Lanza grande curva de 2 salidas



RB14

Lanza curva de 5 salidas



RA2

Lanza corta de 30 cm



RA10

Lanza curva escualizable



BMS0004

Manguera de 8.5 mm x 100 m



BCHASISTS22



B3W22SM

B3W30SM

B3W45SM

B3W50SM

MOTOAZADAS



B1050

MOTOAZADA DIESEL 296 CC

Potencia del motor	296 CC
Arranque del motor	Manual
Transmisión	Engranajes
Clutch	Plato húmedo
Palanca de cambios	Reversa - marcha 2 - neutro - 1
Anchura de labranza	1050 - 1350 mm
Profundidad de labranza	180 - 300 mm
Productividad	Promedio 400 m2 x hora
Peso neto	160 kg
Incluye	Ruedas de 8 pulgadas



B1350E

MOTOAZADA DIESEL 418 CC

Potencia del motor	418 CC
Arranque del motor	Eléctrico
Transmisión	Engranajes
Clutch	Plato húmedo
Palanca de cambios	Reversa - marcha 2 - neutro - 1
Anchura de labranza	1050 - 1350 mm
Profundidad de labranza	180 - 300 mm
Productividad	Promedio 600 m2 x hora
Peso neto	190 kg
Incluye	Ruedas de 8 pulgadas

ACCESORIOS PARA MOTOAZADA



BGMHT21
ZANJEÓ



BGMHT5
ARADO



BGMHT4
ARADO DE ZANJEÓ



BGMHT14
ARADO



BGMHT6
ARADO



BGMHT16
BROTAVITOR



DTROTAVITOR

RESPALDO POSTVENTA

Nuestro servicio postventa garantiza que, después de tu compra, siempre tendrás a Durespo como **apoyo para cualquier duda o mantenimiento que requieras.**



MOTORES

MOTORES A GASOLINA

MOTOR 4T 6.5 HP



MD65CR

Potencia	6.5 HP
RPM	3600 RPM
Cilindrada	196 cc
Tipo de eje	Cuña-rosca 3/4"
Combustible	3.6 L
Aceite	0.6 L

MOTOR 4T 9 HP



MD9CR

Potencia	9.0 HP
RPM	3600 RPM
Cilindrada	270 cc
Tipo de eje	Cuña-rosca 1"
Combustible	6.5 L
Aceite	1.1 L

MOTOR 4T 13 HP



MD13CR

Potencia	13.0 HP
RPM	3600 RPM
Cilindrada	389 cc
Tipo de eje	Cuña-rosca 1"
Combustible	6.5 L
Aceite	1.1 L

MOTOR 4T 16 HP



MD16CR

Potencia	16.0 HP
RPM	3600 RPM
Cilindrada	459 cc
Tipo de eje	Cuña-rosca 1"
Combustible	6.5 L
Aceite	1.1 L



MOTORES DIÉSEL

MOTOR DIÉSEL



CP186F

Potencia	10.0 HP
RPM	3600 RPM
Cilindrada	418 cc
Tipo de eje	Cuña 25 mm
Línea	Diésel
Arranque	Manual

MOTOR DIÉSEL



CP186FR

Potencia	10.0 HP
RPM	3600 RPM
Cilindrada	418 cc
Tipo de eje	Cuña-rosca 25 mm
Línea	Diésel
Arranque	Manual

ASESORÍA ESPECIALIZADA

El equipo de Durespo está **siempre disponible** para brindarte asesoría especializada, ayudándote a **elegir la herramienta adecuada para cada trabajo.**



MOTOBOMBAS



MOTOBOMBAS AUTOCEBANTES CON MOTOR A GASOLINA 4T

Referencia	BD6522C	BD7033C
Potencia	6.5 HP	7.0 HP
Tipo de bomba	Autocebante	Autocebante
Succión y descarga	2"	3"
Altura máxima	30 mt	30 mt
Caudal	30 mt3/hr	55 mt3/hr
Material	Aluminio	Aluminio

MOTOBOMBA CENTRIFUGA CON MOTOR A GASOLINA 2T



WPN152

Motor	2 Tiempos
Cilindrada	52 cc - 3.25 HP
Capacidad de tanque	1.2 Lts
Peso	7.5 Kg
Succión	8 Mts
Caudal	460 Lts/min
Altura	35 Mts
Entrada 1,1/2"	Descarga 1,1/2"

MOTOBOMBA AUTOCEBANTE CON MOTOR A GASOLINA 2T



QGZ25-30

Motor	2 Tiempos
Cilindrada	40,2 cc - 2,0 HP
Capacidad de tanque	0.95 Lts
Peso	7.5 Kg
Succión	8 Mts
Caudal	8 m3/h
Altura	20 Mts

DISTRIBUIDORES A NIVEL NACIONAL

Contamos con una **amplia red de distribuidores a nivel nacional**, asegurando que puedas adquirir nuestros productos y recibir soporte en cualquier lugar de Colombia.



MOTOBOMBAS DE ALTA PRESIÓN CON MOTOR A GASOLINA 4T



Referencia	MODELO	HP	S X D	Altura máx.	Caudal máx.
GFMD615	MD65CR / 1500-6	6,5	1,5 x 1,5	58 m.c.a	80 GPM
GFMD622	MD65CR / 2200-6	6,5	2 x 2	64 m.c.a	110 GPM
GFMD922	MD9CR / 2200-10	9	2 x 2	70 m.c.a	160 GPM
GFMD933	MD9CR / 3300-10	9	3 x 3	72 m.c.a	160 GPM
GFMD1333	MD13CR / 3300-10	13	3 x 3	85 m.c.a	190 GPM
GFMD1633	MD16CR / 3300-10	16	3 x 3	85 m.c.a	200 GPM

MOTOBOMBAS DE ALTA PRESIÓN CON MOTOR DIÉSEL



Referencia	MODELO	HP	S X D	Altura máx.	Caudal máx.
GFCP18633	CP186FR / 3300-10	10	3 x 3	50 m.c.a	150 GPM
GFMD622	MD65CR / 2200-6	6,5	2 x 2	64 m.c.a	110 GPM

LIMPIEZA

HIDROLAVADORAS ELÉCTRICAS

HIDROLAVADORA ELÉCTRICA



1400 WATTS

FPW14

Material de la Bomba	Aluminio
Máxima Presión (PSI)	1740
Presión de trabajo (PSI)	1160
Presión Nominal (PSI)	1100
Flujo Nominal (L/Min)	5,0
Flujo de trabajo (L/Min)	4.8±0.4
Sistema de parada automática	√
Voltaje / Frecuencia	120V / 60HZ


HIDROLAVADORA ELÉCTRICA



1800 WATTS

FPW18

Material de la Bomba	Aluminio
Máxima Presión (PSI)	1960
Presión de trabajo (PSI)	1300±70
Presión Nominal (PSI)	1305
Flujo Nominal (L/Min)	6,0
Flujo de trabajo (L/Min)	5.5±0.4
Sistema de parada automática	√
Voltaje / Frecuencia	120V / 60HZ

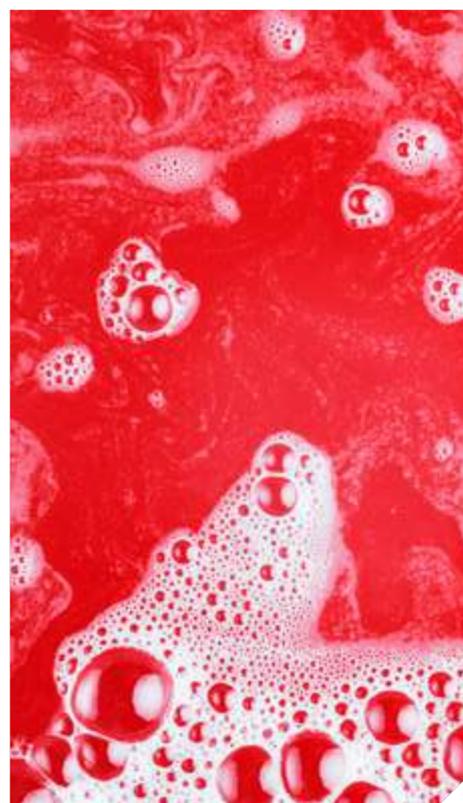

HIDROLAVADORAS A GASOLINA



LHIDROG75

HIDROLAVADORA

Potencia neta	5.6 KW, 7.5 HP
Caudal de agua	9,5 L/min
Presión en bomba	3200 PSI - SASNM
Motor	3400 RPM
Bomba	BTLN Triplex
Máxima temperatura de entrada	60°C
Número de pistones	3
Dimensiones	590*540*595 mm
Altura de succión	0,5 m
Manguera de alta presión	7,6 metros
Peso	34 Kg
Capacidad tanque combustible	3,6 L



LHIDROG13

HIDROLAVADORA

Potencia neta	9.7 Kw – 13Hp
Caudal de agua	13.2 L/min
Presión en bomba	3800 PSI – SASNM
Motor	3400 RPM
Máxima temperatura de entrada	60°C
Número de pistones	3
Manguera de alta presión	10 metros
Peso	53 Kg



LHIDROG16

HIDROLAVADORA

Potencia neta	12 KW, 16 HP
Caudal de agua	15,2 L/min
Presión en bomba	4400 PSI - SASNM
Motor	3400 RPM
Bomba	Annovi
Máxima temperatura de entrada	60°C
Número de pistones	3
Dimensiones	700*694*669 mm
Altura de succión	0,5 m
Manguera de alta presión	15 metros
Peso	55 Kg
Capacidad tanque combustible	6.5L

Con más de **70 años de trayectoria**, Trapp es una marca **brasileña** reconocida internacionalmente por su **calidad e innovación** en el desarrollo de soluciones para **la agricultura, la jardinería y el tratamiento de residuos orgánicos**. Su línea de productos incluye **picapastos, chipeadoras, ensiladoras, molinos y trituradoras**, diseñados para ofrecer **eficiencia, durabilidad y practicidad** en el trabajo diario. Con presencia en más de **60 países**, Trapp une **tecnología, compromiso ambiental y tradición** para atender las necesidades de **productores, técnicos y profesionales del campo**.

MOLINOS TRITURADORES FORRAJEROS



TRITURADORES DE RESIDUOS ORGÁNICOS



CHIPEADORAS



PICAPASTOS



ENSILADORAS



DESGRANADORAS DE MAÍZ



CORTACÉSPEDAS



PULVERIZADORES



MOLINOS TRITURADORES FORRAJEROS

IDEALES PARA TRITURAR GRANOS SECOS, CORTAR Y PICAR FORRAJES



JTRF 60

Producción	Hasta 900 Kilos/hora
Motor: (Incluido)	1,5 HP WEG
RPM:	3600
Cribas:	0.8, 3, 5 y 12 mm

2 Cuchillas y 2 Martillos fijos

110/220V



JTRF 70

Producción:	Hasta 900 Kilos/hora
Motor: (Incluido)	Eléctrico 1,5 HP WEG
RPM:	3600
Cribas:	0.8, 3, 5 y 12 mm

Tolva desmontable

110/220V



JTRF 80

Producción:	Hasta 1200 Kilos/hora
Motor: (No incluido)	
RPM:	3600
Cribas:	0.8, 3, 5 y 12 mm

2 Cuchillas y
2 Martillos fijos

JTRF 80G

Producción:	Hasta 1200 Kilos/hora
Motor: (Incluido)	Gasolina 6.5 HP
RPM:	3600
Cribas:	0.8, 3, 5 y 12 mm



110/220V



110/220V

JTRF 300

Producción:	Hasta 1400 Kilos/hora
Motor:	Sin motor
Cribas:	0.8, 3, 5 y 12 mm

2 Cuchillas y 10 Martillos

JTRF 300

Producción:	Hasta 1400 Kilos/hora
Motor: (No Incluido)	Eléctrico 3 HP
RPM:	3600
Cribas:	0.8, 3, 5 y 12 mm

2 Cuchillas y 10 Martillos



JTRF 300G

Producción:	Hasta 1400 Kilos/hora
Motor: (No Incluido)	Gasolina 6.5 HP
RPM:	3600
Cribas:	0.8, 3, 5 y 12 mm

*Requiere base (No Incluida)

JTRF 300GF

Producción:	Hasta 1400 Kilos/hora
Motor: (Incluido)	Gasolina 9 HP
RPM:	3600
Cribas:	0.8, 3, 5 y 12 mm

*Requiere base (No Incluida)



2 Cuchillas y
10 Martillos



110/220V

JTRF 400

Producción:	Hasta 1.400 Kilos/hora
Motor: (Incluido)	Eléctrico 2 HP
RPM:	3600
Cribas:	0.8, 3, 5 y 12 mm

2 Cuchillas y
10 Martillos



JTRF 600 & JTRF 600GF

Producción:	Hasta 2.000 Kilos/hora
Motor: (No Incluido)	Eléctrico 5-7 HP
	Gasolina 16 HP
RPM:	3600
Cribas:	0.8, 3, 5 y 12 mm

*Requiere base (No Incluida)

*Eléctrico 220V

2 Cuchillas y
20 Martillos



JTRF 800

Producción:	Hasta 4.000 Kilos/hora
Motor: (No Incluido)	Eléctrico 7-9 HP
	Gasolina 16 HP
RPM:	3600
Cribas:	0.8, 3, 5 y 12 mm

*Requiere base (No Incluida)

*Eléctrico 220V

2 Cuchillas y
20 Martillos

*Fotografías de referencia y adhesivos en las máquinas, pueden tener variaciones con respecto al producto final.



TRITURADORES DE RESIDUOS ORGÁNICOS

IDEALES PARA TRITURAR RESIDUOS DE FRUTAS, VERDURAS, RESTOS DE PODA Y COSECHAS

¿Sabías que cuando botas los residuos orgánicos estás botando tu dinero?



GENERA TU PROPIO ABONO

y embellece tu jardín



Contribuye con **EL MEDIO AMBIENTE**



AHORRA DINERO

En recolección de residuos y en insumos para el cuidado de tu jardín.

Motor eléctrico



Motor a gasolina



Triturador de cocos



Triturador de cocos



JTR 200		JTR 200 GLF		JTRC 40		JTRC 50LF	
Producción:	Madera 0,74 m ³ /h Legumbres 270 k/h	Producción:	Madera 0,74 m ³ /h Legumbres 270 k/h	Producción:	1 Ton./hora	Producción:	1 Ton./hora
Motor: (Incluido)	Eléctrico 1,5 HP WEG 110/220V	Motor: (Incluido)	Gasolina 6,5 HP	Motor: (Incluido)	Eléctrico 5 HP 220V	Motor: (Incluido)	Gasolina 6,5 HP
RPM:	3600	RPM:	3600	RPM:	3600	RPM:	3400
Diámetro máx.:	2.5 cm	Diámetro máx.:	2.5 cm				

3 Cuchillas

3 Cuchillas

3 Cuchillas

4 Cuchillas

*Fotografías de referencia y adhesivos en las máquinas, pueden tener variaciones con respecto al producto final.



JTJK 500

Producción:	Hasta 3000 Kilos/hora
Motor: (No incluido)	Eléctrico de 2 a 3 HP
	Gasolina 6.5 HP
RPM:	3600

*Eléctrico 110/220V

JTJK 500

Producción:	Hasta 3000 Kilos/hora
Motor:	Gasolina 6,5 HP
RPM:	3600



JTRRBIO 300

Producción:	Hasta 6 m³/h
Motor: (No Incluido)	Eléctrico 10 HP
RPM:	3600
Cribas:	4

*Eléctrico 220V

*Tritura ramas hasta 8cm de diámetro.

2 Cuchillas y 28 Martillos



JTRRBIO 300GL

Producción:	Hasta 6 m³/h
Motor: (Incluido)	Gasolina 16 HP
RPM:	3600
Cribas:	4

*Tritura ramas hasta 8cm de diámetro.

2 Cuchillas y 28 Martillos



JTR 500

Producción:	Hasta 5 m³/h
Motor: (No Incluido)	Eléctrico 12 HP
	Gasolina 16 HP
RPM:	3600
Máx. corte:	10 cm diámetro

*Eléctrico 220V

2 Cuchillas y 36 Martillos



JTR 500G16

Producción:	Hasta 5 m³/h
Motor: (Incluido)	Gasolina 16 HP
RPM:	3600
Máx. corte:	10 cm diámetro

2 Cuchillas y 36 Martillos



CHIPEADORAS

SÚPER TRITURADORES

TR-2000 Motor Diesel 74 HP integrado

Ruedas para fácil transporte remolcado.
20 cm / 7,9" de diámetro de corte máximo
Descarga de **cuello de cisne**.

Nivel de ruido: 104 dB (A)

Peso: 1540 Kg



TR-1500

Para acoplar a tractor
con potencia mínima de 65 HP

20 cm / 7,9" de diámetro de corte máximo
Descarga de **cuello de cisne**.

Nivel de ruido: 104 dB (A)

Peso: 940 Kg

Materiales que pueden ser triturados



Troncos de árboles hasta de 20 cm / 7,9"



Gajos de podas de árboles



Madera seca



Troncos y hojas de palmera



Bambú y otros materiales fibrosos



Material orgánico (mezclado con gajos o podas de árboles)

*Fotografías de referencia y adhesivos en las máquinas, pueden tener variaciones con respecto al producto final.

PICAPASTOS

IDEALES PARA PICAR MATERIAL VERDE COMO PASTO FORRAJERO, MAÍZ Y CAÑA



2 Cuchillas

JTRP 40

Producción: **Hasta 900 Kilos/hora**
Motor: (No Incluido)

JTRP 40F

Producción: **Hasta 900 Kilos/hora**
Motor: (Incluido) **Gasolina 6,5 HP**

JTRP 40

Producción: **Hasta 900 Kilos/hora**
Motor: (Incluido) **Eléctrico 1,5 HP**
Selector de voltaje **110 / 220**

JTRP 40G

Producción: **Hasta 900 Kilos/hora**
Motor: (Incluido) **Gasolina 4 HP**



2 Cuchillas y 2 Martillos

JTRP 400

Producción: **Hasta 4 Ton./hora**
Motor: (No Incluido) **Eléctrico 5.5 HP**

*Eléctrico 220V



2 Cuchillas y 2 Martillos

JTRP 400GF

Producción: **Hasta 4 Ton./hora**
Motor: (Incluido) **Gasolina 9 HP**



DURESPO



Protege y optimiza tus motores con los mejores lubricantes

JASO FC Motores 2T Gasolina

10W-30 DUAL Motores 4T Diésel y Gasolina

15W-40 DUAL Motores 4T Diésel y Gasolina

20W-50 Motores 4T Gasolina

LUBRICADENA

ENSILADORAS

IDEALES PARA PICAR MATERIAL VERDE PARA ENSILAR COMO MAÍZ, PASTO, SORGO, ENTRE OTROS.



JTES 450	
Producción:	Hasta 3600 kilos/hora
Motor: (No incluido)	Eléctrico 3 HP
RPM:	3600
2 Tamaños de corte:	1/2 y 1 cm

*Eléctrico 110/220V



JTES 450G	
Producción:	Hasta 3600 kilos/hora
Motor: (Incluido)	Gasolina 6,5 HP
RPM:	3600
2 Tamaños de corte:	1/2 y 1 cm



JTES 550	
Producción:	Hasta 5000 kilos/hora
Motor: (No incluido)	Eléctrico 5-7 HP
RPM:	3600
4 Tamaños de corte:	4 / 6 / 8 / 12 mm

*Requiere base (No Incluida)

JTES 550GF	
Producción:	Hasta 5000 kilos/hora
Motor: (Incluido)	Gasolina 9 HP
RPM:	3600
4 Tamaños de corte:	4 / 6 / 8 / 12 mm

*Requiere base (No Incluida)

3 Cuchillas



JTES 650	
Producción:	Hasta 7000 kilos/hora
Motor: (No incluido)	Eléctrico 7,5-10 CV
RPM:	3600
4 Tamaños de corte:	4 / 6 / 8 / 12 mm

*Requiere base (No Incluida)

JTES 650G16	
Producción:	Hasta 7000 kilos/hora
Motor: (Incluido)	Gasolina 16 HP
RPM:	3600
4 Tamaños de corte:	4 / 6 / 8 / 12 mm

*Requiere base (No Incluida)

3 Cuchillas

*Fotografías de referencia y adhesivos en las máquinas, pueden tener variaciones con respecto al producto final.

DESGRANADORAS DE MAÍZ

IDEALES PARA DESGRANAR LAS MAZORCAS A ALTA VELOCIDAD Y EFICIENCIA, SEPARANDO EL CEREAL DEL CAPACHO Y LA TUSA.



JTDM 50	
Producción:	Hasta 600 kilos/hora
Motor: (No incluido)	Eléctrico 2 HP Gasolina 6,5 HP
RPM:	3600



JTDM 50G	
Producción:	Hasta 600 kilos/hora
Motor: (Incluido)	Gasolina 6,5 HP
RPM:	3600

Accesorios Adicionales



Ciclón

- Acoplamiento ciclón para trituradores forrajeros.
- Modelo del equipamiento:
 - JTRF 600
 - JTRF 800
- Facilita y aumenta la productividad en el almacenamiento.
- Disminuye el polvo.



JTRAR 3

- Acoplamiento al tractor para ensiladoras.
- Modelo del equipamiento:
 - JTES 550
 - JTES 650



Base JTRF 300G

- Acoplamiento de motor para triturador forrajero.
- Modelo del equipamiento:
 - JTRF 300G



Base Universal

- Acoplamiento de motor para trituradores forrajeros.
- Modelo del equipamiento:
 - JTRF 550
 - JTRF 650
 - JTRF 600
 - JTRF 700

*Fotografías de referencia y adhesivos en las máquinas, pueden tener variaciones con respecto al producto final.

CORTACÉSPEDES

IDEALES PARA EL CORTEY MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES



JTWM 350

Motor:	WEG 1050 W
Selector de voltaje:	110 / 220
Largo de corte:	33 cm
Incluye bolsa recolectora de 18 litros	



JTR 2001 Manual

Peso:	8 kg
Altura cuchilla:	3 posiciones 8 cm
Ancho de corte:	38 cm
Cuchillas autoafilables	



JTFL 600RM

Motor:	6,5 HP
Posiciones de altura:	9
Largo de corte:	48 cm
Descarga lateral	



JTFL 650RM

Motor:	6,5 HP
Posiciones de altura:	9
Largo de corte:	48 cm
Incluye bolsa recolectora	



PULVERIZADORES

IDEALES PARA PULVERIZAR AGUA, FERTILIZANTES, HERBICIDAS Y PESTICIDAS.



JSXCS5

Fumigadora manual de 5 Litros



JSXCS11B

Fumigadora manual de 11 Litros



JSXLK20C

Fumigadora manual de espalda de 20 Litros

Aireador de césped AR40

Con el Aireador Trapp, puede airear y darle más vida a su césped.

Cuenta con láminas giratorias y elimina las hojas muertas de la raíz del césped, lo cual libera el paso a la humedad, el oxígeno y los nutrientes necesarios para un césped saludable.

En los céspedes sintéticos, descompacta las cerdas del césped y ayuda a distribuir las pequeñas esferas de caucho utilizadas para conservar el césped, lo cual permite obtener condiciones ideales de césped para la práctica de deportes.



AR40G

Motor: (No incluido)

AR40GF

Motor:	6,5 HP
Láminas giratorias	12
Rango de aireación:	40 cm"
Cap. tanque comb.:	2 litros



DURESPO

CUANDO ELIGES DURESPO CUENTAS CON:



SERVICIO
TÉCNICO



REPUESTOS
ORIGINALES



ACCESORIOS



GARANTÍA



RESPALDO
POSTVENTA



ASESORIA
ESPECIALIZADA

 **Sede Itagüí:** Autopista Sur N° 29 - 97 - Tel: 604 444 6262

 **Sede Bogotá:** Calle 17 # 22-96 - Tel: 601 482 4829

 contact@durespo.com.co

    Síguenos

www.durespo.com