



Comprometidos con  
el medio ambiente



**CUMPLIMIENTO  
CALIDAD Y SERVICIO**

Por más de  
**30 AÑOS**



Edición: Septiembre/2023

**PRODUCTOS DE ALTA CALIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN Y EL HOGAR**

**GRACIAS**  
Por contar con nosotros.

Nos complace ser parte  
de la solución a tus  
necesidades.





**ERES ESPECIAL  
HACES PARTE DE  
NUESTRA FAMILIA**

---

# **Nuestra historia**

## ***¡Gracias a Dios!***

**OIT PRODUCTOS**, fundada en 1992.

Ubicada en sus inicios en el municipio de Bello, Antioquia.

Empresa 100% colombiana dedicada a la fabricación de productos para el sector de la construcción y el hogar.

**Más de 30 años de cumplimiento, calidad y servicio;** una empresa que ha sido y continúa siendo bendecida por Dios; creada con esfuerzo, amor, constancia, persistencia, honestidad y disciplina; donde a lo largo de todos estos años hemos visto reflejada la fidelidad de Dios.

En enero del año 2020 trasladada al municipio de Girardota, Antioquia, a una nueva sede donde contamos con 2.300m<sup>2</sup> de área total, con espacios amplios y cómodos para el desarrollo de todas las actividades de nuestro personal operativo, administrativo y comercial, velando por el cumplimiento en todas las áreas a la normatividad vigente en temas de gestión ambiental y gestión de seguridad y salud en el trabajo.



Contamos con certificaciones INVIMA e ICONTEC en algunos de nuestros productos, vigilantes siempre para garantizar estándares de alta calidad en ellos.

Tenemos actualmente más de 15 productos de fórmula y marca propia; también una variedad de productos ferreteros que complementan nuestro portafolio. Prestamos servicio de repartos y entregas en vehículos propios totalmente dotados con todo lo exigido por la norma de transporte, llegando a toda el área metropolitana y poblaciones cercanas; y a un gran número de departamentos en nuestro territorio colombiano a través de empresas de transporte.

Al día de hoy ya hemos traspasado fronteras dejando huella de calidad y servicio con nuestros productos en otros países y esperamos continuar cerrando negocios de exportaciones exitosas.

Durante estos años OIT PRODUCTOS ha ganado reconocimiento en el sector de la construcción dejando en evidencia un crecimiento imparable, donde primeramente damos infinitas gracias a Dios que ha sido el promotor principal de este sueño, a todos los colaboradores que han pasado por esta compañía y a los que continúan dando todo su esfuerzo, amor y dedicación para entregar productos de alta calidad y buen servicio; y a todos nuestros clientes que han creído en nosotros brindándonos apoyo y fidelidad.

***¡Muchas gracias a todos!  
Dios los bendiga en gran manera.***



## GESTIÓN AMBIENTAL

En OIT PRODUCTOS realizamos acciones que demuestran nuestro compromiso con el ambiente y la sostenibilidad.

Comprometidos con el medio ambiente



### RECICLAJE Y POSCONSUMO

Separamos integralmente los residuos sólidos de acuerdo a la normatividad vigente y generamos conciencia a nuestros colaboradores y aliados estratégicos para crear consumo responsable de pilas, bombillas, baterías, luminarias, RAEE's (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos), etc; y de acuerdo a su vida útil sean recolectados en nuestra compañía para que sean aprovechados por el gestor externo.



### RESPEL

Contamos con área de almacenamiento y separación de residuos peligrosos de acuerdo a la compatibilidad y separación en la fuente de las sustancias químicas, las cuales son dispuestas por un gestor externo certificado.



### VERTIMIENTOS

El Parque Empresarial Intercity, donde estamos ubicados, cuenta con planta privada para el tratamiento de aguas residuales, no obstante, nuestros procesos productivos no generan vertimientos.

- Realizamos consumo consciente y responsable de agua y energía en los distintos procesos productivos, logísticos y administrativos.
- ECONOMÍA CIRCULAR:** Contamos con un plan de recuperación y recolección de material de empaque en alianza con nuestros clientes, garantizando un aprovechamiento significativo de residuos.



Recuerde que nuestros productos requieren de un uso específico; por favor lea atentamente las instrucciones antes de su aplicación.

Para información adicional, comuníquese con nuestro departamento de Servicio al Cliente.



Sello de  
Calidad  
NTC 576:2021  
Cemento  
Solvente PVC



### CEMENTO SOLVENTE DE CONSISTENCIA REGULAR para tuberías y accesorios PVC

Cumplimos con la  
RESOLUCIÓN  
0501 de 2017  
Sin efectos tóxicos  
en el agua conducida

## IMPORTANTE

Antes de aplicar la soldadura, utilizar **Limpiaor Removedor PALCO<sup>PVC</sup>** para eliminar todo rastro de grasa y polvo, además remueve el brillo natural del tubo y accesorio, abriendo así los poros del PVC para obtener una mayor penetración de la soldadura.

Verificar que el diámetro del tubo y accesorio sean compatibles y tengan el ajuste exigido por la norma.

## APLICACIÓN

Agitar la soldadura antes de usar.  
Utilizar el aplicador incluido en todas las presentaciones; **por ningún motivo sumergir el tubo o accesorio en la soldadura**, ya que se debilita y genera perforaciones.  
Aplicar la soldadura por dentro del accesorio y por fuera del tubo, unir haciendo un giro de 180° y sostener durante 30 segundos.  
Dejar secar mínimo dos horas para un correcto desempeño.

## SOLDADURA PALC PVC

### PRESENTACIONES

CONTENIDO	EMBALAJE
1/256gl	120 uds
1/128gl	80 uds
1/64gl	60 uds
1/32gl	40 uds
1/16gl	30 uds
1/8gl	24 uds
1/4gl	12 uds
1 galón	4 uds
Cuñete 5gl - 17,2kg	1 unidad

Para tuberías de presión, sanitaria, aguas lluvias y energía.

- CERTIFICADO CON EL SELLO DE CALIDAD ICONTÉC.
- EXCELENTE DESEMPEÑO EN MEDIOS HÚMEDOS.
- INCLUYE APlicador Y TAPA ROSCA EN TODAS SUS PRESENTACIONES.

## ALTO RENDIMIENTO Y SECADO CONTROLADO

Ahorre hasta un 50% de producto, pues el tiempo de secado controlado evita la reaplicación del mismo.

**PALCO<sup>PVC</sup>** le facilita mayor tiempo en la operación del ensamblaje, con mayor beneficio en tubos y accesorios de 1½" y 2" en adelante.

## UN TRABAJO BIEN HECHO

Los solventes de secado controlado brindan una mayor penetración en tuberías y accesorios.

Escanea este QR para ver video Instructivo y más Información



## LIMPIADOR REMOVEDOR PALC - PVC

### PRESENTACIONES

CONTENIDO	EMBALAJE
1/128gl	80 uds
1/64gl	60 uds
1/32gl	40 uds
12onz	35 uds
1/8gl	24 uds
1/4gl	12 uds
1 galón	4 uds
Cuñete 5gl - 17,5kg	1 unidad



**POTENTE ACONDICIONADOR**  
para tuberías y accesorios PVC

Para un óptimo resultado en el proceso,  
utilizar el Limpiador **PALC<sup>PVC</sup>**  
antes de aplicar alguna de nuestras  
soldaduras.

La utilización del Limpiador **PALC<sup>PVC</sup>** en el proceso,  
genera óptimos resultados, ya que la tubería y los accesorios  
de PVC por lo general están impregnados de grasa, polvo,  
entre otras suciedades.

Nuestro limpiador contiene el solvente activo de la soldadura,  
lo que permite el decapado del tubo y la apertura del poro del PVC,  
facilitando una mayor penetración de la misma y una mejor fusión.

Se recomienda evitar el uso de otros limpiadores como thinner,  
alcohol o disolventes; los cuales sólo aportan limpieza  
y no remueven el brillo ni abren el poro del PVC;  
por tanto, no tiene los mismos efectos que nuestro  
**Limpiador **PALC<sup>PVC</sup>****

Escanea este QR para  
ver más información  
sobre este producto



## SOLDADURA INSTASOLDA



**Línea Alternativa  
CEMENTO SOLVENTE  
DE CONSISTENCIA REGULAR  
para tuberías y accesorios PVC**

### PRESENTACIONES

CONTENIDO	EMBALAJE
1/256gl	143 uds
1/128gl	80 uds
1/64gl	60 uds
1/32gl	40 uds
1/16gl	30 uds
1/8gl	24 uds
1/4gl	12 uds
1 galón	4 uds
Cuñete 5gl - 17,2kg	1 unidad

- ALTO RENDIMIENTO

- ALTA ECONOMÍA EN REDES ELÉCTRICAS, SANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS.

- INCLUYE APlicador Y TAPA ROSCA EN TODAS SUS PRESENTACIONES.

### IMPORTANTE

Antes de aplicar la soldadura, utilizar **Limpiador PALCO** para eliminar todo rastro de grasa y polvo, además remueve el brillo natural del tubo y accesorio, abriendo así los poros del PVC para obtener una mayor penetración de la soldadura.

Verificar que el diámetro del tubo y accesorio sean compatibles y tengan el ajuste exigido por la norma.

### APLICACIÓN

Agitar la soldadura antes de usar.

Utilizar el aplicador incluido en todas las presentaciones; **por ningún motivo sumergir el tubo o accesorio en la soldadura,** ya que se debilita y genera perforaciones.

Aplicar la soldadura por dentro del accesorio y por fuera del tubo, unir haciendo un giro de 180° y sostener durante 30 segundos.

Dejar secar mínimo dos horas para un correcto desempeño.

Escanea este QR para ver video Instructivo y más información



# DLC - 5

## PRESENTACIONES

CONTENIDO	EMBALAJE
500cc	24 uds
960cc	16 uds
1.900cc	9 uds
3.800cc	6 uds
Cuñete 5gl - 25kg	1 unidad

**Destapa cañerías  
y las mantiene limpias.  
Tiene el poder de disolver  
cemento, metal, grasas,  
entre otros.**

No espere a que se presente el taponamiento;  
utilice **DLC-5** en lavamanos, pocetas, patios  
y desagües para destaquear y realizar mantenimiento  
preventivo; de esta manera, sus cañerías se mantendrán  
limpias y libres de obstrucciones y taponamientos.

## DESTAQUEADOR LÍQUIDO DLC-5

**Acción química disolvente  
para cañerías obstruidas**



## IMPORTANTE

Si se ha utilizado otro destaqueador, es importante evacuarlo  
antes del vertimiento del **DLC-5**, ya que puede crear reacción peligrosa.

## APLICACIÓN

- En tazas sanitarias: Utilizar mínimo 1.900cc y tener en cuenta las siguientes recomendaciones:  
Utilizar una manguera plástica de 1/2 pulgada introduciendo un extremo hasta lo más profundo  
de la curvatura de la taza sanitaria para evitar el deterioro de la misma y ahorrar producto.  
Colocar un embudo en el otro extremo de la manguera para el vertimiento del producto.  
Vertir el producto lentamente con la mano extendida, retirando el cuerpo y la cara  
para evitar salpicadura e inhalación.  
Dejar actuar de 2 a 3 horas.
- En lavamanos, lavaplatos, pocetas, sifones, utilizar entre 500cc y 960cc de forma directa.

Escanea este QR para  
ver más información  
sobre este producto





Escanea este QR para ver video instructivo y más información



## RECUBRIMIENTO IMPERMEABILIZANTE ELASTOMÉRICO para toda clase de estructuras arquitectónicas



### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar seca, libre de grasa, lama, moho, polvo y otras suciedades. Se recomienda realizar un lavado previo con detergente, o de acuerdo a la necesidad, con una solución ácida como **Desincrustante de Cemento**, **Acifura** o **Tornado**; estregar con cepillo, remover todo material suelto, enjuagar y dejar secar totalmente.

Si la superficie tiene mantos o impermeabilizantes a base de brea o acrílicos en mal estado, es necesario retirarlos completamente y limpiar muy bien antes de aplicar el **Imperzil**.

### APLICACIÓN

Para un resultado excepcional, utilizar nuestro imprimante para impermeabilización **IMPRIZIL**, siguiendo las instrucciones de uso y recomendaciones del mismo. Dejar secar el **IMPRIZIL** durante 2 horas antes de iniciar la aplicación del **Imperzil**. Luego sobre cualquier superficie aplicar 2 capas de **Imperzil** gruesas entrecruzadas y sin diluir, dejando secar mínimo 2 horas entre capa y capa en días soleados y 3 horas en días fríos. No aplicar si existe amenaza de lluvia en las 6 horas siguientes a la aplicación.

En caso de no hacer uso del imprimante **IMPRIZIL** siga las siguientes recomendaciones:

Sobre concreto aplicar 3 capas de **Imperzil**, diluyendo la primera al 50% en agua para una mayor penetración del producto. La segunda y tercera capa sin diluir. Dejar secar 2 horas entre capa y capa en días soleados y 3 horas en días fríos. No aplicar si existe amenaza de lluvia en las 6 horas siguientes a la aplicación.

# IMPERZIL

### PRESENTACIONES

#### CONTENIDO

1/8gl	24 uds
1/4gl	12 uds
1 galón	4 uds
1/2 cuñete 2,5gl - 11kg	1 unidad
Cuñete 5gl - 22kg	1 unidad
Tambor 235kg	1 unidad

#### EMBALAJE

### EXCELENTE DESEMPEÑO CON O SIN TELA POLIÉSTER.

La tela poliéster es un refuerzo y requiere de personal experto para su correcta utilización.

Sólo es necesario el uso de la tela como puente sobre fisuras y grietas previamente llenadas y tratadas de la forma adecuada. La mala utilización de la tela produce la aparición y el atrapamiento de bolsas de aire que presionan el recubrimiento provocando en ocasiones una temprana delaminación del mismo.

Puede absorber las contracciones y dilataciones por cambios de temperatura. Evita la corrosión de las partes metálicas. Alta fijación, elasticidad, penetración, cubrimiento y rendimiento.

Actúa sobre concreto, adobes, bloques, madera, tejas de barro, zinc, fibro-cemento, canoas, láminas, ruanas de zinc y lagrimales. Para cepas y cimientos, evitando la absorción de la humedad a través de los muros y pisos.

Evita la penetración de la humedad en las superficies sobre la cual es aplicado, tales como: grietas en muros, terrazas y cubrimiento total de las superficies.

### RENDIMIENTO APROX. POR GALÓN

CON **IMPRIZIL** 8-9 m<sup>2</sup>

SIN **IMPRIZIL** 5-6 m<sup>2</sup>

### DURABILIDAD

Se garantiza una duración de 10 años siempre y cuando se realice mantenimiento preventivo, aplicando una capa del producto puro con previa preparación de la superficie.

### MANTENIMIENTO PREVENTIVO

**Color blanco:** Entre 5 y 6 años. Refleja la luz solar y baja la temperatura en terrazas.

**Otros colores:** Entre 4 y 5 años. Absorbe la luz solar y reduce la vida útil del producto.

**Tráfico:** Medio-Liviano.

### COLORES

Negro, gris, blanco, ladrillo, rojo colonial, transparente y verde pino.



Escanea este QR para ver video instructivo y más información

# IMPRIZIL

## PRESENTACIONES

CONTENIDO	EMBALAJE
480cc	30 uds
1.900cc	9 uds
3.800cc	6 uds
1/2 cuñete 2,5gl - 10kg	1 unidad
Cuñete 5gl - 20kg	1 unidad



## EL IMPRIMANTE DEL IMPERZIL

Recubrimiento sellador, imprimante y penetrante

Elaborado con materias primas de alto desempeño que le confieren propiedades de promoción de adherencia al sustrato sobre el que se aplica, corrigiendo leves deterioros superficiales y brindando una mayor capacidad de penetración por su viscosidad formulada. Se sitúa como barrera impenetrable a la superposición del **Imperzil**, ofreciendo una mayor adherencia superficial y un mayor espesor de película aplicada ya que no se desperdicia impermeabilizante, saturando la superficie erosionada, lo que conduce a una mayor vida útil y desempeño del recubrimiento aplicado.

### GRACIAS AL BAJO COSTO DEL **IMPRIZIL**

Y SU ALTO RENDIMIENTO, SUMADO AL AHORRO DE **Imperzil**, OBTENEMOS SISTEMAS MÁS ECONÓMICOS Y DE MEJOR DESEMPEÑO EN EL TIEMPO, AHORRANDO EL IMPERMEABILIZANTE QUE ANTES SE UTILIZABA PARA LA IMPRIMACIÓN DE LA SUPERFICIE.

### RENDIMIENTO APROX. 12m<sup>2</sup> POR GALÓN

La utilización de **IMPRIZIL** permite que el rendimiento del **Imperzil** aplicado sobre el imprimante, mejore su rendimiento, pasando de 5-6m<sup>2</sup> hasta unos 8-9m<sup>2</sup> por galón.

### RECOMENDACIONES Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- Aplicar sobre superficies nuevas de cementos y/o fibrocemento lavando previamente con una solución ácida como **Desincrustante de Cemento**, **Acfuria** o **Tornado**; con el propósito de retirar partículas sueltas y acondicionar la superficie para una mayor penetración y enraizamiento o anclaje del **IMPRIZIL**.
- En superficies envejecidas o deterioradas, se procede a lavar con solución ácida utilizando cepillo o agua a presión para remover todo material particulado suelto, colonias de musgos, algas, líquenes, etc. Finalmente se enjuaga la superficie y se debe dejar secar completamente antes de proceder a aplicar el **IMPRIZIL**.
  - Si la superficie tiene mantos o impermeabilizantes a base de brea o acrílicos en mal estado, es necesario retirarlos completamente y limpiar muy bien antes de aplicar el **IMPRIZIL**.
- No se recomienda aplicar otro imprimante diferente al **IMPRIZIL** como soporte de nuestro impermeabilizante **Imperzil**, pues la compatibilidad entre ambos productos es completa y por esto se garantiza la fusión total entre los dos sistemas y la superficie.

### APLICACIÓN

- Aplicar una capa saturada y entrecruzada para garantizar total humectación de la superficie.
- Dar un tiempo de secado mínimo de 2 horas antes de iniciar la aplicación del impermeabilizante **Imperzil** para garantizar una mayor profundidad de penetración y mayor adherencia.
  - Aplicar **IMPRIZIL** preferiblemente en días soleados.
  - No aplicar si llovió o existe amenaza de lluvia.

Recomendamos utilizar **IMPRIZIL** antes de aplicar el IMPERMEABILIZANTE **Imperzil**, para un excelente desempeño y así obtener un sistema de aplicación MÁS ECONÓMICO Y DURADERO.

## HIDROLITE BASE SOLVENTE



### HIDRÓFUGO SELLANTE Impermeabilizante, repelente de humedad



## APLICACIÓN

**Preparar la superficie antes de aplicar Hidrolite.**  
Si se presentan grietas, fisuras o daños superficiales, se deben reparar con morteros y dejar secar entre 3 y 4 días antes de la aplicación del **Hidrolite**.

Si la superficie a tratar presenta suciedad o salpicadura de cemento, lavar con una solución ácida como **Desincrustante de Cemento**, **Acfuria** o **Tornado**, y estregar con cepillo; enjuagar y dejar secar totalmente para la aplicación del **Hidrolite**. Para eliminar manchas de hongos, lama y moho, utilizar **Super Limpiador de Juntas**.

Aplicar de 2 a 3 capas de **Hidrolite** con brocha, rodillo, pistola o bomba fumigadora sin dejar zonas descubiertas, dejando secar 30 minutos entre capas para días soleados y 1 hora para días fríos sin lluvias.

## IMPORTANTE

No diluir el **Hidrolite**, pues daña su composición.

**No aplicar el Hidrolite si llovió o si existe amenaza de lluvia en las 8 horas siguientes a la aplicación.**

## PRESENTACIONES

### CONTENIDO

1/4gl  
1 galón  
Cuñete 5gl - 15kg  
Tambor x 160kg

14 uds  
7 uds  
1 unidad  
1 unidad

## ALTA PENETRACIÓN

Hidro-repelencia garantizada.  
Evita la formación de humedades, hongos, lama y moho.  
Acabado transparente mate.

Para uso en interiores y exteriores, en superficies verticales y horizontales de ladrillo, revoque, mármol, piedra, concreto, placas de gres y fibro-cemento; tejas de barro y fibro-cemento.

## RENDIMIENTO APROXIMADO

Primera mano: (Obra nueva) 10 a 15 m<sup>2</sup> por galón.  
Segunda mano: 15 a 25 m<sup>2</sup> por galón.

El rendimiento del producto puede variar de acuerdo al número de capas, al tipo de superficie donde es aplicado, su calidad y nivel de absorción; y al método de aplicación utilizado.

## DURABILIDAD

De 8 a 10 años, siempre y cuando se realice una correcta preparación de la superficie y correcta aplicación del producto.

## PRUEBA DE CALIDAD

Compruebe la calidad de **Hidrolite** rociando agua sobre la superficie completamente seca y notará cómo resbala sobre ella sin penetrarla.

Escanea este QR para ver más información sobre este producto





## HIDROLITE BASE AGUA

### PRESENTACIONES

CONTENIDO	EMBALAJE
960cc	16 uds
1.900cc	9 uds
1 galón	6 uds
Cuñete 5gl - 20kg	1 unidad
Tambor x 200kg	1 unidad

**FORMULACIÓN MEJORADA:**  
Más penetración  
Mayor concentración de moléculas

Hidro-repelencia garantizada.  
Evita la formación de humedades,  
hongos, lama y moho.  
Realiza el color.

Para uso en interiores y exteriores,  
en superficies verticales y horizontales  
de ladrillo, revoque, mármol, piedra,  
concreto, placas de gres y fibro-cemento;  
tejas de barro y fibro-cemento.

### RENDIMIENTO APROXIMADO

De 15 a 20 m<sup>2</sup> por galón.

El rendimiento del producto puede variar  
de acuerdo al número de capas,  
al tipo de superficie donde es aplicado,  
su calidad y nivel de absorción;  
y al método de aplicación utilizado.

### DURABILIDAD

**De 5 a 7 años,**  
siempre y cuando se realice  
una correcta preparación de la superficie  
y correcta aplicación del producto.

### PRUEBA DE CALIDAD

Compruebe la calidad de **Hidrolite**  
rociando agua sobre la superficie  
completamente seca y notará  
cómo resbala sobre ella sin penetrarla.

Escanea este QR para  
ver más información  
sobre este producto



**HIDRÓFUGO SELLANTE**  
Impermeabilizante,  
repelente de humedad

DURABILIDAD  
**5-7**  
AÑOS

### APLICACIÓN

**Preparar la superficie antes de aplicar Hidrolite.**  
Si se presentan grietas, fisuras o daños superficiales,  
se deben reparar con morteros y dejar secar entre  
3 y 4 días antes de la aplicación del **Hidrolite**.

Si la superficie a tratar presenta suciedad o salpicadura de  
cemento, lavar con una solución ácida como **DesIncrustante de  
Cemento**, **Acfuria** o **Tornado**, y estregar con cepillo;  
enjuagar y dejar secar totalmente para la aplicación  
del **Hidrolite**. Para eliminar manchas de hongos, lama  
y moho, utilizar **Súper Limpiador de Juntas**.

Aplicar 2 capas de **Hidrolite** con brocha, rodillo,  
pistola o bomba fumigadora,  
**Inmediatamente sin dejar secar entre ellas**  
y sin dejar zonas descubiertas.

### IMPORTANTE

No diluir el **Hidrolite**, pues daña su composición.

No aplicar el **Hidrolite** si llovió o si existe amenaza de lluvia  
en las 8 horas siguientes a la aplicación.

REGISTRO  
INVIMA  
NSOH03997-15CO



### POTENTE LIMPIADOR DE JUNTAS

Remueve suciedad, lama y moho  
Fácil aplicación y reluciente acción

## SÚPER LIMPIADOR DE JUNTAS

### PRESENTACIONES

CONTENIDO	EMBALAJE
500cc (con pistola)	30 uds
480cc	30 uds
960cc	16 uds
1.900cc	9 uds
3.800cc	6 uds
Cuñete 5gl - 20kg	1 unidad

Eficaz limpiador de juntas;  
elimina lama, moho y la suciedad  
aferrada a las superficies.

Para uso en cerámica, pisos, baños,  
patios, lavaderos, cocinas, entre otros.

Suave olor.  
No deteriora la cerámica.  
Reduce considerablemente  
el esfuerzo en el lavado.

### APLICACIÓN

Sobre las juntas, aplicar el producto directamente;  
y en espacios abiertos humedecer antes de la aplicación.

Dejar actuar de 10 a 15 minutos.  
Frotar suavemente con un cepillo y limpiar con un paño  
limpio y húmedo, o con abundante agua.

### IMPORTANTE

No mezclar con otros productos, especialmente con aquellos que contienen cloro.

Para la aplicación sobre baldosas de cemento coloreado, mármol y otro tipo de  
superficies, se recomienda hacer un ensayo puntual antes de realizar la aplicación total.

No diluir el producto, ya que pierde su efectividad.

Escanea este QR para  
ver más información  
sobre este producto



## DESINCRUSANTE DE CEMENTO

### PRESENTACIONES

CONTENIDO	EMBALAJE
480cc	30 uds
960cc	16 uds
1.900cc	9 uds
3.800cc	6 uds
Cuñete 5gl - 25kg	1 unidad
Tambor 250kg	1 unidad

**CONCENTRACIÓN:**  
50% aprox.

Ideal para uso en fachadas nuevas,  
realza el color natural  
de la superficie donde se aplica.

Remueve cemento, estuco, yeso,  
pegacor. Sobre fachadas de adobe,  
piedra, pisos, tabletas de gres,  
pocetas, entre otros.



**POTENTE REMOVEDOR DE CEMENTO**  
de alta concentración

### APLICACIÓN

Humedecer la superficie con agua antes de aplicar el producto.

Dejar actuar mínimo 15 minutos.

Estregar con cepillo y lavar muy bien la superficie con abundante agua;  
dejar secar totalmente para la posterior aplicación del **Hidrófugo Sellante Hidrolite**,  
**Impermeabilizante Imperzil** o algún tratamiento sobre la superficie.

### IMPORTANTE

No mezclar con otros productos, especialmente aquellos que contienen cloro.  
No se recomienda el uso en pisos y fachadas de mármol y pisos de cemento coloreado.  
Para la aplicación en otro tipo de superficies, se recomienda hacer un ensayo puntual  
antes de realizar la aplicación total.  
Se puede diluir el producto con agua, si la aplicación así lo requiere.

Escanea este QR para  
ver más información  
sobre este producto



REGISTRO  
INVIMA  
NSOH03722-14CO



## ÁCIDO DESMANCHADOR ¡El poder de la limpieza!

# ACIFURIA

### PRESENTACIONES

CONTENIDO	EMBALAJE
480cc	30 uds
960cc	16 uds
1.900cc	9 uds
3.800cc	6 uds
Cuñete 5gl - 20kg	1 unidad
Tambor 230kg	1 unidad

**CONCENTRACIÓN:**  
25% aprox.

Limpia, desmancha y despercude sanitarios, lavamanos, pocetas, fachadas en piedra, entre otros.

Remueve el exceso de cemento en fachadas nuevas.

Se utiliza en la decapación de metales, como en plantas de galvanoplastia.

## IMPORTANTE

No mezclar con otros productos, especialmente aquellos que contienen cloro.

No apto para el tratamiento de aguas residuales y de piscina.

No apto para lavar mármol o pisos de cemento coloreado.

Para la aplicación en otro tipo de superficies, se recomienda hacer un ensayo puntual.

Se puede diluir el producto con agua, si la aplicación así lo requiere.

Escanea este QR para ver más información sobre este producto



# TORNADO

## PRESENTACIONES

### CONTENIDO      EMBALAJE

480cc	30 uds
960cc	16 uds
1.900cc	9 uds
3.800cc	6 uds
Cuñete 5gl - 20kg	1 unidad
Tambor 230kg	1 unidad

**CONCENTRACIÓN:**  
20% aprox.

Limpia, desmancha y despercude  
sanitarios, lavamanos, pocetas,  
fachadas en piedra, entre otros.

Remueve el exceso de cemento  
en fachadas nuevas.

Se utiliza en la decapación de metales,  
como en plantas de galvanoplastia.



## ÁCIDO DESMANCHADOR

Línea económica

## IMPORTANTE

No mezclar con otros productos, especialmente aquellos que contienen cloro.

No apto para el tratamiento de aguas residuales y de piscina.

No apto para lavar mármol o pisos de cemento coloreado.

Para la aplicación en otro tipo de superficies, se recomienda hacer un ensayo puntual.

Se puede diluir el producto con agua, si la aplicación así lo requiere.

Escanea este QR para  
ver más información  
sobre este producto



# SUPRA ÓXIDO



**POTENTE DESOXIDANTE**  
Acondicionador para todo tipo  
de piezas metálicas

## PRESENTACIONES

CONTENIDO	EMBALAJE
480cc	30 uds
960cc	16 uds
1.900cc	9 uds
3.800cc	6 uds
Cuñete 5gl - 20kg	1 unidad
Tambor 200kg	1 unidad

Desoxida y acondiciona todas las piezas metálicas de manera fácil con sus potentes agentes de fosfatación, convirtiendo el óxido de hierro en fosfato de hierro.

Elimina el óxido de hierro de todas las superficies metálicas en vehículos, motos, bicicletas, maquinaria y en general a todas las superficies expuestas a la intemperie.

Acondicionador en procesos de galvanoplastia, galvanizados, cobrizados, niquelados, pavonados.

Elimina la dura labor de lijado.

Realza el color del cobre y aluminio en su estado natural.

Proporciona mayor adherencia y resistencia a la pintura.

## RENDIMIENTO APROXIMADO

10 a 15 m<sup>2</sup> por galón.

## IMPORTANTE

No diluir el producto ya que pierde su efectividad.

Escanea este QR para ver más información sobre este producto



## APLICACIÓN

**Por inmersión:** En un recipiente vertir la cantidad suficiente de producto según el tamaño de la pieza a limpiar, como tornillos, tuercas, bisagras, clavos, entre otros; sumergir el objeto hasta cubrirlo. Dejar actuar de 30 a 40 minutos y posteriormente retirar las piezas del recipiente.

**Por aplicación:** Con brocha o bomba fumigadora aplicar el producto hasta cubrir totalmente el objeto o superficie. Dejar actuar de 1 a 2 horas.

En ambos casos, enjuagar con abundante agua y eliminar las partículas blancas de fosfatos con estopa o cepillo.

Finalmente secar muy bien la pieza antes de pintar o aplicar otro producto.

# REMOVER

## PRESENTACIONES

CONTENIDO	EMBALAJE
1/16gl	36 uds
1/8gl	24 uds
1/4gl	12 uds
1 galón	4 uds
Cuñete 5gl - 21,6kg	1 unidad

Remueve pinturas y masillas, como lacas, barnices, pinturas acrílicas, colpisa, grasurit, esmaltes sintéticos y domésticos.

Puede ser aplicado sobre toda clase de metales, maderas, concreto, entre otros; sin afectar las superficies.

No contiene ácidos o álcalis y es eficiente en todo tipo de clima.



## EL REMOVEDOR DE LAS PINTURAS Fácil aplicación y rápida acción

## APLICACIÓN

**Remover** puede ser aplicado con brocha, espátula o por inmersión de la pieza; dejando una capa considerable y permitiendo actuar por un espacio de 6 a 12 minutos.

Posteriormente retirar el material removido con espátula o cepillo.

Cuando la pieza tiene varias capas de pintura, repetir el proceso hasta que quede totalmente limpia.

Lavar con abundante agua y finalmente limpiar con una estopa humedecida en thinner o disolvente para retirar todo residuo de removedor sobrante.

## IMPORTANTE

Destapar el recipiente con cuidado para evitar salpicadura del producto, pues los gases contenidos ejercen presión hacia la tapa.

**Remover** reacciona de manera diferente y su tiempo de acción varía según el tipo de pintura y la superficie donde es aplicado.

En superficies porosas o irregulares como la madera, debe finalizarse el proceso lavando con abundante agua, cepillo y jabón, para retirar toda la pintura removida y las trazas de producto seco antes de pintar, pues éstos impiden la adherencia total de la pintura que se vaya a aplicar en la superficie.

Escanea este QR para ver más información sobre este producto



# MATAJÉN



## INMUNIZANTE MATACOMEJÉN para la protección de la madera

### PRESENTACIONES

#### CONTENIDO

#### EMBALAJE

500cc (con pistola)	30 uds
480cc	30 uds
960cc	16 uds
1.900cc	9 uds
3.800cc	6 uds
Cuñete 5gl - 20kg	1 unidad

Inmuniza, mata el comején y los insectos de la madera.  
Acción preventiva en madera nueva, y acción curativa en madera infectada.

Fácil aplicación.  
Alta efectividad y bajo olor.  
Elaborado con materias primas de alta calidad.

### APLICACIÓN

Aplicar generosamente sobre la madera con brocha, pistola, bomba fumigadora, o por inmersión de la pieza.

Dejar secar totalmente para la posterior aplicación de otro producto, como lacas, barnices, esmaltes, entre otros.

### RENDIMIENTO APROXIMADO

35 a 45 m<sup>2</sup> por galón,  
de acuerdo al tipo de madera.

### IMPORTANTE

Este producto viene listo para ser usado.

No diluir el producto ya que pierde su concentración y efectividad.  
El producto debe ser aplicado antes de realizar cualquier tratamiento a la madera, como lacas, barnices, esmaltes, entre otros; ya que estos evitan la penetración del mismo.

Escanea este QR para ver más información sobre este producto



## LUBRICANTE SÚPER USOS

### PRESENTACIONES

CONTENIDO	EMBALAJE
70cc	90 uds
120cc	60 uds



**ACEITE LUBRICANTE**  
para aflojar piezas oxidadas


### USOS Y BENEFICIOS

- Limpia, penetra, desoxida, lubrica y afloja.
- Previene la oxidación.
- Restaura madera y cuero.
- Afloja piezas oxidadas.

Lubrica máquinas de coser,  
bisagras, bicicletas, piezas mecánicas en general.

Escanea este QR para  
ver más información  
sobre este producto



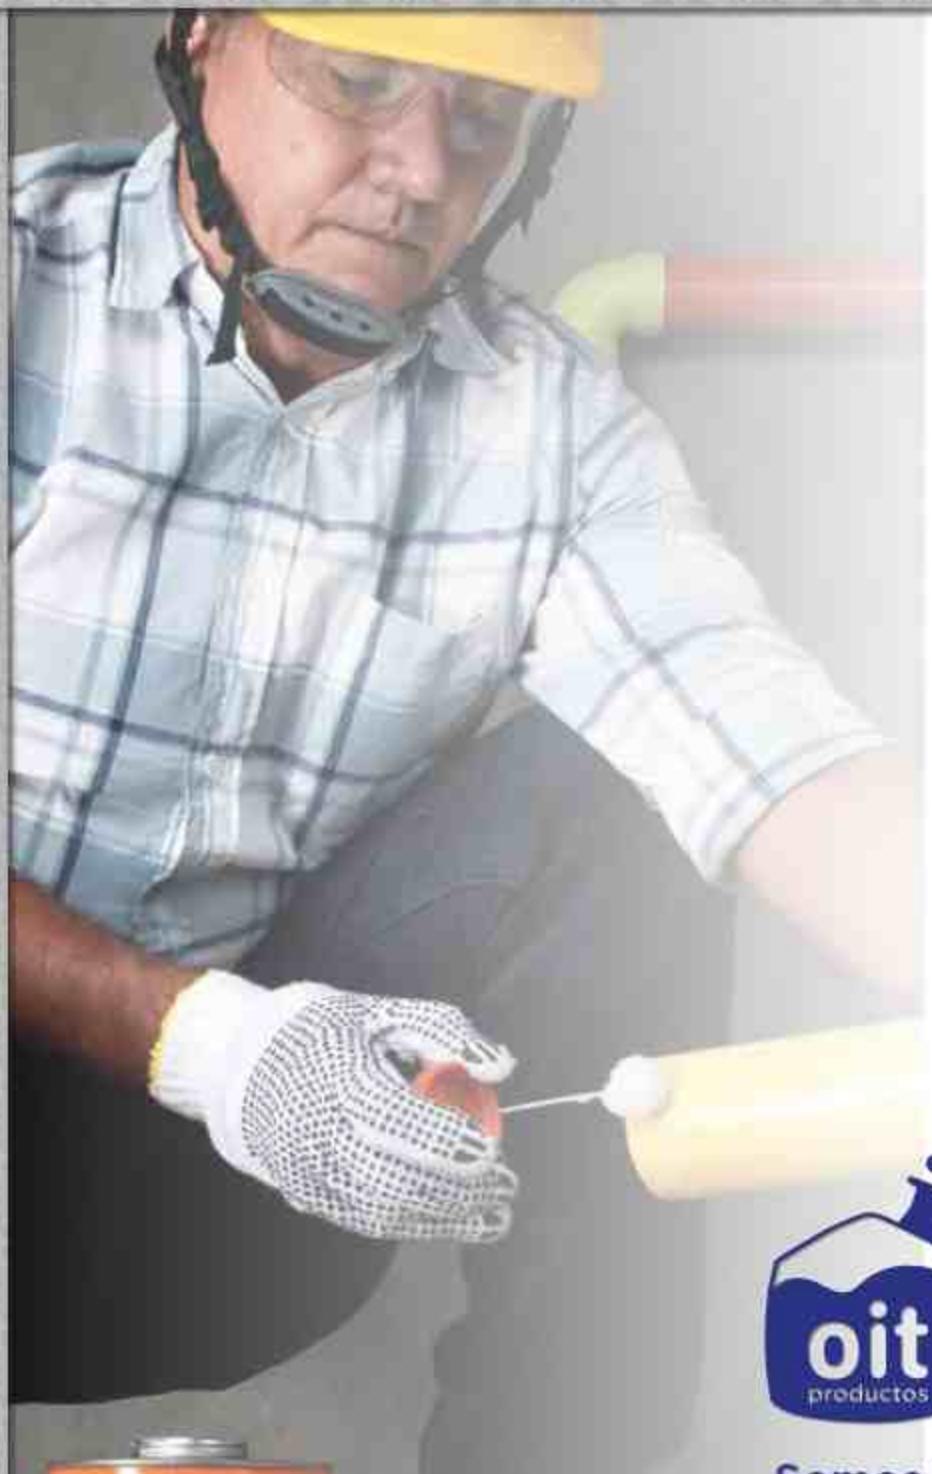

# 30 AÑOS

CALIDAD COMO DEBE SER

Somos expertos en el control  
y direccionamiento del agua.



## REFLEXIÓN

### El balde roto



Se cuenta de un sembrador que cada mañana acostumbraba ir a buscar agua de un río.

Con él llevaba dos baldes: Uno nuevo, sin defectos; el otro, viejo y lleno de huecos.

El balde nuevo permitía que el sembrador llevara a su casa toda la cantidad de agua que recogía.

El viejo, en cambio, derramaba la mitad del contenido a lo largo del camino. Por lo tanto, el nuevo se sentía útil, mientras que el viejo se sentía fracasado.

Un día, la autoestima del balde horadado alcanzó su punto más bajo.

- "Mi vida es un fracaso, - dijo al sembrador - le pido disculpas por no hacer bien mi trabajo".

- "¿Por qué me pides disculpas? - preguntó asombrado el sembrador.

- "¿No se ha dado usted cuenta? Cuando regresamos del río derramo la mitad del agua en el trayecto a casa".

En ese momento, el sembrador, sonriendo gentilmente, llevó al atribulado balde al río.

De regreso, mientras recorrían la ruta acostumbrada, el hombre le pidió que observara el camino.

- "¿Te das cuenta que sólo hay flores de este lado del camino?" - preguntó el sembrador.

- "Pues, sí. ¿Pero qué hay de especial en ello?"

- "Lo especial es que han crecido gracias al agua que tú derramas cada mañana. Todo este tiempo yo he sabido de tus huecos.

Por eso sembré semillas de distintas flores solamente de este lado del camino".

**Y me ha dicho:**

**"Bástate mi gracia; porque mi poder se perfecciona en la debilidad".**  
**(2 Corintios 12:9)**



oitproductos



 Whatsapp  
Servicio al Cliente  
**311 545 0017**



(57+604) 448 10 57 - Ext. 123-124-125



[servicioalcliente@oitproductos.com](mailto:servicioalcliente@oitproductos.com)



Parque Empresarial Intercity - Bod. 60 / Girardota, Ant, Col.

INGRESA A  
NUESTRO SITIO WEB  
[www.oitproductos.com](http://www.oitproductos.com)



Catálogo  
Brochure  
y mucho más



**OIT PRODUCTOS Y SOLUCIONES QUÍMICAS SAS**