



NUESTRA PROPUESTA DE VALOR

Simplicidad, Valor, Soporte
Soluciones de embalaje

PRESENTACIÓN DE MAQUINARIA



**Packaging and
Robotic Automation**



**Together We Can Create
A Better Future**

Our purpose is to help our customers solve their sustainable packaging needs and provide solutions that increase efficiency, throughput, and ROI.

 www.econocorp.com

Connect with us on  

Segmentación de productos (\$)



INDUSTRIA
ALIMENTOS Y BEBIDAS

Té, vino, alimentos en latas
Viveres
Cereales y especias. Galletas /
Bocadillos

COMIDA 20 %
BEBIDA 20 %



HOGAR

Papel de aluminio
Envoltura retráctil
Bolsas de basura

14%



SALUD

Nutracéuticos
Farmacéutica
Dispositivos médicos
Cannabis

14 %

Máquinas encartonadoras

75%



CUIDADO
PERSONAL

Bolsas, jabón, tubos,
cremas, pasta de dientes
Detergente en polvo,

13 %

Máquinas empacadoras
de cajas

15%



PRODUCTOS
INDUSTRIALES

Piezas de automóviles
Interruptores
Baterías, clavos,
fertilizantes, etc.

13 %

Máquinas formadoras
de bandejas

10
%



OTROS, JUEGOS,
DEPORTES

Juegos de mesa,
cartas, municiones,
otros

6 %

DESGLOSE DE SEGMENTOS DE MERCADO

- Industria Alimentaria: Alimentos Congelados, Bolsas en Caja, Pizza, Barras, Bandejas y otros
- Industria de Bebidas: Bebidas artesanales, latas, botellas de PET, en línea y empaques surtidos / Empaques fuera de línea (Maquiladores)
- Industria del hogar: velas, bolsas de basura, filtros de agua, papel de aluminio y similares, productos alimenticios para mascotas, adornos
- Cuidado Personal: Dental, cremas, tubos, afeitado
- Industrial: Autopartes, hojas de sierra, ferretería, marcos,
- Industria Nuetraceuticos: viales, aceites, cremas, bolsas
- Otros: Productos en mostrador, juegos, municiones, deportes y otros

TYPES OF CARTONS BREAKDOWN

Carga Lateral

Sellado de solapa completa / 5º panel (colgador) / Solapa económica / RSC / Pliegue recto / Pliegue inverso / Pegamento de un extremo - Pliegue del otro extremo / Cierre de solapa poco ortodoxo Panel de visualización Cartón / Esquina web / Manga abierta / Panel de suspensión doble / Cartón hexagonal

Carga superior

Bandeja con bloqueo en las esquinas - cubierta con bisagras / Bandeja formada con pegamento termofusible - cubierta con bisagras Cubierta con capucha / Bandeja de estilo minorista / Carga superior - extremo abierto / Estilo chaqueta Cubierta triangular con bisagras / Bandeja superior abierta / Bloqueo inferior automático "Crash Lock"

Tipos de carton

Aglomerado, Flauta, Corrugado

Máquinas encartonadoras de carga lateral



15

25

40

60

120 cpm

MINI MONOSEAL - Sellador semiautomático de pegamento para solapas de cartón



Opción de carga manual utilizada para sellar las solapas de los extremos de las cajas, las cubiertas de las bisagras, las juntas de pegamento laterales, las tapas de los hastiales, así como otros estilos de cajas.

Rango de tamaños: (Tamaño de la solapa) Min 1" x 1" (25 x 25mm) Max 12" x 4" (305 x 102mm)

Velocidad: Depende del operador (generalmente entre 6 y 10 cajas por minuto)

Eléctrico: 115 Volts (220 Volts options), 50/60 HZ, Monofásico, 700-Watt Sistema de fusión en caliente

Aire: No se requiere



- Diseño de sobremesa portátil y autónomo
- Sistema pegamento termofusible ECONOSEAL simple y probado
- Inicio del ciclo con pedal
- Rápidamente ajustable a diferentes tamaños sin necesidad de herramientas

<https://youtu.be/4g5Grs6OABk>

TWINSEAL - Selladora de cartón económica



- Ajuste lateral de la manivela para un cambio rápido y fácil
- Ciclo automático
- Descarga de conducto a la izquierda, a la derecha o hacia atrás
- Se adapta al sellado con pegamento o al cierre de aire caliente para cartón o cartón corrugado

La opción de carga manual pega dos solapas simultáneamente y se puede ajustar a nuevos tamaños en solo minutos.

Rango de tamaños*: (Tamaño del cartón LxWxD)

Min $\frac{3}{4}$ " x $\frac{3}{4}$ " 3" Max 12" x 4" x 12"

*El Twinseal se puede cotizar para manejar cajas de cartón fuera del rango mencionado anteriormente.

Velocidad: Hasta 30 cajas por minuto
(dependiendo del estilo de la caja y otros factores)

Eléctrico: 220 volts, 50/60 Hz, Monofásico
1400-Watt Sistema de fusión en caliente

Aire: 60 psi (4 bar) Consumo de volumen

<https://youtu.be/rtWfkx35A78>

ARGO - Selladora de cartón económica



Features

- Nordson Glue Tank
- Safety Light Curtain
- Quick Changeover
- Minimal Change Parts
- Compact Footprint
- Reduced Carton size range

Speed

- Up to 30 CPM (operator dependent)

Size Range

- Min .75" x .75" x 1.25" (19.05 x 19.05 x 31.75)
- Max 4.5" x 2" x 6" (114.3 x 50.8 x 152.4)

**Can be ordered outside of standard size range*

La encartonadora Argo es una selladora de cartón compacta que pega dos solapas simultáneamente y se puede ajustar a nuevos tamaños en solo minutos. Su método de funcionamiento es:

- El operador rompe la cortina de luz y coloca la caja de cartón cargada en la máquina con las solapas interiores cerradas
- Una vez que el operador retire las manos y se detecte una caja, la máquina comenzará su ciclo
- Un cilindro hará avanzar la caja hacia adelante donde un sistema de pegamento termofusible de Nordson aplicará pegamento a las solapas dobladas

A continuación, se cierran los flaps principales exteriores y se encajonan en una zona de compresión corta

Las cajas de cartón terminadas se descargan por la parte trasera de la máquina

Voltage & Controls

- 220 Volts, 50/60 Hz Single Phase

Air Consumption

- 60 PSI (4 bar)
Volume Consumption approximately 1.5 CFM 6.5 SCFM

Shipping

- 360 lbs approx.

**All Engineering Specifications and Designs are subject to change based on individual project requirements*

E-SYSTEM 2000 – Encartonadora automática



- Construcción sanitaria (esencialmente acero inoxidable)
- Movimiento intermitente
- Controles PLC
- Compacto 78 x 32" (1980 x 813 mm)
- Se adapta al sellado con pegamento, el cierre de pliegue o el cierre de aire caliente: cartón o cartón corrugado
- Carga y descarga a la izquierda o a la derecha

E-System 2000 es una estuchadora horizontal automática para el montaje, la carga y el cierre de cajas de carga final.

Rango de tamaños*: (Tamaño del cartón LxWxD)

Min 1" x $\frac{3}{4}$ " x 4"

Max 12" x 4" x 12"

*El E-System 2000 se puede cotizar para manejar cajas de cartón fuera del rango mencionado anteriormente a pedido.

Velocidad: Hasta 25 cajas por minuto (dependiendo del estilo de la caja y otros factores)

Eléctrico: 220 volts, 50/60 Hz, Monofásico

Aire: 80 psi (6,6 bar) Consumo de volumen

Opciones adicionales:

Transportadores de alimentación (cinta/cucharón), alimentación automática, alimentación de una sola estación, tolva extendida, impresoras, cortina de luz, etc.

SPARTAN – Encartonadora automática



- Construcción sanitaria (esencialmente acero inoxidable)
- Movimiento intermitente
- Hasta 40 cajas por minuto (opción PLUS para hasta 60 cajas por minuto)
- Controles PLC
- Se adapta al sellado con pegamento, el cierre de pliegue, la parte superior del hastial o el cierre de aire caliente: cartón o cartón corrugado
- Descarga trasera recta (opciones de descarga a la izquierda o a la derecha)

Spartan es una estuchadora horizontal robusta, mecánica y automática para montar, cargar y cerrar cajas de carga final a velocidades de hasta 40 cajas por minuto.

Rango de tamaños*: (Tamaño del cartón LxWxD)

Min 2" x 1" 5" Max 10" x 4" x 12"

*El Spartan puede ser cotizado para manejar cajas de cartón fuera del rango mencionado anteriormente a pedido.

Velocidad: Hasta 40 cajas por minuto (dependiendo del estilo de la caja y otros factores) Opción para hasta 60 cajas por minuto

Eléctrico: 220 volts, 50/60 Hz, Monofásico

Aire: 80 psi (5,5 bar)

Opciones adicionales:

Transportadores de alimentación (cinta / cucharón), alimentación automática, alimentación de una sola estación, tolva extendida, impresoras, cortina de luz, clasificadores, diseño envolvente, diseño de bebidas, etc.

<https://youtu.be/RhVygRUgAgg>

SPARTAN M-PRO Encartonadora automática



- Construcción sanitaria (esencialmente acero inoxidable)
- Movimiento intermitente
- Tanque de pegamento Nordson (si se aplica)
- Pliegue disponible
- Cargador de productos LinMot
- Cinta transportadora de banda/cangilones
- Servoaccionado
- HMI
- Huella compacta

La nueva estuchadora Spartan M-Pro funciona a velocidades de hasta 60 cajas por minuto. Esta estuchadora horizontal de movimiento intermitente se basa en la confiabilidad comprobada de la estuchadora Spartan de Econocorp, que ha sido nuestro caballo de batalla durante más de 40 años. Spartan M-Pro es una unidad compacta y eficiente que elimina las complejidades que normalmente se encuentran en los sistemas de estuchado pequeños. Con un tamaño compacto de 6' x 6', es ideal para empresas en crecimiento que necesitan maximizar el espacio existente.

Rango de tamaños*: (Tamaño del cartón LxWxD)

Min: .6" x .6" x 1.75" Max: 4.25" x 2" x 8"

Velocidad: Hasta 60 cajas por minuto

Eléctrico: 220 volts, 50/60 Hz, Trifásico

Aire: 80 psi (5,5 bar)

Industrias:

Nutracéuticos, cuidado personal, cosméticos, cannabis y otros requisitos de cartón pequeño

V-SYSTEM – Encartonadora de carga "vertical"

- Construcción sanitaria (esencialmente acero inoxidable)
- Controles PLC
- Se adapta al pegamento o al cierre
- Fácil acceso a la revista de cartón
- Sistema de transporte ajustable de 4 cadenas para mejorar la cuadratura del cartón
- Ajuste manual de la manivela para un cambio de tamaño rápido
- Descarga trasera recta



<https://youtu.be/nuW-Lhv005A>

V-System es una estuchadora vertical de movimiento intermitente accionada mecánicamente para montar, cargar y cerrar cajas de carga superior a velocidades de hasta 40 cajas por minuto.

Rango de tamaños*: (Tamaño del cartón LxWxD)

Min 1" x ¾" x 2 ½" Max 8" x 3" x 10"

*El V-System se puede cotizar para manejar cajas de cartón fuera del rango mencionado anteriormente a pedido.

Velocidad: Hasta 40 cajas por minuto (dependiendo del estilo de la caja y otros factores)

Eléctrico: 220 volts, 50/60 Hz, Monofásico

Aire: 80 psi (5,5 bar) 95 litros/minuto

Opciones adicionales:

Cargador ajustable, baliza de 3 luces, cargador extendido, impresión de tinta o codificación en relieve, estante de entrega para descarga,

Provisión automática de la caja inferior, protección CE

ECONO-60 – Carga manual, Encartonadora de movimiento continuo



- Construcción sanitaria (esencialmente acero inoxidable)
- Movimiento continuo Velocidad variable
- Velocidades de 60 cajas por minuto
- Se adapta al sellado con pegamento o al cierre estilo pliegue
- Carga a la izquierda
- Descarga trasera recta

Econo-60 es una estuchadora horizontal de carga manual y movimiento continuo para montar y cerrar cajas de carga final a velocidades de alrededor de 60 cajas por minuto.

Rango de tamaños*: (Tamaño del cartón)

Min 1 x ¾ x 4"

Max 8 x 3 x 12"

*El Econo 60 se puede cotizar para manejar cajas de cartón fuera del rango mencionado anteriormente a pedido.

Eléctrico: 220 volts

Opciones adicionales:

Cinta transportadora de 10', luz de baliza de 3 niveles, codificación en relieve, impresión de inyección de tinta, cargador de cartón extendido

<https://youtu.be/a1D7QJIHGVo>

ABE (Auto-Bottom Erector)



- Construcción sanitaria (esencialmente acero inoxidable)
- Movimiento continuo Velocidad variable
- Velocidades de 30 cajas por minuto
- Se adapta al sellado con pegamento o al cierre estilo pliegue

La ABE es una estuchadora continua y horizontal que erige cartones pre-pegados y los descarga uno a la vez en una placa muerta para ser distribuida en una cinta transportadora o en un contenedor de acumulación.

Rango de tamaños*: (Tamaño del cartón)

Min – 1 x 3/4 x 2 ½ Max – 12 x 4 x 12

*El ABE puede ser cotizado para manejar cajas de cartón fuera del rango mencionado anteriormente a pedido.

Eléctrico: 220 volts **80 PSI** (Presión mínima)

Opciones adicionales:

Luz de baliza de 3 niveles

PEGASUS – Encartonadora de movimiento continuo



- Construcción sanitaria (esencialmente acero inoxidable)
- Movimiento continuo Velocidad variable
- Velocidades de 120 cajas por minuto
- Se adapta al sellado con pegamento o al cierre estilo pliegue
- Descarga trasera recta
- Cargador de productos de leva de barril

Una estuchadora horizontal de movimiento continuo para necesidades de producción moderadas. Si bien es compacto con menos de 13 pies de largo, el Pegasus ofrece una amplia gama de opciones para montar, cargar y cerrar cajas de carga final a velocidades de hasta 120 cajas por minuto.

Rango de tamaños*: (Tamaño del cartón LxWxD)

Min 2" x 1" 4" Max 8" x 3" x 12"

*El Pegasus se puede cotizar para manejar cajas de cartón fuera del rango mencionado anteriormente a pedido.

Velocidad: Hasta 120 cajas por minuto (dependiendo del estilo de la caja y otros factores)

Eléctrico: 220 volts, 50/60 Hz, Monofásico

Aire: 80 psi (5,5 bar)

Opciones adicionales:


Codificación de relieve rotativo, codificación Smart Jet, transportador de alimentación con cargador de producto, luz de baliza de 3 niveles

<https://youtu.be/Cd4TUi-293U>


Ejemplos de cajas de cartón de carga lateral




Full Flap Seal End




Fifth Panel (Hanger)




Open-Sleeve



Reverse Tuck (Optional Glue / Tuck)



Unorthodox Flap Closing




Open Corners




Economy Flap



Tapered




RSC




Glued Hanger Panel




Web Corner




1-2-3 Closure



Glue One End-Tuck Close



Straight Tuck




Flip Top




Display Panel Carton




Double Hanger Panel Gluing



Gable Top



Toggle Pack



Hexagonal



End Load / Top Open Display

15

25

40

60

120

Máquinas encartonadoras de carga superior



15

25

40

60

120

ECONOFORM & ECONOLOCK Formadores de bandejas



Econoform y Econolock son formadoras de bandejas que pueden formar bandejas de bloqueo de esquinas, cerraduras de esquinas o bandejas de estilo simplex a velocidades de hasta 30 bandejas por minuto.

Rango de tamaño estándar*: Gama de tamaños ampliada*:

(Tamaño del cartón LxWxD) (Tamaño del cartón LxWxD)

Min 4" x 3" x 1"

Min 8" x 6" x 1"

Max 9" x 7" x 3"

Max 15" x 12" x 5"

Max Blank Size 15" x 23"

Max Blank Size 25" x 39"

*Los Trayformers de Econocorp pueden ser cotizados para manejar bandejas fuera del rango mencionado anteriormente a pedido.

Velocidad: Hasta 30 bandejas por minuto para la gama de tamaños estándar Hasta 20 bandejas por minuto para la gama de tamaños ampliados

Eléctrico: 220 volts, 50/60 Hz, Monofásico

Aire: 80 psi

Opciones adicionales:

Transportador de salida, luz de baliza de 3 niveles, detección de respaldo, construcción de doble cabezal

- Cajas de cartón de tamaño extendido o reducido fuera de la gama estándar
- Cargador ajustable
- Construcción de doble cabezal (con opción de control independiente)
- Cinta transportadora de salida de 10' (3 m) en movimiento continuo
- Baliza de 3 luces
- Guardia CE

REVERSE TRI-SEAL – Carga manual



- Cajas de cartón de tamaño extendido o reducido fuera de la gama estándar
- Sistema de codificación de bajorrelieve, tinta u hoja caliente
- Sistemas de alimentación automatizados
- Soporte de suelo
- Guardia CE

<https://youtu.be/UN9TKjPAPg>

El Reverse Triseal es un sellador de pegamento de 3 solapas versátil, económico y compacto. Acepta todas las cajas de cartón convencionales de estilo de 3 solapas, ya sea con cerradura o con cola. El sistema es ideal para aceptar cajas de cartón al azar sin necesidad de ningún mecanismo de temporización especial. Esta máquina está diseñada para un funcionamiento fiable sin necesidad de una amplia formación del operario a una velocidad de hasta 30 cajas por minuto.

Rango de tamaños*: (Tamaño del cartónLxWxD)

Min 3" x ¾" x ¾" Max 12" x 12" x 4"

*El Triseal inverso se puede cotizar para manejar cajas de cartón fuera del rango mencionado anteriormente a pedido.

Velocidad:Hasta 30 cajas por minuto (dependiendo del estilo de la caja y otros factores)

Eléctrico: 220 volts, 50/60 Hz, Monofásico

Aire: 60 psi (4 bar)

Opciones adicionales:

Codificación de grabado rotativo, transferencia de 90 grados, transportador de alimentación de 10' (choke fed)

T-SYSTEM



- Cajas de cartón de tamaño extendido o reducido fuera de la gama estándar
- Cargador ajustable
- Longitud extendida del transportador
- Accionamiento de movimiento intermitente para cinta transportadora
- Sistema de codificación de relieve, tinta y hojas calientes
- Baliza de 3 luces
- Cargador de cartón extendido de 5'
- Guardia CE

El sistema T se compone de un formador de bandejas (Econolock a Econoform), un transportador con ruedas y un Tri Seal inverso o un cerrador de línea recta. Formará pegamento para esquinas, cerradura de esquina o bandejas de bloqueo de estilo simplex con una cubierta con bisagras, las colocará en una cinta transportadora para cargarlas y las sellará con pegamento termofusible a velocidades de hasta 25 por minuto.

Rango de tamaños*: (Tamaño del cartónLxWxD)

Min 4" x 3" x 1"

Max 9" x 7" x 3"

*El sistema T de Econocorp se puede cotizar para manejar bandejas fuera del rango mencionado anteriormente.

Velocidad: Hasta 25 bandejas por minuto

Eléctrico: 220 volts, 50/60 Hz, Monofásico


Aire: 80 psi (5,5 bar)

Opciones adicionales:


Luz de baliza de 3 niveles, longitud adicional del transportador (secciones de 5'), accionamiento intermitente del transportador

<https://youtu.be/JEC3mihawZ4>


Ejemplos de cajas de cartón de carga superior




Open Top Tray




Corner Lock Tray with Hinge Cover




Top Load / End Open




Four Corner Hooded




Economy Sides Tray




Hot Melt Glue-Formed Tray with Hinge Cover



Economy Style



Hooded Cover Construction



Simplex Tray



Retail Vending Style Tray



Jacket Style



Triangular Cover

15

25

40

60

120

Equipos para embalaje de cajas



15

25

40

60

120

PALETIZADOR COBOT



- FANUC CRX 25 Co-Bot
- Dos estaciones de palets
- Opción totalmente eléctrica disponible
- Transferencia de cinta transportadora opcional desde arriba
- Velocidad
- Hasta 10 cajas por minuto
- *Hasta 55 libras

Método de operación:



1. Después de que la caja se carga y sella, viaja por una cinta transportadora hasta una placa de parada, lo que activa un ojo fotográfico
2. FANUC CRX 25 Co-Bot con herramienta de extremo de brazo de vacío que recoge la caja de la placa de parada
3. Luego, el co-bot coloca la caja en la paleta, continuando construyendo la primera paleta hasta su finalización
4. Una vez que se completa la primera paleta, el indicador luminoso muestra que la paleta del operador está lista para ser retirada y reemplazada con un palet vacío
5. El Co-bot continúa construyendo la segunda paleta hasta su finalización, y la secuencia se repite con retirar el palet completado y sustituirlo por un palet vacío mientras se realiza la primera estación de palés cargado

ESPECIFICACIONES

- Rango de tamaños
- Min: 8" x 6" x 4" Max: 24" x 16" x 18"
- Voltaje y controles
- 220 Volts, 50/60 Hz, Monofásico
- Consumo de aire hasta 15 SCFM
- Envío Aproximadamente 1,500 lbs

*Todas las especificaciones y diseños de ingeniería están sujetos a cambio en función de las necesidades individuales

FORMADOR DE CAJAS ROBÓTICO SELLADO INFERIOR CON CINTA

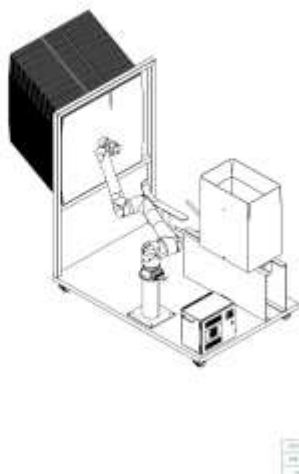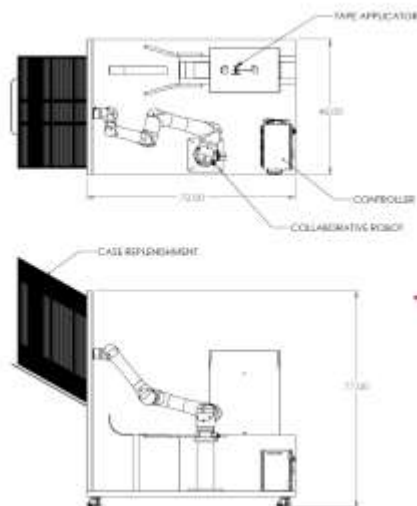

FORMADORA DE CAJAS ROBÓTICA para montar una pieza en bruto corrugada RSC plana a partir de un cargador, pliega y cierra las solapas inferiores y sella las solapas inferiores con cinta sensible a la presión.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Rango de tamaños

Min: 8" x 6" x 4" Max: 24" x 16" x 18"

- Voltaje y controles

- 220 Volts, 50/60 Hz, Monofásico

- Consumo de aire de hasta 15 scfm

- Envío Aproximadamente 1,500 lbs

*Todas las especificaciones y diseños de ingeniería están sujetos a cambio en función de las necesidades individuales

- Brazo robótico Fanuc de 6 ejes

VELOCIDAD: 8 cajas por minuto (la velocidad depende de la calidad de la caja y otros factores)

RANGO DE TAMAÑOS

Min – 8 x 6 x 4 inches

Max – 24 x 16 x 18 inches

Min – 203 x 152 x 101 mm

Max – 609 x 406 x 457 mm

ELÉCTRICO

- 220 Volt 60 Cycle Monofásico

- PLC Fanuc

ECONOPACKER



- Construcción sanitaria (esencialmente acero inoxidable)
- Bastidor de acero inoxidable soldado de alta resistencia
- Cinta transportadora de alimentación de 5 pies (1,5 m)
- Clasificador/Apilador
- Cargador de productos
- Controles PLC
- Amplia gama de tamaños
- Cambio de formato sencillo y rápido
- Ampliable para alcanzar más niveles de automatización
- Flexibilidad para ejecutar diseños RSC y troquelados
- Se adapta a materiales corrugados y de cartón

La Econopacker es una empacadora de cajas semiautomática que proporciona un costo menor, primer paso para reducir la mano de obra y automatizar el proceso de empaque de cajas. Los usos típicos incluyen el embalaje de todo tipo de productos multiempaquetados, enlatados y diversos a velocidades de hasta 10 cajas por minuto.

Rango de tamaños*: Tamaño del cartón (LxWxD)

Min 8" x 6" x 4"

Max 24" x 16" x 18"

*El Econopacker se puede cotizar para manejar casos fuera del rango mencionado anteriormente

Velocidad: Hasta 10 cajas por minuto

Eléctrico: 220 volts, 50/60 Hz, Monofásico

Aire: 80 pis (5,5 bar).

Opciones adicionales:

Luz de baliza de 3 niveles, Collator (Upstack/Downstack), cargador de cartón de 5', cargador ajustable,

<https://youtu.be/6pHZJnB9TPE>

ECONOCASER



- Construcción sanitaria (esencialmente acero inoxidable)
- Bastidor de acero inoxidable soldado de alta resistencia
- Amplia gama de tamaños
- Estación de carga única
- Cinta sensible a la presión o cierre termofusible
- Cambio de formato sencillo y rápido
- Flexibilidad para ejecutar diseños RSC y troquelados
- Se adapta a materiales corrugados y de cartón
- Hasta 10 cajas por minuto

La Econocaser es una empacadora de cajas horizontal de construcción robusta que maneja materiales de cartón corrugado o plegable en una variedad de estilos de cajas a velocidades de hasta 10 cajas por minuto.

Rango de tamaños*: Tamaño del cartón (LxWxD)

Min 8" x 6" x 4" Max 24" x 16" x 18"

*El Econocaser se puede cotizar para manejar casos fuera del rango mencionado anteriormente

Velocidad: Hasta 10 cajas por minuto

Eléctrico: 220 volts, 50/60 Hz, Monofásico

Aire: 80 psi (5,5 bar)

Opciones adicionales:

Luz de baliza de 3 niveles, Coladora (Upstack/Downstack), Cargador de cartón de 5', Cargador de productos, Cargador ajustable, Hoja deslizante, Cinta transportadora de alimentación

<https://youtu.be/F-I64UISoVY>

WRAP-AROUND SPARTAN



- Construcción sanitaria (esencialmente acero inoxidable)
- Bastidor de acero inoxidable soldado de alta resistencia
- Controles PLC
- Amplia gama de tamaños
- Cambio de formato sencillo y rápido
- Se adapta a materiales corrugados y de cartón
- Hasta 20 cajas/cajas por minuto

El Spartan Wrap-Around es un sistema compacto de envoltura para cajas de cartón, cajas y bandejas que puede funcionar a velocidades de hasta 20 cajas por minuto.

Rango de tamaños*: Tamaño del cartón (LxWxD)
Min: 8" x 5" x 4 ½" Max: 24" x 15" x 14"

Velocidad: Hasta 20 cajas por minuto

Eléctrico: 220 volts, 50/60 Hz, Monofásico


Aire: 80 psi (5,5 bar)

Opciones adicionales:

Luz de baliza de 3 niveles, Colador (Upstack/Downstack), cargador de cartón de 5', cargador ajustable, cucharón de alimentación o cinta transportadora, protección CE

https://youtu.be/Dh_lan1yU0Q

Ejemplos de cajas y cajas de cartón envolveres

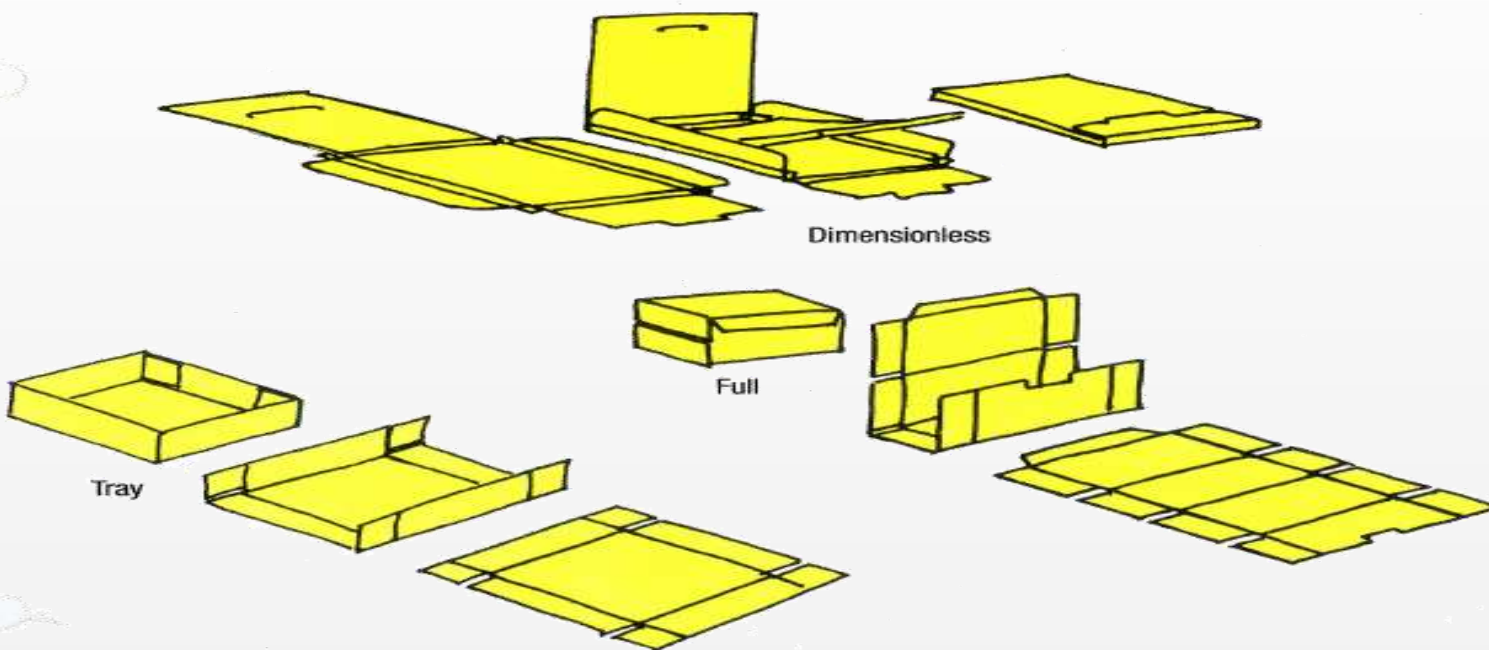

15

25

40

60

120