



CATALOGO
GENERAL PERFILES

FICHA TÉCNICA DEL ALUMINIO

Manipulación y almacenamiento del aluminio

A pesar de la excelente resistencia del aluminio a la corrosión, se deben tomar algunas precauciones para evitar la alteración superficial de los productos. Una de las causas que pueden afectar el material es el agua de condensación, generalmente puede producirse sobre los productos, tanto en el transporte como en el lugar de almacenamiento. Las manchas de humedad son siempre debidas a esta agua.

Si el material llega húmedo, debe secarse antes de su almacenamiento, esto puede efectuarse por evaporación o por corrientes de aire seco o caliente evitando los cambios bruscos de temperatura entre el lugar de descargue y el almacenamiento. Se recomienda dejar pasar un tiempo para adaptación del material a la nueva temperatura, antes de almacenarlo definitivamente.

La segunda causa de daño superficial es el rozamiento de los productos, por esta razón se debe tener cuidado al momento de realizar el almacenamiento.

Limpieza y mantenimiento del aluminio:

Los procedimientos de limpieza para remover suciedades de construcción o acumuladas por el ambiente y decoloración deberán ser iniciadas tan pronto como sea necesario. Dependiendo del grado de la suciedad, varios procedimientos son posibles.

El procedimiento más simple es lavar la superficie afectada con gran cantidad de agua usando una presión moderada para desalojar la suciedad, si la mugre aún está presente después de haber secado al aire la superficie, límpiela con un cepillo o esponja y agua.

Si la mugre sigue estando adherida, usar un limpiador detergente suave usando un cepillo o esponja. Las superficies deberán ser completamente lavadas rociando con agua limpia y secadas en su totalidad.

La limpieza con acetona o solvente similar es recomendado, solo si es necesario remover aceites, cera y otros materiales para pulido, se recomienda ser usado con gran cuidado y no debe permitirse su contacto con materiales como juntas de silicona, vidrios y acabados usados sobre ventanas, fachadas y ensambles.

ALUMINIUM DATASHEET

Aluminum handling and storage Despite the excellent corrosion resistance of aluminum, some precautions should be taken to avoid surface alteration of the products. One of the causes that can affect the material is the condensation water, usually it can be produced on the products, both in transport and in the storage place. Moisture stains are always due to this water.

If the material arrives wet, it must be dried before storage, this can be avoided by evaporation or by currents of dry or hot air avoiding sudden changes in temperature between the place of discharge and storage. It is recommended to allow time to adapt the material to the new temperature, before get the dirt, if the dirt is still present after the surface has dried in the air, clean it with a brush or sponge and water.

If the dirt is still adhering, use a mild detergent cleaner using a brush or sponge. Surfaces must be thoroughly washed by spraying with clean water and dried completely.

Cleaning with acetone or similar solvent is recommended, only if it is necessary to remove oils, wax and other polishing materials, it is recommended to be used with great care and contact with materials such as silicone gaskets, glass and finishes used on windows should not be allowed. , facades and assemblies.

ALUICA

TABLA DE CONTENIDO

TABLE OF CONTENTS

Ficha técnica del aluminio Aluminum datasheet	2
Sistemas Arquitectónicos Architectural Systems	5
Sistema 5020	5-7
Sistema 744	8-10
Sistema 8025	11-13
Sistema 6038	14-15
Sistema 7038	15-17
Sistema 3831	18-20
Sistema 3825	20-22
Complementarios Complementary	23
Persianas Blinds	23-24
Alfajias Drip	24-25
Retículas Reticles	25
F para vidrio templado F for tempered glass	25
Zócalos Baseboards or skirting boards	26
Mosquitero Mosquito nets	26
Bota agua Water boot	27
Perfil para puertas Door profile	27
Cubierta de policarbonato Polycarbonate covers	28-30
Panel Japonés Japanese panel	31
Perfiles sólidos Solid profiles	32
Platinas Plate	32
Barras redondas Round bars	33
Barras cuadradas Square bars	34
Barras hexagonales hexagonal bars	34


Canales Channels	35
Canales con aleta Channels with fin	35
Ángulos de lados iguales Angles of equal sides	36
Ángulos especiales de unión Special angles of union	36
Tees Tees	36
Tubulares Hollow tubes	37
Tubulares cuadrados Square hollow tubes	37
Tubulares rectangulares Rectangular hollow tubes	38
Tubulares redondos Round hollow tubes	39
Cortineros Curtain rods	40
Cuartos de círculo Quarters of circle	40
Tubulares con aleta Hollow tubes with fin	41
Tubulares con doble aleta Hollow tubes with double fin	42
Ferretería Ironmongery	43
Wing Wing	43
Marquetería Marquetry	44
Perfil para tableros Board profile	44
Pirlán escalera Stair ends	45
Fachadas Façades	46
Acabados interiores Interior finishes	47
Divisiones de baño Bathroom divisions	48-49
Divisiones de oficina Office divisions	50
Perfiles para muebles Profiles for furniture	51-54
Perfil de automatización Automation profile	55
Enchapes Claddings or overlayings	56
Sistema Alamo Alamo System	56
Perfiles para transporte y estructuras Profiles for transport	57
Piso para tráfico pesado Heavy traffic floor	57-58
Perfiles para furgón Truck Profiles	59-61
Electrobarras Electrobars	62

SISTEMAS ARQUITECTÓNICOS

SISTEMA 5020 SYSTEM 5020


ALU144

Cabezal
227.53
mm (PA)
Head




ALU147

Enganche
197.6
mm (PA)
Interlocker




ALU148R

**enganche
reforzado**
200.48
mm (PA)
reinforced
coupling




ALU192

Traslape
148.81
mm (PA)
Stile




ALU193

Jamba
220.3
mm (PA)
Jamb




ALU194


Sillar
244.09
mm (PA)
Sill

**ALU258**


Traslape reforzado
165.97
mm (PA)
Reforced stile

**ALU349**


Zócalo
217.06
mm (PA)
Plinth

**ALU462**

Traslape reforzado
176.18
mm (PA)
Reforced stile

**ALU581**

Sillar con alfajía
352.93
mm (PA)
Sill with drip

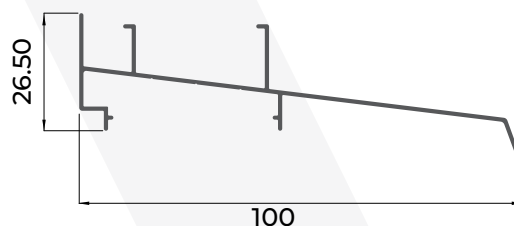


SISTEMA 5020

SYSTEM 5020


Cuerpo Fijo

ALU177


Pisavidrio plano
123.89
mm (PA)
Glazing Flat





**ALU195**

Sillar abrochable cuerpo fijo
233.1
mm (PA)
Sill fastened fixed pane




**ALU196**

Adaptador tubular cuerpo fijo
215.55
mm (PA)
Fixed tubular adapter










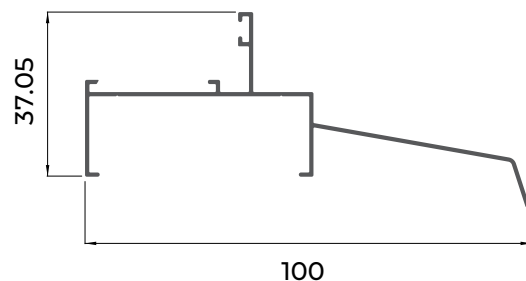

ALU197**Sillar/
Cabezal
cuerpo fijo**251
mm (PA)
Sill/Head of
fixed pane**ALU198****Jamba
cuerpo fijo**281.34
mm (PA)
Fixed
pane Jam**ALU199****Sillar
con alfajía
cuerpo fijo**363.36
mm (PA)
Sill with drip
fixed pane**ALU200****Adaptador**179.47
mm (PA)
Adapter**ALUICA****SISTEMA 5020**





SYSTEM 5020

Perfiles Curvos**ALU632****Enganche
curvo**239.65
mm (PA)
Curved
interlocker**ALU634****Traslape
curvo**152.70
mm (PA)
Curved stile**ALU880****Jamba
sistema
curvo**228.60
mm (PA)
Curved
system jamb



SISTEMA 744

SYSTEM 744

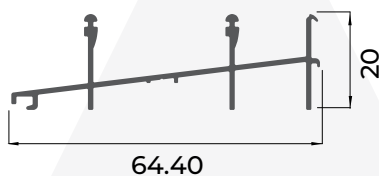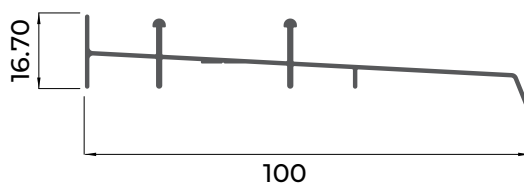ALU387**Sillar**245.19
mm (PA)
Sill**ALU387P****Sillar**265.01
mm (PA)
Sill**ALU388****Traslape**177.11
mm (PA)
Stile**ALU389****Zócalo superior**87.82
mm (PA)
Top rail**ALU390****Zócalo inferior**120.44
mm (PA)
Bottom rail**ALU392****Cabezal**182.16
mm (PA)
Head**ALU393****Jamba**156.94
mm (PA)
Jamb**ALU399****Sillar con alfajía**214.21
mm (PA)
Sill with drip**ALU1855****Divisor**103.84
mm (PA)
Stile

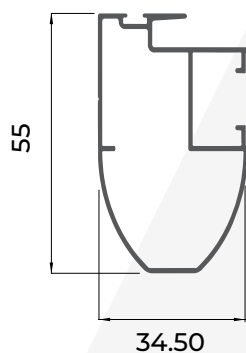ALU391**Enganche**187.8
mm (PA)
Interlocker**ALU391
Ultra****Enganche
Ultra**233.96
mm (PA)
Interlocker
Ultra**ALU391R****Enganche
Ref.**219.38
mm (PA)
Reforced
interlocker**ALU391R
Ultra****Enganche
reforzado**229.38
mm (PA)
Reforced
interlocker**ALUICA****SISTEMA 744**

SYSTEM 744

Perfiles Curvos**ALU1766****Traslape
curvo**168.34
mm (PA)
Curved stile**ALU1767****Enganche
curvo**183.65
mm (PA)
Curved
interlocker

SISTEMA 744


SYSTEM 744

Cuerpo Fijo

ALU394

Sillar


133.37
mm (PA)
Sill



ALU395

**Adaptador
cuerpo fijo**


243.8
mm (PA)
Fixed pane
adapter



ALU396

**Sillar/
Cabezal
cuerpo fijo**


246.07
mm (PA)
Sill/Head
fixed pane



ALU397

**Jamba
cuerpo fijo**


278.38
mm (PA)
Jamb
fixed pane

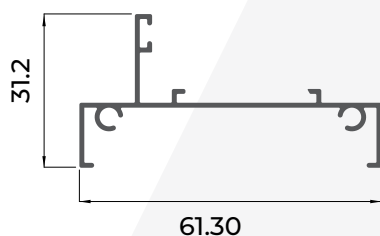

ALU398

**Sillar
con alfajja
cuerpo fijo**


355.06
mm (PA)
Sill with drip
fixed pane

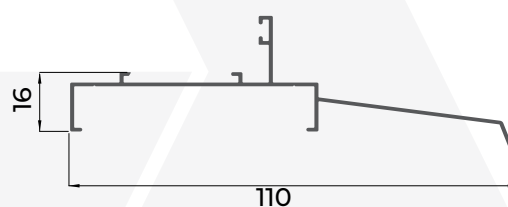

ALU403

Adaptador


96.27
mm (PA)
Adapter



ALU177










**Pisavidrio
plano**

123.89
mm (PA)
Glazing flat




SISTEMA 8025

SYSTEM 8025

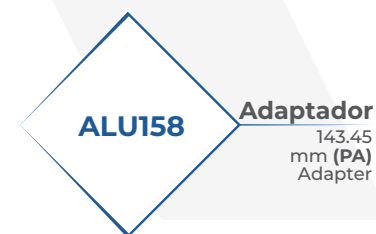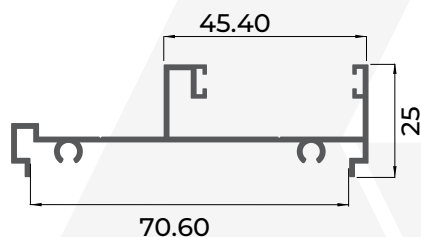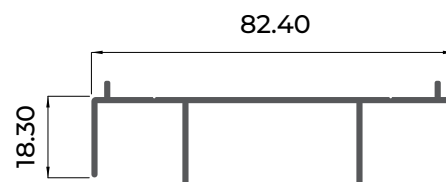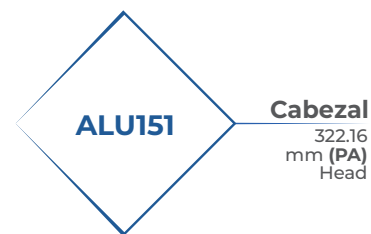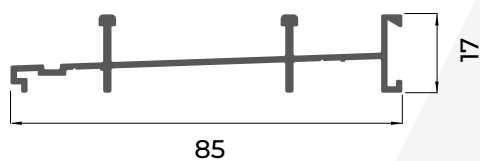


ALU190


Traslape
225.81
mm (PA)
Stile

**ALU191**

Enganche
236.4
mm (PA)
Interlocker

**ALU191
ultra**

**Enganche
ultra**
299.35
mm (PA)
Ultra
interlocker

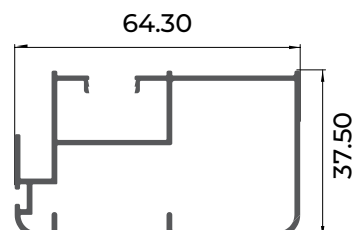


SISTEMA 8025 TRES RIELES


SYSTEM 8025 THREE RAILS

ALU876


**Cabezal
3 rieles**
439.80
mm (PA)
3 rails head

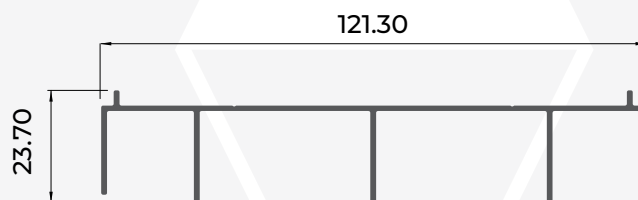**ALU877**

**Sillar
3 rieles**
396.22
mm (PA)
3 rails sill

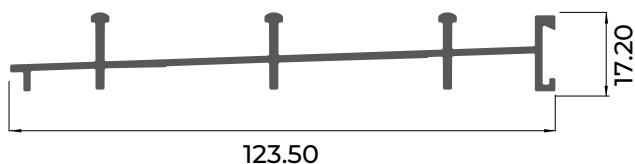**ALU878**

**Jamba
3 rieles**
403.16
mm (PA)
3 rails jam

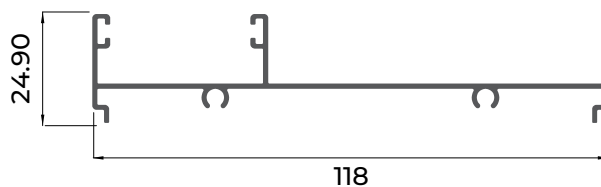



SISTEMA 8025


SYSTEM 8025


Perfiles Curvos


ALU631
**Enganche
Redondeado**


 245.56
mm (PA)
Hook
Rounded

ALU631A
**Enganche
curvo**

 245.56
mm (PA)
Curved
interlocker

ALU633
**Traslape
Redondeado**

 212.05
mm (PA)
Overlap Rounding

ALU827
**Adaptador
curvo**








 169.28
mm (PA)
Curved adapter

ALU874
**Zócalo
superior
curvo**




 252.75
mm (PA)
Curved top rail

ALU875
**Horizontal
inferior
curvo**

 334.67
mm (PA)
Horizontal
bottom curved

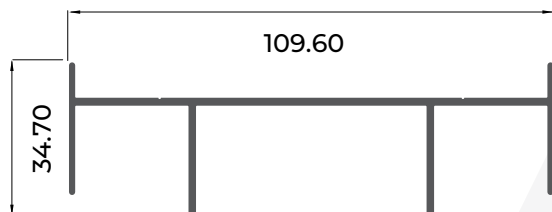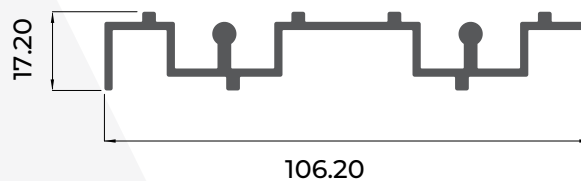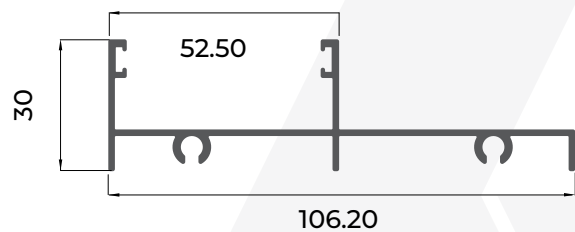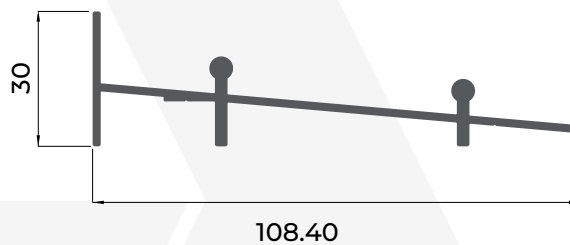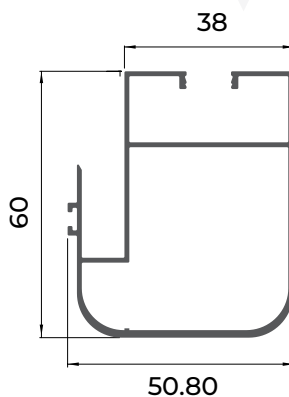
SISTEMA 6038

SYSTEM 6038

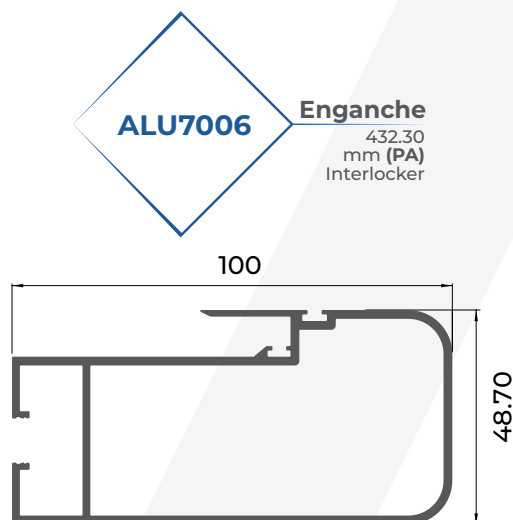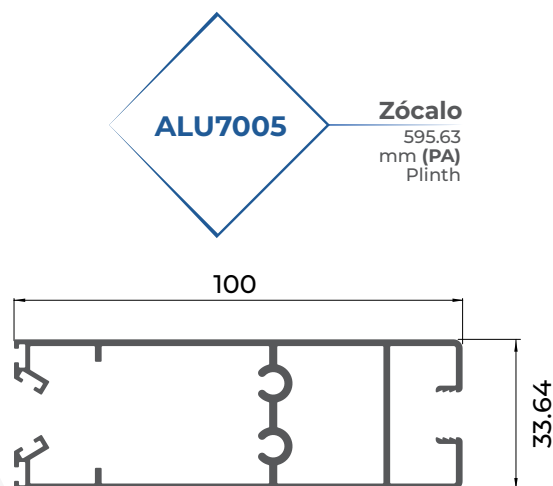
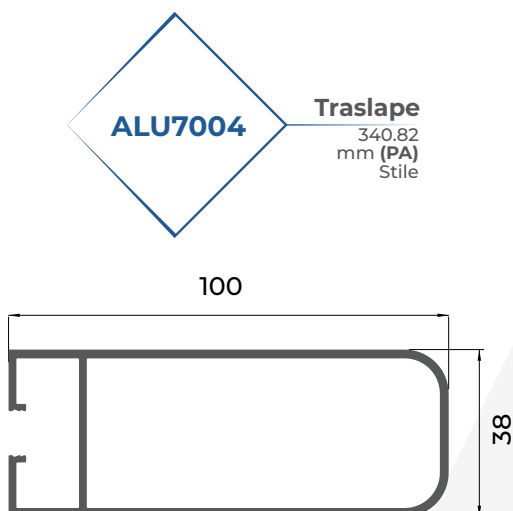
ALU700**Cabezal**431.16
mm (PA)
Head**ALU701****Sillar para empotrar**414.02
mm (PA)
Sill for embed**ALU702****Jamba**415.14
mm (PA)
Jamb**ALU775****Sillar**346.18
mm (PA)
Sill**ALU914****Zócalo Inf/Sup**470.21
mm (PA)
Bottom
/top rail**ALU915****Enganche**354.87
mm (PA)
Interlocker**ALU916****Traslape**281.51
mm (PA)
Stile



ALUICA

SISTEMA 7038

SYSTEM 7038

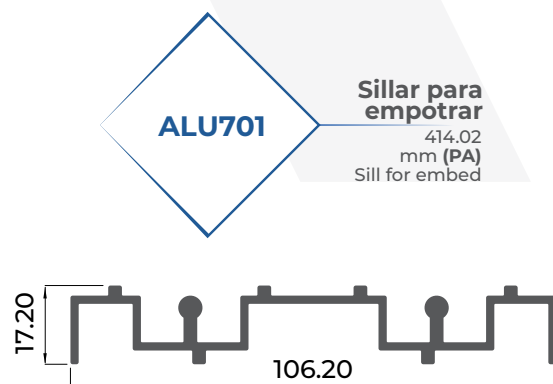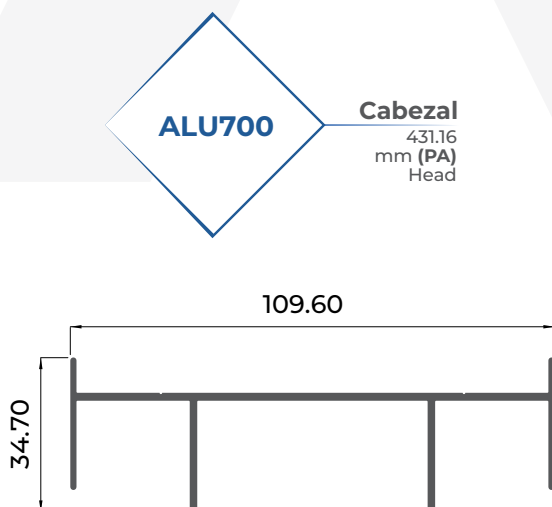


SISTEMA 7038


SYSTEM 7038

ALU702


Jamba
415.14
mm (PA)
Jamb

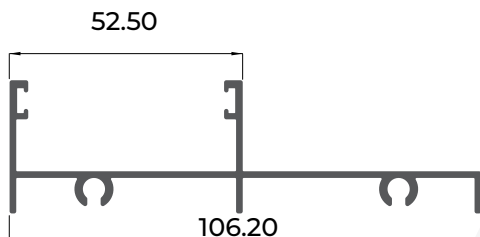**ALU703**


**Zócalo
Inf/Sup**
539.05
mm (PA)
Bottom
/top rail

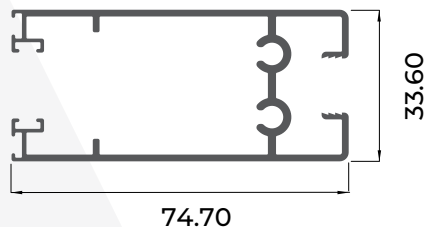**ALU704**


Traslape
294.46
mm (PA)
Stile

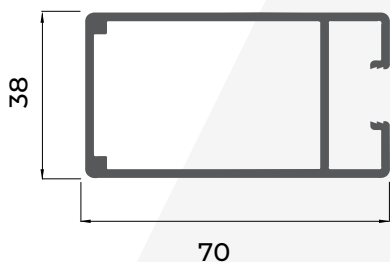**ALU705**


Enganche
34 357.84
mm (PA)
Interlocker

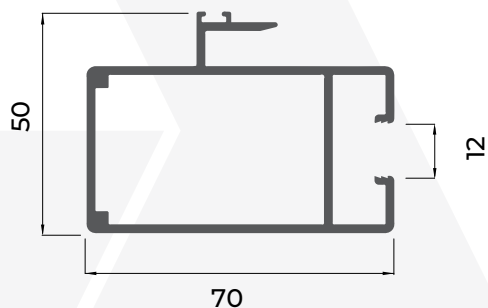**ALU706**

Divisor
360.86
mm (PA)
Divider



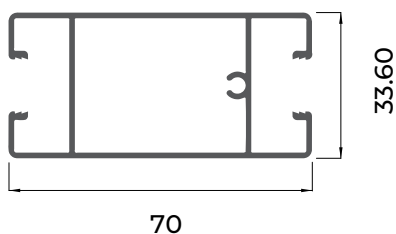
**ALU775**

Sillar
346.18
mm (PA)
Sill

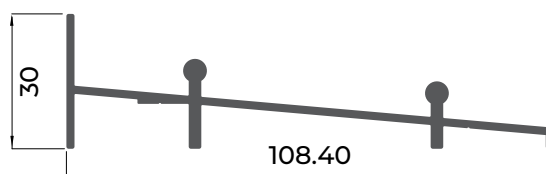

SISTEMA 7038 TRES RIELES

SYSTEM 7038 THREE RAILS

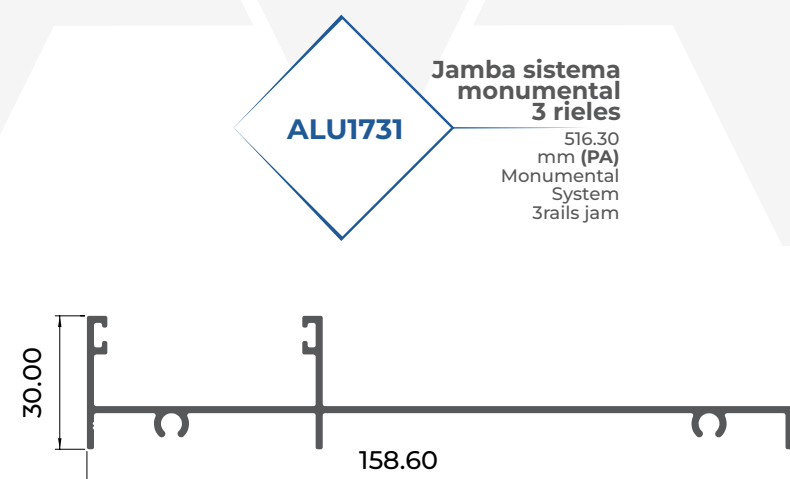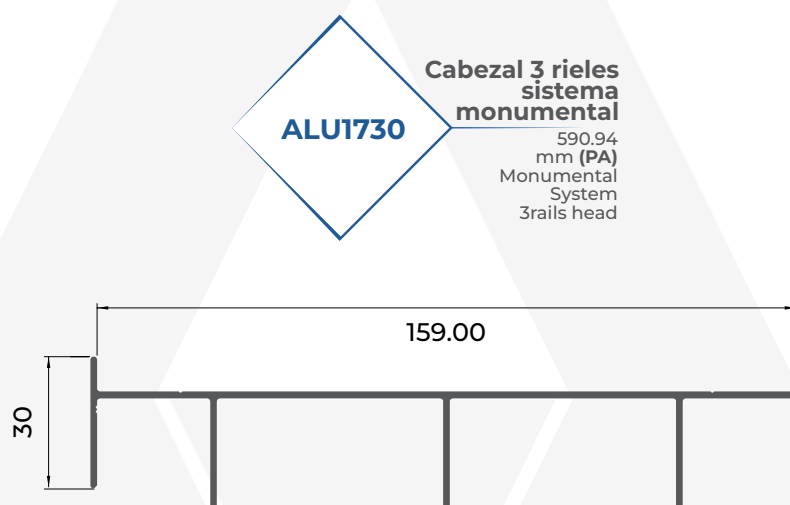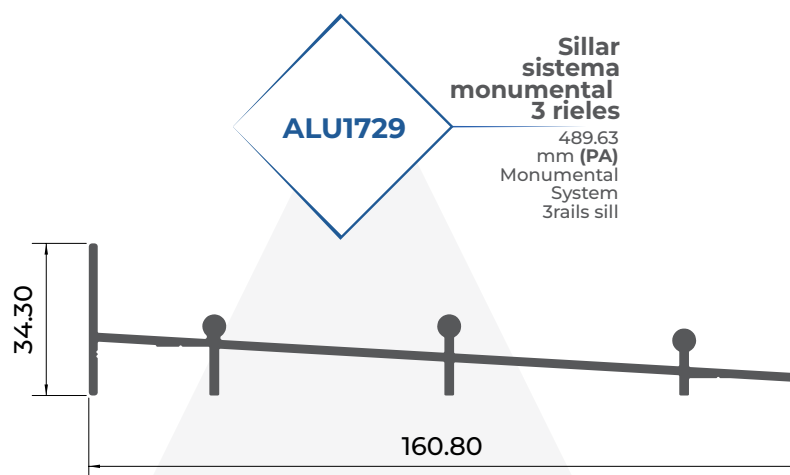


SISTEMA 3831


SYSTEM 3831

ALU1101


Tubular de 1-1/2" con adaptador
233.57 mm (PA)
1-1/2" tubular with adapter


ALU1102


Tubular de 3"x1-1/2" adaptador
330.06 mm (PA)
3"x1-1/2" tubular with adapter

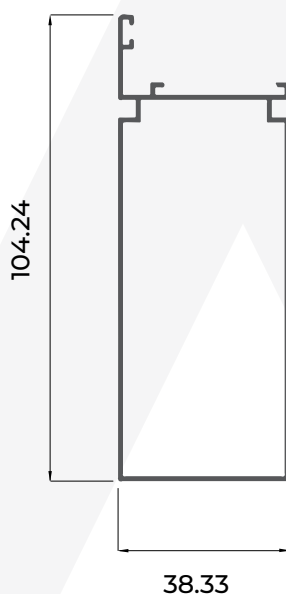
ALU1103


Tubular de 1-1/2" con doble adaptador
314.97 mm (PA)
1-1/2" tubular with double adapter

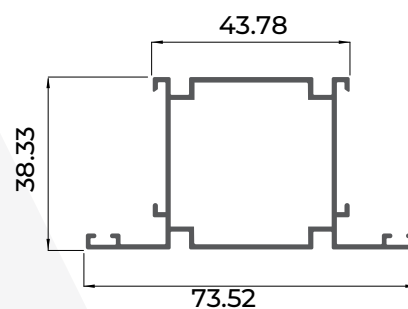
ALU616

Sillar con alfajía
338.06 mm (PA)
Sill with drip

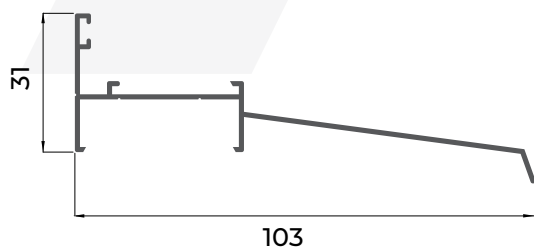

ALU617

Sillar con alfajía para piso vidrio interno
330.11 mm (PA)
Sill with drip

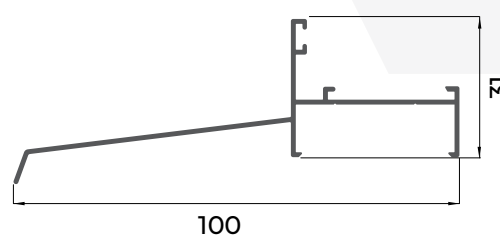


ALU173


**Cabezal/
Sillar**
195.72
mm (PA)
Head/Sill

**ALU174**


Jamba
231.1
mm (PA)
Jamb

**ALU175**


Adaptador
59.75
mm (PA)
Adapter

**ALU176**


Basculante
231.6
mm (PA)
Tilting

**ALU177**


**Pisavidrio
plano**
123.89
mm (PA)
Glazing flat

**ALU635**


**Pisavidrio
curvo**
125.7
mm (PA)
Curved glazing

**ALU435**


**Pisavidrio
Plano**
35.9
mm (PA)
Glazing Flat

**ALU435V**

**Pisavidrio
plano
V10mm**
118.03
mm (PA)
V10mm
Glazing flat


**ALU414**

**Pisavidrio
cuadrado**
141.91
mm (PA)
Glazing square




ALU416


Esquinero
182.69
mm (PA)
Cornerback

**ALU292**


Divisor
231.84
mm (PA)
Divider

**ALU292S**

Divisor
232.03
mm (PA)
Divider

**ALU293**

Divisor Z
229.37
mm (PA)
Divider Z




ALUICA

SISTEMA 3825


SYSTEM 3825





ALU709




Sillar
130.77
mm (PA)
Sill

**ALU710**

**Cabezal
un riel**
14021
mm (PA)
Single-rail head



ALU711**Jamba
cuerpo movil**159.9
mm (PA)
Jamba mobile body**ALU712****Jamba
cuerpo movil**147.03
mm (PA)
Jamba mobile body**ALU714****Traslape**101.36
mm (PA)
Traslape**ALU715****Horizontal sup.
Inf cuerpo
movil**171.9
mm (PA)
Horizontal sup.
Inf cuerpo movil

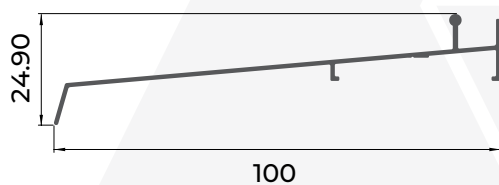ALU716**Horizontal
sup. Inf hoja
fija**102.19
mm (PA)
Horizontal sup. Inf
hoja fija**ALU726****Sillar con
alfajia**267.14
mm (PA)
Sillar con
alfajia**ALU1643****Enganche
reforzado**149.96
mm (PA)
Reinforced hitch**ALUICA**


COMPLEMENTOS SISTEMAS ARQUITECTÓNICOS

Imágenes de Referencia*

PERSIANAS BLINDS


ALU2022

anticondensación
91.91
mm (PA)
anti-condensation




ALU2033

anticondensación
157.48
mm (PA)
anti-condensation




ALU2031

anticondensación
120.12
mm (PA)
anti-condensation







**Persiana tipo
z grande**
233.93
mm (PA)
Large Z-type blinds

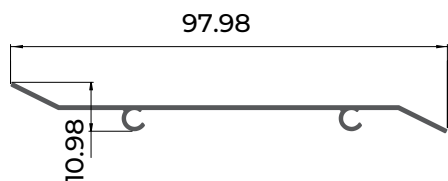


Persiana Tubular
De 3" X 1"
172.29
mm (PA)
Tubular Shutter
3" X 1

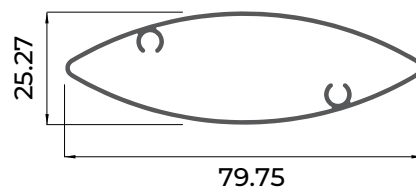

Persiana
150.75
mm (PA)
Shutter




anticondensación
134.06
mm (PA)
anti-condensation



ALFAJÍAS DRIP




Alfajia
160mm
373.66
mm (PA)

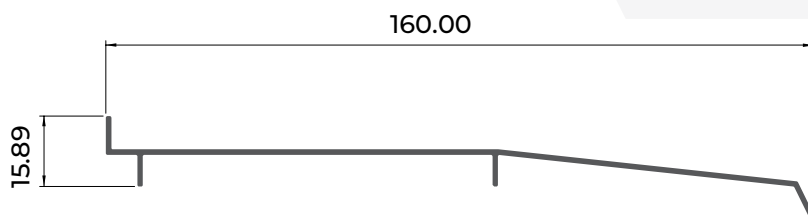


**S332**


Alfajia
80mm
186.39
mm (PA)

**S333**

Alfajia
100mm
226.61
mm (PA)

**ALU149**

Alfajia
100mm
264.1
mm (PA)




RETÍCULAS

RETICLES

**ALU511**

Reticula
88.44
mm (PA)




F PARA VIDRIO TEMPLADO

F FOR TEMPERED GLASS

**S463**

"F" Para Vidrio
Templado
166.38
mm (PA)




ZÓCALOS

BASEBOARDS OR SKIRTING BOARDS


S351

Zocalo
100mm
461.7
mm (PA)
Skirting

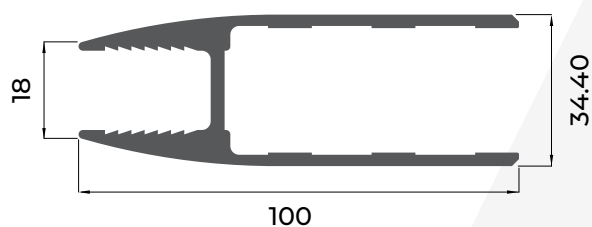

S369

Zocalo
Para Puertas
448
mm (PA)
Skirting For Doors

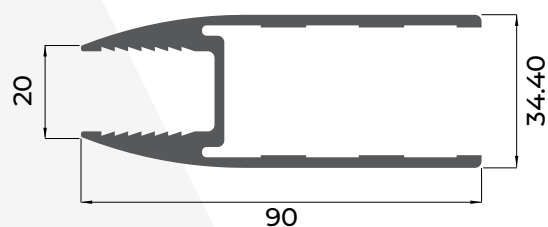

MOSQUITERO

MOSQUITO NETS


ALU364

Mosquitero
65.29
mm (PA)




VER020

Industrial
157.19
mm (PA)
Industry






VER019

Industrial
372.73
mm (PA)
Industry








BOTA AGUAS

WATER BOOT

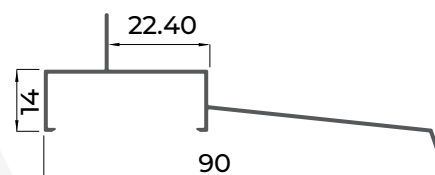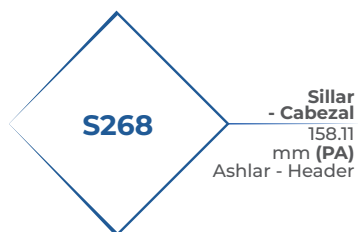

PERFIL PARA PUERTAS

DOOR PROFILE

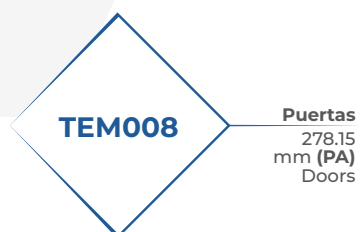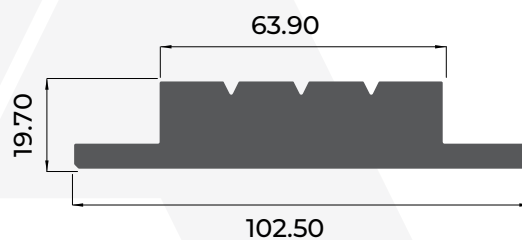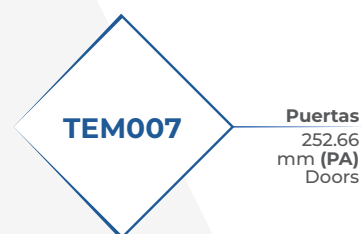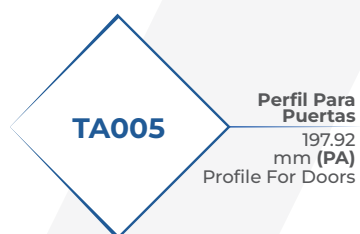


CUBIERTAS DE POLICARBONATO

POLYCARBONATE COVERS


POL001

"U" de remate
6 mm.
106.46
mm (PA)
"U" of end cap




POL002

"U" de remate
8 mm
110.05
mm (PA)
"U" of end cap




POL003

Conector
poli-carbonato
223.64
mm (PA)
Connector for
polycarbonate




POL004

"U" de remate
10 mm.
123.85
mm (PA)
"U" of end cap



POL005










"U" de remate
4 mm.
101.43
mm (PA)
"U" of end cap



POL006


Tapa
poli-carbonato
224,35
mm (PA)
Polycarbonate
lid



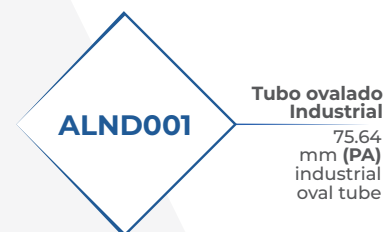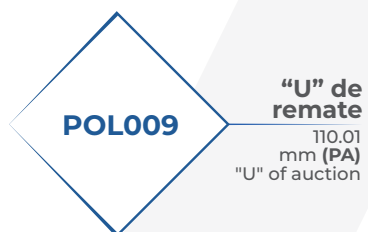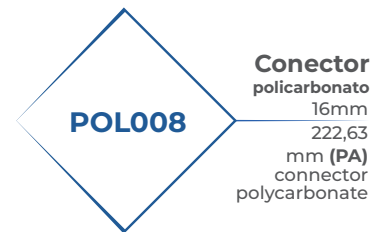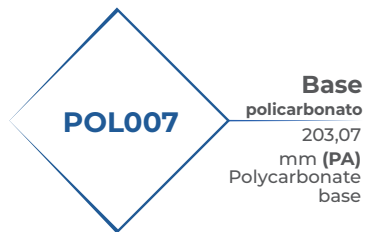


ALND006


Remate
106.01
mm (PA)
Auction

**ALND008**


Soporte
101.74
mm (PA)
Support

**ALND009**


Base Omegal
206.38
mm (PA)
Omegal Base

**MAT001**

**Conector
policarbonato**
217.6
mm (PA)
16 mm
Polycarbonate
connector

**MAT002**

**Perfil
policarbonato
de 16 mm**
202.52
mm (PA)
16 mm
polycarbonate
profile




PANEL


PANEL

PJP001


**Riel panel
Japones
4 Vias**
287.9
mm (PA)
Japanese
Panel Rail 4 way

**PJP002**


**Riel panel
Japones
5 Vias**
456.21
mm (PA)
Japanese
Panel Rail 5 way

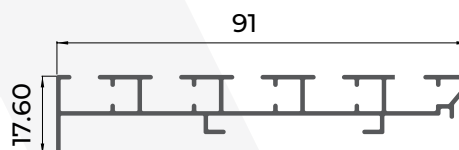**PJP003**

**Riel panel
Japones
6 Vias**
534.63
mm (PA)
Japanese
Panel Rail 6 way

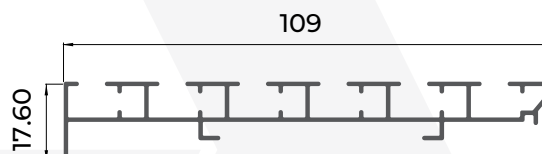**PJP004**

Cenefa
155.22
mm (PA)
(Sprocket
Valance)


**PJP015**

**Piñon
Tansmisor**
33.26 mm (PA)
(Sprocket
Tansmisor)



PERFILES SÓLIDOS

PLATINAS PLATES




Referencia	Dimensión A		Dimensión B		Perímetro de acabado (mm)
	(mm)	(pulg)	(mm)	(pulg)	
P003	12.7	1/2	3.10	1/8	30.74
P006	14	9/16	3	1/8	33.48
P004	15.88	5/8	3.18	1/8	35.37
P012	19	3/4	2.85	7/64	42.84
P015	22	7/8	2.50	3/32	48.48
P018	25	1	3	1/8	55.14
P020	25	1	6	1/4	61.14
P021	25	1	9.53	3/8	69.33
P022	25.4	1	12.7	1/2	74.48
DCA002	27	1-1/16	1.30	3/64	56.17
P025	31	1-7/32	3	1/8	67.14
PC001	32	1-1/4	9.80	3/8	78.14
P026	32.5	1-9/32	2.40	3/32	69.28
P030	38	1-1/2	2.85	7/64	80.84
P040	40.80	1-39/64	2.40	3/32	85.88
P047	47	1-27/32	1.50	1/16	95.71
P049	49	1-59/64	2.40	3/32	102.28
P073	50.80	2	9.52	3/8	119.78
P042	50.80	2	12.70	1/2	126.14
P074	74	2-29/32	1.50	1/16	150.48
P076	76.20	3	3.18	1/8	156.02
P077	76.20	3	12.70	1/2	176.94
P056	86	3-25/64	3.15	1/8	177.44
ZAQ010	95.20	3 3/4	3.45	9/64	196.44
CEL004	97.50	3 27/32	3.10	1/8	200.77
P070	152.4	6	12.7	1/2	328.48

Referencia	Dimensión A		Perímetro de acabado (mm)	Longitud máxima (mts)
	(mm)	(pulg)		
R017	6.35	1/4	19.95	6
R004	7.94	5/16	24.94	6
R005	9.53	3/8	29.92	6
R006	11.11	7/16	34.91	6
R007	12.7	1/2	39.89	6
R008	15.88	5/8	48.88	6
R009	19.05	3/4	59.84	6
R010	22.22	7/8	69.82	6
R011	25.4	1	79.79	6
R2773	27	1-1/16	84.82	6
R028	28	1-3/32	87.96	6
R013	28.57	1-1/8	86.76	6
R030	30	1-3/16	94.24	6
R019	31.75	1-1/4	99.75	6
R021	35	1-3/8	109.96	6
R003	38.1	1-1/2	119.69	5
R040	40	1-37/64	125.66	4
R042	42	1-21/32	131.95	4
R2569	44.45	1-3/4	139.64	3
R015	50.8	2	159.59	3
R020	57.15	2-1/4	179.54	1.5
R044	63.5	2-1/2	201.06	1.2
R064	64	2-33/64	201.06	1.2
R069	69.85	2-23/32	219.44	1
ZAQ005	71	2 51/64	223.05	1
R074	74	2-29/32	232.47	1
R024	76.2	3	239.29	1
R077	77	3-1/32	241.9	0.8
R082	82.55	3-1/4	259.34	0.9
R023	88.9	3-1/2	279.29	0.8
R018	101.6	4	319.19	0.5
R027	127	5	398.98	1

BARRAS REDONDAS

ROUND BARS

ØA



BARRAS CUADRADAS

SQUARE BARS



Referencia	Dimensión A		Perímetro de acabado (mm)	Longitud máxima (mts)
	(mm)	(pulg)		
C001	4.76	3/16	18.52	6
C003	6.35	1/4	24.88	6
C002	7.14	9/32	28.06	6
C013	7.94	5/16	31.24	6
C014	9.53	3/8	37.60	6
C015	11.11	7/16	43.92	6
C005	12.7	1/2	49.94	6
C006	15.87	5/8	62.62	6
C016	17.46	11/16	69.32	6
C007	19.05	3/4	75.34	6
C017	22.22	7/8	88.36	6
C009	25.4	1	100.74	6
C018	31.75	1-1/4	88.36	6
C011	38.1	1-1/2	151.54	4
C019	44.45	1-3/4	177.28	2.5
C012	50.8	2	202.34	2

BARRAS HEXAGONALES


HEXAGONAL BARS



Referencia	Dimensión A		Perímetro de acabado (mm)	Longitud máxima (mts)
	(mm)	(pulg)		
H005	9.53	3/8	32.82	6
H002	15.88	5/8	54.82	6
H003	19.05	3/4	65.80	6
H006	22.22	7/8	76.78	6
H004	25.04	1	87.79	6
H015	28.57	1-1/8	98.78	6
H009	31.75	1-1/4	109.7	6
H007	38.10	1-1/2	131.79	4.5
H044	44.45	1-3/4	153.79	3
H050	50.80	2	175.78	2

CANALES


CHANNEL



Referencia	Dimensión A		Dimensión B		Dimensión C (mm)	Perímetro de acabado (mm)
	(mm)	(pulg)	(mm)	(pulg)		
U068	9.50	3/8	12.7	1/2	1.06	66.27
U074	12.7	1/2	12.7	1/2	0.80	73.41
INM001	12.7	1/2	15.88	5/8	1.20	84.95
CYM001	29	1-37/64	40	1-9/64	2	213.14
CMK001	45	1-49/64	12	1-15/32	1	135.14
COM001	45	1-49/64	29.20	1-5/32	1.20	208.34
U067	50	1-31/32	25	63/64	1.20	210.22
ALND011	53.5	2-7/64	23	29/32	5	176.04

CANALES CON ALETA


FINNED CHANNELS

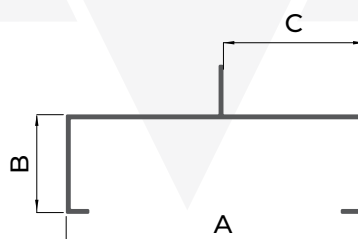

Referencia	Dimensión A		Dimensión B		Dimensión C	Perímetro de acabado (mm)
	(mm)	(pulg)	(mm)	(pulg)		
U066	50	1-31/32	25	63/64	28	238.54
U089	50	1-31/32	25	63/64	9	238.65
U078	76.2	3	25.4	1	39	293.68

ÁNGULOS DE LADOS IGUALES



ANGLES OF EQUAL SIDES



Referencia	Dimensión A		Dimensión B	Perímetro de acabado (mm)
	(mm)	(pulg)		
A001	12.7	1/2	0.9	49.7
A059	16.7	21/32	0.9	65.56
A006	19.05	3/4	3.17	75.34
A011	25	63/64	3	99.03
A009	25.4	1	1.2	198.03
A012	25.4	1	4.5	100.42
A015	31	1-7/32	2.8	122.81
A019	38	1-1/2	2.85	150.81
ALND044	49.8	1-31/32	1.70	215.84
A027	50.8	2	2.85	202.02
A029	51	2	6	202.71
A032	76	3	3.18	300.5


ÁNGULOS ESPECIALES DE UNIÓN

EQUAL SIDE ANGLES

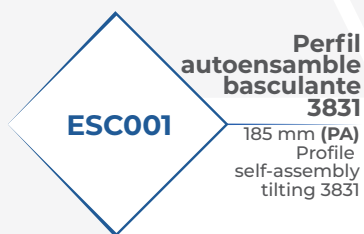

TEES

CEILING PROFILES



TUBULARES

TUBULARES CUADRADOS


SQUARE HOLLOW TUBES



Referencia	Dimensión A		Dimensión B		Perímetro de acabado (mm)
	(mm)	(pulg)	(mm)	(pulg)	
ZAQ012	8	5/16	1	1/32	31.57
T090	12.7	1/2	1.32	3/64	50.11
ZAQ026	12.7	1/2	2.08	7/64	45.65
T115	19	3/4	0.9	1/32	75.31
T115H	19.05	3/4	2	5/64	75.34
ZAQ025	19.05	3/4	2.80	7/64	71.05
KAN007	22	55/64	2	5/64	84.57
KAN011	25	63/64	1.50	1/16	96.56
T116	25	63/64	0.95	1/32	99.31
T116H2	25.4	1	1.6	1/16	100.74
T116H	25.4	1	1.2	3/64	101.6
ZAQ024	25.4	1	2.80	7/64	96.45
ZAQ023	31.75	1-1/4	2.80	7/64	121.85
KAN028	35	1-3/8	1.50	1/16	136.57
KAN008	38	1-1/2	2	5/64	148.57
T215	38.1	1-1/2	1	1/32	151.71
T087	38.1	1-1/2	1.2	3/64	151.71
T070	38.1	1-1/2	1.6	1/16	151.71
T215H	38.4	1-1/2	3.1	1/8	152.91
KAN017	50	1-31/32	2	5/64	196.57
T060	50.8	2	3.17	1/8	290.83
KAN025	60	2-23/64	1.20	3/64	236.29

TUBULARES RECTANGULARES

RECTANGULAR HOLLOW TUBES




Referencia	Dimensión A		Dimensión B		Dimensión C (mm)	Perímetro de acabado (mm)
	(mm)	(pulg)	(mm)	(pulg)		
KAN030	22	55/64	14	35/64	4	68.56
TA097	38	1-1/2	19	3/4	1	113.31
KAN024	40	1-37/64	14	35/64	2	104.56
KAN026	50	1-31/32	14	35/64	2	124.56
T117	50	1-31/32	25	63/64	1.2	149.14
T007	50	1-31/32	38	1-1/2	1.1	175.14
T080	50.8	2	25.4	1	3.17	151.54
T007H	50.8	2	38.1	1-1/2	1.9	177.37
KAN029	60	2-23/64	40	1-37/64	2	196.57
T168	70	2-3/4	19	3/4	0.95	177.14
T167	70	2-3/4	30	1-3/16	0.95	211.14
T094	76.2	3	25.4	1	1.17	202.51
T103	76.2	3	38.1	1-1/2	1.11	227.91
T103H	76.2	3	38.1	1-1/2	1.6	227.91
PHX001	99	3-57/64	40	1-37/64	4	276.28
T101	101.6	4	44.45	1-3/4	1.5	291.24
T101H	101.6	4	44.45	1-3/4	1.8	291.23



Referencia	Dimensión A		Dimensión B		Perímetro de acabado (mm)
	(mm)	(pulg)	(mm)	(pulg)	
TC001	6.2	1/4	1.43	3/64	19.48
TC004	9.53	3/8	1	1/32	32.89
KAN022	10	25/64	1.50	1/16	37.70
TC008	12.7	1/2	1.07	1/32	39.89
ING001	13.20	33/64	1.05	1/32	41.47
TC012	15.88	5/8	1.1	1/32	48.89
KAN020	16	5/8	1.50	3/64	50.27
KAN014	19	3/4	1.80	1/16	59.69
TC013	19	3/4	1	1/32	59.69
ZAQ022	19.05	3/4	2.80	7/64	59.85
WEG007	21.34	27/32	2.74	7/64	67.04
TC017	22.23	7/8	1.20	3/64	69.82
TC018	22.23	7/8	1	1/32	113.13
KAN009	25	63/64	2	5/64	78.54
KAN027	25	63/64	1.20	3/64	79.54
ZAQ021	25.4	1	2.80	7/64	79.8
TC021	25.4	1	1.32	2/64	79.79
TC023	25.4	1	1.7	1/16	79.79
CAR003	25.7	1-1/64	1.47	1/16	80.74
TC022	25.10	1-1/64	23.10	15/16	78.85
CAR001	26	1-3/16	2	5/64	94.25
MOP003	28.50	1/8	4	5/32	89.54
CAR002	28.58	1-1/8	1.32	3/64	89.77
TC035	34.75	1-3/8	2.50	3/32	172.88
KAN028	35	1-49/64	1.50	5/64	136.57
TCA031	38.1	1-1/2	1	1/32	119.69
T4232	42	1-21/32	4.75	3/16	131.94
T4331	43	1-11/16	6	15/64	135.04
VAN001	48.25	1-57/64	3.55	9/64	151.68
ABA001	50.60	1-63/64	3.80	5/32	159.71
T6048	60	2-23/64	5.8	15/64	152.7
TC039	63.80	2-45/64	2.5	3/32	216.15
ZAQ004	71	2-51/64	3	1/8	223.05
TC040	76.20	3	3	1/8	239.39
* ZAQ014	132	5-13/64	2	5/64	414.69

TUBULARES REDONDOS


CIRCLE HOLLOW TUBES

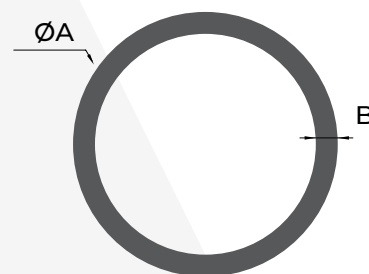

*Autorroscante interno


Referencia	Dimensión A		Perímetro de acabado (mm)
	(mm)	(pulg)	
T113	12.7	1/2	43.78
T128	15.8	5/8	59.36
T112	19.05	3/4	65.11
T111H	25.4	1	87.52
T111	25.4	1	88.04

CORTINEROS



CUARTOS DE CIRCULO


QUARTERS OF CIRCLE

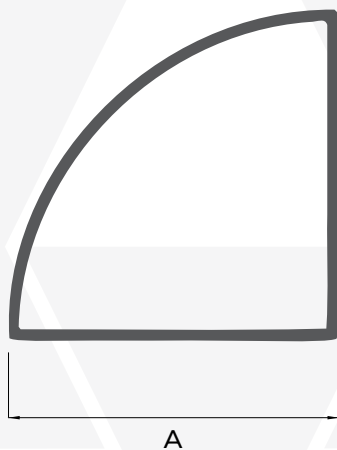


Referencia	Dimensión A		Perímetro de acabado (mm)
	(mm)	(pulg)	
T2382	25.4	1	90.04
T281	25.4	1	151.62
T282	25.4	1	120.9
T2383	38.1	1-1/2	135.52

TUBULARES CON ALETA

TUBULAR WITH FIN

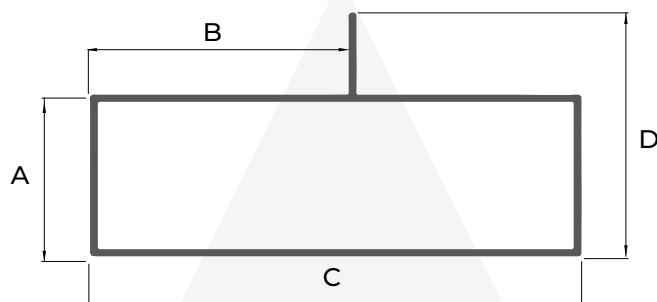


Referencia	Dimensión A		Dimensión B	Dimensión C		Dimensión D		Perímetro de acabado (mm)
	(mm)	(pulg)	(mm)	(mm)	(pulg)	(mm)	(pulg)	
TA037	25	63/64	28	50	1-31/32	37	1	172.54
TA095	25	63/64	40	76	2-63/64	37.7	11/2	225.9
T109	25	63/64	39.9	50	1-31/32	37	1	172.54

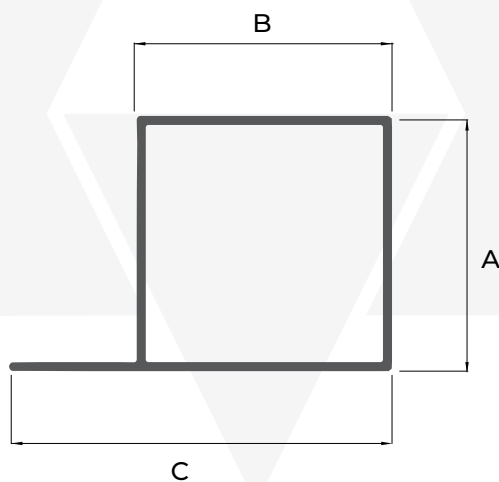

Referencia	Dimensión A		Dimensión B		Dimensión C		Perímetro de acabado (mm)
	(mm)	(pulga)	(mm)	(pulg)	(mm)	(pulg)	
TA098	18	45/64	15	19/32	27	1/16	89.41
TA077	25.4	1	25.4	1	38	1-1/2	126.1

TUBULARES CON DOBLE ALETA

TUBULAR WITH DOUBLE FIN

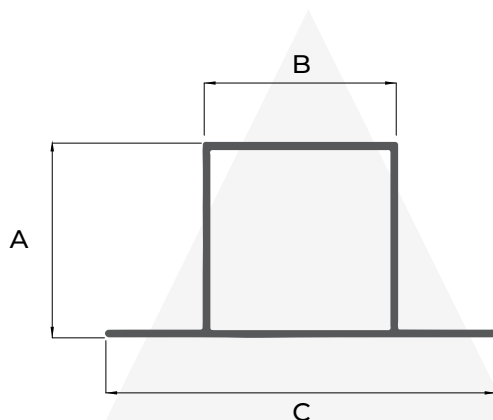









Referencia	Dimensión A		Dimensión B		Dimensión C		Perímetro de acabado (mm)
	(mm)	(pulg)	(mm)	(pulg)	(mm)	(pulg)	
TA099	18.2	23/32	15	19/32	39	17/32	112.89
TA078	25.4	1	25.4	1	50.8	2	151.11
TA095	24.4	1	25.4	1	38.1	2	126.59



FERRETERÍA

WING - BOQUILLERA

WING - NOZZLE CAP

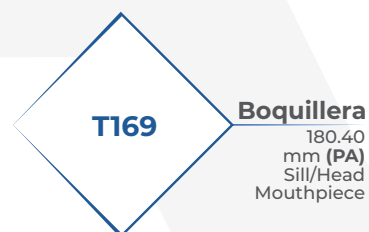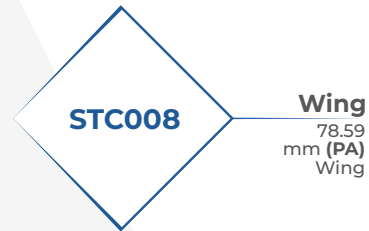


MARQUETERÍA


MARQUETRY

S523

82.2 mm (PA)

**S524**

81.34 mm (PA)




PERFIL PARA TABLEROS

BOARD PROFILE








TAB001

174.51 mm (PA)



PIRLÁN ESCALERA

STAIR ENDS

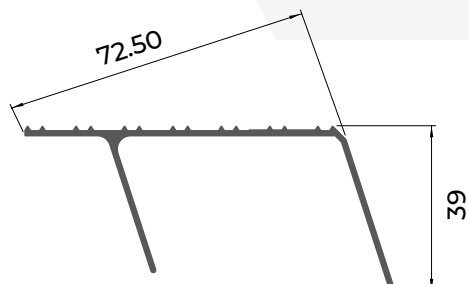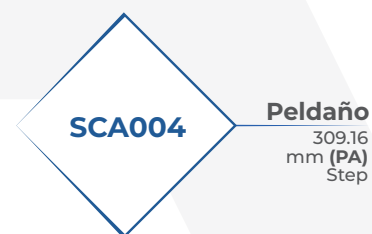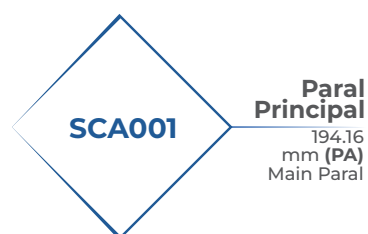

FACHADAS


FACADES

TEM099

**Cortasol
De 140mm**
434.01
mm (PA)
140mm
Sunscreen

TEM100

**Extension
De Cortasol
140mm X
44.45mm**
698.49
mm (PA)
Cortasol
Extension 140mm
X 44.45mm


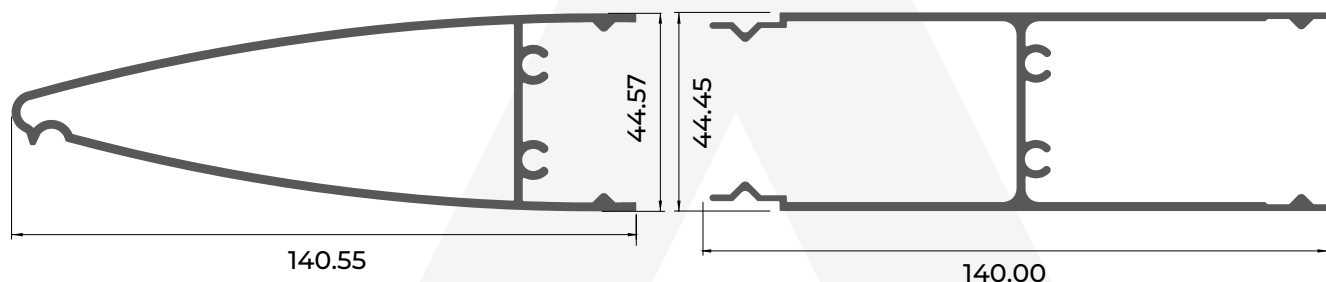


TEM101

**Soporte De
Cortasol**
375.98
mm (PA)
Cortasol
Support

T261

**Tubular
rectangular
3x1" esp.
2.36mm**
203.90
mm (PA)
Tubular rectangle
3x1" thick 2.36mm

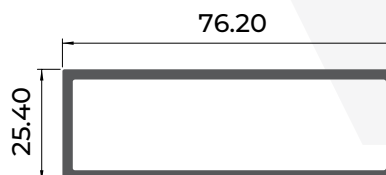



ACABADOS INTERIORES

Imágenes de Referencia*




DIVISIONES DE BAÑO


BATHROOM DIVISIONS

ALU234


Toallero
74.92
mm (PA)
Towel rail

**ALU343**


Jamba
130.57
mm (PA)
Jamb

**ALU346**


Cabezal
325.1
mm (PA)
head









**SA325**

"U" División de baño
134.67
mm (PA)
"U" Bathroom
Bathroom

**SA326**







Carrilera
184.15
mm (PA)
Rail



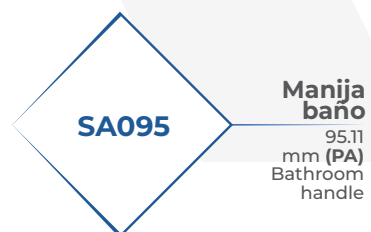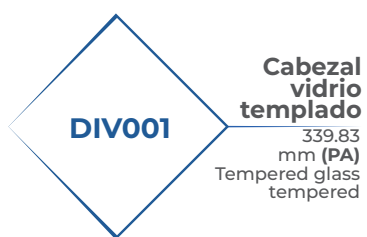










DIVISIONES DE OFICINA








OFFICE DIVISIONS

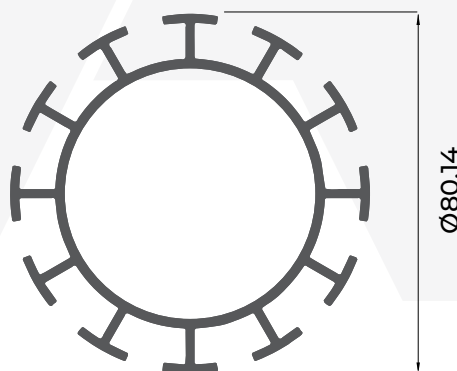ALU031**Recibidor panel C**220,37
mm (PA)
Entrance hall
panel C**ALU032****Divisor H**214,2
mm (PA)
Divider H**ALU036****Tapa panel**142,67
mm (PA)
Panel cover**OFI001****Panel paralelo estrella 44mm**302,07
mm (PA)
Panel parallel star**T2324****Divisiones modulares**659,34
mm (PA)
Entrance hall
panel C**OFI002****Panel final media estrella 44mm**175,34
mm (PA)
Panel parallel star

PERFILES PARA MUEBLES

PROFILES FOR FURNITURE

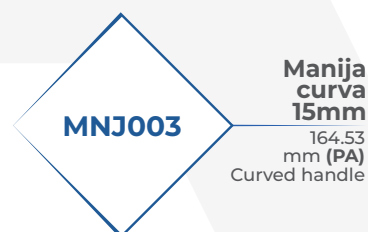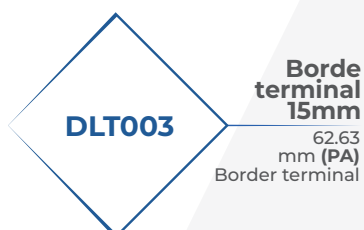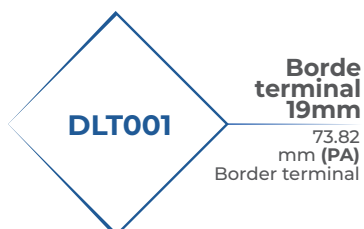

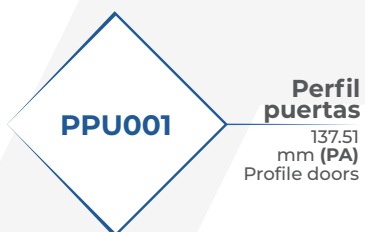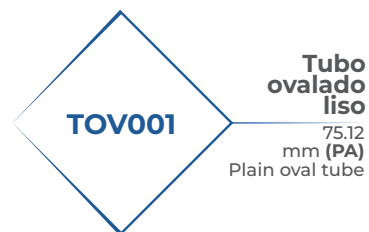


ALUICA

PERFIL MANIJA PARA MUEBLES DE COCINA

HANDLE PROFILE FOR KITCHEN FURNITURE


SAD001

Tiradera
160.63
mm (PA)
Handle



SAD002


Tiradera
189.49
mm (PA)
Handle



PASAMANOS HANDRAILS


S241

257,9
mm (PA)

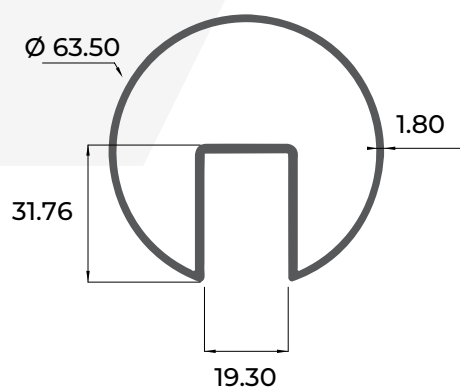

S242

193,24
mm (PA)

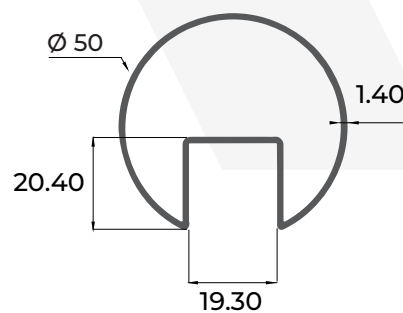


WINES- DILATACIONES-LISTELOS

WINES- DILATACIONES-LISTELOS


STC001

**Enchapes
modulares**
181.69
mm (PA)
Modular veneers




STC002

**Enchapes
modulares**
146.18
mm (PA)
Modular veneers




STC003

**Decorativo
muebles**
91.69
mm (PA)
Decorative
furniture




STC004

**Bisel para
muebles**
49.54
mm (PA)
Furniture bezel



STC005

**Bisel para
muebles**
67.94
mm (PA)
Furniture bezel




STC006

Arquitectonico
56.87
mm (PA)
Architectural




STC007

**Decorativo
muebles**
162.68
mm (PA)
Decorative
furniture



STC008

Remate
78.59
mm (PA)
Auction




PERFIL AUTOMATIZACIÓN


AUTOMATION PROFILE

AUT001


Perfil
Automatización
319,10
mm (PA)
Profile
Automation

**RBG003**

Industrial
391,75
mm (PA)
Industry

**ALND041**

Perfil
Total Stand
422,6
mm (PA)
Profile Total Stand

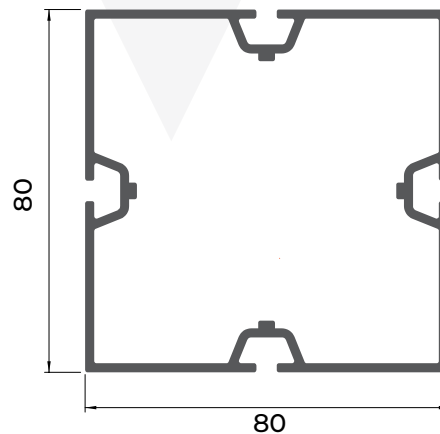


ENCHAPES


CLADDINGS OR OVERLAYING

FA006

Enchape
96,97cm
221 mm (PA)
veneer

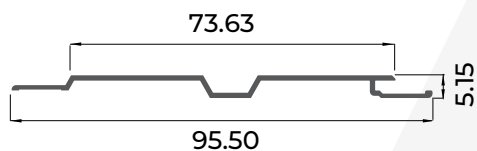**F007**

Enchape
media
caña
233 mm (PA)
Veneer
half cane

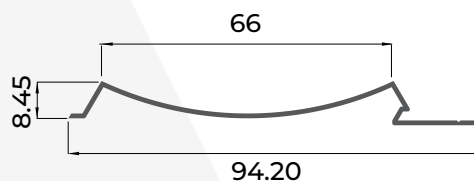


SISTEMA ALAMO


ALAMO SYSTEM

S343

Base
137.91
mm (PA)
Base

**S344**

Pisavidrio
75.22
mm (PA)
Glass treadle




PERFILES PARA TRANSPORTE Y ESTRUCTURAS


PISO PARA TRÁFICO PESADO FLOOR FOR HEAVY TRAFFIC

TRA002

**Perfil
de inicio**
207.12
mm (PA)
Start profile





**TRA003**

**Perfil
principal
de remate**
494
mm (PA)
Profile
main of auction

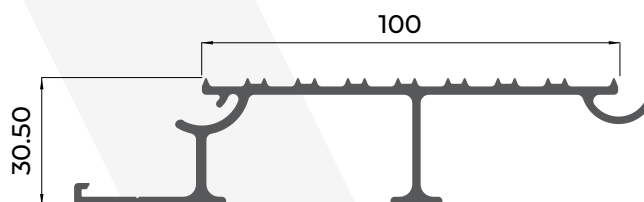

Imágenes de Referencia*

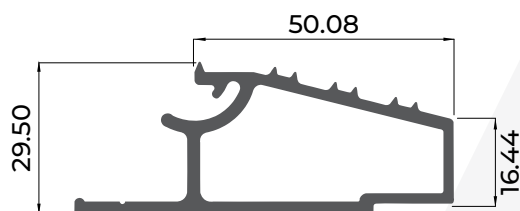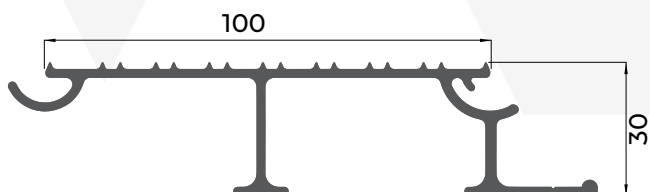


TRA005**Perfil inicio reparaciones**223.69
mm (PA)
Profile home
repairs**TRA007****Perfil de remate**166.02
mm (PA)
Profile of
auction**ALCS464****Perfil carrocería**140.52
mm (PA)
Body profile**TRA006****Perfil principal tráfico pesado**469.05
mm (PA)
Main profile
traffic heavy

PERFILES PARA FURGÓN


TRUCK PROFILES

ALU033


Piso
365.49
mm (PA)
Flat

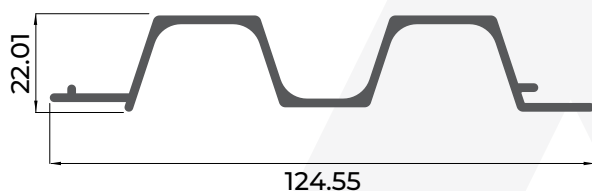**ALU034**


Puente carrocería
287.92
mm (PA)
Bodywork bridge

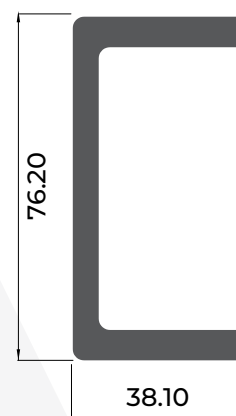**ALU019**

Paral vigueta techo
205.96
mm (PA)
Paral joist roof


**ALU021**

Piso
294.61
mm (PA)
Flat

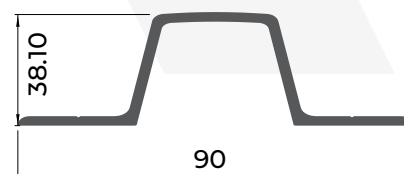


ALC001

Piso

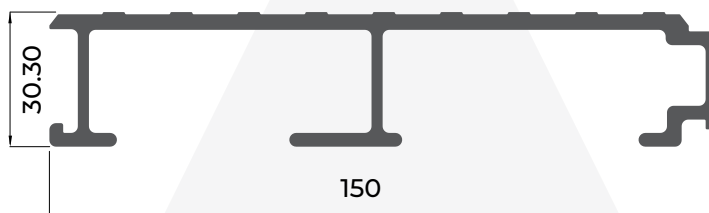557.81
mm (PA)
Flat


ALC003





Baranda

247.28
mm (PA)
Handrail

ALU017


Carrocerias

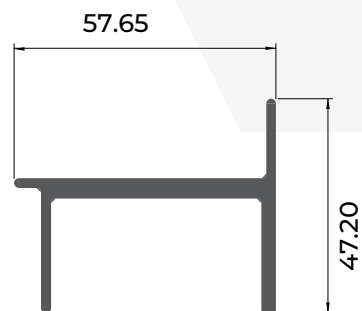255.19
mm (PA)
Bodywork

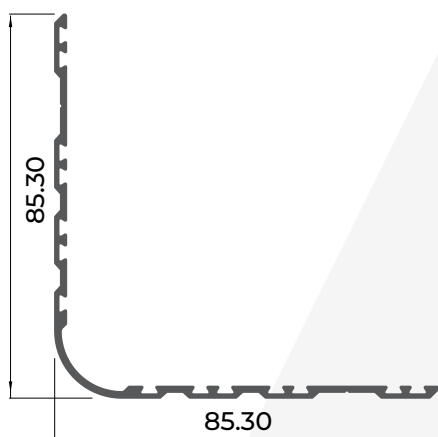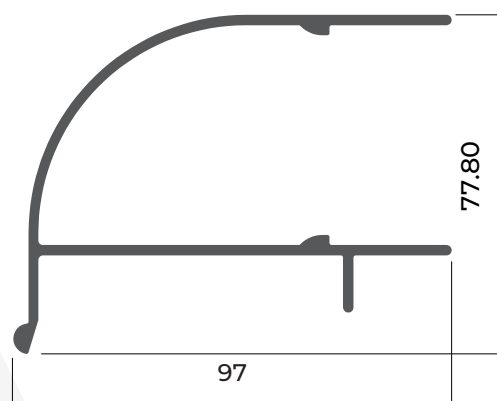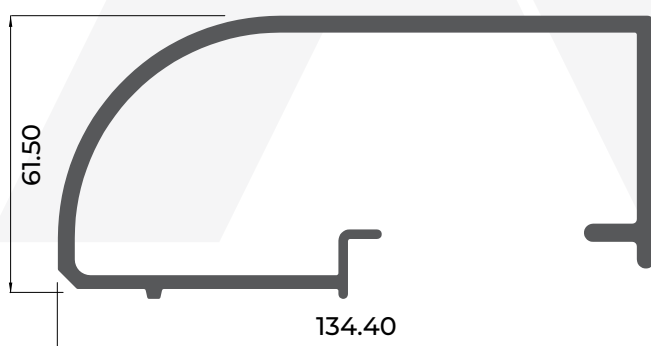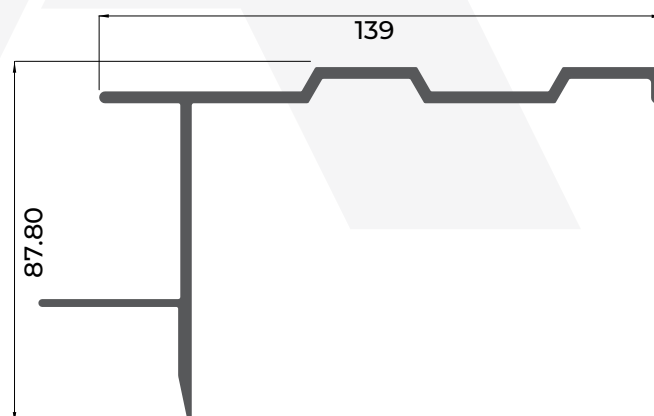ALC002**Esquinero**
392.91
mm (PA)
Corner**ALU022****Riel techo**
525.69
mm (PA)
Roof rail**ALU028****Esquinero posterior**
633.96
mm (PA)
Rear corner post**ALU041****Larguero**
535.93
mm (PA)
Crossbar

ELECTROBARRAS

ELECTROBARS

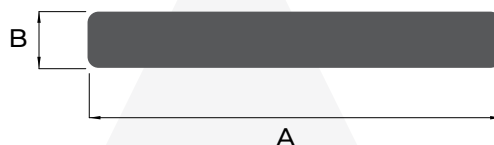

Referencia	Dimensión A		Dimensión B		Perímetro de acabado (mm)
	(mm)	(pulg)	(mm)	(pulg)	
SUT005	19	3/4	1.6	1/16	39.83
AMP67	23.49	59/64	3.33	1/8	50.78
AMP110	25.4	1	4.7	3/16	54.48
AMP178	31.24	1-15/64	6.55	1/4	69.96
AMP89	31.29	1-15/64	3.33	1/8	66.38
AMP222	39.1	1-17/32	6.55	1/4	85.68
AMP266	46.84	1-27/32	6.55	1/4	101.16
AMP165	50.8	2	4.7	3/16	109.28
AMP330	50.8	2	6.35	1/4	112.58
AMP355	62.58	2-29/64	6.55	1/4	132.64
SUT004	76.2	3	7.94	5/16	161.46
SUT006	76.2	3	9.53	3/8	163.23
AMP440	76.2	3	6.55	1/4	163.38
AMP443	78.07	3-7/64	6.55	1/4	163.62
AMP532	93.56	3-11/16	6.55	1/4	194.6
SUT007	101.6	4	7.94	5/16	212.26
SUT003	101.6	4	9.53	3/8	214.08
AMP550	101.6	4	6.35	1/4	214.18
AMP1100	101.6	4	12.7	1/2	226.68
AMP1375	114.3	3-1/2	12.7	1/2	252.28
AMP842	120	4-23/32	8	5/16	249.13
SUT001	127	5	9.53	3/8	264.88
AMP688	127	5	6.55	1/4	264.98
SUT002	127	5	12.7	1/2	268.5
AMP725	152.4	6	6.55	1/4	315.78
AMP1815	152.4	6	12.7	1/2	328.48

PINTURA ELECTROSTÁTICA

Comprometidos con el medio ambiente,
utilizamos recubrimientos de pintura
electrostática y sublimación de **alta tecnología**.

- ✓ Marrón Anodizado
- ✓ Negro Mate
- ✓ Dorado Liso
- ✓ Gris Aluminio Natural
- ✓ Negro Granulado
- ✓ Arena Sahara
- ✓ Almendra Brillante
- ✓ Blanco Puro Brillante

Acabado tipo madera,
dos presentaciones que darán a tus perfiles la
elegancia de la madera, con la resistencia
y calidad del aluminio.

✓ Nogal

***Colores de referencia, consulte con su asesor comercial para más información.**

Reference colors, consult your commercial advisor for more information.





Pbx: (601) 864 48 01
Calle 10A No.13B - 02
Manzana C, Bodega 6
Parque Industrial Montana
Mosquera, Cundinamarca



  **aluicas.a.s**
www.aluica.com.co