CAME

MORE THAN TECHNOLOGY

CAME AMERICAS

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

2025

GRUPO CAME
UNA SOLUCIÓN GLOBAL

SOLUCIONES RESIDENCIALES

SOLUCIONES DE NEGOCIO

SOLUCIONES URBANAS

Siempre hemos sido innovadores y es la tecnología de nuestras soluciones lo que nos convierte en un referente mundial en automatización, casas inteligentes, control de acceso, seguridad y sistemas de estacionamiento. Pero **CAME** no es solo tecnología, centramos la atención del día a día en lo que más importa: hacer la vida de las personas más cómoda, sencilla y segura.

MORE THAN TECH NOL OGY

BARRERAS AUTOMÁTICAS

GARD LT4

Con apertura hasta de 13 pies / 4 m

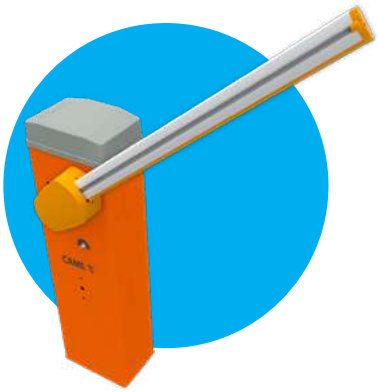

Solución ideal para entradas de vehículos de uso intensivo.
• Operador de 24V DC con control avanzado de velocidad.
• Uso intensivo probado de 300 ciclos/hora con 1.5 millones de ciclos MCBF (ciclo medio entre fallas).

GARD GT4

Con apertura hasta de 16 pies / 5 m

Solución de uso intensivo para control de acceso vehicular.
• Operador de 24 V DC con control de velocidad avanzado.
• Probado para uso intensivo de 350 ciclos / hora con 3 millones de ciclos (MCBF -ciclo medio entre fallos).

GARD LS4

Con apertura hasta de 12 pies / 3.8 m

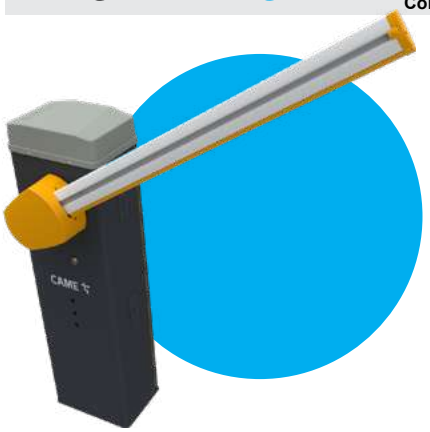

Solución Ideal para entradas de vehículos DE USO intensivo
• Operador de 24V DC con control avanzado de velocidad.
• Uso intensivo probado de 300 ciclos/hora con 1.5 millones de ciclos MCBF (ciclo medio entre fallas).

GARD GT8

Con apertura hasta de 26 pies / 7.8 m

Barreras automáticas para espacios industriales.
• Nuevo diseño estético que se adapta en cualquier contexto.
• Probado para uso intensivo de 160 ciclos/hora con 3 millones de ciclos (MCBF - ciclo medio entre fallas).

GARD PX

Con apertura hasta de 12 pies / 3.8 m

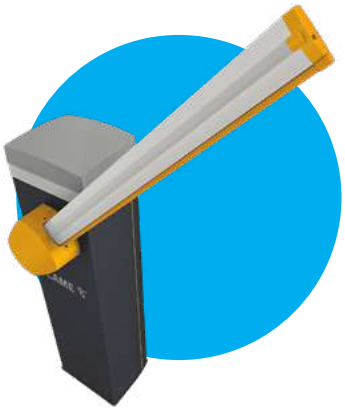

Barrera de alta velocidad para espacios de uso intensivo.
• Motor brushless con prestaciones de alta velocidad y operación silenciosa.
• Multifamiliares, usos industriales, peajes y zonas alto flujo.
• 10,000 ciclos por día.

MOTORES DESLIZANTES

BX

Para portones de hasta 1,760 Lbs / 800 kg

Solución para portones deslizantes en espacio residencial.
- Control de movimiento basado en encoder.
- Posibilidad de instalar finales de carrera magnéticos.
- Tarjeta electrónica con borneros separados y display.

BXV

Para portones de hasta 2,200 Lbs / 1,000 kg

Solución para portones deslizantes en espacio residencial.
- Operador con encoder también en versión rápida.
- Opción de funcionamiento en caso de corte de energía.
- Posibilidad de instalar finales de carrera magnéticos y calentador.

BX-243C

Para portones de hasta 660 Lbs / 300 kg

Solución para portones deslizantes en aplicaciones residenciales.
- Probado para Trabajos Intensivos en puertas deslizantes de hasta 660 lbs. y 28 pies de longitud.
- MCBF: 150,000 ciclos.

BKV

Para portones de hasta 5,500 Lbs / 2,500 kg

Solución para portones deslizantes de grandes dimensiones.
- "Tecnología de velocidad y par adaptables" para garantizar una velocidad duradera, constante y suave durante el movimiento.
- Palanca de liberación fácil de usar para abrir manualmente el portón.

BY

Para portones de hasta 7,700 LBS / 3,500 kg

La solución ideal para portones corredizos en sitios industriales.
- Mecánica robusta para garantizar excepcional rendimiento.
- Dispositivos de seguridad con autodiagnóstico.
- Listo para la gestión de la luz de cortesía.

MOTORES BATIENTES

AXI

Para portones de hasta 8 pies / 2.5 m

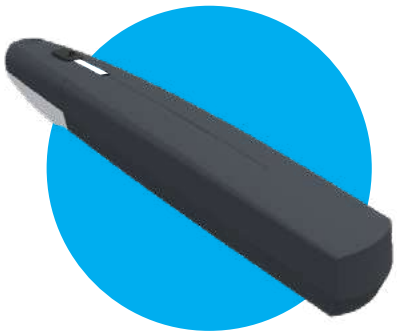

Solución para residencias unifamiliares
- Para portones de hasta 8 pies / 2.5 m
- Motorreductor con engranaje cónico para mayor fluidez de movimiento.
- Finales de carrera mecánicos, integrados y regulables.

ATS

Para portones de hasta 16 pies / 5 m

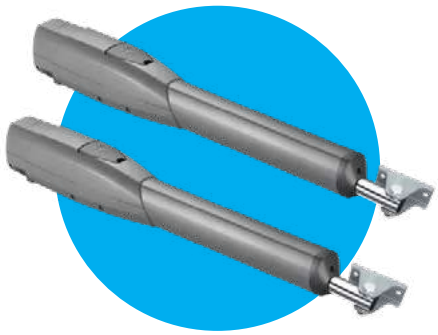

Solución para residencias Uni y Multifamiliares.
- Diseñado para aplicaciones con C Max. hasta de 200 mm / 8 inch.
- Robusto y duradero con cubierta de aluminio moldeada a presión.
- Micro interruptores de apertura / cierre regulables.

AXO

Para portones de hasta 16 pies / 5 m

Solución para residencias Uni y Multifamiliares.
- Gestión del motor y del encoder con cable de tres conductores en las versiones de 24 V DC.
- Cubierta de aluminio moldeada a presión.

FROG

Para portones de hasta 11 pies / 3.5 m

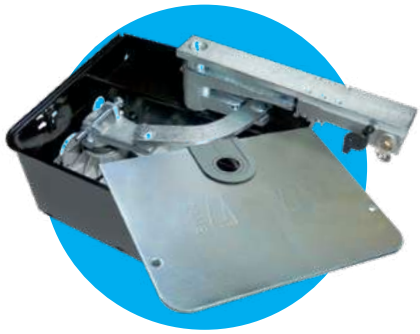

Solución oculta para residencias Uni y Multifamiliares.
- La solución invisible para su portón.
- Grado de protección contra agentes atmosféricos IP67.
- Finales de carrera mecánicos, integrados y regulables.

FERNI

Para portones de hasta 13 pies / 4 m

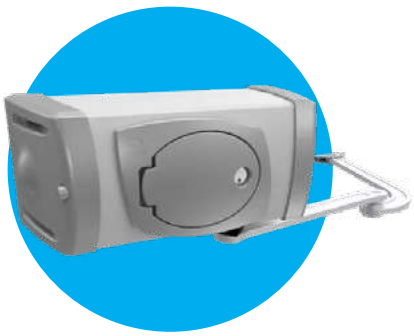

Solución para residencias Uni y Multifamiliares en columnas de portones de gran tamaño.
- Diseñado para aplicaciones con C Max. hasta de 15 pulgadas/380mm.
- Control de movimiento basado en encoder.

TORNIQUETES

500 E

Torniquete de trípode de una sola pata, de nivel de entrada, para ubicaciones que apuntan al control de acceso peatonal y seguridad de nivel medio.

BT 312

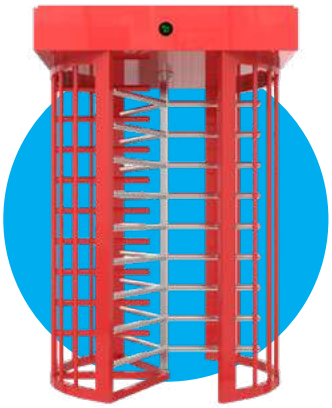

Torniquete de altura completa para ubicaciones que buscan control de acceso peatonal y seguridad media.

700 E

Torniquete trípode tipo puente/doble pata para ubicaciones que tengan como objetivo el control de acceso peatonal y seguridad de nivel medio.

BTX 300



Un torniquete de altura completa para ubicaciones que buscan control de acceso peatonal y seguridad de alto nivel. Ofrece pasajes más cómodos con las versiones de 4 brazos.

702 R N1T

Torniquete trípode tipo puente/doble pata para ubicaciones destinadas al control de acceso peatonal y seguridad de nivel medio.

GLA 1

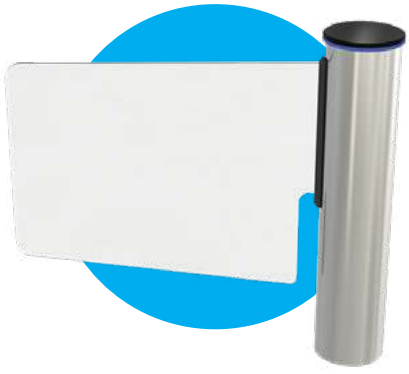

Torniquete de puerta de ala apto para accesos exclusivos y pasos con silla de ruedas. Ofrece una alta estética con su iluminación especial y combinación de materiales de granito natural, vidrio templado y acero inoxidable.

TORNIQUETES

GL B1

Torniquete motorizado bidireccional de acero cepillado AISI 304 (AISI 316 opcional) y cubierta de vidrio templado negro, con corona luminosa de advertencia. Puerta de vidrio templado de 10 mm de espesor y 550 o 900 mm de ancho (opcional a medida).

SG 55

Torniquete Rápido diseñado especialmente para ubicaciones de alta gama que buscan control de acceso peatonal y seguridad de nivel medio-bajo.

PG 03

Torniquete Rápido diseñado especialmente para ubicaciones elegantes que buscan control de acceso peatonal y seguridad de nivel medio-bajo. Proporciona una seguridad de acceso mejorada a través de sensores.

ROAD BLOCKERS

HRB

Road Blocker hidráulico monobloque con bomba externa, alojado en la unidad central y gestionado por el PLC Road BLocker. El bloque de impacto móvil está disponible en dimensiones de 1 a 6 metros, con escalones de 0,5 metros y dos alturas: 0,6 y 0,9 metros.

HRB SHLW

Road Blocker de montaje superficial, probado contra choques y certificado para C750 (K-12), para sitios de instalación que tienen dificultades de excavación profunda (debido a estructuras subterráneas existentes, tales como accesorios eléctricos, de agua y gas) con capacidad antiterrorista.

RRB

Road Blocker hidráulico monobloque con bomba externa, alojado en la unidad central y gestionado por el PLC Road Blocker. El bloque de impacto móvil está disponible en dimensiones de 1 a 6 metros, con escalones de 0,5 metros y dos alturas: 0,6 y 0,9 metros.

RRB SHLW

Road Blocker de tipo reforzado y montaje superficial para sitios de instalación que tienen dificultades de excavación profunda (debido a estructuras subterráneas existentes, tales como instalaciones eléctricas, de agua y gas).

TRB

Para portones de hasta 1,000 kg

Road Blocker para regulación de tráfico y de montaje superficial para sitios de instalación que tienen dificultades de excavación profunda (debido a estructuras subterráneas existentes, tales como instalaciones eléctricas, de agua y gas).

BOLARDOS

HBD 12 FIJO

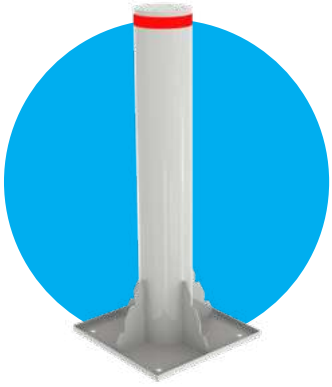

Bolardo fijo con un diámetro de 270 mm (275 mm con casquillo) y una altura de 1000 mm. Se suministra con cilindro pintado en RAL 9006 (opcional, otros colores RAL) y puede recubrirse con un casquillo de acero inoxidable AISI 304 o 316 (opcional).

TBD RMB

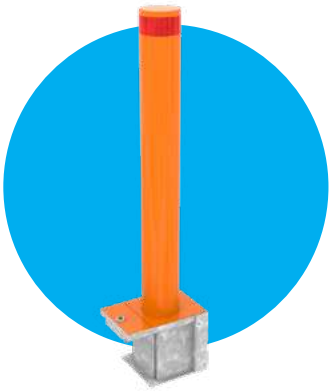

Bolardo fijo desmontable para la regulación de tráfico, de montaje superficial, para lugares de instalación que presentan dificultades de excavación profunda.

HBD SHALLOW

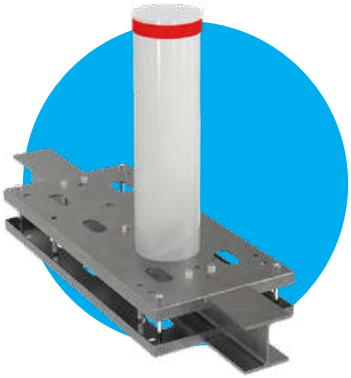

Bolardo fijo de montaje superficial, probado contra choques y certificado para C740 (K-8), para lugares de instalación que tienen dificultades de excavación profunda (debido a estructuras subterráneas existentes, tales como accesorios eléctricos, de agua y gas) con capacidad antiterrorista.

HBD 12 AUTOMÁTICO

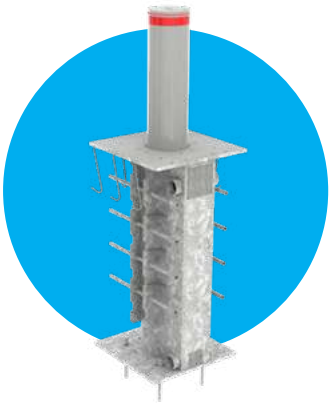

Bolardo hidráulico con un diámetro de 270 mm (275 mm con casquillo) y una altura de 900 mm. El movimiento se regula mediante una bomba hidráulica externa, alojada en la unidad de control técnico y gestionada por un sistema PLC.

HBD 8 AUTOMÁTICO

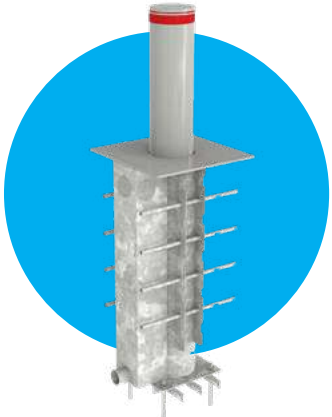

Bolardo hidráulico con un diámetro de 270 mm (275 mm con casquillo) y una altura de 900 mm. El movimiento se regula mediante una bomba hidráulica externa, alojada en la unidad de control técnico y gestionada por un sistema PLC.

SISTEMAS DE ESTACIONAMIENTO

UNA NUEVA ERA PARA LA GESTIÓN DEL ESTACIONAMIENTOS

Las innovaciones de **CAME PARKARE** en la industria del estacionamiento destacan por su contribución al desarrollo de ciudades más sostenibles, inclusivas y resilientes. Las soluciones de **CAME PARKARE** consideran las necesidades de todos los actores del ecosistema del estacionamiento, adoptando tendencias de vanguardia y tecnologías inteligentes que optimizan el flujo vehicular y mejoran el estacionamiento urbano.

PKE

EL SISTEMA DE ESTACIONAMIENTO PREMIUM

El sistema **PKE** es una solución integral para la gestión y el control de aparcamientos de alta gama y aumenta la satisfacción del usuario final gracias a su fiabilidad operativa y a su gama de periféricos que satisfacen una amplia variedad de necesidades. **PKE** integra las últimas soluciones tecnológicas, como lectores de códigos QR, sistemas de pago sin contacto y NFC, combinados con pantallas TFT y táctiles e impresoras de alta fiabilidad.

• Acceso a los sistemas de aparcamiento desde cualquier navegador, en cualquier parte del mundo.

• Fácil integración de servicios de terceros como promociones, descuentos, reservas, etc.

• Auditoría de los sistemas de estacionamiento y actualización de los diferentes terminales de forma remota.

• Diferentes perfiles en función de los roles (propietario, contabilidad, mantenimiento).

PKX

DISEÑADO PARA HOY, CONFIABLE COMO SIEMPRE

Acompañando el progreso tecnológico y las necesidades cambiantes de la industria, PKX se ha desarrollado como una plataforma abierta diseñada para afrontar los retos actuales y futuros. Conserva los valores fundamentales de nuestros sistemas de aparcamiento: fiabilidad, alto rendimiento y funcionalidad avanzada, a la vez que añade nuevos niveles de flexibilidad.

• Todos nuestros equipos están fabricados con materiales de primera calidad y gran durabilidad que garantizan el ciclo de vida del producto y la sostenibilidad y reciclaje en caso de sustitución o desmontaje.

• La nueva “plataforma abierta” la convierte en la solución perfecta para cualquier aparcamiento, incluso aquellos con alta rotación, que requieren un sistema seguro, fiable y adaptable a su presupuesto.

• Acceso a los sistemas de aparcamiento desde cualquier navegador, en cualquier parte del mundo.

SISTEMAS DE ESTACIONAMIENTO

SPK

UN AVANCE EN EL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO

Un concepto de vanguardia para cambiar el servicio de estacionamiento para siempre

- No es necesario llamar al proveedor de servicios
- No más esperas por un técnico especializado
- Sin estrés para el administrador del aparcamiento

Nuevo diseño de hardware reparación de fallos de forma rápida y autónoma.
Los dispositivos se fabrican en kits robustos y modulares. ¡Una gran ventaja! Cualquier empleado del estacionamiento puede cambiarlos de forma rápida y autónoma. Ya no se necesitan técnicos especializados.

OPTIMA

SISTEMA DE GUÍA DE VEHÍCULOS

OPTIMA es el sistema de guiado que muestra a los usuarios todas las plazas disponibles y la ruta más rápida para llegar a ellas, con el objetivo de maximizar el volumen de tráfico, ahorrar energía y optimizar los recursos disponibles. Puede equiparse con sensores de ocupación en el techo o en el suelo, junto con cámaras LPR. OPTIMA permite a los operadores controlar el nivel de ocupación del aparcamiento y supervisar el estado del sistema en tiempo real, aumentando la rentabilidad del sistema y mejorando la experiencia de aparcamiento del usuario final.

LINCE 7

SOFTWARE DE GESTIÓN Y CONTROL

Los sistemas de estacionamiento de CAME se controlan a través de plataformas altamente versátiles y personalizables, capaces de satisfacer todas las necesidades de los clientes, desde la forma de pago hasta la gestión del flujo de vehículos. El software de gestión de múltiples aparcamientos nativo en la nube, Lince 7, es el núcleo de los sistemas de aparcamiento de CAME PARKARE, proporcionando funcionalidades de vanguardia para todo tipo de aparcamientos, desde configuraciones tradicionales hasta modelos sin ticket y Free-Flow.

CAME AMERICAS

CAME AMERICAS AUTOMATION, LLC
5863 NW 159th Street – Miami Lakes, FL 33014 USA
T +1 (305).433.3307 **F** +1 (305).396.3331
marketingamericas@came.com
www.came.com
www.cameamericas.com.

CAME
MORE THAN TECHNOLOGY