Yale



Catálogo para

El sector industrial

Soluciones en bloqueo y etiquetado para la industria

Yale SOMOS TU *llave*

Candado antichispa.

5 AÑOS 5 YEAR



- Cuerpo y gancho de latón especial antichispa
- Sistema automatico de doble bloqueo
- Diseñado para industrias y ambientes con sustancias altamente inflamables
- Especializado en espacios altamente explosivos
- Industrias quimicas, petroleras





Medidas en milímetros

0009701 / CANDADO ANTICHISPA 40MM

Candados gancho metálico.

1 AÑO 1 YEAR



- Candado de 38mm gancho metálico indicado para bloqueo de equipos
- Cuerpo durable de poliamida no conductor que asegura una difícil deformación o fractura
- Resistente a químicos, temperaturas extremas de -57ºC a + 177ºC, golpes y rayos UV
- La función de retención de llave garantiza que el candado quede asegurado
- Diferentes opciones de colores que permiten personalizar el programa de bloqueo y etiquetado según las necesidades
- Contiene etiqueta "PELIGRO" y "PROPIEDAD DE" en la parte delantera y trasera para mayor identificación





Medidas en milímetros

0001174 / CAD ROJO 38MM
0001157 / CAD AMARILLO 38MM
0001169 / CAD AZUL 38MM
0001175 / CAD VERDE 38MM

Candados gancho nylon-dieléctrico.

1 AÑO 1 YEAR



- Candado de 38mm gancho de nylon dieléctrico indicado para zonas y máquinas de uso eléctrico
- Cuerpo durable de poliamida no conductor que asegura una difícil deformación o fractura
- Resistente a químicos, temperaturas extremas de -57ºC a + 177ºC, golpes y rayos UV
- La función de retención de llave garantiza que el candado quede asegurado
- Diferentes opciones de colores que permiten personalizar el programa de bloqueo y etiquetado según las necesidades
- Contiene etiqueta "PELIGRO" y "PROPIEDAD DE" en la parte delantera y trasera para mayor identificación





Medidas en milímetros

0001162 / CAD ROJO 38MM
0009708 / CAD NARANJA 38MM
0001161 / CAD AZUL 38MM
0009709 / CAD NEGRO 38MM
0001168 / CAD AMARILLO 38MM
0016018 / CAD BLANCO 38MM
0001167 / CAD VERDE 38MM
0016017 / CAD MORADO 38MM

Bloqueador de cilindro de gas.



- Fabricado en plástico de ingeniería PP
- Evita el acceso a la válvula del cilindro principal
- No es necesario adaptar su dispositivo de bloqueo a los diámetros y roscas variables de las tapas de los cilindros
- Se puede utilizar para un diámetro máximo de 80 mm del anillo del cuello
- Se puede bloquear con 3 candados simultáneamente, diámetro del gancho del candado de hasta 7 mm

Energía química · Energía térmica

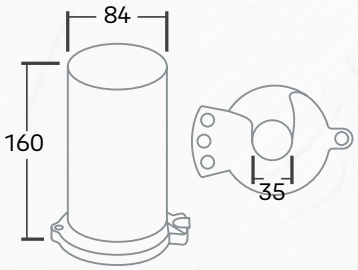

Medidas en milímetros

0009715 / BLO CIL GAS ARO 80MM

Bloqueador de entrada macho, neumático.



- Fabricado en nylon plástico de ingeniería resistente a los impactos
- No requiere instalar una válvula deenclavamiento recto para aislar la energía neumática
- Se aplica el conector macho para aislar el equipo de todas las fuentes de aire comprimido
- El orificio en el centro del dispositivo permite el almacenamiento permanente en una manguera de aire y un lazo en el lateral
- Se puede utilizar para colgar la manguera y el dispositivo de bloqueo
- Puede usarse con candados, diámetro del gancho de bloqueo de 6,4 mm (1/4") o 7,1 mm (9/32")

Energía neumática



Medidas en milímetros

0009720 / ACC BLO NEUMATICO ENT MACHO

Bloqueador bolsa controlador.

NUEVO



- Fabricada con tela de poliéster resistente al desgaste
- Con forro de PVC para evitar que otros entren en contacto con el botón del controlador del ascensor
- Dispositivo ideal para bloquear cajas de conexión y controladores de ascensores

Energía mecánica · Energía eléctrica



Medidas en milímetros

0005446 / ACC BLOQ BOLSA CONTROLADOR

Estación de bloqueo.



- Fabricado en plástico policarbonato: diseño de una pieza, fuerte y durable
- Capacidad para 10 candados, 4 pinzas, 1 bloqueador
- de válvulas y 1 de interruptores y varias tarjetas de bloqueo
- La estación se puede bloquear

Energía neumática · Energía química · Energía hidráulica · Energía térmica · Energía eléctrica · Energía neumática

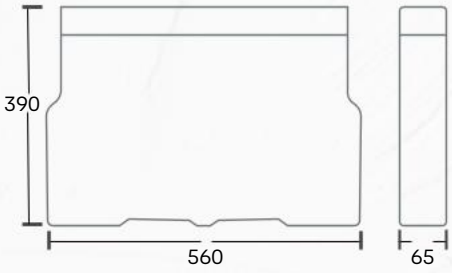

Medidas en milímetros

0001170 / ACC BLOQ ESTACIÓN DE BLOQUEO

Estación de candados.



5 candados



10 candados

- Fabricado en acero al carbono
- Esta gama de estaciones de candados es un equipo ideal para permitir un fácil acceso para colocar candados cuando sea necesario
- Disponible para 5 candados o 10 candados

Energía neumática · Energía química · Energía hidráulica · Energía térmica · Energía eléctrica · Energía neumática

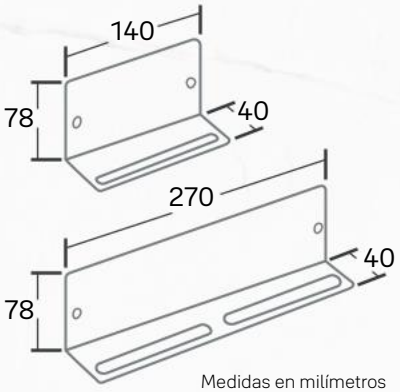

Medidas en milímetros

0009713 / ESTACIÓN CANDADOS X 5

0009714 / ESTACIÓN CANDADOS X 10

Tarjetas de bloqueo

Tarjeta de bloqueo.

NUEVO





x 12

- Espesor: 0,5 mm
- Material: PVC
- Texto en español

Energía neumática · Energía química · Energía hidráulica · Energía térmica · Energía eléctrica · Energía neumática



Medidas en milímetros

0001172 / ACC BLOQ TARJETA ROJA UND

0005439 / ACC BLOQ TARJETA AZUL UND

0005438 / ACC BLOQ TARJETA VERDE UND

0001177/ ACC BLOQ TARJETAS ROJAS X12

Kit cartuchera.



0005041 / KIT LOTO CARTUCHERA

Kit canguro.



0005042 / KIT LOTO CANGURO

NUEVOS CANDADOS ALTA SEGURIDAD
SERIE i



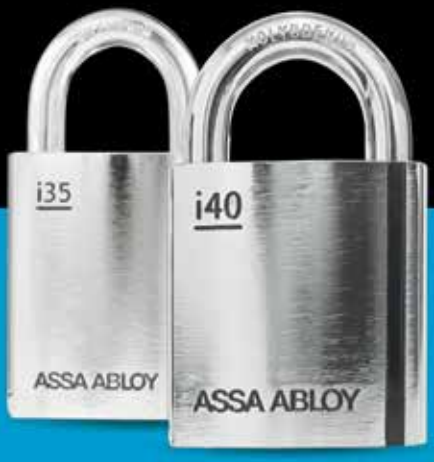

LA FUERZA DE LA NATURALEZA
AHORA ESTA COMPLETA

¿Quieres ver cómo se prueba nuestros candados?

ASSA ABLOY

Experience a safer and more open world

ASSA ABLOY

Candado de alta seguridad.

Candado i35. NUEVO







Información técnica

Los candados de Alta Seguridad ASSA ABLOY Serie i, con cilindro Medeco M4, están específicamente diseñados para resistir condiciones extremas, ataques físicos, vandalismo, y más

Aplicaciones

Son ideales para proteger minas, granjas, solares, parques eólicos, subestaciones, redes de telefonía celular, acueductos, bodegas, banca y todo aquel lugar dónde se requiera una seguridad extrema

Candado i40. NUEVO







Clasificaciones obtenidas

Prueba de Tracción
- Resultado: 3,056 kg/f
- Clasificación: Grado 5

Prueba de Corte
- Resultado: 4,510 kg/f
- Clasificación: Grado 5

Prueba de Taladro
- Resultado: + 15 minutos
- Clasificación: Grado 6

Prueba de Ciclado
- Resultado: +100,000 ciclos
- Clasificación: Grado 6

Prueba de Cámara Salina
- Resultado: +96 horas @ 1% oxidación
- Clasificación: Grado W1

0009381	CANDADO ALTA SEGURIDAD I35
0009383	CANDADO ALTA SEGURIDAD I40



Cierrapuertas aéreos.

Instalafácil.



- Para puertas de hasta 40 kg, derechas o izquierdas
- Fuerza ajustable
- Mecanismo resortado
- Tráfico liviano

40kg

Plata

Fácil Instalación



Medidas en milímetros

SKU	Descripción
0007056	Cie puer instfacil plata

Serie 1002.



- Para puertas de hasta 45 kg
- Fuerza 2
- Permite apertura hasta 150 º
- Dos válvulas independientes para control de velocidad inicial y de cierre final
- Tráfico liviano

45kg / fuerza 2

Plata

Fácil Instalación



Medidas en milímetros

SKU	Descripción
0007018	Cie puertas 1002 Plata



Tampa 1 y 2 puntos.



- Barra antipánico tipo push
- Certificación cortafuego UL 3 horas
- Certificación ANSI grado 1
- Longitud: 100cm
- Para puertas de hasta 160cm de ancho, la barra puede ser cortada hasta 60cm
- ***Barra de 2 puntos** para puertas de hasta 210cm de alto
- Uso exterior con manija Eiffel o Versailles

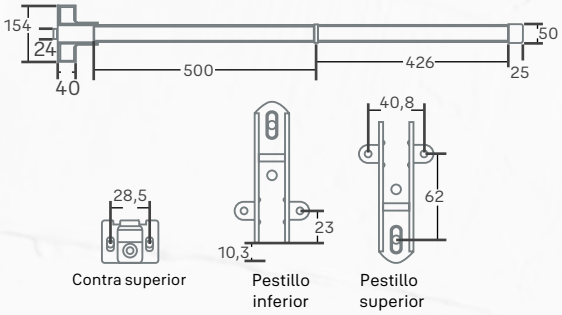

Medidas en milímetros

SKU	Descripción
0035010	Barra Antipani Tampa 1Pt
0035011	Barra Antipani Tampa 2Pt

Tampa acero inoxidable 1 y 2 puntos.



- Barra antipanico tipo push
- Certificación cortafuego UL 3 horas
- Certificación ANSI grado 1
- Acabado acero inoxidable
- Chasis y tapas en acero inoxidable 304
- Longitud 100cm
- Para puertas de hasta 160cm de ancho, la barra puede ser cortada hasta 60cm
- ***Barra de 2 puntos** para puertas de hasta 210cm de altura
- Uso exterior con manija Eiffel o Versailles

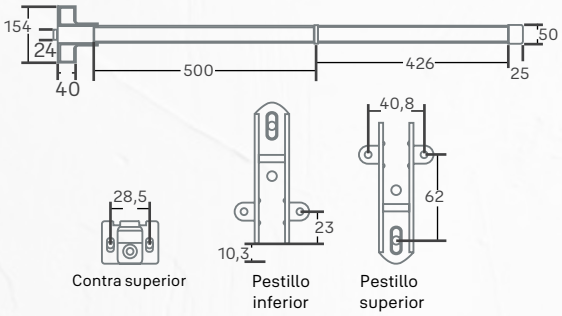

Medidas en milímetros

SKU	Descripción
0035021	Barra Anti Tampa Inox 1Pt
0035020	Barra Anti Tampa Inox 2Pt

Manija Orión.



- Manija para barra antipánico Orlando
- 3 llaves
- Para puertas de 40 a 100mm de espesor





Medidas en milímetros

SKU	Descripción
0007131	Manija Orión Negra

Manija Eiffel.



- Manija para barra antipánico Tampa
- 2 llaves
- Para puertas de 40 a 70mm de espesor





Medidas en milímetros

SKU	Descripción
0032016	Manija Eiffel US26D

Manija Versailles.



- Disponible en versión para puertas de madera / metal y para puertas de vidrio
- Manija para barra antipánico Tampa y Miami
- 2 llaves
- Para puertas de 40 a 70mm de espesor





Medidas en milímetros

SKU	Descripción
0032017	Manija versailles madera-metal US26D
0009305	Mani versailles US10B (Para Miami)

1200lb.



- Voltaje dual: 12/24 VDC
- Corriente: 12V/500mA - 24V/250mA
- Fuerza de retención: 1200l lb (500kg)
- Led indicados del estado
- (bloqueado-desbloqueado) simulasensor de puerta
- Diseño anti residuos magnéticos
- MOV integrado (varistor que protegede sobretensiones)
- Temporizador de cierre, mantiene elelectroimán desactivado por: 0, 3, 6o 9 segundos
- Sin cables, Sin buzzer

Fácil Instalación

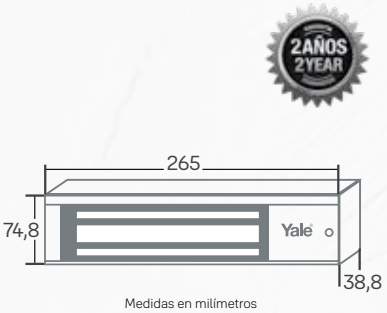

SKU	Descripción
0006741	Electroimán 1200lb

Kits electroimanes.

Tipos de soporte.

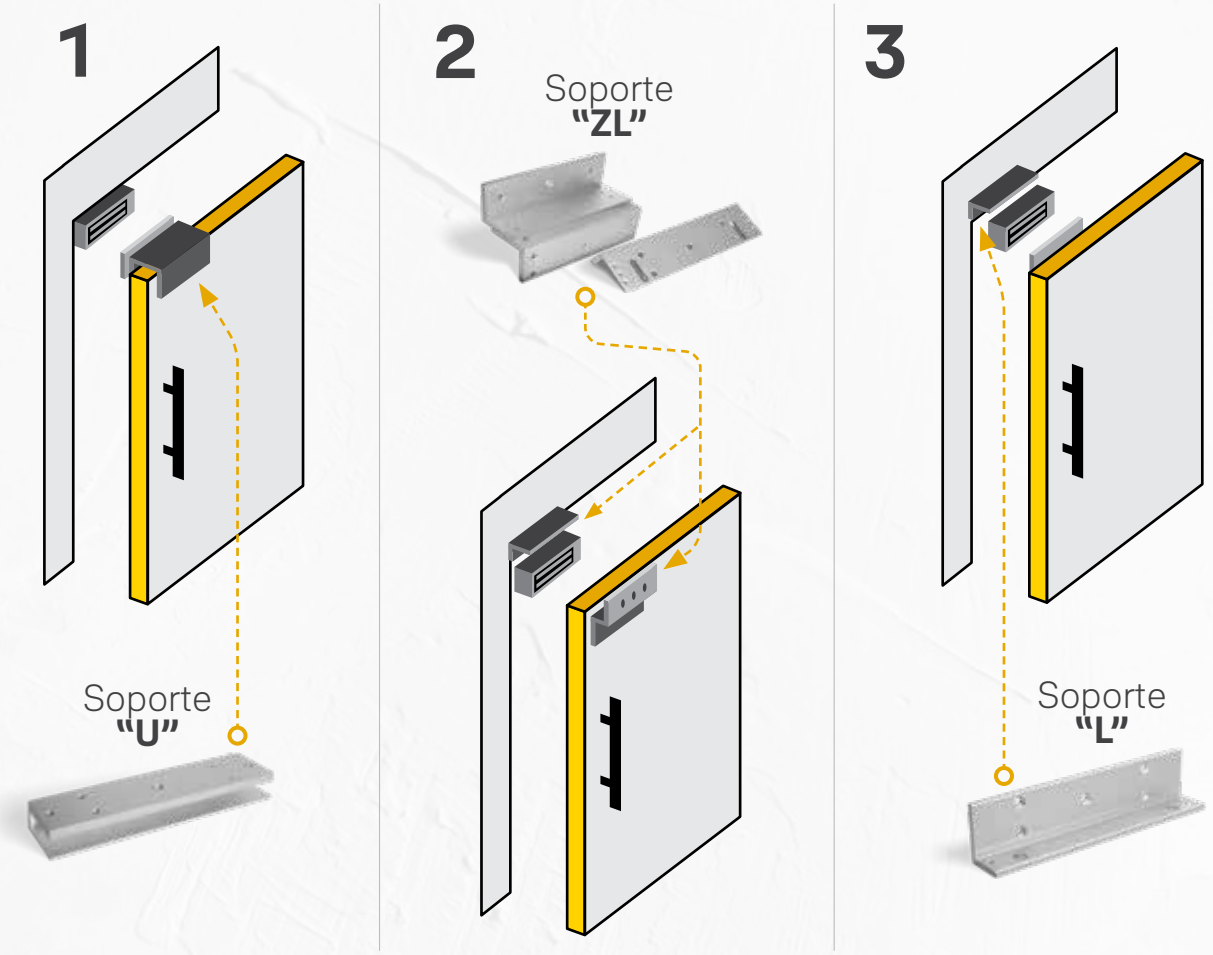



Control iD

Control iD

Control iD es una industria que forma partedel Grupo ASSA ABLOY, **especializada en el desarrollo de hardware y software para seguridad electrónica, automatización comercial y gestión de recursos humanos.**

Con el objetivo de atender las necesidades y superar las expectativas de sus clientes, invierte constantemente en investigación e innovación, operando en el mercado con las tecnologías más recientes.

Control de acceso

Controlador de Acceso

iDFace Max.



- Pantalla tilde 7
- Comunicador TCP/IP, USB, Wi-Fi* e Bluetooth*
- Identificación de hasta 100.000 rostros
- con identicacion de rostro vivo?
- Reglas de acceso por grupos y horarios
- Intercomunicador SIP Integrado
- Grado de protección IP65

iDFace.



- Pantalla táctil de 3,5°
- Comunicación TCP/P , Wi-Fi* y Bluetooth*
- Identificación de hasta 10.000 rostros
- con deteccion de fostros vivos
- Reglas de acceso por grupos y horarios
- Módulo de acionamento externo con relé
- Grado de protección IP65

iDAccess Nano.



- Pantalla táctil de 1.77”
- Procesador de cuatro núcleos a 1,2 GHz
- Comuncación TCP/IP
- Identificación biométrica 1: N hasta 1100,000 huellas digitales (según modelo)
- Kealas de acceso por arupos y horanos
- Módulo de acionamento externo con relé
- Identificación biométrica, tarjeta de proximidad y contraseña

Linea para **Automatización Comercial.**

Lector Biométrico

iDBio.



- Interfaz USB 2.0 ou RS232 (bajo consulta)
- Alta resolución (500 DPI)
- Más de 1000 diaitales (1:N) por segundo (versión Pro)
- Almacenamiento local de 3000 digitales

Control de acceso

Controlador de Acceso

iDBox V2.



- Soporte para OSDP con Canal Sequro
- Los lectores pueden configurarse
- Individualmente para Wiegand, Abatrack o OSDP
- Soporte para hasta 8 señales para Entradas Supervisadas
- Procesador quad-core

iDProx Compact.



- Lectura de tarjetas Mifare y 125kHz
- Salidas Wiegando ABATRACK seleccionables
- Facilidad de instalación
- Señalización audiovisual luego de la lectura de la tarjeta
- Diseño moderno e innovador

iDBlock Next Max.



- Reconocimiento facial
- Controla la entrada y salida con 2 iDFaces Max o iDFace*
- Mecanismo revolucionario
- Pantalla Táctil de 3.5" (base)
- Mecanismo revolucionario
- Comunicación TCP/P
- Operación standalone y online
- Diseño modernor e innovador

