SISTEMA PORTAPRECIOS
PRICE HOLDER SYSTEM













SISTEMA AUTOMOTRIZ
AUTOMOTIVE SYSTEM





UNIPERFILES S.A.S.

Una compañía dedicada a la transformación del PVC y el poliestireno, mediante el proceso de extrusión, produciendo una variedad de perfiles plásticos, los cuales son utilizados en los diferentes sectores de la construcción y la industria, entre ellos, carrocerías, divisiones de oficinas y porta-etiquetas.

Nuestro esfuerzo va encaminado a satisfacer las necesidades de nuestros clientes, el principal medio de la compañía, ofreciéndole recursos de altísima calidad procesados en maquinaria de la más sofisticada tecnología con el servicio de entrega oportuna.

El compromiso de nuestros directivos y grupo de personas es fundamental para el desarrollo y crecimiento económico de la compañía. Por ello **UNIPERFILES** se interesa en la salud física y mental de todos los colaboradores que hacen parte de esta familia.

UNIPERFILES S.A.S.

is a company dedicated to the transformation of PVC and polystyrene, through the extrusion process, producing a variety of plastic profiles, which are used in different sectors of construction and industry, among them, bodyworks, office divisions and label holder.

Our effort is going to satisfy the needs of our customers, the main means of the company, offering resourses of the highest quality porcessed in the most sophisticated technology machinery with the timely delivery service.

The commitment of our managers and group of people is fundamental for the development and economic growth of the company. Therefore **UNIPERFILES** is interested in the physical and mental health of all the collaborators who are part of this family.



El PVC otorga amplios beneficios ecológicos a nuestro PLANETA

PVC grants extensive ecological benefits to our PLANET.

Compuesto de PVC producto ecológico fabricado con fibras de madera

Nuestra imagen nos exige ser una compañía responsable ambiental y socialmente con los productos que manufacturamos y comercializamos, por ello, nuestra materia prima es el PVC (cloruro de polivinilo), el cual no es un material como los demás polímeros. Es el único material plástico cuya naturaleza no es 100 % extraída del petróleo. Su composición contiene 57 % de cloro (derivado de cloruro de sodio - sal de cocina) y 43 % de etileno, derivado del petróleo.

A partir de la sal, por el proceso de electrólisis, se obtiene el cloro, la soda cáustica y el hidrógeno. La electrólisis es la reacción química resultante del paso de una corriente eléctrica por agua salada (salmuera). Así se obtiene el cloro, que representa 57 % del PVC producido. El petróleo, que representa apenas el 43 % de la composición del PVC, se obtiene por un extenso proceso. El primer paso es la destilación del petróleo crudo, obteniéndose así la nafta leve. Un segundo paso, el proceso de craqueamiento catalítico (quiebra de moléculas grandes en moléculas menores, con la acción de catalizadores que aceleran el proceso), generándose el etileno. Tanto el cloro como el etileno están en la fase gaseosa y reaccionan produciendo el DCE (dicloro etano). Obtenidos sus componentes se realiza un proceso de polimerización en suspensión, logrando PVC ideal para procesos de transformación de perfiles rígidos, semirígidos y flexibles. El PVC tipo suspensión de aditiva para lograr las propiedades óptimas y deseadas de perfilería.

Compound of PVC ecological product made with wood fibers


Our image demands us to be an environmentally and socially responsible company with the products that we manufacture and market. Therefore our raw material is PVC (polyvinyl chloride), which is not a material like the other polymers, is the only plastic material whose nature is not 100% extracted from petroleum. Its composition has 57% of chlorine (derived from sodium chloridem – cooking salt) and 43% of ethylene, derived from petroleum.

From salt, by the electrolysis process, chlorine, caustic soda and hydrogen is obtained. The electrolysis is the chemical reaction resulting from the passage of an electric current through salt water (brine). This is how chlorine is obtained, that represents 57% of PVC produced. The petroleum, that represents jut the 43% of PVC composition, is obtained byy an extensive process. The first step is the destilation of crude oil, obtaining the mild naphtha. A second step, the catalytic cracking process (bramkruptcy of large molecules in smaller molecules, with the action of catalysts that accelerate the process), generating ethylene. Both chlorine and ethylene are in the gas phase and react producing the DCE (Dichloro Ethane). Obtained its components a suspension polymerization process will be performed, achieving ideal PVC for the transformation of rigid, semi-rigid and flexible profiles. The PVC suspension typeof additive to achieve the optimal and desired properties in profiling.

UNIPERFILES®
SISTEMAS EN PVC
LÍDERES EN CALIDAD
100% PVC

PLANTA Y OFICINAS
CALLE 17 No. 57-36 PBX: (60-1) 290 08 06 312 450 74 21 info@uniperfiles.com
BOGOTÁ COLOMBIA SUR AMÉRICA

UNIPERFILES una empresa líder
UNIPERFILES a leader company

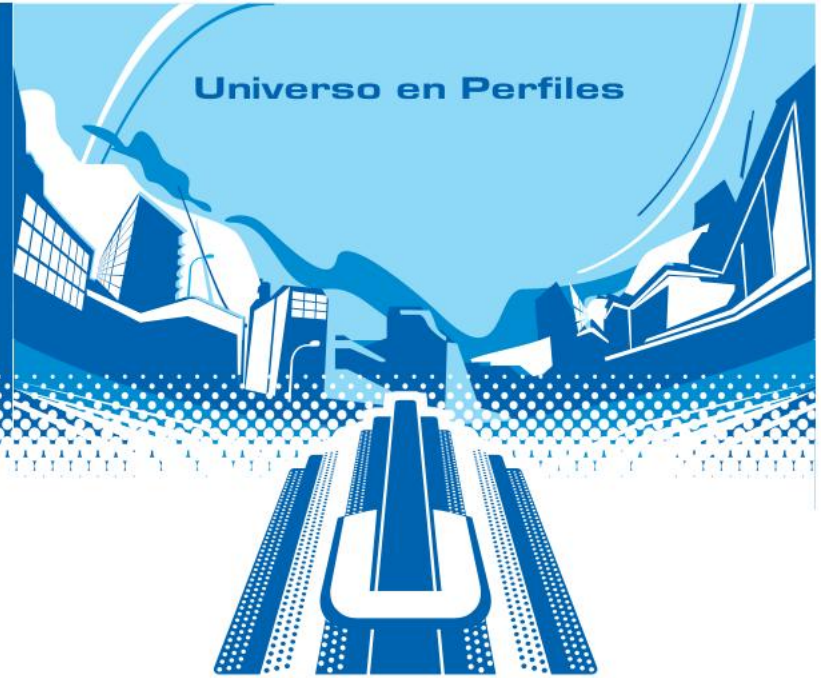

UNIPERFILES®
SISTEMAS EN PVC

LÍDERES EN CALIDAD
100% PVC

www.uniperfiles.com

SISTEMA DE CONSTRUCCIÓN EN SECO

CONSTRUCTION DRYWALL SYSTEM

Board of control spline in "U" 8 mm. x 50 mm.
Junta de control estria en "U" 8 mm. x 50 mm.

Board of control spline in "U" American Formal 6-8-11 mm. x 10 mm.
Junta de control estría en "U" 6-8-11 mm. x 10 mm. Formato Norteamericano

Expansion joint and contraction "V" 8x8 mm.
Junta de expansión y contracción "V" 8 x 8 mm.

Board of control "Z" 6-8-11mm. x 30 mm.
Junta de control en "Z" 6-8-11 mm. x 30 mm.

Board of control "Z" 6-8-11mm. x 40 mm.
Junta de control en "Z" 6-8-11 mm. x 40 mm.

Multiple Dropper 13 mm.
Gotero multiple 13 mm.

"J" Flange 13 mm.
Reborde en "J" 13 mm.

Corner Angle Protector 90°
Angulo esquinero protector 90°

Diet cut mini angle 20x20mm.
Mini Angulo Troquelado 20x20 mm.

Control joint fluted in "Z" 6-8-11 x 20 mm.
Junta de control en "Z" estriada 6,8,11 x 20 mm.

Corner Angle 20 x 20 mm.
Angulo esquinero 20 x 20 mm.

"Z" control joint 6-8-10 mm. x 30 - 40 mm.
Junta de control en "Z" 6-8-11 mm. x 30 - 40 mm.

Board of control spline in "U" American Formal 6-8-11 mm. x 20 mm.
Junta de control estría en "U" 6-8-11 mm. x 20 mm. Formato Norteamericano

Expansion joint and contraction "W" 8x16 mm.
Junta de expansión y contracción "W" 8 x16 mm.

Internal accesory for control joint "Z" 6-8-11mm. x 10 - 20 mm.
Accesorio interno para junta de control en "Z" 6-8-11 mm. x 10 - 20 mm.

"L" Flange 10 mm.
Reborde en "L" 10 mm.

Spreadable tape
Cinta Escualizable

Round corner protector external fluted one flange
Esquinero protector redondo externo estriado una aleta

Round corner protector external fluted two flange
Esquinero protector redondo externo estriado dos aletas

"L" Flange 10 mm.
Reborde en "L" 10 mm.

"U" stria control joint 6-8-10 mm. x 10 - 20 mm.
Junta de control estría en "U" 6-8-11 mm. x 10 - 20 mm.

"U" stria control joint 6-8-11 mm. x 30 - 40 - 50 mm.
Junta de control estría en "U" 6-8-11 mm. x 30 - 40 -50 mm.

Board of control "Z" 6-8-11mm. x 10 mm.
Junta de control en "Z" 6-8-11 mm. x 10 mm.

Board of control "Z" 6-8-11mm. x 20 mm.
Junta de control en "Z" 6-8-11 mm. x 20 mm.

External accesory for control joint "Z" 6-8-11mm. x 10 - 20 mm.
Accesorio externo para junta de control en "Z" 6-8-11 mm. x 10 - 20 mm.

North American Dropper 6-8-11mm. x 10 - 20 mm.
Gotero Norteamericano 6-8-11 mm. x 10 mm.

Internal round control joint
Junta de control redondo interno

Corner protector External round
Esquinero protector redondo externo

Protective corner angle 90° fluted one flange
Angulo esquinero protector 90° estriado una aleta

Protective corner angle 90° fluted two flange
Angulo esquinero protector 90° estriado dos aletas

Expansion joint and contraction 8 x 8 mm.
Junta de expansión y contracción en "V" 8 x 8 mm.

Internal round control joint
Junta de control redondo interno

SISTEMA ESTRIADOS

FLUTED SYSTEM

Control joint fluted in "Z" 6-8-11 x 10 mm.
Junta de control en "Z" estriada 6,8,11 x 10 mm.

"Z" control joint 6-8-11 mm. x 10 y 20 mm.
Junta de control en "Z" 6-8-11 x 10 y 20 mm.

SISTEMA JUNTA DE CONTROL SIN PERFORACIÓN

JOINT SYSTEM CONTROL WITHOUT DRILLING

OTROS SISTEMAS

OTHER SYSTEMS

SISTEMA CIELO RASO EN PVC

SISTEMA DE FIJACIÓN PARA CUBIERTAS EXTERIORES

FIXING SYSTEM FOR OUTDOOR ROOFS

SISTEMA CIELO RASO Y MURO EN PVC

PVC CEILING AND WALL SYSTEM

PVC Ceiling and wall 250 mm. x 10 mm. metallic and traslucent colors
Cielo raso y muro en PVC 250 x 10 mm. 3-4-5-6 ML colores metalizados y traslucidos

PVC Ceiling and wall 250 x10 mm. marbleized colors
Cielo raso y muro en PVC 250 x 10 mm. colores marmolizados

Edge finishing in "U" 10 mm. 3-4-5-6 ML
Perimetral remate en "U" 10 mm. 3-4-5-6 ML

Perimeter ledge 30 mm. 3-4-5-6 ML
Cornisa de 30 mm. 3-4-5-6 ML

Angular movable profile or union 3-4-5-6 ML
Perfil angular escualizable o unión 3-4-5-6 ML

Anti traction foil 150 mm - 200 mm.
Lamina antitraccion 150 mm. - 200 mm.

Corner angle 25x25 mm.
Ángulo esquinero 25x25 mm.

Textured angle 40 x 40 mm.
Ángulo texturizado 40 x 40 mm.

Corner with shock absorber 50 x 50 mm.
Esquinero con amortiguador 50 x 50 mm.

Toe for corner 50 x 50 mm.
Puntera para esquinero 50 x 50 mm.

Corner for concrete 55x55 mm.
Ángulo esquinero para concreto 55 x 55 mm.

Dilatation joint to repello and pañete 10 mm.
Junta dilatación repello y/o pañete 10 mm.

Corner angle for projected plaster 20 mm. continuos
Ángulo esquinero para yeso proyectado 20 mm. continuo

Corner angle for projected plaster 20 mm. discontinuos
Ángulo esquinero para yeso proyectado 20 mm. discontinuo

Fixing system for flat-ridge roofs
Fixing system for curved-ridge roofs
Sistema de Fijación para cubiertas con cresta plana
Sistema de Fijación para cubiertas con cresta curva

PVC ceiling and wall 250 mm. x 10 mm. 3-4-5-6 ML party colors
Cielo raso y muro en PVC 250 x 10 mm. 3-4-5-6 ML colores fiesta

PVC ceiling and wall 250 mm. x 10 mm. 3-4-5-6 ML woody colors
Cielo raso y muro en PVC 250 x 10 mm. 3-4-5-6 ML colores amaderados

PVC ceiling and wall 250 mm. x 10 mm. 3-4-5-6 ML grayscale colors
Cielo raso y muro en PVC 250 x 10 mm. 3-4-5-6 ML colores escala de grises

PVC ceiling and wall 250 mm. x 10 mm. 3-4-5-6 ML pastel colors
Cielo raso y muro en PVC 250 x 10 mm. 3-4-5-6 ML colores pasteles

Expansion joint and contraction for porcelain 10 - 12 mm.
Junta de expansión y contracción para porcelanato10 y 12 mm.

Expansion joint and contraction for porcelain 25 mm.
Junta de expansion y contraccion para porcelanato 25 mm.

Perforated and striaded expansion joint 40 mm. for granite flooring and concrete slabs
Junta de dilatación perforada y estriada 40 mm. para piso de granito y placa de concreto

Flexible cord
Cordón Flexible.

SISTEMA PISOS

FLOORS SYSTEM

Wing Torito
Wing Torito

Wing for ceramic and porcelanate floor
Wing para piso cerámico y porcelanato

Baseboard to ceramic floor 75 mm.
Guardaescoba para piso cerámico 75 mm.

Baseboard to laminate porcelanate floor 85 mm.
Guardaescoba para piso Laminado - Porcelanato 85 mm.

Baseboard for laminate floor ceramic - porcelain - marbleized 75 - 85 mm.
Guardaescoba para piso laminado - cerámico - porcelanato marmolizado 75 - 85 mm.

Cable drum Baseboard 80 mm.
Guardaescoba portacable 80 mm.

External and internal corner 75 - 85 mm.
Esquina externa e interna 75 - 85 mm.

Left and right cover 75 - 85 mm.
Tapa izquierda y derecha 75 - 85 mm.

Wedge and Shim leveling of cladding with ceramic tiles - porcelain tiles
Calzo y Cuña, nivelación de enchapes con losas de cerámica - porcelanato

Tile levelling plier
Alicate para sistemas de nivelación

www.uniperfiles.com

SISTEMA HOSPITALARIO

HOSPITALARIO SYSTEM

Stretcher guard 150 mm.
Guarda camilla de 150 mm.

Stretcher guard 100- 140 mm.
Guarda camilla 100 - 140 mm.

Stretcher guard toe cap150 mm.
Puntera Guarda camilla 150 mm.

Stretcher guard toe100 - 140 mm.
Puntera Guarda camilla 100 - 140 mm.

Stretcher guard Handrail 140 mm.
Guarda camilla pasamanos 140 mm.

Half moom stretcher guard 120 mm.
Guarda camilla media luna 120 mm.

Toe Cap stretcher Guard Handrail 140 mm.
Puntera Guarda camilla pasamanos 140 mm.

Half moom stretcher guard toe 120 mm.
Puntera Guarda camilla media luna 120 mm.

Base stretcher Guard Handrail 140 mm.
Soporte sujeción pasamanos 140 mm.

Anti Impact Bumper 100 mm.
Bomper antimpacto 100 mm.

Anti Impact Bumper toe cap 100 mm.
Puntera Bomper antimpacto100 mm.

Tubular handrail
Pasamanos tubular

Tubular handrail toe
Puntera pasamanos tubular

Tubular handrail base
Soporte de sujeción Pasamanos tubular

Coextruded Groove 30 mm.
Mediacaña coextruida 30 mm.

Rigid Groove 60 mm.
Mediacaña rigida 60 mm.

Coextruded Groove 60 mm.
Mediacaña coextruida 60 mm.

Coextruded Groove 90 mm.
Mediacaña coextruida 90 mm.

Internal corner groove 30-60-90 mm.
Esquinera interna mediacaña 30-60-90 mm.

External corner groove 30-60-90 mm.
Esquinera externa mediacaña 30-60-90 mm.

Star groove 30-60-90 mm.
Estrella mediacaña 30-60-90 mm.

Cover groove 30-60-90 mm.
Tapa mediacaña 30-60-90 mm.

Perforated groove rigid 70 x 40 mm.
Mediacaña perforada rigida 70 x 40 mm.

Perforated groove rigid with vertex 70 x 40 mm.
Mediacaña perfora rigida con vértice 70 x 40 mm.

Perforated groove rigid 95 x 55 mm.
Mediacaña perforada rigida 95 x 55 mm.

Internal corner groove perforated 70x40 y 95x55 mm.
Accesorio esquinera interna mediacaña perforada 70x40 y 95 x55 mm.

External corner groove perforated 70x40 y 95x55 mm.
Accesorio esquinera externa mediacaña perforada 70x40 y 95x55 mm.

Star groove perforated 70x40 y 95x55 mm.
Accesorio estrella mediacaña perforada 70x40 y 95x55 mm.

Cover groove perforated 70x40 y 95x55 mm.
Accesorio tapa mediacaña perforada 70x40 y 95x55 mm.

SISTEMA ESQUINEROS

CORNER SYSTEM

Corner angle 20x20 mm.
Ángulo esquinero 20 x 20 mm.

Corner protector angle 90° without drilling 25x25 mm.
Ángulo esquinero protector 90° sin perforación 25 x 25 mm.

Corner protector external round without drilling 23x23 mm.
Esquinero protector redondo externo sin perforación 23 x 23 mm.

UNIPERFILES SISTEMAS EN PVC
LÍDERES EN CALIDAD
100% PVC