

PROTECCIÓN PARA LAS MANOS

PORTWEST



PROTECCIÓN PARA LAS MANOS



[VER FICHA TÉCNICA](#)

A622 GUANTE ANTI-CORTE MR, CON LA PALMA DE PU



EN ISO 21420: 2020 DEXTERITY 5

EN 388: 2016 + A1: 2018 4X43C

EN 407: 2020 X1XXXX

ANSI/ISEA 105: 2016 CUT LEVEL A3

ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION LEVEL 4

ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE LEVEL 4



HPPE, Elástico, Fibra de vidrio, Poliéster, Elastano



Poliuretano



Gris XS-3XL

- Resistencia al corte de nivel C.
- Revestimiento de calibre 13 construido para mayor durabilidad y ajuste preciso.
- Recubrimiento liso de PU para una mayor resistencia a la abrasión.
- Palma sumergida para aumentar la destreza y la ventilación.

A621 GUANTE 3/4 DE ESPUMA DE NITRILO



[VER FICHA TÉCNICA](#)



EN ISO 21420: 2020 DEXTERITY 5

EN 388: 2016 + A1: 2018 4X43D

EN 407: 2020 X1XXXX

ANSI/ISEA 105: 2016 CUT LEVEL A4

ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION LEVEL 4



HPPE, poliéster, fibra de vidrio, elástico, elastano



Nitrilo



Negro S-3XL

- Resistencia al corte de nivel D.
- Revestimiento de calibre 13 construido para mayor durabilidad y ajuste preciso.
- Recubrimiento de espuma de nitrilo para un excelente agarre en condiciones húmedas y secas.
- 3/4 sumergido para mayor protección.

PROTECCIÓN PARA LAS MANOS



[VER FICHA TÉCNICA](#)

A620 GUANTE ANTI-CORTE LR CON LA PALMA PU



EN ISO 21420: 2020 DEXTERITY 5
EN 388: 2016 + A1: 2018 4X41B
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 CUT LEVEL A2
ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION LEVEL 5
ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE LEVEL 2

HPPE, poliéster, elástico, elastano
 Poliuretano
 Blanco XS-XL, Gris XS-3XL

- Resistencia al corte de nivel B
- Revestimiento de calibre 13 construido para mayor durabilidad y ajuste preciso.
- Recubrimiento liso de PU para una mayor resistencia a la abrasión.
- Palma sumergida para aumentar la destreza y la ventilación.

A100 GUANTE GRIP - LÁTEX



[VER FICHA TÉCNICA](#)



EN ISO 21420: 2020 DEXTERITY 4
EN 388: 2016 + A1: 2018 2143A

Poliéster, elástico
 Látex
 Gris/Azul S-XXL, Verde M-XXL, Negro M-XXL, Naranja S-XXL, Rojo/Negro M-XXL

- Guante de trabajo de primera calidad.
- El agarre de látex arrugado ofrece un agarre excelente.
- El látex es un caucho natural que posee un alto nivel de elasticidad, a la vez que mejora la resistencia química y proporciona un excelente agarre en condiciones húmedas y secas.
- El poliéster es más resistente que las fibras naturales y ofrece una durabilidad suficiente.



[VER FICHA TÉCNICA](#)

A350 GUANTE DERMIFLEX



EN ISO 21420: 2020 DEXTERITY 5

EN 388: 2016 + A1: 2018 4131X

ANSI/ISEA 105: 2016 CUT LEVEL A1

ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION LEVEL 5

ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE LEVEL 2



Nylon, elastano, elástico, poliéster



Nitrilo arenoso



Negro XS-3XL

- Palma sumergida para aumentar la destreza y la ventilación.
- Nylon de alta resistencia a la tracción con elasticidad adicional para un mejor ajuste.
- El revestimiento flexible de nitrilo arenoso ofrece un gran agarre en condiciones húmedas y secas.
- El nitrilo es un caucho sintético altamente resistente a aceites, combustibles, ácidos y álcalis/bases, a la vez que proporciona buena durabilidad y flexibilidad.

A690 MANGUITO ANTI-CORTE 45CM, 18"



EN ISO 21420: 2020

EN 388: 2016 + A1: 2018 4X4XD

EN 407: 2020 X1XXXX

ANSI/ISEA 105: 2016 CUT LEVEL A4



HPPE, fibra de vidrio, poliéster, elástico, elastano



Amarillo una talla, gris una tallav

- Resistencia al corte de nivel D
- Revestimiento de calibre 13 construido para mayor durabilidad y ajuste preciso.
- Disponible en 3 longitudes: 35 cm, 45 cm y 56 cm.
- Resistencia superior al corte y al calor.



[VER FICHA TÉCNICA](#)

PROTECCIÓN PARA LAS MANOS



[VER FICHA TÉCNICA](#)

A722 GUANTE ANTI-CORTE Y ANTI-GOLPES



EN ISO 21420: 2020 DEXTERITY 3
EN 388: 2016 + A1: 2018 4X43CP
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 CUT LEVEL A4
ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION LEVEL 6
ANSI/ISEA 138: 2019 LEVEL 2

TPR, HPPE, fibra de vidrio, poliéster, nailon, elástico
Nitrilo arenoso, nitrilo
Gris/Negro S-3XL

- Resistencia al corte de nivel C.
- Revestimiento de calibre 13 construido para mayor durabilidad y ajuste preciso.
- Máxima protección contra impactos gracias a la tecnología de cápsulas de TPR.
- Recubrimiento de espuma de nitrilo para un excelente agarre en condiciones húmedas y secas.

A718 GUANTE DE NITRILO ESPONJOSO IMPACT C13



[VER FICHA TÉCNICA](#)



EN ISO 21420: 2020 DEXTERITY 5
EN 388: 2016 + A1: 2018 4X43CP
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 CUT LEVEL A3
ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION LEVEL 6
ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE LEVEL 5
ANSI/ISEA 138: 2019 LEVEL 2

HPPE, poliéster, nailon, fibra de vidrio, elastano
Nitrilo, PVC
Gris/Negro XS-3XL

- Resistencia al corte de nivel C.
- Para protección contra impactos de energía media.
- Protección contra el calor por contacto hasta 100 °C.
- Resistencia a la abrasión máxima de nivel EN 4

PROTECCIÓN PARA LAS MANOS



[VER FICHA TÉCNICA](#)

A310 GUANTE DE NITRILO FLEXO GRIP



EN ISO 21420: 2020 DEXTERITY 5

EN 388: 2016 + A1: 2018 3121X



Poliéster, elástico



Nitrilo



Gris/Blanco XS-XXL, Rojo/Negro S-XXL

- Ideal para reparación de automóviles, construcción y otros sectores.
- Revestimiento de calibre 13 construido para mayor durabilidad y ajuste preciso.
- El nitrilo es un caucho sintético altamente resistente a los aceites y apto tanto para condiciones húmedas como secas.
- El poliéster es más resistente que las fibras naturales y ofrece una durabilidad suficiente.

A302 NITRILO CUBIERTO TOTALMENTE PUÑO DE SEGURIDAD



[VER FICHA TÉCNICA](#)



EN ISO 21420: 2020 DEXTERITY 4

EN 388: 2016 + A1: 2018 3111X



Algodón, poliéster, forro de punto



Nitrilo, 122g



Azul marino M-XXL

- Recubrimiento de nitrilo grueso y liso.
- El tejido de algodón es una fibra natural que proporciona un alto nivel de comodidad y suavidad.
- Tejido de punto sencillo de mezcla de algodón para una comodidad máxima.
- El nitrilo es un caucho sintético altamente resistente a aceites, combustibles, ácidos y álcalis/bases, a la vez que proporciona buena durabilidad y flexibilidad.

PROTECCIÓN PARA LAS MANOS



[VER FICHA TÉCNICA](#)

A120 GUANTE CON PALMA DE PU



EN ISO 21420: 2020 DEXTERITY 5
EN 388: 2016 + A1: 2018 3131X
ANSI/ISEA 105: 2016 CUT LEVEL A1
ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION LEVEL 3
ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE LEVEL 2



Poliéster, elástico



PU



Blanco XXS-3XL



Negro XXS-3XL, Gris XS-XXL



Gris/Negro XS-XXL, Negro/Gris XS-XXL, Naranja XS-XXL, Naranja/Negro XS-XXL, Azul XXS-XXL, Rosa XS-L, Amarillo XS-XXL, Amarillo/Negro XS-XXL

- Recubrimiento liso de PU para una mayor resistencia a la abrasión.
- El poliéster es más resistente que las fibras naturales y ofrece una durabilidad suficiente.
- Revestimiento de calibre 13 construido para mayor durabilidad y ajuste preciso.
- Libre de silicona: ideal para la fabricación, aplicaciones de pintura, electrónica y manipulación de vidrio, donde la silicona resulta problemática.

AP30 GUANTE DERMI PRO



[VER FICHA TÉCNICA](#)



EN ISO 21420: 2020 DEXTERITY 5
EN 388: 2016 + A1: 2018 4121X
ANSI/ISEA 105: 2016 CUT LEVEL A1
ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION LEVEL 5
ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE LEVEL 2



Poliéster, elástico



Nitrilo, espuma de nitrilo



Naranja/Negro XS-XXL

- Totalmente recubierto para una máxima protección contra líquidos.
- Recubrimiento de espuma de nitrilo para un excelente agarre en condiciones húmedas y secas.
- El poliéster es más resistente que las fibras naturales y ofrece una durabilidad suficiente.
- El recubrimiento de doble capa combina una capa interior lisa con una capa exterior arenosa, lo que proporciona la mejor protección contra líquidos, agarre y durabilidad.

PROTECCIÓN PARA LAS MANOS



[VER FICHA TÉCNICA](#)

A780 GUANTE ARC GRIP



EN ISO 21420: 2020 DEXTERITY 5
EN 388: 2016 + A1: 2018 4X42D
EN 407: 2020 41XXXX
ASTM F2675-13 CLASS 2
ANSI/ISEA 105: 2016 CUT LEVEL A4
ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION LEVEL 6
ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE LEVEL 4

 Aramida, fibra de vidrio, neopreno, modacrílico
 Neopreno, 80g
 Verde/Negro M-XXL

- Excelente protección contra arco eléctrico: Clasificación de arco (ATPV) = 9,5 cal/cm².
- El guante ARC Grip proporciona un alto nivel de protección contra quemaduras y cortes por arco eléctrico.
- Revestimiento de calibre 13 construido para mayor durabilidad y ajuste preciso.
- Resistencia al corte de nivel D

AP80 GUANTE LIQUID PRO



[VER FICHA TÉCNICA](#)



EN ISO 21420: 2020 DEXTERITY 5
EN 388: 2016 + A1: 2018 2131X
ANSI/ISEA 105: 2016 CUT LEVEL A1
ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION LEVEL 3
ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE LEVEL 2

 Nylon, elástico
 látex, espuma de látex
 Azul S-XXL

- Revestimiento sin costuras de calibre 13.
- Recubrimiento de látex doble para una protección adicional en condiciones difíciles.
- Nylon de alta resistencia a la tracción con elasticidad adicional para un mejor ajuste.
- El diseño de doble capa combina una capa interior lisa con una capa exterior arenosa, lo que proporciona la mejor protección ontra líquidos, agarre y durabilidad.

PROTECCIÓN PARA LAS MANOS



[VER FICHA TÉCNICA](#)

AP60 GUANTE SANDY GRIP LITE



EN ISO 21420: 2020 DEXTERITY 5

EN 388: 2016 + A1: 2018 4121X



EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TYPE B AJKL

EN ISO 374-5:2016 MICRO ORGANISMS



Nylon



Nitrilo, Nitrilo Sandy, 104g



Azul/Negro M-XXL

- Ligero y cómodo.
- El revestimiento flexible de nitrilo arenoso ofrece un gran agarre en condiciones húmedas y secas.
- El forro de calibre 18 proporciona una comodidad excelente, libertad de movimiento y una magnífica capacidad táctil.
- El nailon tiene mayor resistencia a la tracción que el poliéster, posee elasticidad natural y una excelente capacidad de absorción de la humedad, lo que mantiene las manos frescas y proporciona mayor comodidad al usuario.

A810 GUANTE QUÍMICO NITROSAFE



EN ISO 21420: 2020 DEXTERITY 5

EN 388: 2016 + A1: 2018 31X1X



EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TYPE B JKL

EN ISO 374-5:2016 MICRO ORGANISMS



Nitrilo, algodón



Verde S-XXL



[VER FICHA TÉCNICA](#)

- Guantelete resistente a productos químicos.
- Diseño texturizado para un mejor agarre.
- El flocado de algodón proporciona mayor comodidad al usuario y una excelente absorción de la humedad.
- El nitrilo es un caucho sintético altamente resistente a aceites, combustibles, ácidos y álcalis/bases, a la vez que proporciona buena durabilidad y flexibilidad.

PROTECCIÓN PARA LAS MANOS



VER FICHA TÉCNICA

A672 CS CORTE F13 NITRILO



EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X44F
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL CORTE A6
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL DE PERFORACIÓN 4
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL DE ABRASIÓN 6


- HPPE, Nylon, Fibra de vidrio, Fibra de acero, Elástico, Elastano
- Esponja de nitrilo
- Negro XS/6-XXL/11

- Resistencia al corte de nivel F.
- Forro de galga 13 confeccionado para una mayor durabilidad y un ajuste preciso.
- Cubierta de Nitrilo esponjoso para un excelente agarre en seco y en mojado.
- Refuerzo entre el índice y el pulgar para mayor protección y durabilidad.
- Protección contra el calor por contacto hasta 100°C.

RESISTENTE A LA LLAMA MULTINORMA



RESISTENTE A LA
LLAMA

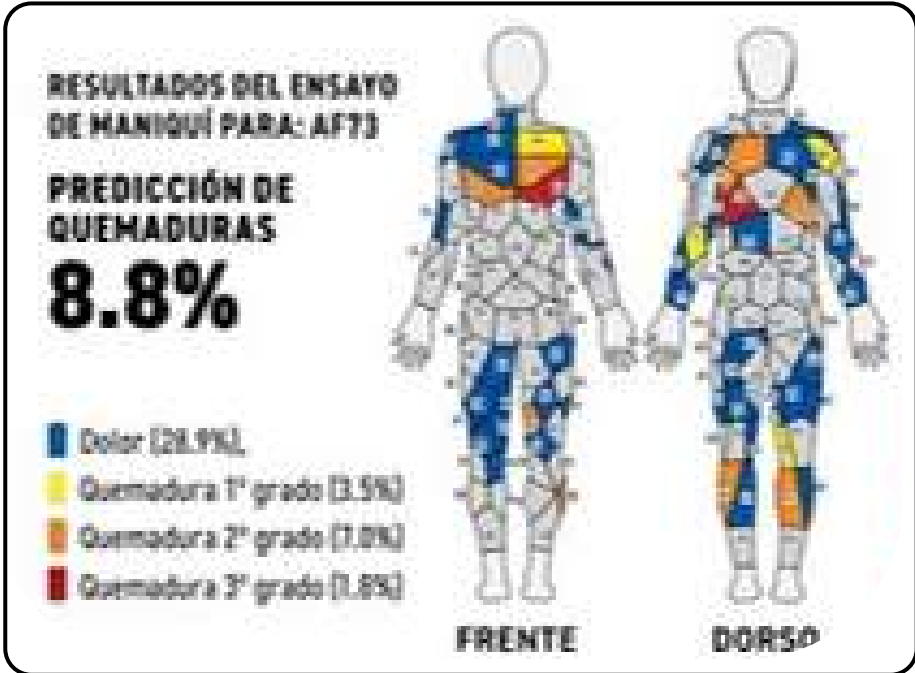

AF73 MONO LIGERO ARAFLAME WORK



EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1



IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 3.8 CAL/CM², ATPV 4.5 CAL/CM²



EN 17353 TIPO B2



ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 5.9 CAL/CM2 (HAF 63.1%)



Araflame Plus: 93% Meta-aramida, 5% Paraaramida, 2% fibra de Carbono, 150g




Naranja, Rojo, Azulina

- Las cualidades inherentes de resistencia a la llama no disminuirán con los lavados.
- Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante.
- Dos bolsillos traseros de parche.
- Costuras con puntada triple para mayor duración.
- Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste.

INCH
32 - 54
CM
80 - 134
EU
40 - 68

VER FICHA TÉCNICA

RESISTENTE A LA
LLAMA

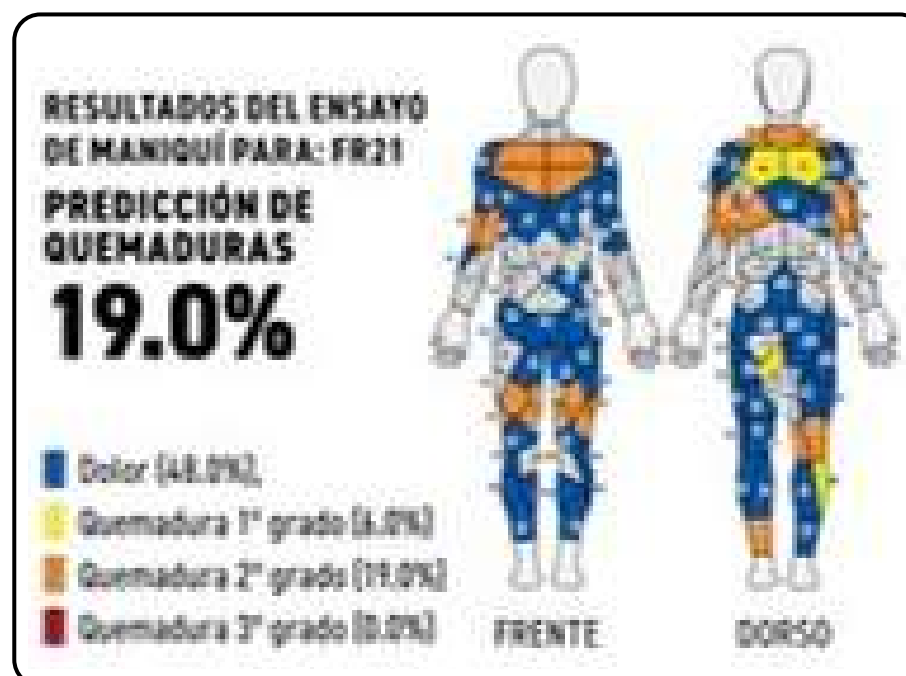

210g

FR21 MONO BIZFLAME WORK LIGHTWEIGHT FR



EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2,F1

EN ISO 11611 CLASE 1 A1+A2

EN 1149 -5

EN 17353 TIPO B2

ASTM F1959/F1959M-12 ATPV = 9.1CAL/CM²

Bizflame Work: 99% Algodón, 1% fibra de Carbono, 210g

Negro, Gris, Caqui, Azul marino, Naranja, Rojo, Azulina

- Ligera.
- Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante.
- Bolsillo para el metro.
- Dos bolsillos traseros de parche.
- Cierres y accesorios 100% NO metálicos.
- Fuelle en la espalda para mayor libertad de movimiento.

REG TALL

XS-SXL M-XXL

VER FICHA TÉCNICA

RESISTENTE A LA
LLAMA



**FR518 BIZFLAME WORK LIGHTWEIGHT FR
NFPA 2112 OVEROL**

NFPA® 2112
NFPA® 70E
ASTM F1506
ASTM F1959 ATPV 8.5 CAL/CM2
EN 1149 -5
EN 17353 Type B2

 Bizflame Work: 99% Algodón, 1% fibra de Carbono, 20g
 Azul marino

- Certificación para doble riesgo.
- Cierres y accesorios 100% NO metálicos.
- Cremallera frontal bidireccional de latón de alta resistencia para acceso fácil.
- Bolsillo para regla, y bolsillo en la manga.
- Cinta ignífuga cosida, apta para lavado industrial.
- Tejido con protección UPF 40+, que bloquea el 98% de los rayos UV.

VER FICHA TÉCNICA

RESISTENTE A LA

LLAMA



FR89

CAMISA BIZFLAME 88/12 FR



EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1



NFPA® 70E

NFPA® 2112



AS/NZS 4602.1

IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 9.1 CAL/CM², ATPV 11 CAL/CM²

ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 8.2 CAL/CM2 (HAF 69.1%)



Bizflame 88/12: 88% Algodón, 12% Nylon, 237g

Azul marino XS-5XL, Caqui S-5XL, Gris XS-5XL

- Ligero y cómodo.
- Doble protección.
- Dos bolsillos, con cierre por solapa y botón, en el pecho.
- División para el boli en el bolsillo izquierdo.

VER FICHA TÉCNICA



RESISTENTE A LA

LLAMA



FR720

CAMISA BIZFLAME WORK
LIGHTWEIGHT FR



EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2,F1
EN ISO 11611 CLASE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 9 CAL/CM², ATPV 9.7 CAL/CM²
EN 17353 TIPO B2

 Bizflame Work: 99% Algodón, 1% fibra de Carbono, 210g
 Azul marino S-3XL, Naranja S-3XL

PRESTACIONES DE LA PRENDA

El BizFlame™ Work ha sido diseñado y desarrollado utilizando un tejido altamente innovador, resistente a la llama con propiedades antiestáticas añadidas. Este material está fabricado con un 99% de algodón, entretejido con un 1% de fibra de carbono. Su excelente resistencia al desgarro y a la tracción ofrece durabilidad, mientras que el algodón de primera calidad proporciona un confort inigualable. La propiedad antiestática es inherente debido al contenido de carbono.

VER FICHA TÉCNICA

RESISTENTE A LA

LLAMA



BIZFLAME[™]

WORK

CE

CAT

III

EN ISO

11612

EN ISO

11611

EN

1149

IEC

61482-2

EN

17353

ATPV

9.7

ELIM

9

Cal/cm²

210g

FR412

PANTALÓN BIZFLAME WORK

LIGHTWEIGHT FR

- EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2,F1
- EN ISO 11611 CLASE 1 A1+A2,
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 9 CAL/CM², ATPV 9.7 CAL/CM²
- EN 17353 TIPO B2

-
- Bizflame Work: 99% Algodón, 1% fibra de Carbono, 210g
- Azul marino S-3XL, Naranja S-3XL
- Reg: 31"(79cm) Ajustable a 33"(84cm)

PRESTACIONES DE LA PRENDA

El BizFlame[™] Work ha sido diseñado y desarrollado utilizando un tejido altamente innovador, resistente a la llama con propiedades antiestáticas añadidas. Este material está fabricado con un 99% de algodón, entretejido con un 1% de fibra de carbono. Su excelente resistencia al desgarro y a la tracción ofrece durabilidad, mientras que el algodón de primera calidad proporciona un confort inigualable. La propiedad antiestática es inherente debido al contenido de carbono.

VER FICHA TÉCNICA

RESISTENTE A LA
LLAMA



FR54 Bizflame Denim FR Flex Jean

NFPA® 70E

NFPA® 2112

AS/NZS 4602.1

ASTM F1959/F1959M-14e1 (ATPV 14 CAL/CM2
(HAF 84.8%))

 Bizflame Denim: 98% Algodón, 2% Elastán,
340g

 Azul marino

- ARC2.
- Doble protección.
- Extremos de las patas lo suficientemente amplios, para poder poner sobre las botas.
- 6 Bolsillos para mayor capacidad.
- Bolsillo para el metro.
- Resistencia a la llama garantizada durante toda la vida de la prenda.

VER FICHA TÉCNICA

RESISTENTE A LA
LLAMA 



FR18 PASAMONTAÑAS MODAFLAME KNIT



EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1



EN 1149 -5



ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV 22CAL/CM²
(HAF 89.7%)



Modaflame Knit: 60% Modacrílico, 39%
Algodón, 1% fibra de Carbono, 200g

 Azul marino, Negro, Talla única



INFORMACIÓN SOBRE EL TEJIDO

Los accesorios Modaflame™ proporcionan resistencia inherente a las llamas y protección antiestática. Las fibras de altas prestaciones ofrecen un tacto y un aspecto suaves y naturales.

[**VER FICHA TÉCNICA**](#)

ACCESSORIOS





CV24 SOMBRERO DE ALA ANCHA REFESCANTE



100% Poliéster, 140g
100% Poliéster, 140g
Fibras Super Absorbentes, 160g
Caqui S/M - XXL/3XL

- Propiedades absorbentes, refrescantes y secantes.
- Mantiene fresco al usuario hasta 8 horas.
- Tejido clasificado UPF 50+ que bloquea el 98% de los rayos UV.
- Tiras ajustables para un ajuste seguro.
- Evite el contacto con los ojos. En caso de contacto con los ojos, enjuague con abundante agua durante 15 minutos. Si la irritación persiste, consulte a un médico.

[VER FICHA TÉCNICA](#)



CV25 GORRA REFRESCANTE



100% Poliéster absorbente, 140g
100% Poliéster absorbente, 140g
Fibras Super Absorbentes, 160g
Gris Pizarra Talla única

- Propiedades absorbentes, refrescantes y secantes.
- Mantiene fresco al usuario hasta 8 horas.
- Tejido clasificado UPF 50+ que bloquea el 98% de los rayos UV.
- Protege el cuello y las orejas del sol.
- Empape con agua para activar.
- Tiras ajustables para un ajuste seguro.
- Evite el contacto con los ojos. En caso de contacto con los ojos, enjuague con abundante agua durante 15 minutos. Si la irritación persiste, consulte a un médico.

[VER FICHA TÉCNICA](#)

ACCESORIOS



CV26 CUBIERTA REFRESCANTE PARA EL CUELLO PARA EL CASCO



92% Poliéster 8% Elastano, 180g
80% Algodón, 20% Nylon, 20g
Gris Pizarra Talla única

- Protege el cuello y las orejas del sol.
- Compatible con la mayoría de los cascos.
- Banda elástica para facilitar la colocación.
- Agarre engomado para mayor firmeza.
- Cierre frontal por botón.
- Cintura elástica completa para el mayor nivel de comodidad.

[VER FICHA TÉCNICA](#)



CV28 CHALECO REFRESCANTE

Punto, 100% Poliéster, 120g
Malla 100% Poliéster, 60g
Fibra de bambú con relleno de PVA, 330g
Caqui, Gris Pizarra S/M - XXL/3XL

- Propiedades absorbentes, refrescantes y secantes.
- Mantiene fresco al usuario hasta 8 horas.
- Refrescante tejido de malla, para mayor aireación.
- 3 Bolsillos para mayor capacidad.
- Ligero y cómodo.
- Rápido proceso de activación cuando se sumerge en agua fría.



[VER FICHA TÉCNICA](#)



PORTWEST
COOLING 360

CHALECO
REFRESCANTE

Los productos refrescantes por evaporación de Portwest están confeccionados con un innovador tejido de Tecnología Refrescante 360° que utiliza una singular química de polímeros. Simplemente se activan al empapar en agua, generando una reacción química en el tejido que permite que las prendas se comporten como una esponja, reteniendo agua, manteniendo fresco el cuerpo en condiciones de tiempo caluroso.



CV01 CHALECO REFRESCANTE IONA
EN 17353 TIPO B3



Malla 100% Poliéster, 60g
Fibra de bambú con relleno de PVA, 330g
Gris S/M - XXL/3XL

- Ligero y cómodo.
- Refrescante tejido de malla, para mayor aireación.
- Abertura frontal por cremallera, para un fácil acceso.
- Mantiene fresco al usuario hasta 8 horas.
- Propiedades absorbentes, refrescantes y secantes.
- Empape con agua para activar.

[VER FICHA TÉCNICA](#)



CV02 CHALECO REFRESCANTE DE ALTA VISIBILIDAD

EN ISO 20471 CLASE 2
ANSI/ISEA 107 TIPO R CLASE 2



Punto, 100% Poliéster, 120g
Malla 100% Poliéster, 60g
Fibra de bambú con relleno de PVA, 330g
Naranja, Amarillo S/M - XXL/3XL

- Ligero y cómodo.
- Refrescante tejido de malla, para mayor aireación.
- Bolsillo para bolígrafo.
- Cita reflectante para mayor visibilidad.
- Mantiene fresco al usuario hasta 8 horas.
- Propiedades absorbentes, refrescantes y secantes.

[VER FICHA TÉCNICA](#)

ACCESORIOS

PORTWEST
COOLING 360



CV09 CHALECO REFRESCANTE EVAPORATIVO EN 17353 TIPO A




100% Poliéster, 140g
Punto "Ojo de Pájaro", 100% Poliéster, 140g
Fibras Super Absorbentes, 160g
Amarillo S/M - XXL/3XL

- Ligero y cómodo.
- Refrescante tejido de malla, para mayor aireación.
- Mantiene fresco al usuario hasta 8 horas.
- Propiedades absorbentes, refrescantes y secantes.
- Empape con agua para activar.
- Certificado CE.

[VER FICHA TÉCNICA](#)



CV05 BUFANDA REFRESCANTE PARA EL CUELLO



Punto "Ojo de Pájaro", 100% Poliéster, 140g
Relleno de PVA, 210g
Azul
95cm

- Tejido de malla transpirable.
- Propiedades absorbentes, refrescantes y secantes.
- Ligero y cómodo.
- Mantiene fresco al usuario hasta 8 horas

[VER FICHA TÉCNICA](#)



CV06 TOALLA REFRESCANTE



Relleno de PVA, 210g
Azul
66cm x 21cm

- Empape con agua para activar.
- Propiedades absorbentes, refrescantes y secantes.
- Ligero y cómodo.
- Mantiene fresco al usuario hasta 8 horas

[VER FICHA TÉCNICA](#)