Concealed Tank - Tabarca

Cisterna empotrada. Tabarca

Concealed (inwall) Tank. Dual flush mechanism with cable, metallic structure for wall-mounted toilets.

Cisterna mecanismo cable de doble descarga con estructura metálica, para inodoros suspendidos.



Adjustable wall anchor between 3.54-4.53 in
Anclaje a la pared ajustable entre 3.54-4.53 in

Silent filling. Fill rate: 1.58gls(6L)/40 sec at 43.5 PSI
Llenado silencioso. Velocidad de llenado: 1.58gls(6L)/40s a 43.5 PSI

Protection Cap dirt-resistant
Tapa protección anti-suciedad

Dual Flush Button for Concealed Tank
Adjustable Flush Dual Button. (0.53/1.32gls or 0.79/1.58gls)
Pulsador para cisterna empotrada
Descarga doble pulsador regulable a 0.53/1.32gls or 0.79/1.58gls

High Pressure Steel Structure manufactured
Estructura fabricada en acero de altas prestaciones

Water Feeding pressure: 72.5 - 232 PSI
Presiones alimentación de agua: 72.5 - 232 PSI

Isolated body which avoids condensation and noise
Cuerpo aislado que evita la condensación y el ruido

Structure for Construction and dry walls installation
Instalación apta en paredes de obra y paredes ligeras

Electrostatic paint (black color)
Pintura electrostática color negro

Toilet supports adjustable from 7.1 to 9.1 in
Soportes de inodoro ajustable a 7.1 o 9.1 in

Installation for suspended toilet
Instalación para inodoros suspendidos

Galvanized floor supports adjustable to 0-8.27 in. high
Soportes de pie galvanizados ajustables en altura de 0-8.27 in

High Resistance Resistencia
Dual Flush Doble descarga
200.000 times tested Testado x200.000
Width 3.5 in Espesor 3.5 in
Silent Filling Llenado silencioso
Plastic Tank made in ONE piece 100% Spanish Cisterna plástico fabricada en una sola pieza

MADE IN SPAIN
CUMPLE NORMATIVA UNE-EN 14055 EN 14124

idrols®





Idrols brand is part of H & H Idrospania Technic, S.L. in Burriana, Castellón, Spain.
We are a company that manufactures and distributes plumbing products both nationally and internationally. The high quality of our products and the professionalism of our services have positioned H & H Idrospania Technic, S.L. as a leading company in the Bath sector.
The experience we have gained over the years working in this industry is reflected in our professional work, where innovation and personalized attention are key characteristics for us. Our way of working defines the values we uphold as a company: Agility, Commitment to the customer and Innovation.
"We focus our energy on innovating for our clients, offering an agile and personalized service with top-quality products."

Idrols es una marca de H & H Idrospania Technic, S.L. En Burriana, Castellón, España.
Somos una empresa que fabricamos y distribuimos productos de fontanería a nivel nacional e internacional. La alta calidad de nuestros productos y la profesionalidad de los servicios, han posicionado a H & H Idrospania Technic, S.L. como una empresa referente en el sector. La experiencia que hemos adquirido a lo largo de los años trabajando en este sector, se traduce en un trabajo profesional donde la innovación y la atención personalizada son características claves para nosotros. Nuestra manera de trabajar define los valores que tenemos como empresa: Agilidad Compromiso con el cliente Innovación.
“Concentramos nuestra energía en innovar para los clientes, ofreciendo un servicio ágil, personalizado y con productos de primera calidad.”

H & H Idrospania Technic, S.L. · Parque empresarial Carabona · Avda de L'Argent, Parcela M-3
Aptdo de correos 371 · 12530 Burriana · Castellón (SPAIN)
Tel. 964 57 72 20 · Fax 964 59 28 92
idrols@idrols.es · www.idrols.es

Made in Spain



idrols®

Denia Dual Flush Valve

Descargador. Denia

Maximum Fit
Máxima adaptabilidad

Dual flush system
Doble descarga

No tools installation
Instalación sin necesidad de herramientas

Easy and Fast Installation
Fácil y rápida instalación

Installation without disassembling the tank
Instalación sin necesidad de desmontar la cisterna




Dual Flush Button with CABLE for compacted, canister and flapper less base.

Descargador doble pulsador de CABLE con base compacta / base cannister / base flapper

Half Flush Regulation

Regulación de descarga parcial


- **Floater on high position indicates less partial flush**
  + SAVING water mode.
  La boya en la posición más alta indica menor descarga parcial, + AHORRO

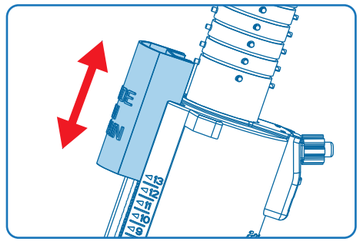

Residual flow regulation

Regulación del residual

- **Position 1: Minimum**
  Posición 1: Residual mín
- **Position 4: Maximum**
  Posición4: Residual máx.
- **Residual: Cantidad de agua restante después de la descarga total**
  Residual: Cantidad de agua restante después de la descarga total

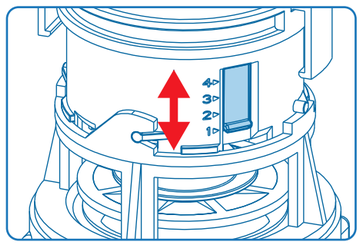


1 Dual Handle

Palanca

Half and full flush

Media descarga /
Descarga completa

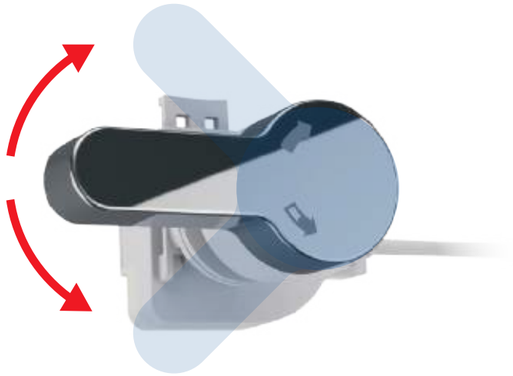

FLUSH 0.79/1.58gls
DESCARGA 0.79/1.58gls

2 Push button

Pulsador

Half and full flush

Media descarga /
Descarga completa



FLUSH 0.79/1.58gls
DESCARGA 0.79/1.58gls

Easy and Fast Installation

Fácil Y Rápida Instalación

- **Cable system which facilitates mounting**
  El sistema de cable facilita el montaje
- **Dual Handle fits in side and front side**
  La palanca se puede colocar en la parte lateral o frontal de la cisterna
- **Push button fits in top, side and front side**
  El pulsador se puede colocar en la parte superior, lateral o frontal de la cisterna

Universal

Universal

- **Covers all tanks needs**
  Cubre todas las excentricidades de las cisternas

3 Compacted Base Full mounting system

Base Compacta
Sistema de montaje completo



4 Canister Base (Fits Canister mounted system)

Base tipo Canister
(Adaptable a sistema de montaje de Canister)

5 Flapper Base (Fits flapper mounted system)

Base tipo Tapón
(Adaptable a sistema de montaje de Tapón)



Flapper less
Sin tapón

Inlet valve. Bottom Servo

Válvula de entrada. Inferior Servo

Instant closing system
Cierre instantáneo sistema servo

Adjustable high
Altura regulable

Water filter included
Filtro de agua incorporado

Easy and fast installation
Fácil y rápida instalación

Fast and Silent Filling
Llenado rápido y silencioso

Bottom Inlet Valve - Servo Compacted and Telescopic

Grifo compacto alimentación inferior telescópico

- **Plastic connector 7/8 in**
  Casquillo plástico 7-8 plg
- **Working pressures 7.25 to 145 PSI**
  Presiones de trabajo 7.25-145 PSI
- **Fits to all ceramic tanks**
  Compatible con todas las cisternas cerámicas
- **Non-return system**
  Sistema antirretorno

