



DEWERT OKIN
LATIN AMERICA


A DewertOkin Technology Group Company



> MECANISMOS
2021 A

GERMAN TECHNOLOGY


> Atuadores Lineares

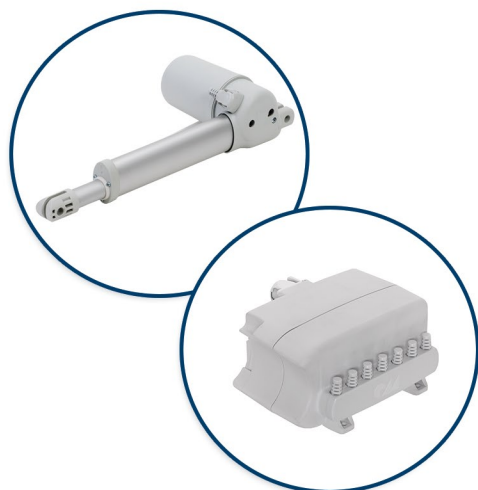


> Caixas e Gabinetes



> Bornes e Conectores

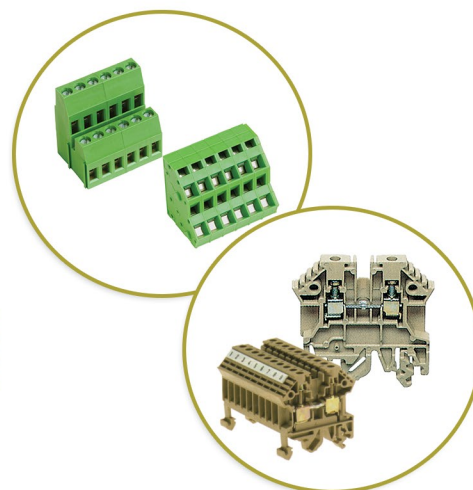

> Grades Hospitalares

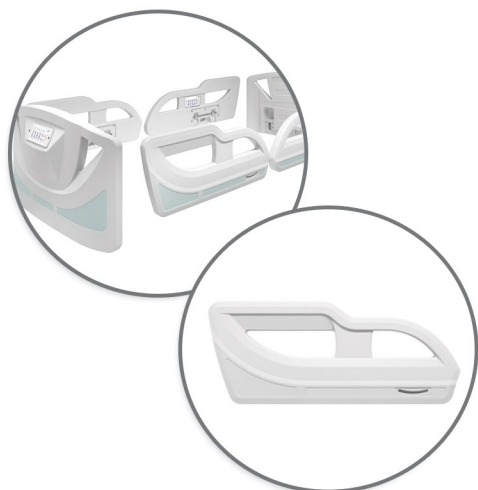

> Rodas e Rodizios



> Pistões Hidráulicos



Índice


- Linha Metal no Chão

8102 Manual	04
8102 Drive	04
907 Manual	05
Lift OEC2D	05

- Linha Metal na Madeira

3368 Drive	06
516 Drive	06
Comandos e Cabos	07



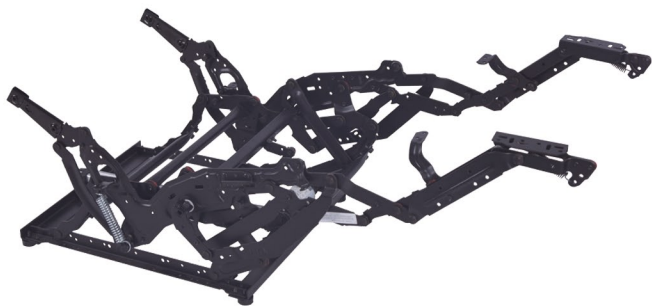

8102 Manual

Código Código	Descrição Descripción	Tamanho Tamaño	Largura do assento Ancho del asiento
MS8102031XZL	8102.03	3	54,92 (cm)
MS8102101XZL	8102.10	10	72,70 (cm)

ALAVANCA

Código Código	Descrição Descripción
M441131000C1	Cabo de Aço com Alavanca KD p/ Mecanismo Poltrona



8102 Drive

Código Código	Descrição Descripción	Tamanho Tamaño	Largura do assento Ancho del asiento
MS8102D031XXX	8102.03	3	54,92 (cm)
MS8102D101XXX	8102.10	10	72,70 (cm)

ATUADOR

Código Código	Descrição Descripción
MJLDQ18134333D02	JLDQ18 134 333 D02 24V ATUADOR

Informações Técnicas:

Mecanismo metal no chão
Sistema Zero Wall
(Distância entre parede e poltrona entre 7cm à 10cm apenas.)

Características:


Posições de acionamento:
sentado, leitura e reclinado.
Acionamento por cabo lateral direito

Informaciones Técnicas:

Mecanismo de metal en el suelo.
Sistema Zero Wall
(Distancia entre la pared y el sillón entre 7cm y 10cm solamente.)

Características:

Posiciones de accionamiento:
sentado, lectura y reclinado.
Accionamiento por cable lateral lado derecho.



Informações Técnicas:

Mecanismo metal no chão
Sistema Zero Wall
(Distância entre parede e poltrona entre 7cm à 10cm apenas.)

Características:


Posições de acionamento:
qualquer estágio entre sentado, leitura e reclinado.
Acionamento por comandos*

Informaciones Técnicas:

Mecanismo de metal en el suelo.
Sistema Zero Wall
(Distancia entre la pared y el sillón entre 7cm y 10cm solamente.)

Características:

Posiciones de accionamiento:
cualquier posición entre sentado, lectura y reclinado.
Activación mediante mandos*



*Comandos manuais devem ser adquiridos separadamente. Ver página 07.
*Mandos deben de ser adquiridos por separado. Ver página 07.



907 Manual

Código Código	Descrição Descripción	Tamanho Tamaño	Largura do assento Ancho del asiento
MS907031XZL	907.03	3	54,92 (cm)

ALAVANCA

Código Código	Descrição Descripción
M4510010001	Cabo de Aço com Alavanca KD p/ Mecanismo Poltrona



Lift OEC2D

Código Código	Descrição Descripción	Tamanho Tamaño	Largura do assento Ancho del asiento
MZOEC2D031X1X	Lift OEC2D	3	50,70 (cm)

ATUADOR

Código Código	Descrição Descripción
MJLDQ19382205Z01	JLDQ19 382 205 24V ATUADOR ELETRICO

Informações Técnicas:

Mecanismo metal no chão.
Em posição de reclinção máxima a função de balanço é travada por segurança.
Permitido apenas para Poltronas.

Características:


Posições de acionamento: sentado, leitura e reclinado.
Reclina, gira 360° e balança sob rolamentos.
Acionamento por cabo lateral.

Informaciones Técnicas:

Mecanismo de metal en el suelo.
En posición de reclinación máxima, la función de balanceo es bloqueada por seguridad.
Solo adecuado para Poltronas.

Características:

Posiciones de accionamiento: sentado, lectura y reclinado.
Reclina, gira 360 y se balancea sobre rodamientos.
Accionamiento por cable lateral lado derecho.

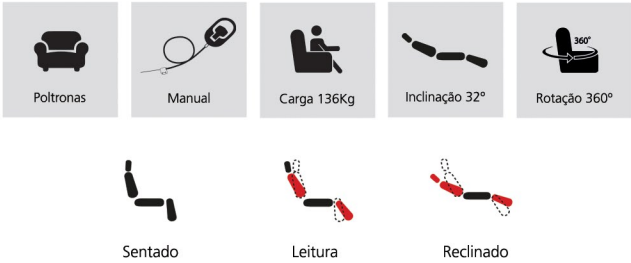

Informações Técnicas:

Mecanismos metal no chão.
Sistema Zero Wall
(Distância entre parede e poltrona entre 7cm à 10cm apenas.)

Características:

Posições de acionamento: qualquer estágio entre sentado, leitura e reclinado.
Recomendado para pessoas com dificuldades ao levantar, pois coleta e devolve o usuário do chão.
Acionamento por comandos*

Informaciones Técnicas:

Mecanismo de metal en el suelo.
Sistema Zero Wall
(Distancia entre la pared y el sillón entre 7cm y 10cm solamente.)

Características:

Posiciones de accionamiento: cualquier posición entre sentado, lectura y reclinado.
Recomendado para personas con dificultad para levantarse, ayuda a la persona a sentarse y levantarse.
Activación por mandos*



*Comandos manuais devem ser adquiridos separadamente. Ver página 07.
*Mandos deben de ser adquiridos por separado. Ver pagina 07.



3368 Drive

Código Código	Descrição Descripción	Tamanho Tamaño	Largura do assento Ancho del asiento
MS3368D011XXX	3368D.01	1	51,40 (cm)
MS3368D021XXX	3368D.02	2	54,00 (cm)
MS3368D031XXX	3368D.03	3	56,50 (cm)
MS3368D091XXX	3368D.09	9	73,00 (cm)

ATUADOR

Código Código	Descrição Descripción
MJLDQ19B435250D02	JLDQ19B 435 250 24V ATUADOR

Informações Técnicas:

Mecanismo metal na madeira.
Acomoda pés de:
5,08cm até 15,24cm.

Características:

Posições de acionamento: qualquer estágio entre sentado, leitura e reclinado.
Mecanismo slim, padrão italiano com fixação direto na madeira.
Acionamento por comandos*

Informaciones Técnicas:


Mecanismo de metal sobre madera
Se adapta a pies de:
5,08cm a 15,24cm.

Características:

Posiciones de accionamiento: cualquier posición entre sentado, lectura y reclinado.
Mecanismo Slim, padrão Italiano com fixación sobre madera.
Activación por mandos*



Poltronas e Sofás



Motorizado



01 Atuador



Carga 159Kg



Inclinação 24°



25.000 Ciclos



Sentado



Leitura



Reclinado

Informações Técnicas:

Mecanismo metal na madeira.
Acomoda pés de no mínimo 12cm.

Características:

Posições de acionamento: qualquer estágio entre sentado, leitura e reclinado.
Ferragem quase imperceptível, padrão italiano, sutileza no movimento, elegância e conforto.
Acionamento por comandos*

Informaciones Técnicas:

Mecanismo de metal sobre madera.
Se adapta a pies de al menos 12cm.

Características:

Posiciones de accionamiento: cualquier posición entre sentado, lectura y reclinado.
Herraje casi imperceptible, estándar italiano, sutileza en el movimiento, elegancia y confort.
Activación por mandos*



516 Drive

Código Código	Descrição Descripción	Tamanho Tamaño	Largura do assento Ancho del asiento
MS516D061XX	516D.06	6	66,00 (cm)
MS516D121XX	516D.12	12	81,24 (cm)

ATUADOR

Código Código	Descrição Descripción
MJLDQ19B495344D01	JLDQ19 493 344 24V ATUADOR



Poltronas e Sofás



Motorizado



01 Atuador



Carga 159Kg



Inclinação 24°



Maior área de descanso



25.000 Ciclos



Sentado



Leitura



Reclinado

*Comandos manuais devem ser adquiridos separadamente. Ver página 07.

*Mandos deben de ser adquiridos por separado. Ver pagina 07.

Comandos



O12064



O76728



MJLDK040706

Código Código	Descrição Descripción	Nº Atuadores Nº Actuadores	Nº Botões Nº Botones	Com Fio Cableado	Touch	USB	Embutir Embutir
O12064	COMANDO 02 BOTOES CURVELINE PRETO	01	02	✓	-	-	-
O76728	COMANDO 02 BOTOES TOUCH ALUMINIO	01	02	-	✓	-	✓
MJLDK040706	COMANDO 02 BOTOES DE EMBUTIR COM USB	01	02	-	-	✓	✓

Cabos e Fonte

Código Código	Descrição Descripción
MR550601120	Cabo de alimentação 2 pinos BR
OR550401250	Cabo de alimentação 2 pinos USA
OR521601015A	Cabo Y DC para Fonte JLDP
MR521701350	Cabo de extensão DC
JLDP10057001	Fonte de alimentação



Cabo de Alimentação BR
Cable del Alimentación BR



Cabo de Alimentação USA
Cable del Alimentación USA



Cabo Y
Cable Y



Extensão DC
Extensión DC



Fonte de Alimentação
Fuente de Alimentación



DEWERT OKIN
LATIN AMERICA

A DewertOkin Technology Group Company




A DewertOkin Brasil está presente em toda América Latina desde 1995, distribuindo os produtos do Grupo Phoenix Mecano e apresentando soluções personalizadas como: gravação laser, usinagem, montagem e ajustes nos produtos originais. Hoje conta com representantes nos principais estados brasileiros, sede localizada em São Paulo/SP com escritório e show room e estoque e produção em Itajaí/SC, somando mais de 3.600m² de estoque e instalações produtivas.

DewertOkin Brasil está presente en toda América Latina desde 1995, distribuyendo los productos del Grupo Phoenix Mecano y desarrollando soluciones personalizadas como: grabado laser, mecanizado, montajes y ajuste de los productos originales. Hoy cuenta con representantes en los principales estados brasileños, matriz ubicada en São Paulo/SP con oficina y showroom, además almacén y producción en Itajaí/SC, sumando más de 3.600m² en instalaciones productivas.



Grupo Phoenix Mecano

Presença Mundial

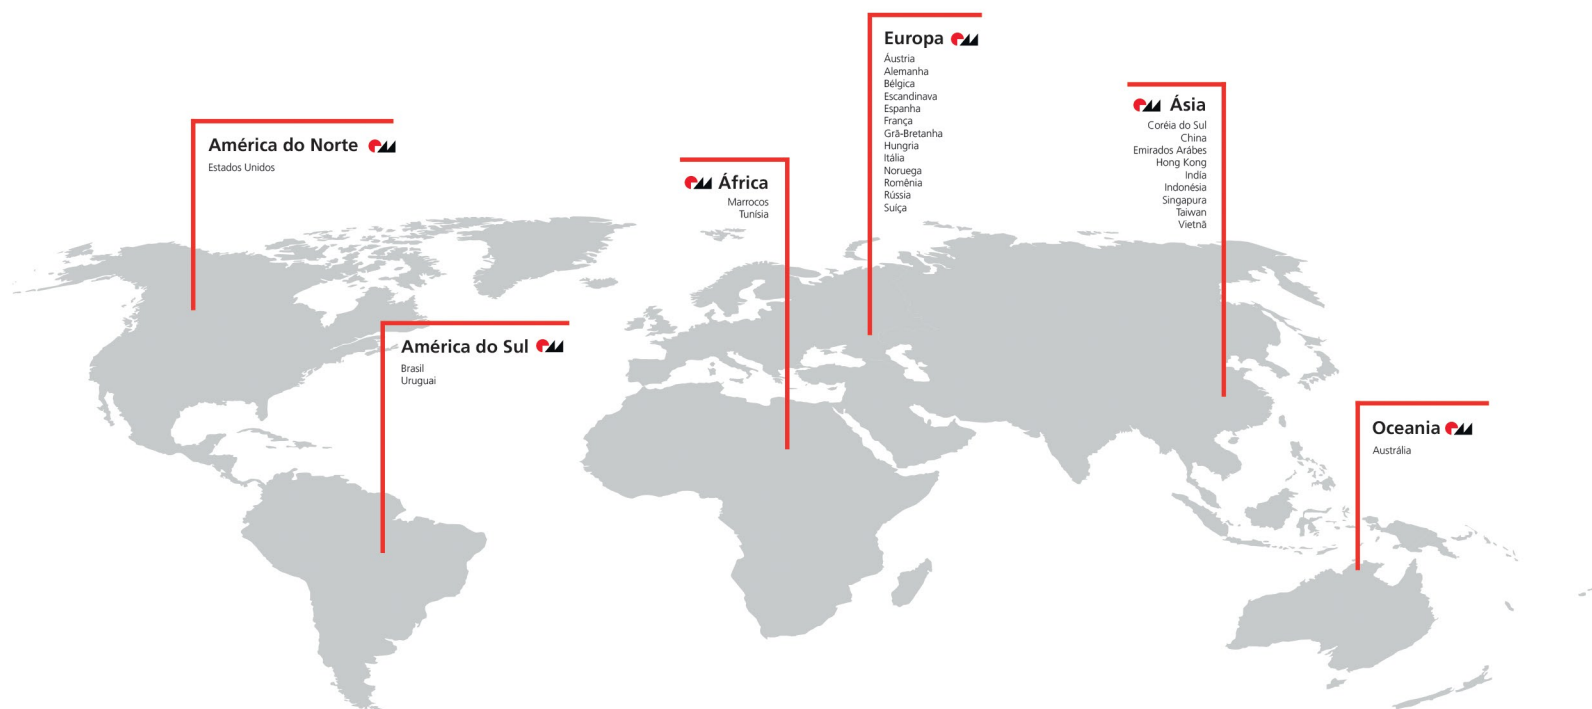

O Grupo Phoenix Mecano está presente mundialmente fabricando e distribuindo componentes industriais divididos em 3 seguimentos: caixas e gabinetes, componentes eletrônicos e componentes mecânicos. Seus produtos são utilizados em diversos setores de engenharia mecânica, medição e controle, tecnologia aeroespacial, energia alternativa, setores hospitalares, residências, entre outros. Com sede localizada na Suíça, o Grupo Phoenix Mecano é representado por filiais comerciais nos 5 continentes, além de diversas fabricas localizadas, principalmente na Europa, contando com mais de 65 empresas e mais de 7.000 colaboradores.

El Grupo Phoenix Mecano está presente a nivel mundial fabricando y distribuyendo componentes industriales divididos en 3 segmentos: cajas y gabinetes, componentes electrónicos y componentes mecánicos. Sus productos son utilizados en diversos sectores de ingeniería mecánica, medición y control, tecnología aeroespacial, energías alternativas, sector hospitalario, hogar, entre otros. Con sede ubicada en Suiza, el Grupo Phoenix Mecano es representado por filiales comerciales en los 5 continentes, además de diversas fabricas ubicadas principalmente en Europa, contando con más de 65 empresa y cerca de 7.000 colaboradores

Estoque e Produção:
Rua Pedro Wanzuita, 200
88316-350, Itajaí - SC | Brasil

Vendas e Administração:
Av. Prof. Alceu Maynard Araujo, 185
04726-160, São Paulo - SP | Brasil



DEWERT OKIN
LATIN AMERICA
A DewertOkin Technology Group Company
+55 (11) 5643.4190
vendas@dewertokin.com.br