

dck.

Deceuninck Colombia

Casa Matriz
Variante Turbaco, Cll 1 Gra 2,5 Dup 1,
Zona Franca Parque Central
Bodega 15 Cartagena - Colombia
www.deceuninck.co
T: +57 3023992771
colombia@deceuninck.com



 **deceuninck**

Guía de productos

VENTANAS Y PUERTAS DE PVC

Soluciones
que marcan
la diferencia

WWW.DECEUNINCK.CO



Deceuninck Worldwide

La Ventana preferida
por el sector de la
construcción en todo
el mundo.

• PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y VENTAS

1 Bélgica
Deceuninck nv
Hooglede-Gits (headquarters)
Decalu nv
Hooglede-Gits
Deceuninck nv - Divisie Compound
Diksmuide

2 Francia
Deceuninck S.A.S.
Roye

3 Alemania
Inoutic/Deceuninck GmbH
Bogen

4 Reino Unido
Deceuninck UK Ltd.
Calne

5 España
Deceuninck nv - Sucursal en España
Borox - Toledo

6 Polonia
Inoutic/Deceuninck Sp. z o.o.
Swarzedz

7 Croacia
Deceuninck d.o.o.
Strmec Samoborski

8 Turquía
Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.S.
Izmir

9 Turquía
Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.S.
Kartepé

10 Estados Unidos
Deceuninck North America, LLC
Monroe

11 Colombia
Deceuninck S.A.S.
Cartagena de Indias

12 Chile
Deceuninck Importadora Limitada
Santiago

13 Thailandia
Deceuninck (Thailand) Co. Ltd.
Samutprakarn

• PRODUCCIÓN

14 Estados Unidos
Deceuninck North America, LLC
Fernley

15 Rusia
Deceuninck RUS OOO
Protvino

• DISTRIBUCIÓN & VENTAS

16 Croacia
Inoutic d.o.o.
Zagreb

17 Bosnia y Herzegovina
Inoutic/Deceuninck d.o.o.
Žrnjine

18 Rumania
Deceuninck Romania SRL
Bucharest

19 Serbia
Inoutic/Deceuninck d.o.o.
Beograd

20 Brasil
Deceuninck Do Brasil Comércio
de PVC Ltda
Cotia

21 México
Deceuninck de México S.A. de C.V.
Puebla

22 India
Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.S.
Chennai

23 Australia
Deceuninck Pt y. Ltd.
Victoria

• VENTAS

24 Italia
Deceuninck Italia SRL
Pontedera

25 República Checa
Inoutic/Deceuninck spol. s r.o.
Brno

26 Bulgaria
Deceuninck Bulgaria EOOD
Plovdiv

27 Turquía
Ege Pen Plastik Ticaret ve Sanayi A.S.
Istanbul


28 Turquía
Ege Pen Plastik Ticaret ve Sanayi A.S.
Ankara

29 Turquía
Ege Pen Plastik Ticaret ve Sanayi A.S.
Adana

30 Rusia
Deceuninck RUS OOO
Moscow

31 Rusia
Deceuninck RUS OOO
Saint Petersburg

32 China
Rep. Office Deceuninck nv China
Qingdao

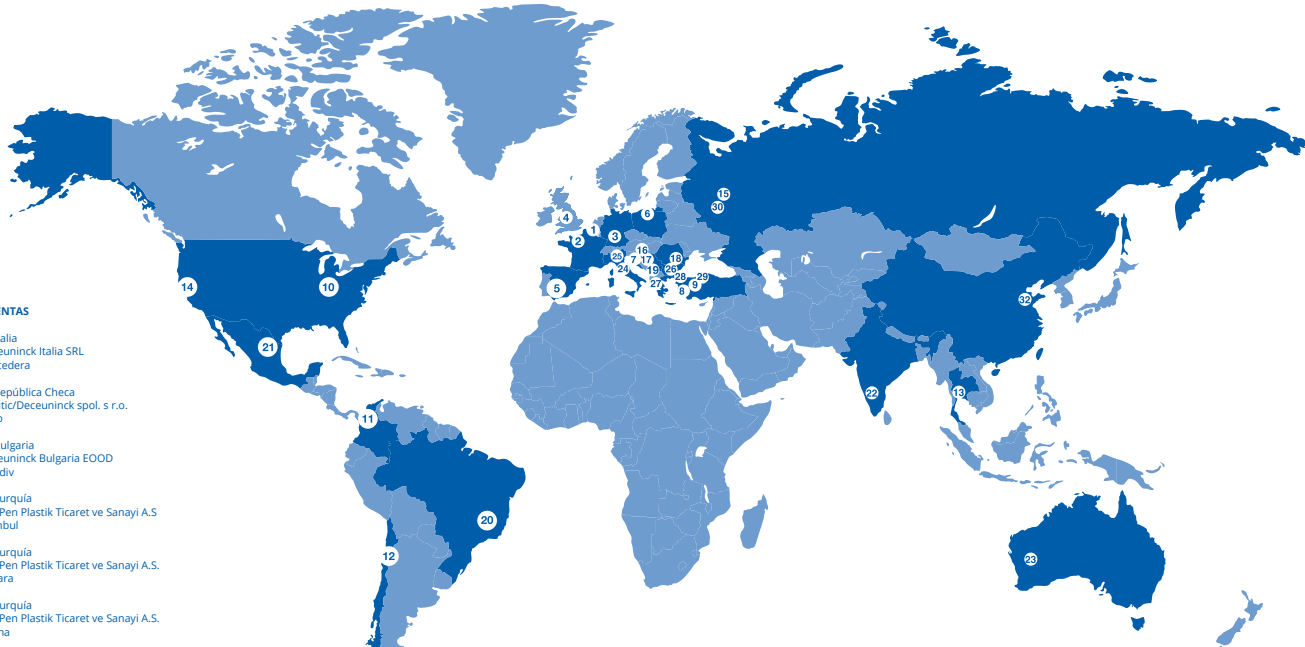

4K
CLIENTES

22
ALMACENES

16
PLANTAS DE
PRODUCCIÓN

91
PAÍSES

[deceuninck.co](https://www.instagram.com/deceuninck.co)

[Deceuninck Colombia](https://www.facebook.com/DeceuninckColombia)

[Deceuninck Colombia](https://www.linkedin.com/company/DeceuninckColombia)

[Deceuninck](https://www.youtube.com/Deceuninck)



RELIABILITY




INNOVATION



SUSTAINABILITY

LÍNEA AMERICANA

| Línea | Profundidad constructiva | Galce (acristalamiento) | Cámaras | Tipos de Apertura | Valor Uf |
|---------------|--------------------------|-------------------------|-----------|--------------------------------|----------|
| SL-322 | 68,5 mm | 4mm a 16mm | 3 cámaras | Fijo Monorriel / Guillotina | |
| SL-323 | 58,5 mm | 4mm a 16mm | 3 cámaras | Doble riel Riel adicional | |



LÍNEA EUROPEA/SISTEMAS PRACTICABLES

| Línea | Profundidad constructiva | Galce (acristalamiento) | Cámaras | Tipos de Apertura | Valor Uf |
|-----------------------|--------------------------|-------------------------|-----------|--|-----------|
| BELLA overview | 38 mm | 4mm a 24mm | 3 cámaras | Fijo Proyectante Abatir Exterior | 2,1 W/m²K |



| Línea | Profundidad constructiva | Galce (acristalamiento) | Cámaras | Tipos de Apertura | Valor Uf |
|--------------------|--------------------------|-------------------------|-----------|--|-----------|
| EVEREST MAX | 60 mm | 4mm a 36mm | 4 cámaras | Fijo Proyectante Abatir Exterior Abatir Interior Oscilobatiente Puerta Int/Ext Plegable / Paralela | 1,4 W/m²K |



| Línea | Profundidad constructiva | Galce (acristalamiento) | Cámaras | Tipos de Apertura | Valor Uf |
|--|--------------------------|-------------------------|-------------------------|---|--------------|
| LEGEND | 76 mm | 24mm a 52mm | 5 en marco 6 en hoja | Fijo Abatir Interior Oscilobatiente Puerta Int/Ext | 0,96 W/m²K * |
| Gracias a este valor el sistema Legend recibe Certificación PASSIVHAUS | | | | | |



LÍNEA EUROPEA/SISTEMAS CORREDERAS


| Línea | Profundidad constructiva | Galce (acristalamiento) | Cámaras | Tipos de Apertura | Valor Uf |
|----------------------|--------------------------|-------------------------|-----------|-------------------|-----------|
| BELLA SLIDING | 73 mm | 4mm a 24mm | 3 cámaras | Monorriel | 2,5 W/m²K |
| | 60 mm | 4mm a 24mm | 3 cámaras | Doble Riel | 2,5 W/m²K |
| | 108 mm | 4mm a 24mm | 3 cámaras | Triple Riel | 2,5 W/m²K |

| Línea | Profundidad constructiva | Galce (acristalamiento) | Cámaras | Tipos de Apertura | Valor Uf |
|----------------|--------------------------|-------------------------|-----------|-------------------|-----------|
| SLIDING | 74 mm | 4mm a 29mm | 3 cámaras | Monorriel | 2,0 W/m²K |
| | 92 mm | 4mm a 29mm | 3 cámaras | Doble Riel | 2,0 W/m²K |
| | 136 mm | 4mm a 29mm | 3 cámaras | Triple Riel | 2,0 W/m²K |

| Línea | Profundidad constructiva | Galce (acristalamiento) | Cámaras | Tipos de Apertura | Valor Uf |
|---------------------|--------------------------|-------------------------|-----------|------------------------|-----------|
| LEGEND SLIDE | 149 mm | 24mm a 52mm | 6 cámaras | Deslizamiento Paralelo | 1,4 W/m²K |


| Línea | Profundidad constructiva | Galce (acristalamiento) | Cámaras | Tipos de Apertura | Valor Uf |
|-----------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|-----------|
| ELEVADORA HS76 | 175 mm* | 4 mm a 44mm | 8 en marco 4 en hoja | Monorriel | 1,2 W/m²K |
| | 175 mm* | 4 mm a 44mm | | Doble riel | |

(*) Opción de zapata inferior de aluminio de 20 mm



APERTURAS ESPECIALES

| Línea | Profundidad constructiva | Galce (acristalamiento) | Cámaras | Tipos de Apertura | Valor Uf |
|----------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------|-------------------|-----------|
| LOTUS AUTOSLIDE | 113 mm | 4 mm a 28mm | 4 cámaras | Monorriel | 1,8 W/m²K |
| | 122 mm | 4 mm a 28mm | 4 cámaras | Doble Riel | |



| Línea | Profundidad constructiva | Galce (acristalamiento) | Cámaras | Tipos de Apertura | Valor Uf |
|-----------------|--------------------------|-------------------------|---------|-------------------|-----------|
| PLEGABLE | 60 mm | 4 mm a 36mm | 900mm | 2200mm | 6 Paneles |




SUSTAINABILITY

INNOVATION

RELIABILITY

16 Colores y Texturas, que personalizan tus ambientes y crean soluciones naturales a tus proyectos.

Hoy las ventanas se adaptan a tus espacios, necesidades y estilo de vida. En Deceuninck disponemos de una amplia gama de colores y texturas que le darán personalidad a cada ambiente.

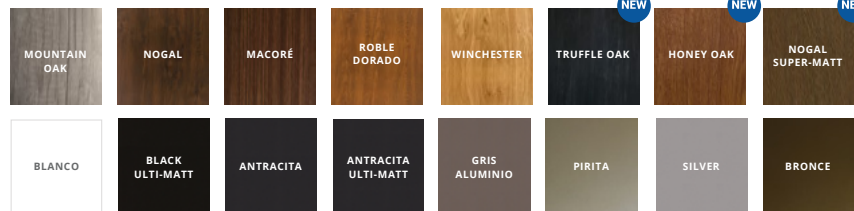

Recomendaciones para elegir una mejor ventana



Aislación térmica Hasta 1.100 veces superior al aluminio, lo que permite reducir el consumo energético de climatización hasta en un 45%.



Larga vida útil con mínimo mantenimiento, ideal para ambientes húmedos, contaminados o salinos.



Aislación Acústica hasta un 25% superior, entregando un mayor confort en lugares con altos niveles de ruido, cómo ciudades modernas.



Mejor resistencia a la lluvia, viento e incluso al fuego al ser auto extinguable.



Responsabilidad medioambiental, al tener componentes 100% reciclables.

En Deceuninck trabajamos día a día con la tecnología más innovadora para mejorar el desarrollo sustentable y minimizar los efectos negativos para el **medioambiente**.


Cada vez más, los retos ambientales y sociales a los que se enfrenta nuestro planeta exigen a la sociedad tomar en consideración la sustentabilidad como un factor imprescindible. Desde el momento en que nuestras principales fuentes de materiales y energéticas han empezado a ser cada vez más difíciles de obtener. Y desde el instante en que se confirman desequilibrios en el ecosistema como el cambio climático y la pérdida de biodiversidad, urge cambiar de paradigma en el sector industrial debido que está agravando la situación insostenible que vive el planeta.





SHOWROOM EN CARTAGENA

En ciudad de Cartagena, se ubica nuestro showroom corporativo, el cual se inserta dentro de nuestro plan de expansión en la región. Tradicionalmente Deceuninck dispone de Showroom en sus respectivas plantas de extrusión y bodegas de distribución alrededor del mundo, sin embargo, esta vez apostamos por lo nuevo, posicionándonos en una de las zonas comerciales mas importantes de la ciudad con el fin de estar mas cerca de profesionales del rubro de la construcción y el consumidor final.

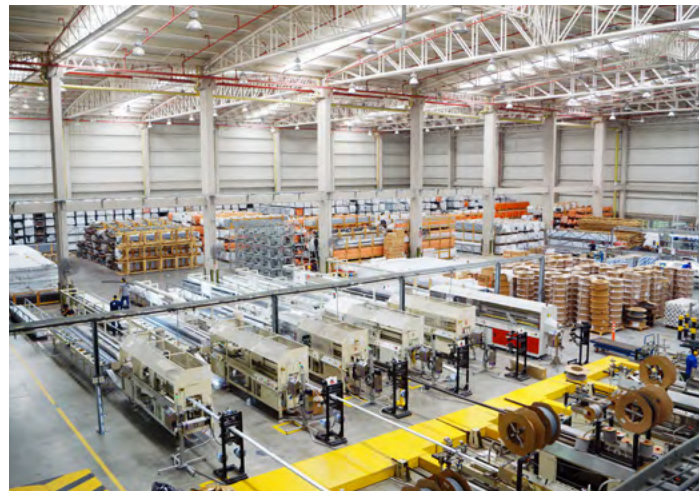

PLANTA EXTRUSORA EN LATINOAMÉRICA

Con una planta integrada de producción de 8.000 mt², Deceuninck se instala en zona franca de Cartagena de Indias Colombia, para satisfacer la demanda del mercado emergente de Latinoamérica. Con una instalación de desarrollo de materias primas, líneas de extrusión con capacidad de expansión, planta de laminación y una bodega de 4.000 mts². Se introduce al mercado descentralizando su demanda y ubicándose en todo el mundo con fábricas y oficinas para brindar un servicio de excelencia y calidad.

Enmarcando
el futuro
juntos



RELIABILITY



INNOVATION



SUSTAINABILITY



 [@deceuninck.co](https://www.instagram.com/deceuninck.co)

 [Deceuninck Colombia](https://www.facebook.com/DeceuninckColombia)

 [Deceuninck Colombia](https://www.linkedin.com/company/DeceuninckColombia)

 [Deceuninck](https://www.youtube.com/Deceuninck)

© 2023 Deceuninck. Todos los derechos quedan reservados, la presente obra debe ser usada solo por personal autorizado, la copia o apropiación indebida del material de la presente obra queda prohibida.

www.deceuninck.co