



CE

KAPOTHA[®]



**Catálogo – Maquinaria y accesorios
2025**



	motosierras	3
	guadañas	8
	cortacéspedes	14
	sopladores	16
	motoazadas	18
	motocultores	22
	motobombas	24
	fumigadoras fumigadoras estacionarias	27
	hidrolimpiadora	31
	añoyadora	33
	biotrituradoras	35
	carretilla de oruga	37
	accesorios	39

KAPOTHA



motoslerrás



CN-25
profesional



Motor
Potencia
2700 W

Velocidad
20000 RPM

Alimentación
BATERÍA

Autonomía
120 minutos

Peso
3,9 kg

Garantía
3 años



DESCRIPCIÓN

El motor de alta potencia y el sistema de transmisión de alta velocidad hacen que este modelo sea el más potente y eficiente de nuestra gama profesional.

NOTAS

Este modelo es el más potente de nuestra gama profesional para cortar.



REF. 0142



CN-40S
profesional



Motor
Potencia
3700 W

Velocidad
22000 RPM

Alimentación
BATERÍA

Autonomía
120 minutos

Peso
4,4 kg

Garantía
3 años



DESCRIPCIÓN

El motor de alta potencia y el sistema de transmisión de alta velocidad hacen que este modelo sea el más potente y eficiente de nuestra gama profesional.

Este modelo es el más potente de nuestra gama profesional para cortar.

NOTAS

Este modelo es el más potente de nuestra gama profesional para cortar.



REF. 0143





CN-58S
Cadenas

58 cm
58 cm

4000 W

10000

5.000 RPM

10000

10000



ESPECIFICACIONES

Cadenas de alta potencia, perfecta para trabajos de corte y mantenimiento de jardines. Cadenas de alta potencia con protección automática de la cadena.

ACCESORIOS

Accesorios para el mantenimiento de la cadena y el motor.



CN-65G
Cadenas

65 cm
65 cm

4000 W

10000

5.000 RPM

10000

10000



ESPECIFICACIONES

Cadenas de alta potencia, perfecta para trabajos de corte y mantenimiento de jardines. Cadenas de alta potencia con protección automática de la cadena.

ACCESORIOS

Accesorios para el mantenimiento de la cadena y el motor.





XT-45M
4500W



Motor
4500W

Barra
45cm

Velocidad
6.000 rpm

Peso
5,5 kg

Alcance
3,5 m

Accesorios
1 x 45cm



DESCRIPCIÓN:

Modelo de uso profesional
Cadena tipo Husqvarna
Cuchilla protectora
Protección para la mano izquierda
Activación por interruptor de seguridad
Freno de cadena automático a 16000 rpm
Sistema de bloqueo de la cadena
Sistema de bloqueo de la cadena
Sistema de bloqueo de la cadena
Sistema de bloqueo de la cadena

NOTAS:

Para más información
visite nuestro sitio web
www.kapotha.com



XT-55M
5500W



Motor
5500W

Barra
55cm

Velocidad
6.500 rpm

Peso
6,5 kg

Alcance
4,5 m

Accesorios
1 x 55cm



DESCRIPCIÓN:

Modelo de uso profesional
Cadena tipo Husqvarna
Cuchilla protectora
Protección para la mano izquierda
Activación por interruptor de seguridad
Freno de cadena automático a 16000 rpm
Sistema de bloqueo de la cadena
Sistema de bloqueo de la cadena
Sistema de bloqueo de la cadena
Sistema de bloqueo de la cadena

NOTAS:

Para más información
visite nuestro sitio web
www.kapotha.com



T-33A
podziałarka

3300 W
3000 RPM

3000 RPM

3.4 HP

3.4 KW
3000 RPM

3000 RPM

3.4 kW



OPISZCZALNIA

- Ciężka konstrukcja wykonana z wysokiej jakości materiałów
- Moc silnika 3.4 HP (2.5 kW)
- Ciężki obrotowy łożyskowy łożysko przednie
- Ciężki obrotowy łożyskowy łożysko tylny
- Ciężki obrotowy łożyskowy łożysko boczny
- Ciężki obrotowy łożyskowy łożysko dolny
- Ciężki obrotowy łożyskowy łożysko górny

WAGI

Waga całkowita (z akumulatorami)
Waga netto (bez akumulatorów)



F-52A
podziałarka

5200 W
5000 RPM

5000 RPM

5.4 HP

5.4 KW
5000 RPM

5000 RPM

5.4 kW



OPISZCZALNIA

- Ciężka konstrukcja wykonana z wysokiej jakości materiałów
- Moc silnika 5.4 HP (4.0 kW)
- Ciężki obrotowy łożyskowy łożysko przednie
- Ciężki obrotowy łożyskowy łożysko tylny
- Ciężki obrotowy łożyskowy łożysko boczny
- Ciężki obrotowy łożyskowy łożysko dolny
- Ciężki obrotowy łożyskowy łożysko górny

WAGI

Waga całkowita (z akumulatorami)
Waga netto (bez akumulatorów)



F-65A
podziałarka

6500 W
6000 RPM

6000 RPM

6.4 HP

6.4 KW
6000 RPM

6000 RPM

6.4 kW



OPISZCZALNIA

- Ciężka konstrukcja wykonana z wysokiej jakości materiałów
- Moc silnika 6.4 HP (4.7 kW)
- Ciężki obrotowy łożyskowy łożysko przednie
- Ciężki obrotowy łożyskowy łożysko tylny
- Ciężki obrotowy łożyskowy łożysko boczny
- Ciężki obrotowy łożyskowy łożysko dolny
- Ciężki obrotowy łożyskowy łożysko górny

WAGI

Waga całkowita (z akumulatorami)
Waga netto (bez akumulatorów)



KAROTTHA



quadañab



CN-430A
 4300W



3.000
 4.000

4.500
 5.500

6.000
 7.000

8.000
 9.000



OTROS DETALLES

- Cabezal intercambiable
- 2000 RPM de velocidad de corte
- Motor 4300W
- 2000 RPM de velocidad de corte
- 2000 RPM de velocidad de corte

NOTAS

- Este es un producto de potencia de corte
- Consulte con el fabricante para obtener más información
- Consulte con el fabricante para obtener más información
- Consulte con el fabricante para obtener más información
- Consulte con el fabricante para obtener más información



CN-520E
 5200W



3.000
 4.000

4.500
 5.500

6.000
 7.000

8.000
 9.000



OTROS DETALLES

- Cabezal intercambiable
- 2000 RPM de velocidad de corte
- Motor 5200W
- 2000 RPM de velocidad de corte
- 2000 RPM de velocidad de corte

NOTAS

- Este es un producto de potencia de corte
- Consulte con el fabricante para obtener más información
- Consulte con el fabricante para obtener más información
- Consulte con el fabricante para obtener más información
- Consulte con el fabricante para obtener más información



CN-650E
 6500W



3.000
 4.000

4.500
 5.500

6.000
 7.000

8.000
 9.000

STRONGER MAX



OTROS DETALLES

- Cabezal intercambiable
- 2000 RPM de velocidad de corte
- Motor 6500W
- 2000 RPM de velocidad de corte
- 2000 RPM de velocidad de corte

NOTAS

- Este es un producto de potencia de corte
- Consulte con el fabricante para obtener más información
- Consulte con el fabricante para obtener más información
- Consulte con el fabricante para obtener más información
- Consulte con el fabricante para obtener más información





XT-52D
cortadora



Características:
 - Motor de 5200 RPM
 - Corteza de 20000 RPM
 - Motor de 20000 RPM
 - Motor de 20000 RPM
 - Motor de 20000 RPM
 - Motor de 20000 RPM
 - Motor de 20000 RPM

Características:
 - Motor de 5200 RPM
 - Corteza de 20000 RPM
 - Motor de 20000 RPM
 - Motor de 20000 RPM
 - Motor de 20000 RPM
 - Motor de 20000 RPM





F-33.5
multitractor



20200

2,4 km

8.000.000

1000
1000000000



DESCRIPCIÓN

Características técnicas

- 40 CV potencia máxima del motor
- 2000 kg capacidad máxima de carga
- 2,4 km velocidad máxima
- 8.000.000 capacidad máxima de almacenamiento
- 1000 mm ancho de trabajo
- 1000 mm ancho de paso

Accesorios

- Cuchillo para cortar hierba y maleza
- Cuchillo para cortar paja y rastrojos
- Cuchillo para cortar maíz y sorgo
- Cuchillo para cortar alfalfa y heno
- Cuchillo para cortar paja y rastrojos
- Cuchillo para cortar paja y rastrojos
- Cuchillo para cortar paja y rastrojos



F-52.5
multitractor



20200

3,0 km

9.000.000

1000
1000000000



DESCRIPCIÓN

Características técnicas

- 40 CV potencia máxima del motor
- 2000 kg capacidad máxima de carga
- 3,0 km velocidad máxima
- 9.000.000 capacidad máxima de almacenamiento
- 1000 mm ancho de trabajo
- 1000 mm ancho de paso

Accesorios

- Cuchillo para cortar hierba y maleza
- Cuchillo para cortar paja y rastrojos
- Cuchillo para cortar maíz y sorgo
- Cuchillo para cortar alfalfa y heno
- Cuchillo para cortar paja y rastrojos
- Cuchillo para cortar paja y rastrojos
- Cuchillo para cortar paja y rastrojos



F-65.5
multitractor



20200

4,0 km

10.000.000

1000
1000000000



DESCRIPCIÓN

Características técnicas

- 40 CV potencia máxima del motor
- 2000 kg capacidad máxima de carga
- 4,0 km velocidad máxima
- 10.000.000 capacidad máxima de almacenamiento
- 1000 mm ancho de trabajo
- 1000 mm ancho de paso

Accesorios

- Cuchillo para cortar hierba y maleza
- Cuchillo para cortar paja y rastrojos
- Cuchillo para cortar maíz y sorgo
- Cuchillo para cortar alfalfa y heno
- Cuchillo para cortar paja y rastrojos
- Cuchillo para cortar paja y rastrojos
- Cuchillo para cortar paja y rastrojos



CN-EP5205

aparelho de corte de relva

potência nominal
2000 W

velocidade
14.200

potência
2.000 W

potência máxima
2.000 W

potência
2.000 W



INDICAÇÕES DE SEGURANÇA:
PREVENIR ACIDENTES:
 • Não utilizar este equipamento sem o conhecimento adequado do operador.
 • Não utilizar este equipamento sem o conhecimento adequado do operador.
 • Não utilizar este equipamento sem o conhecimento adequado do operador.

NOTAS:
 • Este equipamento é utilizado para cortar relva e ervas daninhas. Não utilizar este equipamento para cortar madeira ou outros materiais duros.
 • Não utilizar este equipamento sem o conhecimento adequado do operador.
 • Não utilizar este equipamento sem o conhecimento adequado do operador.
 • Não utilizar este equipamento sem o conhecimento adequado do operador.



CN-BP5505

aparelho de corte de relva

potência nominal
2000 W

velocidade
14.200

potência
2.000 W

potência máxima
2.000 W

potência
2.000 W



INDICAÇÕES DE SEGURANÇA:
PREVENIR ACIDENTES:
 • Não utilizar este equipamento sem o conhecimento adequado do operador.
 • Não utilizar este equipamento sem o conhecimento adequado do operador.
 • Não utilizar este equipamento sem o conhecimento adequado do operador.

NOTAS:
 • Este equipamento é utilizado para cortar relva e ervas daninhas. Não utilizar este equipamento para cortar madeira ou outros materiais duros.
 • Não utilizar este equipamento sem o conhecimento adequado do operador.
 • Não utilizar este equipamento sem o conhecimento adequado do operador.
 • Não utilizar este equipamento sem o conhecimento adequado do operador.





K-565A
 trituradora
 de paja



CONDICIONES

CONDICIONES DE USO:
 - Intención de uso en el campo
 - Consumo máximo
 - Capacidad máxima de trabajo

NOTAS

Este producto está diseñado para ser utilizado en el campo y no debe utilizarse para otros fines. El uso indebido puede causar lesiones o daños a la máquina. Lea detenidamente el manual de instrucciones antes de utilizar la máquina.



XT-26C
 trituradora



CONDICIONES

CONDICIONES DE USO:
 - Intención de uso en el campo
 - Consumo máximo
 - Capacidad máxima de trabajo

NOTAS

Este producto está diseñado para ser utilizado en el campo y no debe utilizarse para otros fines. El uso indebido puede causar lesiones o daños a la máquina. Lea detenidamente el manual de instrucciones antes de utilizar la máquina.



KAROTTHIA



cortacésped





PRO7000
A.E.



Motor
4000 W

Cilindro
400 cc

Velocidad
6.4 km/h

Motor
4000 W

Velocidad
6.4 km/h

Motor
4000 W



OTROS DATOS

- Motor de 4000 W potencia máxima.
- Velocidad máxima de 6.4 km/h.
- Motor de 4000 W potencia máxima.
- Motor de 4000 W potencia máxima.
- Motor de 4000 W potencia máxima.

NOTAS

Este producto está sujeto a la Ley de Garantía de Consumo y a la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal.



PRO7000
A.E.



Motor
4000 W

Cilindro
400 cc

Velocidad
6.4 km/h

Motor
4000 W

Velocidad
6.4 km/h

Motor
4000 W



OTROS DATOS

- Motor de 4000 W potencia máxima.
- Velocidad máxima de 6.4 km/h.
- Motor de 4000 W potencia máxima.
- Motor de 4000 W potencia máxima.
- Motor de 4000 W potencia máxima.

NOTAS

Este producto está sujeto a la Ley de Garantía de Consumo y a la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal.



KAROTHA



sopladores



S-25
opozitno



OTROS DETALLES

¡Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

NOTA

El fabricante no se responsabiliza de los daños ocasionados por el uso indebido de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.



BL-4301
opozitno



OTROS DETALLES

¡Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

NOTA

El fabricante no se responsabiliza de los daños ocasionados por el uso indebido de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.



S-76
opozitno



OTROS DETALLES

¡Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

NOTA

El fabricante no se responsabiliza de los daños ocasionados por el uso indebido de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.



KAROTTHA



motozadas

GROUND WORK
Moto cortacésped

POTENCIA	VELOCIDAD	ANCHO DE CORTADO	ANCHO DE PASO	RESERVA DE ACEITE	RESERVA DE AGUA	VELOCIDAD	PESO
1000 W	10 km/h	42 cm	52 cm	10 l	10 l	10 km/h	16 kg



OTROS DETALLES
 • Motor de 1000 W
 • Velocidad de 10 km/h
 • Ancho de corte de 42 cm y ancho de paso de 52 cm

NOTAS
 • 10 l de aceite
 • 10 l de agua
 • Ancho de corte de 42 cm y ancho de paso de 52 cm
 • Motor de 1000 W
 • Velocidad de 10 km/h



K-150
Moto cortacésped

POTENCIA	VELOCIDAD	ANCHO DE CORTADO	ANCHO DE PASO	RESERVA DE ACEITE	RESERVA DE AGUA	VELOCIDAD	PESO
1500 W	15 km/h	42 cm	52 cm	10 l	10 l	15 km/h	18 kg



OTROS DETALLES
 • Motor de 1500 W
 • Velocidad de 15 km/h
 • Ancho de corte de 42 cm y ancho de paso de 52 cm
 • Motor de 1500 W
 • Velocidad de 15 km/h

NOTAS
 • 10 l de aceite
 • 10 l de agua
 • Ancho de corte de 42 cm y ancho de paso de 52 cm



7CV
Moto cortacésped

POTENCIA	VELOCIDAD	ANCHO DE CORTADO	ANCHO DE PASO	RESERVA DE ACEITE	RESERVA DE AGUA	VELOCIDAD	PESO
7 CV	17 km/h	42 cm	52 cm	10 l	10 l	17 km/h	20 kg



OTROS DETALLES
 • Motor de 7 CV
 • Velocidad de 17 km/h
 • Ancho de corte de 42 cm y ancho de paso de 52 cm
 • Motor de 7 CV
 • Velocidad de 17 km/h
 • Ancho de corte de 42 cm y ancho de paso de 52 cm
 • Motor de 7 CV
 • Velocidad de 17 km/h
 • Ancho de corte de 42 cm y ancho de paso de 52 cm

NOTAS
 • 10 l de aceite
 • 10 l de agua
 • Ancho de corte de 42 cm y ancho de paso de 52 cm



CERTIFICACIONES DE SEGURIDAD Y CALIDAD EUROPEAS



NOTAS TÉCNICAS DE LAS MÁQUINAS

PACKAGE 7EV
 (MOTOCICLISTA)




DESCRIPCIÓN
 (MOTOCICLISTA)
 (MOTOCICLISTA) (MOTOCICLISTA)
 (MOTOCICLISTA) (MOTOCICLISTA)
 (MOTOCICLISTA) (MOTOCICLISTA)
 (MOTOCICLISTA) (MOTOCICLISTA)
 (MOTOCICLISTA) (MOTOCICLISTA)
 (MOTOCICLISTA) (MOTOCICLISTA)
 (MOTOCICLISTA) (MOTOCICLISTA)
 (MOTOCICLISTA) (MOTOCICLISTA)
 (MOTOCICLISTA) (MOTOCICLISTA)

NOTAS
 (MOTOCICLISTA) (MOTOCICLISTA)
 (MOTOCICLISTA) (MOTOCICLISTA)
 (MOTOCICLISTA) (MOTOCICLISTA)
 (MOTOCICLISTA) (MOTOCICLISTA)
 (MOTOCICLISTA) (MOTOCICLISTA)
 (MOTOCICLISTA) (MOTOCICLISTA)



PLUS
 (MOTOCICLISTA)
 (MOTOCICLISTA)



DESCRIPCIÓN
 (MOTOCICLISTA) (MOTOCICLISTA)
 (MOTOCICLISTA) (MOTOCICLISTA)
 (MOTOCICLISTA) (MOTOCICLISTA)
 (MOTOCICLISTA) (MOTOCICLISTA)
 (MOTOCICLISTA) (MOTOCICLISTA)
 (MOTOCICLISTA) (MOTOCICLISTA)
 (MOTOCICLISTA) (MOTOCICLISTA)
 (MOTOCICLISTA) (MOTOCICLISTA)
 (MOTOCICLISTA) (MOTOCICLISTA)
 (MOTOCICLISTA) (MOTOCICLISTA)

NOTAS
 (MOTOCICLISTA) (MOTOCICLISTA)
 (MOTOCICLISTA) (MOTOCICLISTA)
 (MOTOCICLISTA) (MOTOCICLISTA)
 (MOTOCICLISTA) (MOTOCICLISTA)
 (MOTOCICLISTA) (MOTOCICLISTA)
 (MOTOCICLISTA) (MOTOCICLISTA)





PRO CLUTCH
PROCLUTCH



10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000



OTROS DETALLES

Este motor está diseñado para ser utilizado en aplicaciones de trabajo pesado y de alta potencia. El motor está diseñado para ser utilizado en aplicaciones de trabajo pesado y de alta potencia. El motor está diseñado para ser utilizado en aplicaciones de trabajo pesado y de alta potencia.

INCLUIE

Este motor incluye un sistema de arranque eléctrico, un sistema de arranque manual y un sistema de arranque manual. Este motor incluye un sistema de arranque eléctrico, un sistema de arranque manual y un sistema de arranque manual.



DIESEL ULTIMATE
DIESEL ULTIMATE



10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000



OTROS DETALLES

Este motor está diseñado para ser utilizado en aplicaciones de trabajo pesado y de alta potencia. El motor está diseñado para ser utilizado en aplicaciones de trabajo pesado y de alta potencia. El motor está diseñado para ser utilizado en aplicaciones de trabajo pesado y de alta potencia.

INCLUIE

Este motor incluye un sistema de arranque eléctrico, un sistema de arranque manual y un sistema de arranque manual. Este motor incluye un sistema de arranque eléctrico, un sistema de arranque manual y un sistema de arranque manual.



KAROTHA



motocultores



PRO 7.0
MOTOCULTOR



4000W
MOTOR
13000 RPM

1700mm
ANCHO

200 cm
CARGA

1000mm
CARGA

1000mm
CARGA

1000mm
CARGA



OPCIONES

• Motor eléctrico de 4000W (230V - 50Hz)
• Motor de 4000W (230V - 50Hz)
• Motor de 4000W (230V - 50Hz)

INCLuye

• Motor eléctrico
• Motor de 4000W
• Motor de 4000W (230V - 50Hz)



K-10 S
MOTOCULTOR



4000W
MOTOR
13000 RPM

1700mm
ANCHO

200 cm
CARGA

1000mm
CARGA

1000mm
CARGA

1000mm
CARGA



OPCIONES

• Motor eléctrico de 4000W (230V - 50Hz)
• Motor de 4000W (230V - 50Hz)
• Motor de 4000W (230V - 50Hz)
• Motor de 4000W (230V - 50Hz)
• Motor de 4000W (230V - 50Hz)
• Motor de 4000W (230V - 50Hz)
• Motor de 4000W (230V - 50Hz)

INCLuye

• Motor eléctrico
• Motor de 4000W
• Motor de 4000W (230V - 50Hz)
• Motor de 4000W (230V - 50Hz)



KAPOTTHA



motobombas



MISURI
MOTOBOMBAS

Motor
4000 RPM

12000 L/h

12000 L/h

12000 L/h

12000 L/h

12000 L/h

12000 L/h



OPCIONES

Motor eléctrico y bomba manual
Capacidad máxima de bombeo 12000 L/h
Consumo 12000 L/h

NOTAS

Este motor eléctrico y bomba manual
está diseñado para ser utilizado en
interiores y exteriores.
Mantenerlo en un lugar seco y
evitar el contacto con el agua.



AMAZONAS
MOTOBOMBAS

Motor
4000 RPM

12000 L/h

12000 L/h

12000 L/h

12000 L/h

12000 L/h



OPCIONES

Motor eléctrico y bomba manual y
bomba manual y bomba manual y
bomba manual y bomba manual
Capacidad máxima de bombeo 12000 L/h
Consumo 12000 L/h

NOTAS

Este motor eléctrico y bomba manual
está diseñado para ser utilizado en
interiores y exteriores.
Mantenerlo en un lugar seco y
evitar el contacto con el agua.



FP15A
MOTOBOMBAS

Motor
4000 RPM

12000 L/h

12000 L/h

12000 L/h

12000 L/h

12000 L/h



OPCIONES

Motor eléctrico y bomba manual y
bomba manual y bomba manual y
bomba manual y bomba manual
Capacidad máxima de bombeo 12000 L/h
Consumo 12000 L/h

NOTAS

Este motor eléctrico y bomba manual
está diseñado para ser utilizado en
interiores y exteriores.
Mantenerlo en un lugar seco y
evitar el contacto con el agua.





K-M500
MOTOCORRIDA



2007 CC

5 HP

40 km/h

40 km/h

40 km/h



OTROS DATOS:

Motor de gasolina, refrigerado a la
intemperie, con filtro de aceite y
cartera de aceite en acero.
Lubrificación por inyección directa.

NOTAS:

Verificar el nivel de aceite antes de
operar y utilizar el aceite
recomendado.



K-M800
MOTOCORRIDA



2007 CC

7 HP

40 km/h

40 km/h

40 km/h



OTROS DATOS:

Motor de gasolina, refrigerado a la
intemperie, con filtro de aceite y
cartera de aceite en acero.
Lubrificación por inyección directa.

NOTAS:

Verificar el nivel de aceite antes de
operar y utilizar el aceite
recomendado.



**K-M500
PRESS**



2007 CC

5 HP

40 km/h

40 km/h

40 km/h



OTROS DATOS:

Motor de gasolina, refrigerado a la
intemperie, con filtro de aceite y
cartera de aceite en acero.
Lubrificación por inyección directa.

NOTAS:

Verificar el nivel de aceite antes de
operar y utilizar el aceite
recomendado.



KAPOTTHA



fumigadoras
Fumigadoras estacionarias



PRO SPRAYER
 Pulverizadora mecánica

Capacidad: 17 L

Motor: 1000W

Motor: 1000W

Motor: 1000W

Motor: 1000W

Motor: 1000W



DESCRIPCIÓN:

Dispositivo para aplicar plaguicidas y pesticidas. Tiene un motor de 1000W y un depósito de 17 litros. Incluye un sistema de pulverización por spray. Es adecuado para uso en jardines, campos y áreas verdes.

Reservado todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.



STEEL SPRAYER
 Pulverizadora mecánica

Capacidad: 17 L

Motor: 1000W

Motor: 1000W

Motor: 1000W

Motor: 1000W

Motor: 1000W



DESCRIPCIÓN:

Dispositivo para aplicar plaguicidas y pesticidas. Tiene un motor de 1000W y un depósito de 17 litros. Incluye un sistema de pulverización por spray. Es adecuado para uso en jardines, campos y áreas verdes.

Reservado todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.





K-S25
Trimadora

Motor
2500 W

Peso
4,5 kg

Longitud
30 cm

Peso
3,5 kg

Peso
1,2 kg

Peso
3,5 kg



OTROS DATOS

• Cuchilla de 3 Laminas
• Sistema de protección
• Protección antirretorno de la cabeza

NOTAS

• Incluye: Cuchilla de corte, protector de la cabeza, protector antirretorno, sistema de protección antirretorno.
• Incluye: manual de instrucciones.
• Incluye: garantía de 3 años.
• Incluye: garantía de 3 años.
• Incluye: garantía de 3 años.



K-S42
Trimadora

Motor
2500 W

Peso
4,5 kg

Longitud
30 cm

Peso
3,5 kg

Peso
1,2 kg

Peso
3,5 kg



OTROS DATOS

• Cuchilla de 3 Laminas
• Sistema de protección
• Protección antirretorno de la cabeza

NOTAS

• Incluye: Cuchilla de corte, protector de la cabeza, protector antirretorno, sistema de protección antirretorno.
• Incluye: manual de instrucciones.
• Incluye: garantía de 3 años.
• Incluye: garantía de 3 años.
• Incluye: garantía de 3 años.



K-S50E
Trimadora
de corriente

Motor
2500 W

Peso
4,5 kg

Longitud
30 cm

Peso
3,5 kg

Peso
1,2 kg

Peso
3,5 kg



OTROS DATOS

• Cuchilla de 3 Laminas
• Sistema de protección
• Protección antirretorno de la cabeza

NOTAS

• Incluye: Cuchilla de corte, protector de la cabeza, protector antirretorno, sistema de protección antirretorno.
• Incluye: manual de instrucciones.
• Incluye: garantía de 3 años.
• Incluye: garantía de 3 años.
• Incluye: garantía de 3 años.





Fertilizante

DUAL SPRAYER
Fertilizante



Capacidad
litros: 10000

Modelo
J-10000

Capacidad
litros: 10000

Modelo
J-10000

Capacidad
litros: 10000



OTROS DATOS:
- Capacidad máxima de depósito: 10000 litros.
- Capacidad máxima de depósito: 10000 litros.
- Capacidad máxima de depósito: 10000 litros.

NOTAS:
- Modelo: J-10000.
- Capacidad: 10000 litros.
- Capacidad máxima de depósito: 10000 litros.



Fertilizante

SPRAYER 2L
Fertilizante



Capacidad
litros: 2000

Modelo
J-2000



OTROS DATOS:
- Capacidad máxima de depósito: 2000 litros.
- Capacidad máxima de depósito: 2000 litros.
- Capacidad máxima de depósito: 2000 litros.

NOTAS:
- Modelo: J-2000.
- Capacidad: 2000 litros.



Fertilizante

SPRAYER 20L
Fertilizante



Capacidad
litros: 20000

Modelo
J-20000

Capacidad
litros: 20000

Modelo
J-20000




OTROS DATOS:
- Capacidad máxima de depósito: 20000 litros.
- Capacidad máxima de depósito: 20000 litros.
- Capacidad máxima de depósito: 20000 litros.

NOTAS:
- Modelo: J-20000.
- Capacidad: 20000 litros.



KARPOTHIA



hidrotimpliackoná



WATER PRESS
 1000W/100Bar



HOCLINGHOOPA
 1000W/100Bar
 10000mm Power Cord
 2200mm Hose Reel
 1000mm Spray Lance

HOCLINGHOOPA
 1000W/100Bar
 10000mm Power Cord
 2200mm Hose Reel
 1000mm Spray Lance



ΚΑΡΠΟΤΗΛΙΑ



ahoyadora



K-AH
D-5805
brocas



1000000

1000000

1000000

1000000
1000000
1000000
1000000
1000000

1000000
1000000
1000000
1000000



K-AHB60
broca



1000000

1000000

REF: K-AHB60

K-AHB80
broca



1000000

1000000

REF: K-AHB80

K-AHB100
broca



1000000

1000000

REF: K-AHB100

K-AHB120
broca



1000000

1000000

REF: K-AHB120

K-AHB150
broca



1000000

1000000

REF: K-AHB150

K-AHB200
broca



1000000

1000000

REF: K-AHB200

K-AHB250
broca



1000000

1000000

REF: K-AHB250

K-AHB300
broca



1000000

1000000

REF: K-AHB300



KAPOTTHA



distrituradoras





CHIPPER PRIME
betontransakcijs




Model	1000	1200	1500	1800
Motor	4.5 kW	5.5 kW	7.5 kW	9.5 kW
Motorbruto snaga	6.2 kW	7.5 kW	10.2 kW	13.0 kW
Motor	1000	1200	1500	1800

OPREDELJE

Priloge za ovaj proizvod su: 1. Priručnik za korisnika, 2. Priručnik za održavanje i 3. Priručnik za sigurnost. Priloge možete pronaći na stranici 10.

Priloge za ovaj proizvod su: 1. Priručnik za korisnika, 2. Priručnik za održavanje i 3. Priručnik za sigurnost. Priloge možete pronaći na stranici 10.

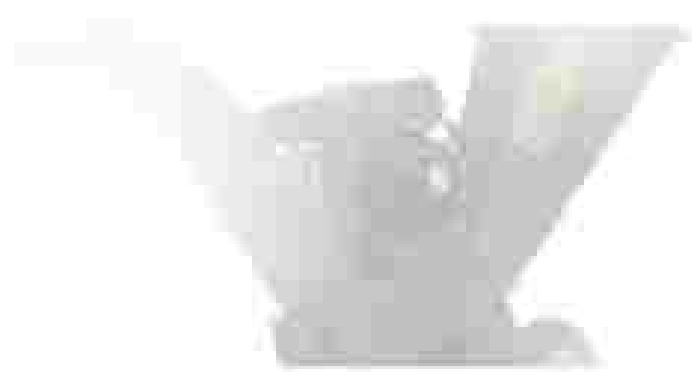

PRO CHIPPER
betontransakcijs



Model	1000	1200	1500	1800
Motor	4.5 kW	5.5 kW	7.5 kW	9.5 kW
Motorbruto snaga	6.2 kW	7.5 kW	10.2 kW	13.0 kW
Motor	1000	1200	1500	1800

OPREDELJE

Priloge za ovaj proizvod su: 1. Priručnik za korisnika, 2. Priručnik za održavanje i 3. Priručnik za sigurnost. Priloge možete pronaći na stranici 10.

Priloge za ovaj proizvod su: 1. Priručnik za korisnika, 2. Priručnik za održavanje i 3. Priručnik za sigurnost. Priloge možete pronaći na stranici 10.



ΚΑΡΠΟΤΗΛΙΑ



carvetilla de oruga

ELIMINADOR
de residuos de
trabajo

Capacidad
de
40 l

Modelo
KAP 40

Consumo de
gasolina
1,5 l/h

Velocidad
de avance
1,5 km/h

Consumo
de aceite
0,1 l/h

OPCIÓN OPCIÓN

Se suministra también una versión con depósito de combustible en el chasis y motor de arranque manual. Para más detalles consulte el manual de usuario.

NOTAS

Este equipo es un producto diseñado para uso profesional.

ISBN 978-84-9011-000-0































KAPOTTHA



accessorios



ACCESORIOS PARA MOTOCHIBRES

<p>K-EMS30 </p>		<p>30 x 600 </p>	<p>30 x 600 x 1200 </p>	<p>REF. KEM30</p>
<p>K-EMS35 </p>		<p>35 x 600 </p>	<p>35 x 600 x 1200 </p>	<p>REF. KEM35</p>
<p>K-EMS45 </p>		<p>45 x 600 </p>	<p>45 x 600 x 1200 </p>	<p>REF. KEM45</p>
<p>K-EMS50 </p>		<p>50 x 600 </p>	<p>50 x 600 x 1200 </p>	<p>REF. KEM50</p>
<p>K-EMS60 </p>		<p>60 x 600 </p>	<p>60 x 600 x 1200 </p>	<p>REF. KEM60</p>
<p>K-EMS25 </p>		<p>25 x 600 </p>	<p>25 x 600 x 1200 </p>	<p>REF. KEM25</p>
<p>K-EMS26 </p>		<p>26 x 600 </p>	<p>26 x 600 x 1200 </p>	<p>REF. KEM26</p>

www.kapotha.com





K-MS45P
cadena



Para
trabajo
de alta potencia
40-50000

Material
Acero
C300

Accesorios para
maquinaria

REF: 110345



K-MS39P
cadena



Para
trabajo
de alta potencia
40-50000

Material
Acero
C300

Accesorios para
maquinaria
trabajo de alta potencia y fuerza
trabajo de alta potencia y fuerza
trabajo de alta potencia y fuerza

REF: 110344



K-MS40P
cadena



Para
trabajo
de alta potencia
40-50000

Material
Acero
C300

Accesorios para
maquinaria

REF: 110342



K-MS66P
cadena




Para
trabajo
de alta potencia
40-50000

Material
Acero
C300

Accesorios para
maquinaria

REF: 110347



K-MS76P
cadena



Para
trabajo
de alta potencia
40-50000

Material
Acero
C300

Accesorios para
maquinaria
trabajo de alta potencia y fuerza
trabajo de alta potencia y fuerza

REF: 110348





ACCESORIOS PARA CILINDROS

<p>K-DZS15M (1000 cm de longitud) </p>		<p>Forma </p>	<p>Diámetro 1,5 mm</p>	<p>Longitud 15 m</p>	
<p>K-DZC127M (1000 cm de longitud) </p>		<p>Forma </p>	<p>Diámetro 1,2 mm</p>	<p>Longitud 127 m</p>	
<p>K-DZR15M (1000 cm de longitud) </p>		<p>Forma </p>	<p>Diámetro 1,5 mm</p>	<p>Longitud 15 m</p>	
<p>K-DZR46M (1000 cm de longitud) </p>		<p>Forma </p>	<p>Diámetro 4,6 mm</p>	<p>Longitud 46 m</p>	
<p>K-DZR139M (1000 cm de longitud) </p>		<p>Forma </p>	<p>Diámetro 13,9 mm</p>	<p>Longitud 139 m</p>	
<p>K-DZR463M (1000 cm de longitud) </p>		<p>Forma </p>	<p>Diámetro 4,6 mm</p>	<p>Longitud 463 m</p>	
			<p>Diámetro 1,5 mm</p>	<p>Longitud 127 m</p>	





K-EC015M
 2000 m
 1,5 mm



K-EC015M
 2000 m
 1,5 mm

K-EC015M
 2000 m
 1,5 mm

K-EC015M
 2000 m
 1,5 mm

K-EC015M
 2000 m
 1,5 mm

K-EC017M
 2000 m
 1,7 mm



K-EC017M
 2000 m
 1,7 mm

K-EC017M
 2000 m
 1,7 mm

K-EC017M
 2000 m
 1,7 mm

K-EC017M
 2000 m
 1,7 mm

K-EC015M
 2000 m
 1,5 mm



K-EC015M
 2000 m
 1,5 mm

K-EC015M
 2000 m
 1,5 mm

K-EC015M
 2000 m
 1,5 mm

K-EC015M
 2000 m
 1,5 mm

K-EC018M
 2000 m
 1,8 mm



K-EC018M
 2000 m
 1,8 mm

K-EC018M
 2000 m
 1,8 mm

K-EC018M
 2000 m
 1,8 mm

K-EC018M
 2000 m
 1,8 mm

K-EC013M
 2000 m
 1,3 mm



K-EC013M
 2000 m
 1,3 mm

K-EC013M
 2000 m
 1,3 mm

K-EC013M
 2000 m
 1,3 mm

K-EC013M
 2000 m
 1,3 mm

K-EC0463M
 2000 m
 3 mm



K-EC0463M
 2000 m
 3 mm

K-EC0463M
 2000 m
 3 mm

K-EC0463M
 2000 m
 3 mm

K-EC0463M
 2000 m
 3 mm





K-DZA
 accesorio



Tipos
 10000

Beneficio ambiental:
 alta permeabilidad de oxígeno y aislamiento del ruido.

10000 K-DZA

K-DZAB
 accesorio



Tipos
 10000

Beneficio ambiental:
 alta permeabilidad de oxígeno y aislamiento del ruido.

10000 K-DZAB

K-DZCR
 (0000 PROTECTOR)



Tipos
 10000

Beneficio ambiental:
 alta permeabilidad de oxígeno y aislamiento del ruido.

10000 K-DZCR

K-DZCP
 (0000 PROTECTOR)



Tipos
 10000

Beneficio ambiental:
 alta permeabilidad de oxígeno y aislamiento del ruido.

10000 K-DZCP

K-DZB
 (0000 PROTECTOR)



Tipos
 10000

Beneficio ambiental:
 alta permeabilidad de oxígeno y aislamiento del ruido.

10000 K-DZB





K-ADH

Accesorio de
cortacésped



Permite cortar y cortar
para cortar césped
de forma eficiente
y segura.

Tipos
CORTACÉSPED
CORTACÉSPED

Características
Para cortar césped
de forma eficiente
y segura.

REF: K-ADH



K-ADM

Accesorio de
cortacésped



Permite cortar y cortar
para cortar césped
de forma eficiente
y segura.

Tipos
CORTACÉSPED
CORTACÉSPED

Características
Para cortar césped
de forma eficiente
y segura.

REF: K-ADM



K-DZZP

Placa de corte



Tipos
CORTACÉSPED

Características
Permite cortar césped
de forma eficiente
y segura.

REF: K-DZZP

Tipos
CORTACÉSPED



K-DZ8P

Placa de corte



Tipos
CORTACÉSPED

Características
Permite cortar césped
de forma eficiente
y segura.

REF: K-DZ8P

Tipos
CORTACÉSPED



K-EGWIDEA

Placa de corte



Tipos
CORTACÉSPED

Características
Permite cortar césped
de forma eficiente
y segura.

REF: K-EGWIDEA

Tipos
CORTACÉSPED





K-MZS
disc harrow



Typical
disc harrow

Working width:
10000 mm
12000 mm
14000 mm
16000 mm
18000 mm

100 / 100

K-MZA
disc harrow



Typical
disc harrow

Working width:
10000 mm
12000 mm
14000 mm
16000 mm
18000 mm

100 / 100

K-MZAR
disc harrow



Typical
disc harrow

Working width:
10000 mm
12000 mm
14000 mm
16000 mm
18000 mm

100 / 100

K-MZAH
disc harrow



Typical
disc harrow

Working width:
10000 mm
12000 mm
14000 mm
16000 mm
18000 mm

100 / 100

K-MZV
disc harrow



Typical
disc harrow

Working width:
10000 mm
12000 mm
14000 mm
16000 mm
18000 mm

100 / 100

K-MZJ
disc harrow



Typical
disc harrow

Working width:
10000 mm
12000 mm
14000 mm
16000 mm
18000 mm

100 / 100



K-MZE
rodillo



Tipos
Rodillo de
espuma

Características principales

Se utiliza para
eliminar el exceso de
fertilizante y el exceso de
herbicidas en los cultivos
manteniendo la humedad



K-MRM
rodillo



Tipos
Rodillo de
caucho
150 x 400 x 0,15 m

Características principales

Se utiliza para
eliminar el exceso de
fertilizante y el exceso de
herbicidas en los cultivos
manteniendo la humedad



K-MZR1
rodillo



Tipos
Rodillo de
caucho
1,5

Características principales

Se utiliza para
eliminar el exceso de
fertilizante y el exceso de
herbicidas en los cultivos
manteniendo la humedad



K-MZR2
rodillo



Tipos
Rodillo de
caucho
1,5 x 1,5

Características principales

Se utiliza para
eliminar el exceso de
fertilizante y el exceso de
herbicidas en los cultivos
manteniendo la humedad





K-13.5V
 (sin motor)



Tipo:
 sin motor

ACCESORIOS PARA MOTOQUILAS
 K-13.5V

REF: K13V

K-13.5AR
 (sin motor)



Tipo:
 sin motor

ACCESORIOS PARA MOTOQUILAS
 K-13.5A

REF: K13AR

K-13.5VR
 (sin motor)



Tipo:
 sin motor

ACCESORIOS PARA MOTOQUILAS
 K-13.5R

REF: K13VR

K-13.5AB
 (sin motor)



Tipo:
 sin motor

ACCESORIOS PARA MOTOQUILAS
 K-13.5B

REF: K13AB

K-13.5SG
 (sin motor)



Tipo:
 sin motor

ACCESORIOS PARA MOTOQUILAS
 K-13.5G

REF: K13SG





Servicios asistencia técnica

En KAPOTHA nos interesa el compromiso de mejora constante de nuestros maquinistas y el servicio que ofrecemos. Nuestra Red de Servicios de Asistencia Técnica garantiza una alta velocidad de respuesta y la más alta calidad.

Nuestro objetivo es brindarles así los tiempos más cortos de nuestros clientes y que dependan de los maquinistas KAPOTHA para lo que han sido diseñados, el trabajo duro y constante.

Para ello, ofrecemos de una red de servicios de asistencia técnica que se está expandiendo día a día por todo el mundo internacional.



EN BEEVER con profesionales cualificados, una amplia experiencia en la reparación y el mantenimiento preventivo y correctivo, somos capaces de solucionar cualquier problema de los tractores de nuestro cliente con una máxima eficiencia.



KAPOTHA



Servicios asistencia técnica Colombia

KAPOTHA[®] PARTS



www.kapotha.com

Servicios técnicos oficiales Colombia





KAPOTHA[®] PARTS, nuestro departamento de repuestos y accesorios para máquinas, sirve de manera permanente a nuestros puntos de distribución las piezas necesarias, para ofrecer un servicio rápido y confiable a los clientes usuarios.

KAPOTHA[®]
PARTS



CERTIFICACIONES SEGURIDAD
Y CALIDAD EUROPEA



KAPOTHA

COLOMBIA

- 1. www.kapotha.com
- 2. Calle Amador, 27 Avenida 111 Bogotá, Colombia /
Bogotá, Colombia / 01 100 000 0000 /
Bogotá, Colombia / 01 100 000 0000
- 3. Calle 100, 100 Calle 100, Bogotá, Colombia /
Bogotá, Colombia / 01 100 000 0000
- 4. Calle 100, 100 Calle 100, Bogotá, Colombia /
Bogotá, Colombia / 01 100 000 0000
- 5. Calle 100, 100 Calle 100, Bogotá, Colombia /
Bogotá, Colombia / 01 100 000 0000

ESPAÑA

- 1. Calle Mayor, 100 Calle Mayor, España /
España / 01 100 000 0000
- 2. Calle Mayor, 100 Calle Mayor, España /
España / 01 100 000 0000
- 3. Calle Mayor, 100 Calle Mayor, España /
España / 01 100 000 0000