

**LUBRISTONE™**  
AUTOMOTRIZ

**CATÁLOGO  
PRODUCTOS**



COLOMBIA  
INDUSTRIAL &  
AUTOMOTRIZ

**CALIDAD TOTAL  
PARA SU VEHICULO**

# NOSOTROS



COLOMBIA  
INDUSTRIAL &  
AUTOMOTRIZ

En los años 90 nace COLOMBIA INDUSTRIAL & AUTOMOTRIZ innovando productos para el cuidado, limpieza y mantenimiento de vehículos, motocicletas e industria con la marca LUBRISTONE, gracias a la tenacidad, empuje, deseo de transformación y bienestar de un equipo de trabajo, quienes dan origen a una tarea industrial que hoy continúa con gran liderazgo, respondiendo a las exigencias del mercado, consolidándose como productor líder, gracias a la unión y compromiso de todos nuestros colaboradores, logrando con calidad, ampliar nuestra participación en varios continentes.

Somos certificados por parte del Instituto Colombiano de Normas Técnicas ICONTEC con la norma ISO 9001:2015 por la gestión en la calidad en la producción y venta de líquido refrigerante y antioxidante para motores de combustión interna, además del certificado de capacidad de producción otorgado por el INVIMA.

Nuestra planta industrial adaptada completamente a las normas internacionales BPM nos permite obtener el certificado para la fabricación y distribución de toda clase de productos, optimizando la selección de insumos y procesos limpios, buscando cada día el crecimiento de nuestra empresa en el marco del desarrollo sostenible y sustentable.

COLOMBIA INDUSTRIAL & AUTOMOTRIZ tiene altos estándares de atención al cliente beneficiando así toda la cadena de distribución.

Canadá

Estados Unidos

México

Guatemala

Honduras

El Salvador  
Costa Rica

Panamá

Curazao

Venezuela

Colombia

Ecuador

Perú


Bolivia

Paraguay

Uruguay

Chile

Argentina

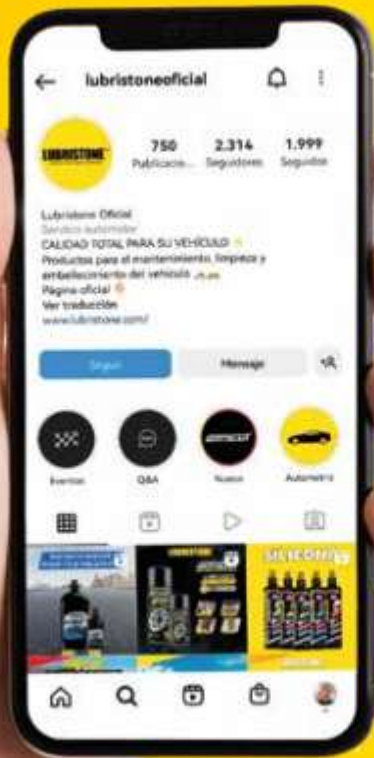

# ¡SÍGUENOS!

EN NUESTRAS REDES SOCIALES



@lubristoneoficial

ESCANEA EL CÓDIGO



Y CONOCE MÁS

**CALIDAD TOTAL**  
PARA SU VEHÍCULO

# REFRIGERANTE ROJO



## PARA VEHÍCULOS DE TRABAJO EXIGENTE



### PRESENTACIONES



### BENEFICIOS

- Cuenta con aditivos:  
Anti-oxidantes  
Anti-corrosivos  
Anti-cavitantes
- Previene el deterioro en empaques de caucho o goma, plástico, juntas de unión.
- Prolonga la vida útil de las mangueras y bomba de agua.
- Excelente protección contra altas temperaturas.
- Cumple norma técnica internacional ASTM D 1384.
- Alta protección a todos los metales.
- Alarga la vida útil del sistema de enfriamiento.
- Para todo tipo de vehículos.

### Forma de uso

En vehículos nuevos usar 100% refrigerante

#### En vehículos usados:

- Revise que el sistema de enfriamiento esté en buenas condiciones que no tenga fugas ni mangueras desajustadas, etc.
- El sistema de enfriamiento se debe drenar y limpiar.
- Luego llene con 50% de refrigerante y 50% de agua.

	SIN PG	CON PG	MÉTODO
Apariencia	Líquido	Líquido	Organoléptico
Color	Rojo	Rojo	Organoléptico
Punto de Ebullición mínimo (°C a 15 psi)	121	124	
Punto de congelamiento (°C)	-4.4	-4.4	ASTM D1177
Conductividad específica (±0.01) 25/25°C	0.998	1.001	ASTM D1122
pH Directo a 25°C	7.5-11.0	7.5-11.0	ASTM D1287
Prueba sobre aceros austeníticos	Ninguna	Ninguna	ASTM D1082
Alcalinidad de reserva	3.0 (mínimo)	3.0 (mínimo)	ASTM D1121
Solubilidad en agua	100%	100%	

No contiene cromatos

ASTM D1487

# REFRIGERANTE VERDE

PARA TODO TIPO  
DE VEHÍCULO



## PRESENTACIONES



LITRO 1 L. GALÓN 4 L. BALDE 20 L. TAMBOR 200 L.



## BENEFICIOS

- Efecto P.R.E.
  - Protección
  - Refrigeración
  - Eficiencia
- Previene el deterioro en empaques de caucho o goma, plástico, juntas de unión.
- Prolonga la vida útil de las mangueras y bomba de agua.
- Mejora las propiedades de transmisión de calor.
- Detector de fugas, por su color fluorescente.
- Cumple norma técnica internacional ASTM D 1384.

## Forma de uso

En vehículos nuevos usar 100% refrigerante

En vehículos usados:

- Revise que el sistema de enfriamiento esté en buenas condiciones; que no tenga fugas ni mangueras desajustadas, etc.
- El sistema de enfriamiento se debe drenar y limpiar.
- Luego llene con 50% de refrigerante y 50% de agua.

## MÉTODO

Aspecto	Líquido	Organoléptico
Color	Verde	Organoléptico
Punto de Ebullición mínimo (°C) a 15 psi	119	
Densidad específica [ $\pm 0.01$ ] 25/25°C	0,998	ASTM D1122
pH Directo a 25°C	7.5-11.0	ASTM D1267
Efecto sobre acabados automotrices	Ninguno	ASTM D1882
Alcalinidad de reserva	3,0 (mínimo)	ASTM D1121
Solubilidad en agua	100%	
No contiene azúcares		ASTM D1667

# REFRIGERANTE AZUL



- Tecnología especializada para la protección del sistema de enfriamiento en motores con nuevas tecnologías y aleaciones con aluminio.



## PRESENTACIONES



**LITRO** 24 und.    **GALÓN** 6 und.    **BALDE** 20 LT.    **TAMBOR** 200 LT.



## BENEFICIOS

- Cuenta con aditivos: Anti-oxidantes, Anti-corrosivos, Anti-cavitantes
- Previene el deterioro en empaques de caucho o goma, plástico, juntas de unión, etc.
- Prolonga la vida útil de las mangueras y bomba de agua.
- Excelente protección contra altas temperaturas.
- Cumple norma técnica internacional ASTM D 1384.
- Protege todo los metales.

## Forma de uso

En vehículos nuevos usar 100% refrigerante

### En vehículos usados:

- Revise que el sistema de enfriamiento esté en buenas condiciones: que no tenga fugas ni mangueras desajustadas, etc.
- El sistema de enfriamiento se debe drenar y limpiar.
- Luego llene con 50% de refrigerante y 50% de agua.

	Sin GLY	Con GLY	METODO
Apariencia	Líquido	Líquido	Organoéptica
Color	Azul	Azul	Organoéptica
Punto de Ebullición mínimo (°C) a 15 psi	119	122	ASTM D2007
Gravedad específica (±0.01) 25/25°C	0,99	1,05	ASTM D1122
pH Directo a 25 °C		7,5-11,0	ASTM D1787
Efecto sobre acabados autosecurativos		Magno	ASTM D1682
Alcalinidad de reserva		3,0 (mínimo)	ASTM D1321
Solubilidad en agua		100%	

No contiene colorantes

ASTM D1687



# REFRIGERANTE NARANJA



Sept 9, 2011

## PRESENTACIONES



**LITRO**  
24 und.

**GALÓN**  
8 und.

**BALDE**  
30 LT.

**TAMBOR**  
200 LT.



## BENEFICIOS

- Cuenta con aditivos:  
Anti-oxidantes  
Anti-corrosivos  
Anti-cavitantes
- Previene el deterioro en empaques de caucho o goma, plástico, juntas de unión, etc.
- Prolonga la vida útil de las mangueras y bomba de agua.
- Especial para trabajo pesado.
- Excelente protección contra altas temperaturas.
- Cumple norma técnica internacional ASTM D 1384.
- Excelente protector de todos los metales, sobre todo el aluminio y aleaciones.

## Forma de uso

**En vehículos nuevos usar 100% refrigerante**

**En vehículos usados:**

- Revise que el sistema de enfriamiento esté en buenas condiciones: que no tenga fugas ni mangueras desajustadas, etc.
- El sistema de enfriamiento se debe drenar y limpiar.
- Luego llene con 50% de refrigerante y 50% de agua.

	Sin GLY	Con GLY	MÉTODO
Aspecto	Líquido	Líquido	Organoléptico
Color	Naranja	Naranja	Organoléptico
Punto de Ebullición: mínimo (°C) a 15 psi	119	122	ASTM D207
Densidad específica (+/- 0.01) 25/25°C	0.99	1.05	ASTM D1122
pH Directa a 25 °C		7.5-11.0	ASTM D1287
Efecto sobre metales no ferrosos		Ninguno	ASTM D1182
Alcalinidad de reserva		3.0 (mínimo)	ASTM D1121
Solubilidad en agua		100%	

No contiene cromo

ASTM D1687

# ANTIFREEZE COOLANT



## PRESENTACIONES



**GALÓN**  
5 unid.

## BENEFICIOS

- La fórmula protectora que contiene materias primas de alta calidad que proporcionan propiedades: anticongelantes, refrigerantes, antiespumantes, antioxidantes, anticorrosión, anticavitación que aumentan la vida útil del MOTOR.
- Excelente protección contra altas y bajas temperaturas.
- Reduce el desgaste y prolonga la vida de los mangueras y bomba de refrigerante.
- Impide la formación de sedimentos.
- Alta protección al aluminio.
- Contiene materias primas amables con el medio ambiente.

## Forma de uso

En vehículos nuevos usar 100% refrigerante

### En vehículos usados:

- Revise que el sistema de enfriamiento esté en buenas condiciones: que no tenga fugas ni mangueras desajustadas, etc.
- El sistema de enfriamiento se debe drenar y limpiar.
- Luego llene con 50% de refrigerante y 50% de agua.

	20%	30%	50%	METODO
Acabado	Líquido	Líquido	Líquido	Organoléptico
Color	Rojo	Rojo	Rojo	Organoléptico
Punto de Ebullición: mínima (°C) a 15 psi	122	124	129	
Punto de congelamiento (°C)	-4,9	-11,8	-34,3	ASTM D1177
Gravedad específica (±0,01) 25/25°C	1,06	1,08	1,12	ASTM D1122
pH Directo a 25°C		7,5-11,0		ASTM D1207
Efecto sobre acabados automotrices		Ninguno		ASTM D1802
Alcalinidad de reserva		3,0 (mínimo)		ASTM D1121
Solubilidad en agua		100%		

No contiene corrosivos

ASTM D1807



# REFRIGERANTE HEAVY DUTY

## PARA VEHÍCULOS DE TRABAJO EXTREMO



### PRESENTACIONES



**GALÓN**  
5 unid.



### BENEFICIOS

- El refrigerante LUBRISTONE HEAVY DUTY es un producto diseñado para proteger el sistema de refrigeración contra la corrosión, oxidación, cavitación y antiespumantes además optimiza el funcionamiento de los motores gracias a poseer mejores propiedades de transferencia de calor.
- Lubrica componentes internos, bomba, termostato, etc.
- Protección contra sedimentos, incrustaciones y recalentamiento a todo tipo de maquinaria pesada.
- Para motores diésel, a gas, bio-gasolina, buses articulados, buses servicio público, camiones, tracto camiones, volquetas, tractomulós y vehículos en general que realizan trabajo exigente, maquinaria pesada para movimiento de tierra, motores estacionarios, plantas de generación de energía, especializada en MAQUINARIA INDUSTRIAL, AGRÍCOLA Y MARÍTIMA etc.
- Larga vida, 800.000 km o 5 años de protección.

### Forma de uso

- Verifique que el sistema de refrigeración este en buenas condiciones y sin fuga alguna.
- Drene y limpie el sistema de refrigeración.
- Una vez limpio y vacío el sistema de refrigeración, adicione el refrigerante LUBRISTONE HEAVY DUTY.
- Listo para usar.

	50% proporción agua	60% proporción agua	70% proporción agua	MÉTODO
Aparato	Líquido	Líquido	Líquido	Digonaléptico
Color	Rojo	Rojo	Rojo	Digonaléptico
Punto de Ebullición: mínimo [°C] a 15 psi	129/265	126/265	126/265	
Punto de congelamiento [°C]	-37.0/-34.4	-25/-13	-37.0/-34.6	ASTM D1122
Gravedad específica (-0.01) 20/25°C	1.12	1.12	1.07	ASTM D1287
pH Directo a 25°C	7.5-8.5	7.3-8.5	7.5-8.5	ASTM D1282
Efecto sobre tratamientos autorreactivos	Ninguno	Ninguno	Ninguno	ASTM D1122
Alcalinidad de reserva	3.8-5.0	3.8-5.0	3.8-5.0	ASTM D1122
Solubilidad en agua	100%	100%	100%	

# REFRIGERANTE HYBRID



## PARA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS E HÍBRIDOS



### PRESENTACIONES



GALÓN  
5 LITROS



### BENEFICIOS

- El refrigerante LUBRISTONE HYBRID es un producto diseñado para proteger el sistema de refrigeración contra la corrosión, oxidación y cavitación que permite alargar la vida de los motores híbridos, lubrica y mantiene el circuito de ambos sistemas en excelentes condiciones.
- Para motores Híbridos como autobuses, articulados, camionetas y vehículos en general que contengan un motor híbrido.
- Color Fuscia y Verde
- En vehículos eléctricos mantiene la temperatura de los baterías estable alargando su vida útil.

### Forma de uso

- Verifique que el sistema de enfriamiento este en buenas condiciones y sin fuga alguna.
- Drene y limpie el sistema de enfriamiento.
- Una vez limpio y vacío el sistema de enfriamiento, adicione el refrigerante LUBRISTONE HYBRID.

	CON CORROSIÓN	CON OXIDACIÓN	CON CAVITACIÓN	MÉTODO
Aspecto	Líquido	Líquido	Líquido	Organoléptico
Color	Rosado	Rosado	Rosado	Organoléptico
Punto de ebullición mínima (°C) a 15 psi	129/265	129/265	129/265	
Punto de congelamiento (°C)	-37,8/-34,8	-25/-15	-37,8/-34,8	ASTM D1177
Gravedad específica (± 0,01) 25/25°C	1,12	1,12	1,07	ASTM D1122
pH Directo a 25°C	7,5-9,5	7,5-9,5	7,5-9,5	ASTM D1287
Efecto sobre acedidos catalíticos	Ninguno	Ninguno	Ninguno	ASTM D1082
Alcalinidad de reserva	3,8-5,0	3,8-5,0	3,8-5,0	ASTM D1121
Solubilidad en agua	100%	100%	100%	

# LIMPIA PARABRISAS

## TRANSPARENCIA Y SEGURIDAD



## BENEFICIOS

- Ayuda a remover suciedad y grasas del parabrisas a vidrios.
- Mejora la visibilidad y seguridad.
- Protege las partes del sistema de lavado del parabrisas (mangueras, depósito, boquillas) alargando su vida útil.
- Produce un efecto antiestático que repele el polvo.
- Mantiene en óptimas condiciones la transparencia y limpieza del vidrio.
- Ayuda a prevenir el taponamiento de los ductos.

## Forma de uso

- Úselo en el depósito del limpia parabrisas, reemplazando el agua, garantizando la visibilidad y seguridad al momento de conducir.
- Aplíquelo sobre los vidrios y distribúyalo de forma uniforme para limpieza y transparencia.
- Para limpia vidrios concentrado, añada un sachet en el depósito completo con agua.

## PRESENTACIONES



# BRILLANTIL



## EMBELLECE Y PROTEGE LLANTAS Y NEUMÁTICOS

### BENEFICIOS

- Realza el brillo y el color de las llantas.
- Larga duración.
- Previene el agrietamiento del caucho y el envejecimiento prematuro.
- Repela el polvo y el agua.

### Forma de uso

- Lave y limpie la superficie de la llanta.
- En caso de tener las llantas muy engrasadas usar previamente **DESENGRASANTE LUBRISTONE™**
- Aplique **BRILLANTIL LUBRISTONE™** en la parte lateral de las llantas, evitando aplicarlo en zonas de contacto con el suelo.
- Frote con una espuma preferiblemente.

### PRESENTACIONES



SPRAY  
600ml  
12 unid.



PUMP  
600ml  
24 unid.



GALÓN  
6 unid.



BALDE  
20 LT.



TAMBOR  
200 LT.

# DESENGRASANTE

**EL PODER DE  
LOS CÍTRICOS  
CONTRA LA MUGRE  
Y GRASA DE  
TU VEHÍCULO**



**BIODEGRADABLE**

## BENEFICIOS

- Desprende toda grasas vegetales o minerales del motor y superficies rápidamente.
- Limpia y remueve la grasa de cojinerías, vinilo, caucho u otros, sin dejar residuos.
- Es amable con la Naturaleza, no contamina, no es tóxico, corrosivo o inflamable.
- Agradable aroma por sus ingredientes cítricos naturales.
- Puede utilizarse en equipos de lavado a presión.

## Forma de uso

- Remueva el exceso de suciedad con agua.
- Para lavar motores proteja piezas eléctricas o partes que puedan resultar afectadas por la humedad durante el lavado.
- Aplique el producto sobre la superficie.
- Deje actuar el producto por 2 minutos aproximadamente y en el caso de grasa muy pegada aplique una segunda dosis, verificando la completa remoción mediante un cepillo.
- Lave con agua a presión.

## PRESENTACIONES



500ml  
12 unid.



800ml  
24 unid.



GALÓN  
3 unid.



BALDE  
20 Lt.



TAMBOR  
200 Lt.

# AMBIENTADORES

## — AROCA —



### DELICIOSOS AROMAS DE LA NATURALEZA PARA TODOS LOS GUSTOS

FRUTALES, HERBALES, MADEROSOS, FLORALES.



### BENEFICIOS

- Aroma de larga duración.
- Neutraliza malos olores.
- Elegantes aromas que hacen más agradable el ambiente en su vehículo, oficina u hogar.
- Inspirado en aromas frutales y dulces.
- Aromas: Fresa, Chicle, Kiwi, Plumerido, Brisa Marina, Bosque Tropical.

### Forma de uso

- Aplicar en el espacio deseado.
- En vehículos aplicar en cojinería de tela o tapetes.

### PRESENTACIONES



62ml  
6 display.



GALÓN  
6 und.



BALDE  
20 LT.

# AMBIENTADORES

## — LUBRISTONE —

### AROMAS INSPIRADOS EN PERFUMERÍA FINA



#### BENEFICIOS

- Aroma de larga duración.
- Neutraliza malos olores.
- Elegantes aromas que hacen más agradable el ambiente en su vehículo, oficina u hogar.
- Aromas: Classic, Frost, New Car, Power, Storm, Sweet.

#### Forma de uso:

- Aplicar en el espacio deseado.
- En vehículos aplicar en cojinería de tela o tapetes.

#### PRESENTACIONES



**60ml**  
6 display.

# SILICONA PROTECTORA



DISPONIBLE  
EN 6 AGRADABLES AROMAS



## BENEFICIOS

- Brilla y protege las superficies.
- Contiene filtro solar contra los rayos Ultravioleta.
- repele el polvo permitiendo que el brillo perdure por más tiempo gracias a su EFECTO TAC.
- Evita la decoloración y agrietamiento de las superficies.
- Restaura, hidrata y humecta superficies de vinilo, caucho, madera, plástico, cuero, etc.
- No deja residuos ni manchas.
- Disponible en 6 agradables aromas: (New Car - Chicle - Fresa - Vainilla - Citrus - Sweet).

## Forma de uso

- Antes de aplicar limpie el área con un paño microfibra seco.
- Aplique la **Silicona Emulsionada LUBRISTONE™** sobre un paño microfibra o espuma y esparza uniformemente.
- Frote para lograr el brillo ideal.

## PRESENTACIONES



370ml  
12 unid.

GALÓN  
6 unid.

BALDE  
20 lt.





# SILICONA EMULSIONADA

**RESTAURA,  
PROTEGE Y  
EMBELLECE**



DISPONIBLE  
EN 7 AGRADABLES AROMAS



## BENEFICIOS

- Brilla y protege las superficies.
- Contiene filtro solar contra los rayos Ultravioleta.
- Repeler el polvo permitiendo que el brillo perdure por más tiempo gracias a su EFECTO TAC.
- Evita la decoloración y agrietamiento de las superficies.
- Restaura, hidrata y humecta superficies de vinilo, caucho, madera, plástico, cuero, etc.
- No deja residuos ni manchas.
- Disponible en 7 agradables aromas: (Citrus, Vainilla, Canela, Brisa marina, Plumerida, Fresa, Chicle).

## Forma de uso

- Antes de aplicar limpie el área con un paño microfibra seco.
- Aplique la **Silicona Emulsionada LUBRISTONE™** sobre un paño microfibra o espuma y esparza uniformemente.
- Frote para lograr el brillo ideal.

## PRESENTACIONES



330ml  
12 und.

270ml  
12 und.

6ALÓN  
6 und.

BALDE  
20 L.

# CERA HIGH POLISH



**NUEVA FÓRMULA**



## BENEFICIOS

- Genera Alto brillo y excelente acabado.
- De fácil aplicación y remoción.
- Cuenta con micro-partículas pulidoras que resaltan el brillo original.
- Para todo tipo de color y pintura.
- Con pH neutro que protege la pintura de su vehículo.
- No mancha las partes cromadas, negras ni vidrios.
- Forma una barrera protectora del polvo y los rayos solares.
- No reseca las manos ni deja olores desagradables o residuos.

## Forma de uso

- Lave su vehículo con Shampoo Neón Lubrystone.
- Aplique una capa uniforme de **Cera High Polish**.
- Deje secar completamente.
- Con un paño de microfibra limpio y seco, frote y obtendrá un alto brillo.

## PRESENTACIONES



**300ml**  
12 unid.  
24 unid.



**GALÓN**  
6 unid.



**BALDE**  
20 l.



# CERA HIGH POLISH PROFESSIONAL

Contiene filtro  
**UVA HALS**

Contra los daños  
rayos del sol



## BENEFICIOS

- Genera un Alto brillo y acabado profesional.
- Contiene micro partículas pulidoras que resaltan el brillo original.
- Con su potente filtro UVA HALS protege la pintura contra la degradación generada por los rayos del sol y radiación ultra violeta.
- Alarga la vida útil de la pintura.
- Para todo tipo de color y pintura.
- Fácil aplicación y remoción.
- No requiere de aplicación con máquina.
- No mancha las partes cromadas, negras ni vidrios.
- No reseca las manos ni deja olores desagradables o residuos.

## Forma de uso

- Lave su vehículo con Shampoo Neón Lubrystone.
- Aplique una capa uniforme de Cera High Polish Professional Lubrystone.
- Deje secar completamente.
- Con un paño de microfibra limpio y seco, frote y obtendrá un alto brillo.

## PRESENTACIONES



**500ml**  
12 und.  
24 und.

**5 GALÓN**  
6 und.

**20 LIT**  
20 LIT

# — DUCHA — GRAFITADA



## PROTECCIÓN PARA LA PARTE INFERIOR DE TU VEHÍCULO

### BENEFICIOS

- Previene la oxidación, corrosión y el deterioro del chasis a causa del salitre y suciedad.
- Alta adherencia y larga duración.
- Protege y lubrica el sistema de suspensión, empaques y cauchos.
- Elimina los ruidos a causa por la resequeadad y suciedad.
- Reemplazo ideal del petrolizado y lavado con A.C.P.M.
- Producto aromatizado.
- Protege y alarga la vida de componentes de goma o caucho.

### Forma de uso

- Lavar el chasis con agua a presión para quitar cualquier tipo de suciedad.
- En caso de haber grasa o suciedad muy adherida utilizar **DESENGRASANTE LUBRISTONE**.
- Deje secar el chasis antes de aplicar el producto.
- Agite el producto y utilizar una pistola a presión para realizar la aplicación (Verificar que la pistola esté graduada).
- Aplique el producto en los cuatro puntos de suspensión, juntas y demás partes mecánicas y por último rocíe a todo el resto del chasis.



### PRESENTACIONES



LITRO  
12 unid.




BALDE  
20 LT.



TAMBOR  
200 LT.

# SHAMPOO CAR WASH

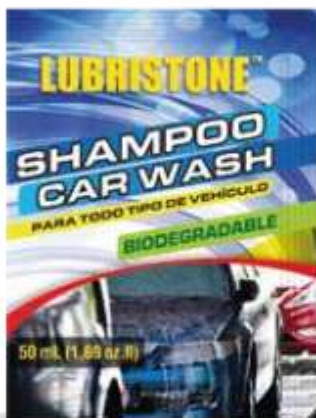

## BENEFICIOS

- Diseñada para retirar mugre, suciedad y grasa con facilidad.
- Genera una capa protectora que mejora el brillo y protege la superficie.
- Excelente poder desengrasante.
- No deteriora, agrieta o debilita la pintura.
- Contiene ingredientes activos, 100% biodegradables, que protegen el vehículo y el medio ambiente.

## Forma de uso

- Lave el vehículo con agua para eliminar polvo, barro y la suciedad excesiva.
- Diluir 50 mL de SUPER CAR WASH en un balde y aplicar agua a presión.
- Utilice una espuma para aplicar el Shampoo Car Wash LUBRISTONE™ sobre la superficie del vehículo o al limpiar.
- Una vez que haya aplicado, lave el vehículo con abundante agua y seque con un paño de microfibras seco.

## PRESENTACIONES



SACHET  
76 und.

GALÓN  
6 und.

BALDE  
20 LT.

TAMBOR  
200 LT.

# SHAMPOO — NEÓN —



## LIMPIEZA Y BRILLO RESPLANDECIENTE



### BENEFICIOS

- Brillo profesional.
- Retira fácilmente la grasa y suciedad.
- Para todo tipo de superficies.
- No produce cambios de color en ningún tipo de acabado.
- El uso continuo del producto mejora el brillo y la vida útil de la pintura.
- Colores Neón: naranja, magenta, violeta, amarilla.

### Forma de uso

- Rociar el vehículo con agua.
- En un recipiente diluya 6 tapas de SHAMPOO NEÓN LUBRISTONE y aplique agua a presión para generar espuma.
- Emplee una espuma para aplicar el producto.
- Enjuague con abundante agua.
- Secar el vehículo con un paño seco de microfibra.

### PRESENTACIONES



500ml  
12 LITROS

# SHAMPOO —CERA—

## 2 EN 1 LIMPIEZA Y BRILLO



CON CARNAÚBA

### BENEFICIOS

- Limpia y brilla simultáneamente.
- Ayuda a retirar con facilidad la grasa y suciedad.
- Para todo tipo de superficies.
- Protege pintura, plástico y metales.
- Deja una fina capa protectora que evita la recolección del polvo.
- Para todo tipo de vehículos.

### Forma de uso

- En un recipiente diluya 2 tapas o 50 ml de SHAMPOO CERA 2 EN 1 LUBRISTONE y aplique agua a presión para generar espuma.
- Emplee una espuma para aplicar el producto.
- Enjuague con abundante agua.
- Secar el vehículo con un paño seco de microfibr.
- Para mejorar el brillo, frote la superficie con un paño seco de microfibr para incrementar el brillo gracias a la cera carnaúba.

### PRESENTACIONES



LITRO  
24 unid.

GALÓN  
6 unid.

BALDE  
20 L.

TAMBOR  
200 L.

SACHET  
76 unid.

# ADITIVO DIESEL



## MAXIMIZA LA POTENCIA DE TU VEHÍCULO

### BENEFICIOS

- Aumenta las cetanas y maximiza la potencia.
- Ahorra combustible.
- Limpia los inyectores.
- Evita el cascabeleo.
- Protege contra la corrosión.
- Reduce emisiones CO<sub>2</sub> y NO<sub>x</sub>.
- Optimiza la eficacia de la combustión.
- Mejora el arranque en frío y el precalentamiento.
- Reduce golpeteos, ruidos, fallos, descargas y desgaste del motor.

### Forma de uso

**\*Usar únicamente en motores diesel\***

- Vierta el ADITIVO DIESEL LUBRISTONE antes de llenar el tanque.
- Posteriormente proceda a llenar el tanque con combustible Diesel.
- No utilizar en vehículos con motores de gasolina.

### PRESENTACIONES



130ml  
12 unidades



# BIO ADITIVO GASOLINA

## MÚLTIPLES BENEFICIOS EN UN SOLO PRODUCTO



### BENEFICIOS

- Limpia inyectores y chicletes.
- Mejora la POTENCIA del motor.
- Evita el cascabeleo y golpeteo.
- Excelente desempeño en todo tipo de gasolina (con alcohol y sin alcohol).
- Previene la corrosión en el tanque.
- Sin derivados del petróleo.
- Ahorra combustible.
- Ayuda a eliminar depósitos de agua.
- Eleva el número de octanos.

### Forma de uso

\*Usar únicamente en motores a gasolina\*

El Bio - aditivo de 150 mL:

- Tanquear el vehículo y agregar el Bio-Aditivo Lubrystone.
- No utilizar el producto en vehículos con motores diesel.

### PRESENTACIONES



125ml  
18 unid.



80ml  
12 unid.

# ADITIVO GASOLINA POTENCIADOR



MÁS POTENCIA  
PARA SU  
VEHÍCULO



## BENEFICIOS

- Mejora la POTENCIA del motor.
- Ahorra combustible.
- Limpieza y mantenimiento del carburador, válvulas e inyectores.
- Reduce la emisión de gases contaminantes.
- Evita el cascabeleo.

## Forma de uso

- Antes de recargar el combustible agregue todo el contenido en el tanque.
- Llene el tanque de gasolina.

## PRESENTACIONES



125ml  
16 und.

80ml  
12 und.



# RENOVADOR DE PARTES NEGRAS

**RESTAURA,  
RENUEDA Y  
DA BRILLO**



## BENEFICIOS

- Renueva el color negro de las partes plásticas.
- Genera brillo en las superficies negras deterioradas por el sol y el tiempo.
- Con su potente filtro UVA HALS protege las superficies plásticas contra la degradación generada por los rayos del sol y radiación ultra violeta.
- Ayuda a repeler el polvo.
- Protección de larga duración.

## Forma de uso

- Lave y seque la superficie a tratar.
- Agite el envase antes de usarlo.
- Aplique sobre un paño limpio o esponja.
- Distribuya uniformemente sobre la superficie a tratar.
- Aplique las veces que sea necesario hasta restaura el color negro.
- En caso de caer producto en partes de otro color, limpie inmediatamente con un trapo.

## PRESENTACIONES



# LUBRICANTE MULTIUSOS **GRAPHENOX**

## LUBRICACIÓN DE ÚLTIMA TECNOLOGÍA



### BENEFICIOS

- Mayor poder antifricción.
- Duración extendida.
- Ahorro en tiempos de mantenimiento.
- Mayor duración de los paquetes de antifricción.
- Mayor protección contra la corrosión y oxidación.

### Forma de uso

#### Producto multusos, de amplia aplicación:

- Industria.
- Automotriz, automóviles, motos, kit de arrastre.
- Hogar, visagras, puertas, ventas, rodamientos, etc.
- Mantenimiento, limpieza, aflojar llaves, tornillos, lubricación de puntos específicos.
- Deportes, bicicletas, cadenas, piñones, guayas freno.
- Construcción.
- Puntos de fricción metal o materiales que deben ser lubricados para evitar desgaste.

### PRESENTACIONES



400ml  
12 unid.

120ml  
12 unid.

## Kit N°1



- Silicóna
- Shampoo Neón
- Limpiaparabrisas
- Brillantil
- Ambientador

## Kit N°2



- Desengrasante
- Cera High Polish
- Shampoo Neón
- Limpia parabrisas

## Kit N°3



- Bio Aditivo
- Shampoo Neón
- Limpia parabrisas
- Brillantil
- Silicóna

# KITS

- Práctica caja con diseños tipo regalo.\*
- Por cantidades mayores a 5.000 kits puede llevar impreso el logo de su empresa.
- Producto ideal para planes de mercadeo y ventas.
- Personalice su kit de acuerdo a su necesidad.



\*\*\*Los productos pueden variar según la disponibilidad en cada región o país.

¿CUANDO FUE LA ÚLTIMA VEZ QUE CAMBIÓ  
**EL REFRIGERANTE**  
 DE SU VEHÍCULO?



CILINDRAJE	VEHICULO USADO - 50% REFRIGERANTE y 50% AGUA	VEHICULO NUEVO O REPARADO
1000 cc	2 litros <b>LUBRISTONE</b> y 2 litros de agua	4 litros <b>LUBRISTONE</b>
1300 cc	3 litros <b>LUBRISTONE</b> y 2 litros de agua	5 litros <b>LUBRISTONE</b>
1400 cc	4 litros <b>LUBRISTONE</b> y 2 litros de agua	6 litros <b>LUBRISTONE</b>
1500 cc		
1600 cc		
1800 cc	4 litros <b>LUBRISTONE</b> y 3 litros de agua	7 litros <b>LUBRISTONE</b>
2000 cc	4 litros <b>LUBRISTONE</b> y 4 litros de agua	8 litros <b>LUBRISTONE</b>
2400 cc		
2500 cc	6 litros <b>LUBRISTONE</b> y 6 litros de agua	12 litros <b>LUBRISTONE</b>
3000 cc	8 litros <b>LUBRISTONE</b> y 4 litros de agua	12 litros <b>LUBRISTONE</b>
3500 cc	10 litros <b>LUBRISTONE</b> y 4 litros de agua	14 litros <b>LUBRISTONE</b>
4300 cc		
4500 cc	12 litros <b>LUBRISTONE</b> y 4 litros de agua	16 litros <b>LUBRISTONE</b>
4800 cc		
Camión 350	6 litros <b>LUBRISTONE</b> y 6 litros de agua	12 litros <b>LUBRISTONE</b>
Buses		
Busetas	10 litros <b>LUBRISTONE</b> y 10 litros de agua	20 litros <b>LUBRISTONE</b>
Tractores		
Doble Tracto	32 litros <b>LUBRISTONE</b> y 32 litros de agua	64 litros <b>LUBRISTONE</b>

LOS VOLUMENES PUEDEN VARIAR DE ACUERDO AL MODELO DEL VEHÍCULO

# LUBRISTONE MOTOS



**1**  
SILICONA  
EMULSIONADA  
Y CREMA



**2**  
CERA  
HIGH POLISH



**3**  
RENOVADOR  
DE FAROLAS



**4**  
BRILLANTIL



**5**  
CREMA  
PROTECTORA Y  
RESTAURADORA



**6**  
QUITA  
RAYONES



**7**  
ADITIVO  
GASOLINA  
POTENCIADOR



**8**  
LUBRICANTE  
MULTIUSOS Y  
GRAPHENOX



**9**  
RADIATOR  
ADDITIVE  
COOLANT



**10**  
RENOVADOR  
PARTES  
NEGRAS



**11**  
DESENGRASANTE  
MULTIUSOS



**12**  
ELIMINADOR  
DE OLORES



**13**  
ANTI EMPAÑANTE



**SHAMPOO  
AUTOBRILLANTE**

# LUBRISTONE™

AUTOMOTRIZ



**LUBRISTONE OFICIAL**



**LA VIDA ÚTIL DE TU VEHÍCULO DEPENDE DE UN BUEN MANTENIMIENTO.**





**CALIDAD TOTAL**  
**PARA SU VEHÍCULO**

Carrera 24 No. 13-93, Porcelación la Y - Zona Industrial de Yumbo

Teléfono PBX: (57)(602) 449 1470

Correo electrónico: [cial@lubrystone.com.co](mailto:cial@lubrystone.com.co) - [exportaciones@lubrystone.com](mailto:exportaciones@lubrystone.com)

Yumbo - Valle del Cauca - Colombia

SÍGUENOS |    

[www.lubrystone.com](http://www.lubrystone.com)