



TELSMITH



Planta de Bachada • Línea Voyager • Línea Doble Barril • Planta de Trituración • Mandíbula • Cono • Impactador • Zaranda



Gama de Plantas Eléctricas desde 11 Kw hasta 4.000 Kw



#1 EN EL MUNDO

Retroexcavadora • Manipulador Telescópico • Minicargador • Cargador • Teletruk • Excavadora • Compactador



Excavadora Hidráulica • Miniexcavadora



Distribuidor autorizado



Compresor de Aire • Torre de Iluminación • Martillo Neumático • Bomba Sumergible



Perforación a cielo abierto y subterráneo • Cargue y transporte • Ventilación • Repuestos y aceros



Pavimentadora • Compactador de Suelo y Asfalto • Fresadora



BOMBAS ESTACIONARIAS



AUTOBOMBA

CARGA FRONTAL

SOLUCIONES COMPLETAS PARA EL CONCRETO



## EQUIPO PESADO

### Movimiento de Tierra

#### MINIEXCAVADORAS



El éxito de **KOBELCO** se puede atribuir en gran medida a su reputación como fabricante de maquinaria de construcción duradera, fiable y de bajo mantenimiento, que puede soportar las condiciones de trabajo más duras. Durante 90 años, la calidad ha sido la prioridad de Kobelco y esta filosofía nunca ha variado, a pesar de los cambios sociales y económicos.

	SK17SR	SK28SR	SK35SR	SK55SR	SK75-8	SK140LC	SK210LC-10	SK300LC-10	SK350LCSA
Motor	YANMAR	YANMAR	YANMAR	YANMAR	ISUZU	mitsubishi	HINO	HINO	HINO
Potencia Neta	13,1 Hp	22,2 Hp	24,6 Hp	39,7 Hp	55,0 Hp	99 Hp	158 a 152 Hp	232 Hp	280 Hp
Peso Operacional	1,7 Ton	2,79 Ton	3,77 Ton	5,02 Ton	7,17 Ton	13,5 Ton	21,7 Ton	30,9 Ton	35,7 Ton
Capacidad Cucharón	0,05 m³	0,08 m³	0,11 m³	0,16 m³	0,4 m³	0,57 m³	1,22 m³	2,0 m³	2,3 m³
Fuerza de Excavación	15,2 kN	24,7 kN	27,8 kN	35,2 kN	52,7 kN	90,1 kN	157 kN	244 kN	248 kN

#### EXCAVADORAS



#### EXCAVADORAS SOBRE RUEDAS

Las excavadoras de ruedas de JCB son ideales para todos los trabajos de carreteras y manipulación agrícola. Se fabrican pensando en la fiabilidad, productividad y durabilidad.



	HYDRADIG JS110W	JS145W	JS175W	JS200W
Motor	JCB	JCB	JCB	JCB
Potencia Neta	109 Hp	125 Hp	172 Hp	172 Hp
Peso Operacional	11.178 Ton.	14.772 Ton	16.896 Ton	22.647 Ton
Capacidad Cucharón	0,31 m³	0,55 m³	0,59 m³	1,03 m³
Fuerza de Barra Tracción	45 kNm	86,6 kNm	99,7 kNm	99,4 kNm

#### EXCAVADORAS

Las excavadoras de orugas JCB son la mejor gama de excavadoras de servicio pesado de su clase con el máximo rendimiento, resistencia, eficiencia y productividad.

	JS 130LC	JS 220LC	JS 305	JS 370
Motor	JCB	JCB	JCB	JCB
Potencia Neta	100 Hp	172 Hp	221 Hp	281 Hp
Peso Operacional	13.6 Ton	22 Ton	31.4 Ton	37.2 Ton
Capacidad Cucharón	0,63 m³	1,25 m³	1,08 m³	2,21 m³
Fuerza de Barra Tracción	128 kN	191,9 kN	246,3 kN	293 kN



+ Opciones de fábrica disponibles + Fabricada desde 1965

#### RETROCARGADORAS



En **JCB** tenemos una amplia experiencia en el diseño de la retrocargadora perfecta. Después de todo, somos la primera empresa que desarrolló ese concepto en el año 1953. Y seguimos siendo los primeros desde entonces: hoy somos con diferencia la empresa número uno en fabricación de retrocargadoras (casi la mitad de las retrocargadoras son JCB).



	1CX	3CX GLOBAL	3CX ECO	4CX
Motor	Perkins 404	JCB 444 Turbo	JCB 444 Turbo	JCB 444 Turbo
Potencia Hp	50	92	92 /100	100
Capacidad Balde m3 (Frontal)	0,31	1,1	1,1	1,3
Tipo de Equipo (Trasero)	Sideshift	Pivote Central	Pivote Central / Sideshift	Pivote Central / Sideshift
Profundidad de Excavación	2.550 / 3.080	4.390 / 5.630	4.950 / 6.120	4.450 / 5.630
Capacidad Balde m3	0,06	0,24	0,24	0,24
Peso de Operación equipo STD	3.174	8.151	7.725	7.950

- + La gama más amplia del mundo
- + La primera del mundo
- + La más eficiente del mundo
- + La más versátil del mundo
- + La número 1 del mundo

#### CARGADORES FRONTALES

Nuestra gama de cargadoras de ruedas se ha diseñado teniendo en cuenta las aportaciones de los clientes y con el objetivo de responder a las prioridades de los compradores. Se ha diseñado pensando en la seguridad, eficiencia, facilidad de uso, productividad, rendimiento, fiabilidad y confort.



	422 ZX	437 ZX	455 ZX	456 ZX	467 ZX
Motor	JCB 444 Turbo	CUMMINS 6BTAA Turbo	JCB 672 Turbo	CUMMINS 6CT8,3 Turbo	CUMMINS QSM 11 Turbo
Potencia Neta	125 Hp	177 Hp	221 Hp	216 Hp	320 Hp
Capacidad Balde	1,7 m³	2,7 m³	3,1 a 3,5 m³	3,5 a 3,8 m³	4,4 m³
Capacidad de Carga	7.500 Kg. Recta	10.911 Kg. Recta	12.276 Kg. Recta	11.360 Kg. Recta	17.008 Kg. Recta
No de Marchas (Kph)	4 y 3 - 5,6 a 32,7	4 y 4 - 7,4 a 37,9	4 y 3 - 6,5 a 36,04	4 y 3 - 6,9 a 37,4	5 y 3 - 7,3 a 40
Altura Descarga	2.806 mm	2.760 mm	2.740 mm	3.270 mm	2.820 mm

+ Excelente durabilidad + Fácil acceso y servicio + Cabina comando plus

#### MINICARGADORES - TELETRUCKS



En JCB hemos aprovechando la inspiración que nos proporciona nuestra gama de manipuladoras telescópicas líderes en su clase y construimos nuestra minicargadora con un diseño completamente renovado: una única pluma y acceso lateral.



	SSL205	SSL270	TIT 35D
Motor	Perkins 404D-22T (Turbo)	JCB Dieselmax TC-63 (Turbo)	JCB Diesel by KOHLER KDI2504
Potencia Neta	60 Hp	74 Hp	62 Hp
Peso Operacional	3.169 Kg	4.959 Kg	5.500 Kg
Capacidad Carga Operativa	930 Kg	1.235 Kg	3.500 Kg
Presión de Trabajo	3.335 Psi	3.335 Psi	2.465 Psi
Altura de Descarga	2.260 mm	2.300 mm	4.500 mm
Capacidad de Balde	0,44 m³	0,47 m³	0,5 m³

+ Brazo único lateral + El más seguro del mundo + El más productivo del mundo

## EQUIPO PESADO

### Equipos de Carretera



#### COMPACTADORES



La gama de máquinas de compactación vibratoria de JCB cubre todos los aspectos. Tanto si busca un rodillo para zanjas, un compactador de dos rodillos, un rodillo en tándem o un compactadora de tierras de un rodillo.

	CT260 - 120	VM75D	VM116D
Motor	KUBOTA	JCB	JCB
Potencia	25 Hp	84 Hp	114 Hp
Peso Operacional	2.560 Kg	7.600 Kg	11.420 Kg
Ancho Rodillo	1.200 mm	1.750 mm	2.100 mm
Fuerza Centrífuga	41 Kn	138 Kn	256 Kn

- + Robustos y fiables
- + Eficientes y económicos
- + Comodidad y visibilidad
- + Fácil acceso a servicio

**PAVIMENTADORAS**

La robusta construcción de las reglas Dynapac garantizan un alto grado de estabilidad para los anchos de extendido superior a 16m con una regla fija y superiores a 9m con regla telescópica.



	FC1300C	F2500W	SD2500W	SD2500C	SD2500CS	SD2500WS	F1700C	F1700w
Motor	Kubota	Cummins	Cummins	Cummins	Cummins	Cummins	Deutz	Deutz
Potencia Neta	71 Hp	147 Hp	173 Hp	175 Hp	193 Hp	173 Hp	71 Hp	71 Hp
Ancho de Trabajo	2.50 a 4.10 m	2.55 a 6.60 m	2.55 a 7.30 m	2.55 a 9.00 m	2.55 a 10.00 m	2.55 a 9.00 m	1.70 a 4 m	1.70 a 4.10 m
Capacidad Tolva	6.0 m	6.0 m	6.0 m	6.0 m	6.0 m	6.0 m	4.7 m	4.7 m
Peso Operacional	4.4 Ton	18 Ton	18 Ton	18.5 Ton	18.5 Ton	18 Ton	8.8 Ton	8.5 Ton

Equipos disponibles en versión ORUGAS Y LLANTAS

**COMPACTADORES DE LLANTA NEUMÁTICA**

Gama de rodillos con neumático de goma, con características estándar que ofrecen un alto rendimiento, simplicidad y versatilidad. Especial para trabajo de sellado en la compactación de asfalto, también para la compactación de base, sub-base y tierras estabilizadas.



	CP1200	CP2100	CP2700
Motor	Cummins	Cummins	Cummins
Potencia (hp)	74	99	110
Peso Estático con lastre (kg)	12.100	21.000	27.000
Ancho Compactación (mm)	1.760	1.800	2.300

**COMPACTADORES**

**SUELO Y ASFALTO**



	CA15D	CA30D	CA35D
Motor	Kubota	Cummins	Cummins
Potencia	75 Hp	130 Hp	130 Hp
Peso Operacional	6.600 Kg	11.200 Kg	12.200 Kg
Ancho Rodrillo	1.870 mm	2.130 mm	2.130 mm
Fuerza Centrífuga	114/55 Kn	250/123 Kn	250/123 Kn

**COMBI / LLANTA - RODILLO**

	CC1300C	CC2200C	CC3200C	CC4200C	CC5200C
Motor	KUBOTA	Cummins	DEUTZ	Cummins	Cummins
Potencia	45 Hp	99 Hp	99 Hp	125 Hp	125 Hp
Peso Operacional	3.900 Kg	7.400 Kg	7.700 Kg	9.500 Kg	10.000 Kg
Ancho Rodrillo	1.300 mm	1.620 mm	1.730 mm	1.730 mm	1.950 mm
Ancho Compactación Llantas	1.280 mm	1.454 mm	1.652 mm	1.652 mm	1.652 mm




**COMPACTADORES**

**ASFALTO Y BASES GRANULARES**



	CC1200	CC1250	CC1300	CC2200	CC3200	CC3800	CC4200
Motor	Kubota	Kubota	Kubota	Deutz	Cummins	Cummins	Cummins
Potencia	35 Hp	35 Hp	44 Hp	100 Hp	99 Hp	99 Hp	130 Hp
Peso Operacional	2.600 Kg	3.000 Kg	3.900 Kg	7.700 Kg	8.150 Kg	9.400 Kg	10.200 Kg
Ancho Rodrillo	1.200 mm	1.200 mm	1.300 mm	1.500 mm	1.730 mm	1.730 mm	1.730 mm

**MACROPAVER**

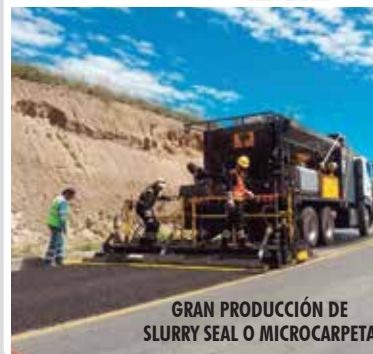

GRAN PRODUCCIÓN DE SLURRY SEAL O MICROCARPETA

**RENDIMIENTO DE PRODUCCIÓN**

Tasa de producción mezcladora	2.7-3.6 Ton/min
	3-4 Ton/min

**SISTEMA HIDRÁULICO**

3 bombas a pistón con presión y flujo compensados, de desplazamiento variable y circuito independiente.

DIMENSIONES	12B	
Largo de la unidad	7.01 m	23.0 pies
Ancho	2.44 m	8.0 pies
Altura sobre del chasis	2.24 m	7.3 pies

**CAPACIDADES**

Capacidad agregado a nivel	7.6 m³	10 yd³
Capacidad agregado max.	9.2 m³	12 yd³
Capacidad emulsión	3.200 L	850 gal
Capacidad agua	3.200 L	850 gal
Tolva cemento	.34 m	12 pies³
Capacidad aditivo	470 L	125 gal
Tanque de aceite hidráulico	490 L	130 gal

**CONCRETO**

▪ Equipos de Construcción

Schwing dedica su atención al desarrollo de máquinas para optimizar la tecnología del concreto, ofreciendo una gama completa de equipos para la fabricación, transporte, colocación y reciclado ecológico.

**BOMBAS ESTACIONARIAS**



	SP500	SP750-18	SP1000
Caudal Max. teórico	41 m³/h	65 m³/h	65 m³/h
Presión Max. hormigón	76 bar	76 bar	76 bar
Numero de ciclos de bombeo	33	35	35
Válvula paa concreto	M-Rock™	M-Rock™	M-Rock™
Capacidad de tanque hidráulico	270 l	270 l	385 l
Motor	CAT C4.4 T	CAT C4.4 TA	CAT C4.4 TA
Potencia	84 HP	111 HP	110HP
Capacidad de tanque diesel	90 l	90 l	135 l
Dimensiones Ancho-Alto-Largo	1700x2200x4700 mm	1700x2200x4700 mm	2110x2800x4890
Peso Aprox.	2940 kg	3110 kg	4570 kg

**AUTOBOMBAS**



	S32X	S36X
Caudal Max. teórico	160 m³/h	160 m³/h
Presión Max.	85 bar	85 bar
Numero de ciclos de bombeo	32	32
Válvula para concreto	M-Rock™	M-Rock™
Capacidad de tanque hidráulico	400 l	400 l
Alcance Vertical	31,86 m	35,7 m
Alcance horizontal	27,86 m	31,7 m
Peso del equipo (Sin camión)	14800 kg	15600 kg

**OLLAS MEZGLADORAS**



	AM8FHC	AM10FHC
Capacidad nominal transporte	8 m³	10 m³
Volumen línea de agua	9020 l	11080 l
Volumen geométrico total	14370 l	17310 l
Porcentaje de llenado	55,7%	57,7%
Inclinación tambor	12 Grados	12 Grados
Rotación max. tambor	0-14 RPM	0-14 RPM
Diámetro tambor mezclador	2300 mm	2300 mm
Motor hidráulico estándar	EATON	EATON
Dimensiones Ancho-Alto-Largo	2400x2600x6400 mm	2400x2600x7056 mm
Peso Aprox.	3980 kg	4450 kg

## CONCRETO

### Equipos de Construcción

# FIORI

Con sede Italia, FIORI, diseña, desarrolla y fabrica vehículos todoterreno para la producción de hormigón para la industria de la construcción. Siempre en búsqueda de soluciones más eficaces para producir y transportar hormigón en obra, reduciendo los costes energéticos y el impacto medioambiental.

#### MEZGLADORAS



CARGA FRONTAL



CARGA TRASERA

	DB X35	DB X50	DB 460
Modelo Motor	PERKINS serie 1.104	PERKINS serie 1.104	PERKINS serie 1.104
Tipo de carga	Carga Frontal	Carga Frontal	Carga Trasera
Peso del equipo	6,300 Kg	6,800 Kg	7,300 Kg
Rendimiento	3,5 m³	5,0 m³	4,0 m³
Productividad	85 m³/día	105 m³/día	90 m³/día
Rotación de Tambor	360°	360°	360°
Sistema de Pesaje	CBV 2.0	CBV 2.0	CBV 2.0

#### DUMPER



	D 50	D 90sw	D 100sw
Modelo Motor	KOHLER Serie KDI 1903 TCR	PERKINS serie 1.104	PERKINS serie 1.104
Peso del equipo	3,900 Kg	5,600 Kg	5,700 Kg
Cilindraje	1.861cc - 3 en línea	4.400cc - 4 en línea	4.400cc - 4 en línea
Inclinación de la caja	180°	180°	180°
Potencia Máx	42 kW (56Hp)	64,5 kW (87Hp)	82,5 kW (112Hp)
Capacidad Útil	5,000 Kg	9,000 Kg	10.000 Kg

#### SILOS

- No necesitan losas de hormigón ni sistemas de anclaje para ser posicionados.
- Almacenamiento y dosificación en la obra.
- Fácil transportabilidad en camión.
- Incrementan la productividad.



## PRODUCCIÓN

### Plantas de Asfalto

# ASTEC

Producción hasta con 50% de RAP. Innovación y tecnología de punta, 53 patentes estadounidenses y 20 extranjeras.

#### PLANTA DE BACHADA



#### PLANTA CONTRAFLUJO PORTÁTIL



#### PLANTA DOBLE BARRIL (Patentada)



## TRITURACIÓN

### Plantas de Trituración y Agregados

# TELSMITH

# KPI-JC

ASTEC COMPANIES

# ASTEC

MOBILE SCREENS

Equipos de trituración, clasificación, plantas modulares, portátiles y móviles que permiten mejorar la eficiencia, la rentabilidad y la seguridad. Ofreciendo una solución a las necesidades de agregados, minería, industriales o de reciclaje.

#### PLANTAS DE TRITURACIÓN PORTÁTILES Y ESTACIONARIAS



#### EQUIPOS SOBRE ORUGAS



#### CONOS SOBRE ORUGAS



## TRITURACIÓN

### Unidades Sueltas

# TELSMITH

# KPI-JC

ASTEC COMPANIES

# ASTEC

MOBILE SCREENS

#### IMPACTORES HORIZONTALES



#### IMPACTORES VERTICALES



#### BANDAS TRANSPORTADORAS



#### EQUIPO DE LAVADO DE FINOS



#### MANDÍBULAS HIDRÁULICAS Y MECÁNICAS



#### CONOS



## PERFORACIÓN

### Sondeo, Micropilotes, Pilotes, Anclajes, Drenes, Pozos de agua

# BERETTA

TRACKED HYDRAULIC DRILLING MACHINES ITALY

#### PERFORADORES HIDRÁULICOS



	T19	T46	T47XA	T155
Motor	kubota	Kubota	Kubota	Deutz
Potencia	40 Hp	100 Hp	100 Hp	170 Hp
Cap. tiro del mástil	140 KN	40 KN	40 KN	90 KN
Par max. cabeza de rotación	230 daNm	803 daNm	803 daNm	1.450 daNm
Giro max. cabeza de rotación	0-90 rpm	0-360 rpm	0-180 rpm	0-70 rpm
Mordaza	50-120 mm	50-324 mm	50-219 mm	50-600 mm
Peso del equipo	970 Kg	4.900 Kg	8.000 Kg	13.500 Kg

#### ACCESORIOS DE PERFORACIÓN

MARTILLOS DE FONDO, BROCAS, TUBERÍA, BARRAS Y ACEROS PARA TODA APLICACIÓN



# MINERÍA

Perforación a cielo abierto y subterráneo, Carga y transporte, ventilación, repuestos y aceros



Ya necesite excavar, transportar, procesar minerales, o efectuar demoliciones de forma más eficiente, nuestro catálogo de equipos para minería subterránea y de superficie establece el estándar en una industria cada vez más competitiva. Incluimos equipos de perforación de rocas, corte, carga y transporte, ventilación y manejo de materiales.

## PERFORACIÓN CIELO ABIERTO



## PERFORACIÓN SUBTERRANEA



## ACCESORIOS HIDRÁULICOS



## HERRAMIENTAS DE PERFORACIÓN



## VENTILACIÓN



# MANIPULACIÓN

Carga y Transporte



## TELEHANDLER



Nuestra gama de manipuladoras consta de más de 30 modelos, desde los compactos que permiten acceder a espacios reducidos a las máquinas con carga útil de 4.1 toneladas y altura de elevación de 17 m. y cuenta con una amplia selección de implementos.

	533-105	535-125 Alta Visibilidad	540-170	541-70
Altura max. elevación	10.220 mm	12.280 mm	13.800 mm	7.000 mm
Capacidad max. carga	3.300 Kg	3.500 Kg	4.000 Kg	4.100 Kg
Motor	444 Turbo - 100 Hp	444 Turbo - 100 Hp	444 Turbo - 100 Hp	444 Turbo - 109 Hp

+ Más durables + Más eficientes + Número 1 del mundo

## MONTACARGAS

Los montacargas JCB son una solución fiable, versátil y fácil de usar. Perfectos para prácticamente cualquier entorno de manipulación, están diseñados para una alta movilidad y una excelente productividad en áreas de terreno accidentado.

	RTFL 940-4
Motor	JCB 444 Turbo
Potencia Neta	74 Hp
Peso Operacional	7.500 Kg
Capacidad Máx. de Levante	4.000 Kg

+ 4x4



# EQUIPO LIVIANO Y UTILITARIO

Equipos Auxiliares para Construcción y Demolición

## COMPRESORES DE AIRE A COMBUSTIÓN PORTÁTILES

Atlas Copco



	XAS88KD	XAS98KD	U250	XAVS450Cu
Marca motor	Kubota	Kubota	Kubota	Cummins
Tipo motor	Diesel 45 Hp	Diesel 45 Hp	Diesel 64.3 Hp	Diesel 177 Hp
Capacidad aire	177 CFM	190 CFM	250 CFM	442 CFM
Rango de presión	70 - 105 PSI	70 a 105 PSI	70 a 105 PSI	125 a 204 PSI
Unidad compresión	Tipo tornillo	Tipo tornillo	Tipo Tornillo	Tipo Tornillo
Peso	749 Kg	785 Kg	1.200 Kg	2.000 Kg

## COMPRESORES DE AIRE ELÉCTRICOS PORTÁTILES

Atlas Copco



Velocidad fija E-Air



E-Air = NO SE REQUIERE COMBUSTIBLE DIESEL

## TORRES DE ILUMINACIÓN LED

Atlas Copco



	HiLight V4+K	HiLight V3+
Marca	Atlas Copco	Atlas Copco
Marca ref motor	Kohler KDW702	178F
Tipo y potencia motor (HP)	Diesel 8.0 HP	Diesel 6,1 HP
Generador (Kw)	4 Kw	3.0 Kw
Altura Mástil	7.5 mts.	5.1 mts.
No. de Lámparas	4x250 Watts	4x120 Watts
Tipo de Lámparas	LED	LED

## BOMBAS SUMERGIBLES

Atlas Copco



	WEDA 10/30/40/50/60/70/90/100
Potencia	Desde 84 Hp 2 hasta 100 HP
Voltaje	110 V/230 V/380 V/460 V
RPM	3.600
Conex. descarga	2" a 10"

Para achique, todos en: túneles, minería construcción e industria.

## RODILLO VIBROCOMPACTADOR

Powerin



	TSR260H	TDR80A
Motor	GX160	KM186FE
Potencia motor	5.5 Hp	10 Hp
Marca motor	HONDA	KAMA
Combustible	Gasolina	Diesel
Diámetro	580 x 400 mm	750 x 426 mm
Fuerza centrífuga	10 kN	24 kN
Fuerza lineal estática	30 N/cm	54 N/cm
Frecuencia de vibraciones	4.560 VPM	3.300 VPM
Velocidad de desplazamiento	2.5 Km/h	2.5 Km/h
Capacidad tanque de agua	25 Lt	40 Lt
Peso	260 Kg	860 Kg

## ALLANADORA DE CONCRETO TIPO PALETAS

Powerin



	MT36 4
Motor	GX160
Potencia motor	5.5 Hp
Marca motor	HONDA
Combustible	Gasolina
Velocidad rotación paletas	117-167 RPM
Diámetro acción de las paletas	91 cm (36 pulg.)
Peso	81 Kg

## COMPACTADOR VERTICAL

Powerin



	SG80H	SG80D	SG80D
Motor	HONDA GXR120	KIPOR 170F	YAMMAR L48
Potencia motor	4.0 Hp	4.2 Hp	4.2 Hp
Combustible	Gasolina	Diesel	Diesel
Fuerza de impacto	14 kN	14 kN	14 kN
Numero de impactos	640-680 VPM	640-680 VPM	640-680 VPM
Cap. tanque de combustible	2.8 Lt.	2.8 Lt.	2.8 Lt.
Peso	72 Kg	85 Kg	85 Kg

## PLACA VIBROCOMPACTADORA

Powerin



	MS90A-4	MS90A-2	TP120-1
Motor	HONDA GX160	POWERIN 168F	KIPOR 178F
Potencia motor	5.5 Hp	6.5 Hp	6.1 Hp
Combustible	Gasolina	Gasolina	Diesel
Tamaño de placa	53x50 cm	53x50 cm	55x45 cm
Frecuencia de vibraciones	5.500 VPM	5.500 VPM	5.400 VPM
Velocidad de desplazamiento	40 cm/seg	40 cm/seg	20 mts/min
Peso	83 Kg	83 Kg	120 Kg

## EQUIPO LIVIANO Y UTILITARIO

## Equipos Auxiliares para Construcción y Demolición

### MARTILLOS NEUMÁTICOS

**Atlas Copco**


PICADORES	TEX03	TEX05	TEX07	TEX09
Consumo (CFM)	14,6	20,1	36	39,2
Peso (Kg)	3	5	7	9
DEMOLEDORES	TEX12	TEX33PE	TEXP90S	
Consumo (CFM)	45,1	72	84,7	
Peso (Kg)	12	37	43	
ROTOPERFORADORES SUPERFICIE	BBD12	BBD15T	SRD20	
Consumo (CFM)	46	46	82	
Peso (Kg)	9,8	15,6	24	



### PERFORADORES SUBTERRANEOS Y PERFORADORES VERTICALES (STOPPER)

**Atlas Copco**

	BBC16W	BBD46WR-6
Consumo (CFM)	146,2	190
Peso (Kg)	28,5	39

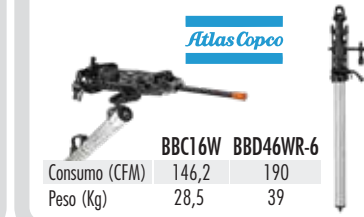

### ROBOT DEMOLICIÓN CONTROLADA

**Husqvarna**

	DXR-145	DXR-305
Potencia	24 hp (18,5 kW)	36 hp (27 kW)
Voltaje	440-480 VAC, 3 fases	
Consumo amperaje	30 amp	44 amp
Peso	967 kg	1.960 kg
Terminal	Control remoto portátil	
Distancia	Hasta 300 mts. de radio	
Generador mínimo recomendado	40 kW (50kVA)	50 kW (62kVA)



### COMPACTADOR PARA OPERADOR A PIE

LP6500i

Motor	KD441
Potencia	7,5 Hp
Velocidad	6.0-3.6 M/Min
Ancho tambor	650 mm
Diam. tambor	400 mm
Fuerza centrífuga	20 kN
Tipo arranque	Eléctrico-Manual
Peso	676 Kg

**Husqvarna**



### COMPACTADORES VERTICALES

**ALTRAD**  
BELLE LIGHT CONSTRUCTION EQUIPMENT

	RTX70H	RTX80Y
Marca	BELLE	BELLE
Motor	HONDA GXR120	YANMAR L48AE
Potencia	4.0 Hp	4.7 Hp/Kw
Frecuencia impacto	550-620 VPM	650 vpm
Vel. desplazamiento	13.6 mts/min	20.5 m/min
Fuerza impacto	18 kN	18.6 kN
Tamaño zapata	280x335 mm	280x355 mm
Peso	72 Kg	87 Kg



### VIBRADORES PARA CONCRETO

	903
Longitud de ejes (pies)	10-14-20
Tamaño cabeza (mm)	25-35-45
Gasolina / Diesel / Eléctrico	5.5/4.2



**WYCO**

### PLANTAS ELÉCTRICAS

MODELO	POTENCIA (Standby) KW	MOTOR MARCA
14 RESA (Gas)	12	KOHLER
20 RESA (Gas)	18	KOHLER
K20U	20	KOHLER SERIE KDI
K30U	28	KOHLER SERIE KDI
K40U	40	KOHLER SERIE KDI
K60U	60	KOHLER SERIE KDI
J80U	80	JOHN DEERE
J100U	100	JOHN DEERE
J150U	150	JOHN DEERE
J200U	200	JOHN DEERE
D300U	300	DOOSAN
D400U	400	DOOSAN
V500U	500	VOLVO
D750U	750	DOOSAN

**KOHLER**

VERSIÓN INSONORIZADA (CABINADA) O ABIERTA  
EQUIPOS 100% FABRICACIÓN EUROPEA

MODELO	POTENCIA (Standby) KW	MOTOR MARCA
KD800U	800	KOHLER SERIE KD
KD900U	900	KOHLER SERIE KD
KD1000U	1000	KOHLER SERIE KD
KD1500U	1500	KOHLER SERIE KD
KD1750U	1750	KOHLER SERIE KD
KD2000U	2000	KOHLER SERIE KD
KD2800U	2800	KOHLER SERIE KD
KD3000U	3000	KOHLER SERIE KD

GAMA COMPLETA DE PLANTAS ELÉCTRICAS  
CUBRIENDO LAS NECESIDADES DE MULTIPLES SECTORES



### PLANTAS ELÉCTRICAS

**GH POWER**

**BASIC LINE**

Ha sido especialmente diseñada para segmentos de mercados competitivos, manteniendo siempre nuestros estándares de calidad y sin renunciar a nuestra propuesta de servicio, hemos logrado desarrollar una gama de generadores de altas prestaciones y con un precio apto para competir en cualquier mercado.



**OPEN** De 10 a 2000 kVA

Motores: Cummins, Perkins, Doosan, Yammar, Yangdong, Fawde  
Controladores: ComaAP, DeepSea  
Alternadores: Stamford, Leroy Somer, GH POWER.



**SILENT** De 10 a 2000 kVA

Motores: Cummins, Perkins, Doosan, Yammar, Yangdong, Fawde  
Controladores: ComaAP, DeepSea  
Alternadores: Stamford, Leroy Somer, GH POWER.



**PORTABLE** De 5 a 15 kVA

Motores: GH POWER, Honda  
DISPONIBLES EN VERSIÓN GASOLINA Y DIESEL

## AGRO

### Tractores Aditamentos y Herramientas

#### TRACTORES



De 21 a 110 hp

#### CHIPIADORAS



#### MOTOSIERRAS



ESPADA 40 a 105 cm

#### GUADAÑADORAS



CILINDRADA  
21,2 a 53,2 c.c.

POTENCIA  
1,4 a 3 (Hp)

LÍNEA GRATUITA NACIONAL 01-8000-180345 ☎ +57 314 295 4816 : [www.rylsa.com.co](http://www.rylsa.com.co)    

BOGOTÁ, DC. Av. Clle 80 No. 116 B-61 PBX: (601) 593 8830 • MEDELLÍN Cra. 43 F No. 18-142 PBX: (604) 369 5650 • YOPAL Cra. 5 # 34-34 Cel: +57 322 263 5799

BARRANQUILLA Clle 110 No. 96 - 600 Bodega 1 Parque logístico BAQ PBX: (605) 331 4006 • CALI Clle 10 No. 31-72 Antigua vía Yumbo PBX: (602) 485 1449

BUCARAMANGA Av. Quebradaseca #24-30 PBX: (607) 697 5074 • CARTAGENA Cra. 56 No. 10-103 Km 1 vía Mamonal PBX: (605) 693 01 26

COTICE AQUÍ

