

VETTI



Desarrollado y
Producido en Brasil

EXPERTOS en el área de intrusión desde 1998,
generando **TENDENCIAS EN EL MERCADO.**

TECNOLOGÍAS



VETTI SMART CODE

Mayor seguridad y mayor alcance en las transmisiones



NANO POWER TECH

Sensores inalámbricos de bajo consumo y larga duración



R.F. CON DOBLE COMUNICACIÓN

Más seguridad: envía y recibe señal de confirmación del Panel (*Modelos LR).



SUPERVISIÓN

controla la batería, puerta/ventana abierta, energía y daños.



CONFIGURACIÓN REMOTA

Permite la configuración remota facilitando la instalación y el mantenimiento.



LONG LIFE

Tratamiento especial en los conectores de las baterías para una mayor durabilidad.



DESIGN

Compacto, discreto y duradero (Fácil instalación)



ANTIRROBO

Detecta intento de intrusión antes que se abran las puertas/ventanas



LLAVE TAMPER

Supervisión individual y instantáneas para cada dispositivo



ARMADO PARCIAL

Armado Parcial (Stay) vía Control Remoto (CR de 4 u 8 teclas)

Panel Vetti Smart Alarm Monitoreado

Opcionales:

Smart Módulo GPRS/4G

Mayor cobertura de señal




Smart Módulo Wi-Fi



Incluye: batería de 12V-1.3A, fuente de alimentación de 12V, Cable RJ-45 y soporte de pared.

* Frecuencia 315MHZ

TAMPER KEY

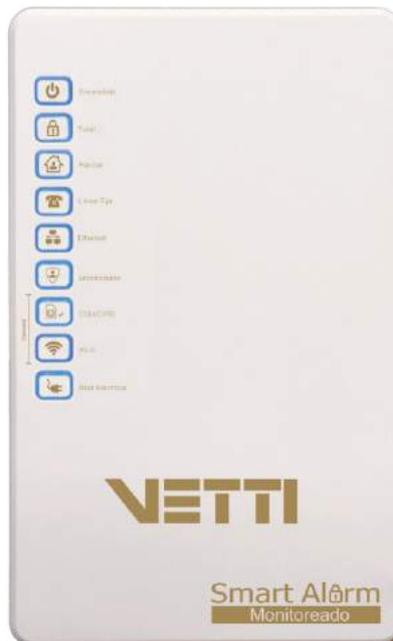

Solución inalámbrica PROFESIONAL de ALTO RENDIMIENTO

Sensores de largo alcance, bidireccionales, codificados y controlados (comunicación, alcance y baterías), ultrafino, ligeros, fácil y rápido de instalar (sin necesidad de tornillos).

Garantizan la protección interior y exterior (sensor exclusivo antirrobo, sensor para zonas semiabiertas), dispositivos con cable y inalámbricos (sensores y sirenas), encendido de la luz cuando se dispara una alarma, repetidores de señal, 6 vías de comunicación: Ethernet, DTMF (línea fija y/u vía radio) y opcionales: WiFi y GPRS (2G) y 4G.

Posee 6 particiones con 6 sirenas independientes, 254 zonas inalámbricas direccionables y 2 zonas con cable.

Sensores nano consumo (autonomía media: 4 años)

Ventajas 4G: mayor área de cobertura y velocidad de comunicación



DI Reg.

EXCLUSIVO PARA EMPRESAS DE MONITOREO

Conozca el único sistema capaz de **DUPLICAR** el **RENDIMIENTO** de los resultados de su **EMPRESA**

Lanzamiento



Imán de suelo para el Smart Sensor de Apertura

Compatible con los Sensores de Apertura PLUS y LR-SHOX.
Ideal para fijar al suelo
Diseño ultrafino 3,6mm
Brecha de apertura 22mm
Fijación: doble cara y/o tornillo



Smart Sensor de Apertura PLUS

Sensor magnético inalámbrico
Ultrafino (8,3mm - 12g)
Nano Consumo (4 años)
Detecta apertura (puertas/ventanas)
Alcance: 100mts áreas libres.



Smart Sensor de Apertura LR-Shox

Detecta la apertura, vibraciones e impactos
(Función Antirrobo)
Doble comunicación: Envía y recibe señal
Largo alcance: 250mts áreas libres.



Smart Sensor de Presencia LR

Detecta presencia a 12mts
Áreas internas o semiabiertas
Inmune Pet 20Kg
Doble comunicación: Envía y recibe señal
Largo alcance: 250mts áreas libres.



Smart Sensor de Presencia

Detecta presencia a 12mts
Áreas internas o semiabiertas
Inmune Pet 20Kg
Alcance: 100mts áreas libres.



Smart Control Remoto de 4 Teclas y 8 Teclas

Control Remoto monitoreado y direccionable.
4 Teclas: Armado, desarmado, Parcial (stay) y Pánico (coacción)
8 Teclas: funciones para alarma y automatización.



Dispositivo Smart Transmisor-LR

Permite transformar los sensores cableados en inalámbricos, permitiendo la comunicación con la Central Smart Doble Comunicación: Envía y recibe señal Repetidor de señal RF
Largo Alcance: 250mts áreas libres.



Smart Módulo Interruptor (PGM inalámbrico)

Luces, puertas, cerraduras activadas a través de la Central (no disparo), Control Remoto, APP o monitoreo.
Repetidor de señal RF
Largo Alcance: 250mts áreas libres.



Smart Teclado Inalámbrico Rf

Capacidad para 99 usuarios, contraseña (4 a 10 caracteres), batería interna supervisada, tamper trasero, comunicación RF bidireccional (315Mhz).
Largo Alcance: 250mts áreas libres.



Kit Smart Sirena Inalámbrica

También funciona como repetidor de señal RF y doble comunicación Envía y recibe señal.
Potencia: 122dB
Largo Alcance: 250mts áreas libres.



Sirena Electrónica

Aviso sonoro de violación en el sitio (Incluye: 5mts de cable con conector)
Potencia: 122 dB
*Supervisado.

Leds

-  Azul Ok
-  Vermelho Bateria baixa

PRODUTOS PROTEGIDOS
Patente Req.
DI Reg.

VettiConfig

SUS INSTALACIONES CON LA MÁXIMA CALIDAD

VettiConfig posibilita configurar y programar el Panel Smart Alarm Monitoreado, facilitando la instalación, eliminando la necesidad de un teclado para la programación.

*Disponible para Desktop y/o Mobile

La App VettiConfig está INTEGRADA con nuestra plataforma auxiliar de instalación VETTI LOGGER. Una herramienta para uso del técnico sea de forma local o remota, que le permite verificar el alcance exacto de la señal de los sensores, niveles de batería, entre otras configuraciones y características.

NOVEDAD:

Función Scan: Permite el escaneo completo de todo el sistema instalado, facilitando el diagnóstico de la instalación local y remota, chequeando los niveles RSSI de los sensores (alcance), estado de las baterías, vías de comunicación con monitoreo, entre otros.

Con un solo clic, la App realizará automáticamente esta valoración, generando información filtrada según tu preferencia. Confiera nuestra función de escaneo disponible en la versión Mobile.



Versión para Desktop



VettiConfig

vetti.com/downloads
(MAC-OS/Windows)



Versión Mobile



VettiConfig



INTEGRACIONES

Nuestra solución está integrada en las principales plataformas de monitoreo del mercado y sus respectivas Apps compatibles con la línea Smart Alarm Monitoreada.

Software Integrado Latam



Software Integrado Brasil



VETTI

Sistemas de Alarmas con Automatización

VETTI BRASIL

✉ sac@vetti.com
☎ 11 4712-7978
🌐 www.vetti.com
📷 @vettitecnologia



Conozca nuestra fábrica

 Desarrollado y
Producido en Brasil

VETTI LATAM

✉ info@vetti.com
☎ +54 9 11 7235-0265
🌐 www.vetti.com
📷 @vettilatam