

Algreco®

Expertos en pinturas

Contenido

Segmento Construcción

Pintura y recubrimientos para fachadas 3
Durezza
Resinite
Placcosil

Pintura paredes interiores 5
Premium
Grecotex
Grecobras

Pintura para techos 7
Vinilo Popular

Pinturas impermeabilizantes 8
Hidromax
Placcosil

Imprimantes y estuco 9
Greconal
Imprimante PVA
Estuco plástico y acrílico

Impermeabilizantes acrílicos para techos y cubiertas 10
Mallafill
Sellafill
Primer para techos
Dry Roof
Masterflex

Impermeabilizantes asfálticos para techos y cubiertas 14
Economax
K-89
K-1000
Tapagoteras

Impermeabilizantes para madera 15
Placcoreta

Impermeabilizantes para estructuras bajo tierra 16
K-91

Pintura reflectiva para techos y cubiertas 16
Aluminio bituminoso

Removedores y disolventes 18
Removedor
Disolvente - Xilol
Disolvente - Varsol
Disolvente - Poliuretano

Recubrimiento para pisos 19
Epoxi porcelanato líquido
Pintura epóxica
Barniz epóxico
Canchas

Pintura para demarcación 21
Demarcación

Pintura para estructuras metálicas 22
- **Alto desempeño**

Esmalte 2 en 1
Ck- Rápido
Primer epóxico
Anticorrosivo
Wash Primer

Soluciones industriales 24
- **Desempeño superior**

Epoxi - Acryl
All Marine
Secado rápido base agua
Secado rápido base solvente
Wash Primer OTS

Poliuretanos 26
Duramax
Brillo Protect



Pinturas y recubrimientos para fachadas



DUREZZA®

Pintura para fachadas 100% acrílica

Pintura 100% acrílica diluible en agua, diseñada para decorar y proteger fachadas.

BAJO V.O.C BAJO OLOR

- **Retiene el color** con el paso del tiempo
- Resiste al ataque de **hongos y algas**
- Excelente **resistencia** a la intemperie
- Óptima adherencia
- Alta resistencia a la humedad
- Libre de Plomo y Cromo*

* Puede contener trazas de estos metales debido a las impurezas de las materias primas.

Rendimiento

- **Sobre revoque:** 8-10 m²/gal a 2 capas (manos)
- **Repinte sobre superficie lisa con color diferente:** 15-20 m²/gal a 2 capas (manos)
- **Repinte sobre superficie lisa con color similar:** 20-25 m²/gal a 2 capas (manos)

Colores

Nuevo

Azul Mediterraneo · Blanco · Verde Amazonas · Rojo · Blanco Almendra · Rojo Colonial · Gris Basalto · Ladrillo · Marfil · Desierto · Negro profundo

Las muestras de color son una guía, pueden variar respecto al color real

Presentación: ★ Galón 1 gal · ✱ Cuñete 5 gal · X Tambor 55 gal*



RESINITE®

Hidrófugo transparente

Líquido a base de siliconas que protege las fachadas, muros o ladrillos a la vista fabricados con materiales porosos de las edificaciones contra la penetración del agua lluvia. Diseñado para dar una óptima durabilidad de hasta 5 años*

Listo para usar

No forma película

Fácil de aplicar

Bloquea el paso del agua

Ideal para paredes **verticales e inclinadas**

- Amigable con el medio ambiente
- Permite que la superficie respire
- No altera la apariencia del material sobre el cual se aplica

Rendimiento

- **Sobre superficie rugosa:** 10-15 m²/gal a 2 capas (manos) con espesor de 1.5 mils

Presentación:

★ Galón 1 gal

✱ Cuñete 5 gal



PLACCOSIL®

Impermeabilizante acrilico-siliconado

Es una pintura impermeabilizante acrílica-siliconada de máxima durabilidad, **recomendada principalmente para la impermeabilización e imprimación de superficies verticales como fachadas, culatas y canales.**

Alta resistencia a la humedad

Resistencia al ataque de **hongos y algas**

Óptima **adherencia**

Hidrorepelente

Rendimiento

- **Sobre superficie rugosa:** 3-4 m²/gal a 2 manos
- **Sobre superficie lisa:** 4-5 m²/gal a 2 manos

Colores

Blanco

Gris

Presentación:

● Cuarto 1/4 gal

★ Galón 1 gal

✱ Cuñete 5 gal

*Siempre y cuando se sigan las recomendaciones de preparación de superficie y aplicación del producto.
Las muestras de color son una guía, pueden variar respecto al color real.



Unidad Rodamonte



Pinturas paredes interiores





PREMIUM®

Pintura súper lavable

BAJO VOC
BAJO OLOR

Pintura diluible en agua, diseñada para decorar y proteger superficies verticales en interiores y exteriores (bajo techo), con condiciones moderadas de humedad y alcalinidad.

Cumple la norma **NTC 1335**

- Súper **lavable**
- Buena **adherencia**
- Buen **cubrimiento**
- **Fácil** de aplicar

Rendimiento

- **Obra nueva sobre estuco Algreco®:** 20-25 m²/gal a 2 capas (manos)
- **Repinte sobre color diferente:** 30-35 m²/gal a 2 capas (manos)
- **Repinte sobre color similar:** 35-40 m²/gal a 2 capas (manos)

- Buena resistencia abrasiva
- Buena retención de color
- Bajo VOC
- Excelente brochabilidad
- Buena resistencia en superficies alcalinas (bajo condiciones moderadas)
- Libre de Plomo y Cromo*

* Puede contener trazas de estos metales debido a las impurezas de las materias primas.

Colores

Blanco · Blanco Arena · Blanco Almendra · Blanco Hueso

Presentación:

Cuarto 1/4 gal · Bolsa 1 gal · Galón 1 gal · Balde 2.5 gal · Cuñete 5 gal · Tambor 55 gal*

Las muestras de color son una guía, pueden variar respecto al color real



PREMIUM®

BAJO VOC
BAJO OLOR

Pintura semilavable y cubriente

Pintura diluible con agua, especialmente formulada con emulsión vinil acrílica para garantizar belleza y protección de superficies interiores con características de tersura y alto rendimiento. Cumple la norma **NTC 1335**

Lavable · Buena **adherencia** · Alto **cubrimiento** · **Fácil** de aplicar

Rendimiento

- **Obra nueva sobre estuco Algreco®:** 20-25 m²/gal a 2 capas (manos)
- **Repinte sobre color diferente:** 30-35 m²/gal a 2 capas (manos)
- **Repinte sobre color similar:** 35-40 m²/gal a 2 capas (manos)

Colores

Blanco · Blanco Almendra · Blanco Hueso

Las muestras de color son una guía, pueden variar respecto al color real

- Buena retención de color
- Alto rendimiento
- Libre de Plomo y Cromo*

* Puede contener trazas de estos metales debido a las impurezas de las materias primas.



GRECOTEX®

Pintura de máxima lavabilidad

Protege y decora superficies interiores y exteriores bajo techo, brindando buena resistencia a la intemperie, alto grado de lavabilidad, excelente brochabilidad y resistencia al ataque de hongos y algas.

Resiste al ataque de **hongos y algas** · **Fácil** de aplicar · **Resistencia** a la intemperie

BAJO VOC
BAJO OLOR

NTC 1335 - 2015 Pintura al agua tipo mate/sat

Rendimiento

- **Obra nueva sobre estuco Algreco®:** 20-25 m²/gal a 2 capas (manos)
- **Repinte sobre color diferente:** 30-40 m²/gal a 2 capas (manos)
- **Repinte sobre color similar:** 40-50 m²/gal a 2 capas (manos)

- Súper lavable
- Óptima adherencia
- Resistencia a la humedad
- Bajo VOC
- Buena retención de color
- Excelente adherencia y brochabilidad
- Libre de Plomo y Cromo*

* Puede contener trazas de estos metales debido a las impurezas de las materias primas.

Colores

Blanco · Blanco Arena · Blanco champaña · Blanco Almendra · Blanco Hueso · Blanco Durazno · Crema · Trigo · Amarillo Vivo · Mandarina Tropical · Amarillo Oro · Ocre · Terracota

Rojo · Rojo Colonial · Magenta · Azul Ártico · Aguamarina · Azul Milano · Azul Mediterráneo · Verde Pino · Verde Primaveral · Gris Nube · Gris Basalto · Negro

Presentación: ● Cuarto 1/4 gal · ★ Galón 1 gal · + Balde 2.5 gal · ✱ Cuñete 5 gal · x Tambor 55 gal*

Las muestras de color son una guía, pueden variar respecto al color real



GRECOBRAS®

Pintura Tipo 1 / Interior - Exterior*

Protege paredes en interiores y exteriores (bajo techo), con condiciones moderadas de humedad y alcalinidad. Ofrece una textura suave y buen cubrimiento en interiores y exteriores bajo techo. Aplique sobre cemento, estuco, y ladrillo, así como para repinte sobre pinturas vinílicas.

- Excelente **blacura**
- Resistencia a **la alcalinidad**
- Excelente **brochabilidad**
- BAJO V.O.C. BAJO OLOR
- Resistencia **a la abrasión**
- Buena **adherencia**

Rendimiento

- **Obra nueva sobre estuco Algreco®:** 20-25 m²/gal a 2 capas (manos)
- **Repinte sobre color diferente:** 30-35 m²/gal a 2 capas (manos)
- **Repinte sobre color similar:** 35-40 m²/gal a 2 capas (manos)

- Buen cubrimiento
- Buena retención de color
- Bajo VOC
- Excelente adherencia y brochabilidad
- Libre de Plomo y Cromo*

* Puede contener trazas de estos metales debido a las impurezas de las materias primas.

Colores

Blanco

Las muestras de color son una guía, pueden variar respecto al color real

Presentación:

* Cuñete 5 gal



Pintura para techos





VINILO POPULAR®

Pintura para cielos rasos

Es una pintura vinílica cubriente especialmente recomendada para uso en interiores, cielos rasos y base para las primeras capas (manos) en paredes.

Es ideal para preparar superficies que serán pintadas con otros colores y proporcionar un buen acabado en superficies rústicas.

- Alto **rendimiento**
- No contiene **plomo ni cromo***
- Buena **adherencia**
- Alto poder de **cubrimiento**
- **Fácil** de aplicar
- **Buena retención** de color

BAJO V.O.C. BAJO OLOR

* Puede contener trazas de estos metales debido a las impurezas de las materias primas.

Rendimiento

- **Sobre estuco Algreco®:** 20-25 m²/gal a 2 capas (manos)
- **Repinte sobre color diferente:** 30-35 m²/gal a 2 capas (manos)
- **Repinte sobre color similar:** 35-40 m²/gal a 2 capas (manos)

Color

Blanco

Presentación:

Galón 1 gal | Balde 2.5 gal | Cuñete 5 gal | Tambor 55 gal*

Las muestras de color son una guía, pueden variar respecto al color real

Pinturas
impermeabilizantes





HIDROMAX
Pintura impermeabilizante 100% acrílica

Pinta, sella e impermeabiliza paredes verticales con problemas de filtración y humedad freática o ascendente.

BAJO VOC
BAJO OLOR

5 Años

14 PSI
Resistencia de presión de agua positiva y negativa

Nanoparticulas que previenen la penetración del agua.

Bio-Pruf
Tecnología antimicrobiana

Bloquea el paso del agua

Resistente a **la alcalinidad**

Listo para usar

Antihongos

Rendimiento

Como impermeabilizante:

- **Cobertura de la primera capa (mano):** 9-10 m²/gal, espesor seco de 5.5 mils/14.5 mils húmedos.
- **Cobertura de la segunda capa (mano):** 11-12 m²/gal, espesor seco de 4.5 mils/12 mils húmedos.

Como pintura, máxima durabilidad:

- **Cobertura de la primera capa (mano):** 37-38 m²/gal, espesor seco de 1.5 mils/4.0 mils húmedos.
- **Cobertura de la segunda capa (mano):** 37-38 m²/gal, espesor seco de 1.5 mils/4.4 mils húmedos.

- Pintura hidrofóbica 100% acrílica
- No necesita imprimación
- Excelente resistencia a la eflorescencia
- Alta resistencia a la abrasión

Color

Blanco

Presentación:

Cuarto 1/4 gal | Galón 1 gal | Cuñete 5 gal

Las muestras de color son una guía, pueden variar respecto al color real



PLACCOSIL®
Impermeabilizante acrílico-siliconado

Es una pintura impermeabilizante acrílica-siliconada de máxima durabilidad, **recomendada principalmente para la impermeabilización e imprimación de superficies verticales como fachadas, culatas y canales.**

Alta resistencia a la humedad

Óptima **adherencia**

Resistencia al ataque de **hongos y algas**

Hidrorepelente

Rendimiento

- **Sobre superficie rugosa:** 3-4 m²/gal a 2 manos
- **Sobre superficie lisa:** 4-5 m²/gal a 2 manos

Colores

Blanco | Gris

Presentación:

Cuarto 1/4 gal | Galón 1 gal | Cuñete 5 gal

Las muestras de color son una guía, pueden variar respecto al color real

Imprimantes y estuco



GRECONAL®

Imprimante acrilico exterior

Es una emulsión acrílica de alto contenido de sólidos **utilizada como imprimante, sellante y promotor de adherencia antes de aplicar la pintura sobre la superficie.**

50% Sólidos

Alto **rendimiento** · Secado **rápido** · Excelente **adherencia**

Excelente **penetración** · Acabado **transparente***

Rendimiento

- **Sobre superficies porosas:** 15–20m²/gal a 2 capas (manos)
- **Sobre superficies lisas:** 20–25m²/gal a 2 capas (manos)
- **Sobre superficies nuevas:** 40–50m²/gal a 2 capas (manos)*

*Diluido al 25% con agua

- Es crucial tener especial cuidado al usar este producto como sellante sobre superficies porosas. Se recomienda aplicar con poca presión sobre la brocha o rodillo y no repasar más de tres veces, ya que un esfuerzo mecánico excesivo puede hacer que la película aplicada se vuelva blanca. Si esto ocurre, se debe lavar inmediatamente con agua para corregirlo.

Presentación: Cuarto 1/4 gal · Bolsa 750 mL · Galón 1 gal · Cuñete 5 gal · Tambor 55 gal



IMPRIMANTE PVA

Imprimante de vinilo interior

Es una emulsión con una alta concentración de sólidos **diseñada para sellar superficies interiores extremadamente porosas y absorbentes.**
También funciona como aglutinante para acabados rústicos o para proporcionar un acabado en muros de ladrillo, piedra o cemento.

Fácil de aplicar · Secado **rápido** · Alto **rendimiento** · Excelente **penetración**

Rendimiento

- **Sobre superficies porosas:** 10–15m²/gal a 2 capas (manos)
- **Sobre superficies lisas:** 15-20m²/gal a 2 capas (manos)

- Máxima duración
- Excelente adherencia sobre la superficie

Presentación: Cuarto 1/4 gal · Galón 1 gal · Balde 2.5 gal · Cuñete 5 gal · Tambor 55 gal



ESTUCO PLÁSTICO Y ACRÍLICO

Exterior / interior

Ofrece excelente adherencia gracias a su textura suave y densa, facilitando su aplicación en ambientes interiores y exteriores. **Se puede usar para resanar o corregir pequeños daños.**

Fácil **aplicación** · Buena **adherencia** · Acabado **liso y terso** · Mínima **lijabilidad**

Buena **trabajabilidad** · Excelente **rendimiento**

Rendimiento

- **Sobre superficies rugosas:** 2-3 m²/gal (consumo 2.0 a 3.0kg/ m²) a 1 capa (mano)
- **Sobre superficies lisas:** 3-4 m²/gal (consumo 1.5 a 2.0kg/m²) a 1 capa (mano)

Presentación: Cuarto 1/4 gal · Bolsa 800g - 1kg · Galón 1 gal · Cuñete 5 gal



PLACCO®
IMPERMEABILIZANTES

Impermeabilizantes acrílicos para techos y cubiertas

PASO 1



MALLAFILL

Fibra de vidrio

Malla de fibra de vidrio, flexible de color blanco diseñado para usarse con Placco Sellafill® para reparar e impermeabilizar grietas, agujeros, costuras y juntas antes de las aplicaciones de revestimientos de cubiertas y terrazas.

- **Fuerte tejido** de parcheo de fibra de vidrio
- **Compatible** con revestimientos elastoméricos
- **Adecuado** para aplicaciones exteriores
- Permite la **contracción y expansión normal de las grietas**

Presentación: 14 cm x 15,2 m



SELLAFILL®

Sellador de grietas elastomérico

Sellador elastomérico blanco, 100% acrílico base agua, diseñado para rellenar, reparar e impermeabilizar fracturas, grietas y agujeros sobre techos. Su consistencia semifluida le permite penetrar profundamente en las grietas bloqueando las filtraciones de agua.

- **Penetra grietas** profundamente
- Altamente **flexible**
- Fácil aplicación **brocha/llana**

Rendimiento

El rendimiento del producto es de 10.22 m2/gal, pero varía según la profundidad de la grieta y el método de aplicación.

- Bloquea las filtraciones de agua
- Altamente duradero
- No se agrieta ni pierde adherencia

Presentación:

★ Galón 1 gal

PASO 2



PRIMER PARA TECHOS

Imprimante 100% acrílico

Imprimante de techo 100% acrílico diseñado para preparar concreto y otras superficies antes de aplicar un impermeabilizante.
Penetra en las superficies de concreto o madera sellando grietas finas de hasta 0.7mm promoviendo significativamente la adherencia de impermeabilizantes elastoméricos sobre techos.

- **Penetra y sella** grietas finas
- Excelente resistencia **a la alcalinidad y eflorescencias**
- **Excelente adherencia** sobre superficies que presentan entizamiento
- **Mejora la adherencia** del revestimiento de techo
- **Aumenta la cobertura** del sellador de techo y la durabilidad

Rendimiento

El rendimiento del producto es de 11.6 m2/gal a 1 mano (capa), pero varía según la profundidad de la grieta y el método de aplicación.

- Resistente al crecimiento de hongos
- Color azul claro para indicar la cobertura
- Rápido secado
- Fácil de aplicar

Presentación:

★ Galón 1 gal
✱ Cuñete 5 gal

PASO 3



DRY-ROOF®

Impermeabilizante acrílico elastomérico 2 en 1

Impermeabilizante acrílico elastomérico reforzado con fibra, diseñado para proteger techos, cubiertas y terrazas. Su fórmula garantizada reduce la temperatura al interior de la estructura hasta 3,9°C y resiste al agua empozada sobre 50 horas continuas.

- Reforzado con **fibras sintéticas**
- **2en1 Primer y sellador**
- **Antihongos, antialgas**
- Resistencia al agua empozada: **sobre 50 horas continuas**

7 años

Roof Defense
PREVIENE EL CRECIMIENTO DE HONGOS Y ALGAS

POLYFIBER PLUS
REFORZADO CON FIBRAS SINTÉTICAS

- Menos ensuciamiento
- Adaptabilidad frente a los cambios climáticos
- Listo para usar
- Reduce 3.9°C la temperatura interior

Rendimiento

- **Techos de concreto:**
  32.5 m²/ CÑ de 5 gal/ 6.5 m²/gal a 1 capa (mano)
- **Superficies de metal:**
  65 m²/ CÑ de 5 gal/ 13 m²/gal a 1 capa (mano)
- **Superficies de madera:**
  32.5 m²/ CÑ de 5 gal/ 6.5 m²/gal a 1 capa (mano)
- **Poliuretano:**
  32.5 m²/ CÑ de 5 gal/ 6.5 m²/gal a 1 capa (mano)

Colores

Blanco · Gris

Las muestras de color son una guía, pueden variar respecto al color real

Presentación:

● Cuarto 1/4 gal
★ Galón 1 gal
✱ Cuñete 5 gal

PASO
3



MASTERFLEX®

Impermeabilizante 100% acrílico elastomérico con poliuretano

Impermeabilizante elastomérico 100% acrílico-poliuretano ultra blanco con alto contenido de sólidos, diseñado para proteger cubiertas y terrazas. Su fórmula garantizada reduce la temperatura al interior de la estructura hasta 9,5°C y resiste al agua empozada sobre 100 horas continuas.

Reforzado con **fibras sintéticas**

2en1 **Primer y sellador**

Antihongos, antialgas

Resistencia al agua empozada: **sobre 100 horas continuas**

- 100% acrílico elastomérico
- Listo para usar
- Apto para una variedad de superficies
- Reduce 9.5°C la temperatura interior

15 AÑOS

Roof Defense
PREVIENE EL CRECIMIENTO DE HONGOS Y ALGAS

POLYFIBER PLUS
REFORZADO CON FIBRAS SINTÉTICAS

Rendimiento

- **Techos de concreto:**
  37.2 m²/ CÑ de 5 gal/ 7.44 m²/gal a 1 capa (mano)
- **Superficies de madera:**
  37.2 m²/ CÑ de 5 gal/ 7.44 m²/gal a 1 capa (mano)
- **Superficies de metal:**
  74.4 m²/ CÑ de 5 gal/ 14.88 m²/gal a 1 capa (mano)

Color

Ultra Blanco

Las muestras de color son una guía, pueden variar respecto al color real

Presentación:

Cuarto	Galón	Cuñete
1/4 gal	1 gal	5 gal



Universidad - Antonio Nariño

PRIMER PARA TECHOS



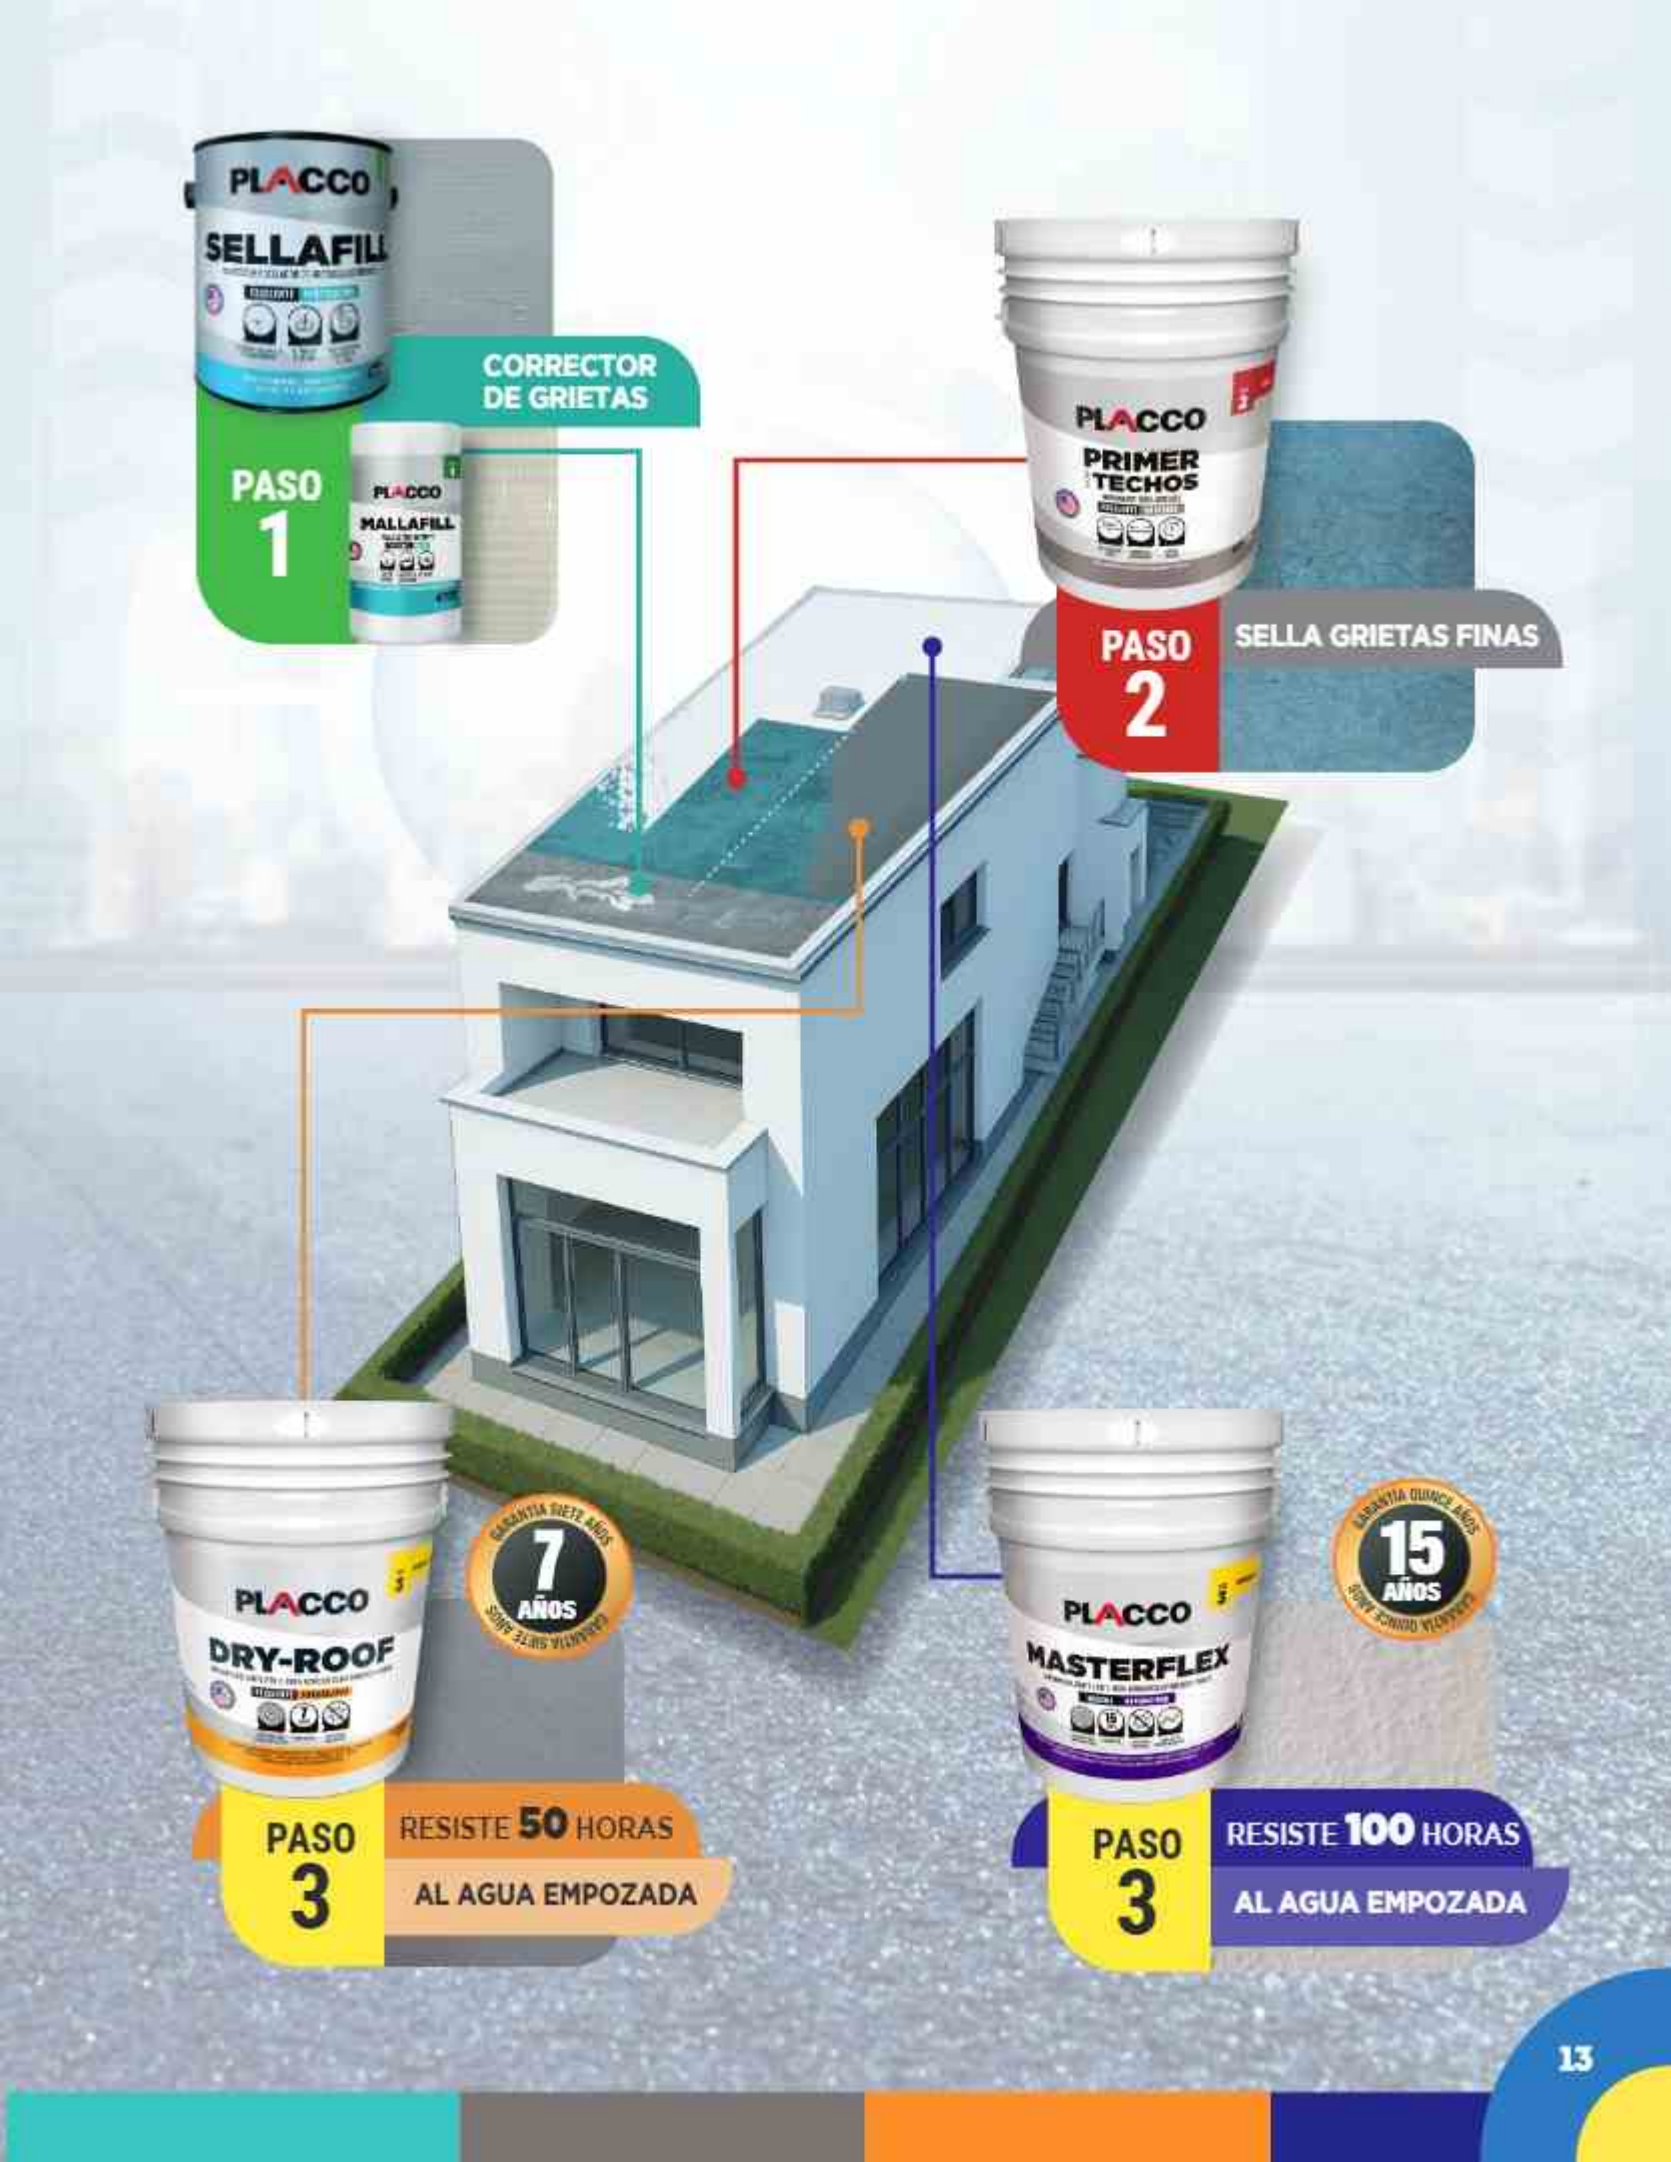
Venezuela

DRY-ROOF®



Clínica Fátima - Pasto

MASTERFLEX®


PLACCO
SELLAFILL
CORRECTOR DE GRIETAS
PASO 1
PLACCO
MALLAFILL
PLACCO
PRIMER TECHOS
PASO 2
SELLA GRIETAS FINAS
PLACCO
DRY-ROOF
GARANTÍA SIETE AÑOS
7 AÑOS
PASO 3
RESISTE 50 HORAS
AL AGUA EMPOZADA
PLACCO
MASTERFLEX
GARANTÍA QUINCE AÑOS
15 AÑOS
PASO 3
RESISTE 100 HORAS
AL AGUA EMPOZADA

Impermeabilizantes asfálticos para techos y cubiertas

PLACCO®
IMPERMEABILIZANTES





ECONOMAX

Emulsión asfáltica impermeabilizante

Impermeabilizante para aplicación en frío que soporta los cambios de temperatura ocasionados por el sol, manteniendo sus propiedades originales.

- **Listo** para usar
- **Excelente adherencia** en superficies porosas
- Permanece **plástica**
- **No se escurre** por calor, **ni se cristaliza** por frío
- **Óptima resistencia** al sol

Rendimiento

- **Sobre mortero:** 3-5 m²/gal a 1 capa (mano)
- **Sobre tela asfáltica:** 6-8 m²/gal a 1 capa (mano)

- Fácil y rápida aplicación
- Ofrece una excelente resistencia al envejecimiento, especialmente cuando se protege de la radiación solar mediante el uso de Aluminio Bituminoso de Placco.

Presentación:

Galón 1 gal · Cuñete 5 gal



K-89

Emulsión asfáltica impermeabilizante

Impermeabiliza terrazas, muros y estructuras elevadas con una barrera eficaz contra la humedad superficial.

- **Listo** para usar
- **Excelente adherencia** en superficies porosas
- **No se escurre** por calor, **ni se cristaliza** por frío
- Permanece **plástica**

Rendimiento

- **Sobre mortero:** 3-5 m²/gal a 1 capa (mano)
- **Sobre tela asfáltica:** 6-8 m²/gal a 1 capa (mano)

- Secado rápido y fácil de aplicar
- Ofrece una excelente resistencia al envejecimiento, especialmente cuando se protege de la radiación solar mediante el uso de Aluminio Bituminoso de Placco.

Presentación:

Galón 1 gal · Balde 2.5 gal · Cuñete 5 gal · Tambor 55 gal



K-1000

Impermeabilizante híbrido de alto desempeño

Impermeabilizante asfáltico-acrílico de altos sólidos, que brinda un óptimo desempeño en ambientes exteriores y alta flexibilidad. Recomendado para la impermeabilización de múltiples superficies, especialmente cubiertas y terrazas.

- **Listo** para usar
- **Excelente adherencia** en superficies porosas
- **No se escurre** por calor, **ni se cristaliza** por frío
- Permanece **plástica**

Rendimiento

- **Sobre revoque:** 8-10 m²/gal a 1 capa (mano)
- **Sobre ladrillo o bloque a la vista:** 8-10 m²/gal a 1 capa (mano)
- **Sobre superficie lisa de repinte:** 10-12 m²/gal a 1 capa (mano)

- Fácil y rápida aplicación
- Ofrece una excelente resistencia al envejecimiento, especialmente cuando se protege de la radiación solar mediante el uso de Aluminio Bituminoso de Placco.

Presentación:

★ Galón 1 gal
✱ Cuñete 5 gal



TAPAGOTERAS

Sellador asfáltico de grietas

Sellador de grietas y superficies porosas a base asfalto, solventes y fibras de alta calidad. No se cuartea, buena adherencia.

- **Fácil** de aplicar
- Buena **adherencia**
- **Alta protección** contra la intemperie
- Sella goteras **y filtraciones**
- Buena **durabilidad**

Rendimiento

- **Sobre terrazas o cubiertas:** 8-10 m²/gal a 1 capa (mano) con un ancho de 1 cmx1.5 cm de profundidad.

Presentación:

● Cuarto 1/4 gal
★ Galón 1 gal

Impermeabilizante para madera



PLACCORETA

Impermeabilizante para maderas

impermeabilizante para proteger todo tipo de construcciones en madera que esten expuestas a la intemperie aumentando su vida útil.

- **Fácil** de aplicar
- Buena **adherencia**
- Rápido **secado**
- **Protege la madera** contra la humedad

Rendimiento

- **Estacones:** 12-15m²/gal a 1 capa (mano).

Presentación:

★ Galón 1 gal
✱ Cuñete 5 gal

- Reducción de costos de reposición de las piezas
- Mayor durabilidad de la madera
- Protección contra la intemperie

Impermeabilizante para estructuras bajo tierra



K-91

Impermeabilizante para estructuras enterradas

Impermeabilizante asfáltico para superficies enterradas, postes, jardineras, zapatas, cimientos y en general cualquier superficie que esté bajo el nivel de la tierra.

- **Fácil** de aplicar
- Buena **adherencia**
- **Protege** de la humedad
- Buena **durabilidad**
- Efecto **anticorrosivo**

Rendimiento

- **Sobre mortero:** 4–8 m²/gal a 1 capa (mano)
- **Sobre superficies métalicas con imprimante:** 6–8 m²/gal a 1 capa (mano)

- Lista para usar
- Ideal para jardineras y superficies enterradas

Presentación: ★ Galón 1 gal # Cubeta 5 gal

Pintura reflectiva para techos y cubiertas



ALUMINIO BITUMINOSO

Pintura reflectante

Pintura reflectiva de aluminio de alto brillo, formulada con asfaltos que dan como resultado un producto resistente a la humedad, vapores e intemperie, el cual se utiliza en diferentes aplicaciones para proteger las impermeabilizaciones y cubiertas.

- **Listo** para usar
- Reduce la **temperatura interior**
- **Protege y refuerza** la impermeabilización
- **Alta protección** contra la intemperie

Rendimiento

- **Superficie nueva concreto:** 10–12 m²/gal a 2 capas (manos)
- **Sobre base asfáltica:** 15–18 m²/gal a 2 capas (manos)
- **Sobre metal:** 22–24 m²/gal a 2 capas (manos)

Presentación:

● Cuarto 1/4 gal ★ Galón 1 gal * Cubeta 5 gal

PLACCO®

IMPERMEABILIZANTES



Removedores y Disolventes





REMOVEDOR

Eliminador de capas de pintura

Fabricado con productos de alta calidad para obtener un excelente poder de remoción en pinturas tales como: lacas acrílicas, Nitrocelulósicas, barnices, pinturas alquídicas, epoxi-poliamida. Sirve para eliminar las capas de pinturas en superficies metálicas, maderas, concreto, no se recomienda sobre plásticos o fibra de vidrio.

- **No daña** la superficie
- **Listo** para usar
- Excelente **poder de remoción**
- **Fácil** de aplicar

Presentación: Octavo 1/8 gal · Cuarto 1/4 gal · Galón 1 gal



DISOLVENTE

Industrial con xilol

Recomendado para la dilución de pinturas epóxicas, pinturas demarcación (tráfico), limpieza de brochas y equipos para pintar.

- **Facilita la aplicación** de la pintura
- Mayor **economía**

Presentación: 1 litro · 3 litros · Tambor



DISOLVENTE

100% Varsol

Recomendado para la limpieza de brochas y equipos para pintar. Actúa como ajustador de la viscosidad compatible con Esmalte 2 en 1, Esmaltín®, Anticorrosivo, Barniz y Barnispar®.

- **Facilita la aplicación** de la pintura
- Mayor **economía**
- Mejor **brillo**
- Mejor **nivelación**
- **Regula el tiempo** de secado

Presentación: Cojín · 1 litro · 2 litros · 3 litros · Tambor



DISOLVENTE

Poliuretano

Recomendado para las pinturas de poliuretano de Algreco® que requieran ajuste de viscosidad, permitiendo su dilución para una correcta aplicación y también para la limpieza de brochas y equipos para pintar.

- No afecta las **propiedades del producto**
- Seca sin alterar el **acabadado de la película**

Presentación:

1 litro | 3 litros | Tambor*



Recubrimiento para pisos



EPOXI PORCELANATO LÍQUIDO

Resina líquida alto brillo

Es un producto de dos componentes que permite crear superficies extremadamente brillantes, resistentes y continuas.

- **Brillo vítreo** o apariencia de cristal
- **Alto espesor** por capa (mano) aplicada
- **Se adhiere muy bien y fácilmente** a los pisos preexistentes
- **Autonivelante**

- Suelo efecto 3D
- Resistencia a la humedad
- Buena resistencia a los productos para el aseo del hogar

Rendimiento

Con 1.5 kg de mezcla: 1.5 m^2 a un espesor de película seca de 1 mm (1000 micrones)

Presentación: ● Cuarto 1/4 gal | ★ Galón 1 gal



PINTURA EPÓXICA

Epóxica Poliamida / base solvente

Es un producto de dos componentes que forman una película con buena adherencia y flexibilidad.
Protégé paredes, muros y cielos rasos en espacios de altos niveles de asepsia, se usa como capa de sellado en pisos de concreto que exijan excelente resistencia química como cocinas, bodegas, áreas de producción y parqueaderos.

ALTA ASEPSIA

- Buena **adherencia**
- **Rápido** Secado
- Buena resistencia **a la abrasión**
- Buena resistencia **al agua**

Rendimiento

El rendimiento del producto sobre pisos de concreto es de 12-15 m²/gal a 2 capas (manos) con EPS: 50-75 µ, pero varía según el método de aplicación, condiciones de trabajo y tipo de superficie a cubrir.

Colores

Blanco · Negro · Gris · Rojo · Verde Máquina · Azul

Las muestras de color son una guía, pueden variar respecto al color real

Presentación:

★ Galón 1 gal ✱ Cuñete 5 gal



BARNIZ EPÓXICO

Pintura de acabado

Es recomendado como pintura de acabado para la protección y decoración de superficies metálicas, para superficies de concreto y maderas; en ambientes interiores medianamente agresivos.

- Buena **adherencia**
- Buena resistencia **a la abrasión**
- **Rápido** Secado
- Buena resistencia **al agua**

Rendimiento

- **Sobre superficies de concreto:** 12-15m²/gal a 2 capas (manos) con EPS: 50-75 µ
- **Sobre superficies metálicas con Primer epóxico:** 18-20 m²/gal a 2 capas (manos) con EPS: 50 - 75 µ

Presentación:

★ Galón 1 gal

Acabado:

Brillante





CANCHAS

Pintura acrílica

Se usa para proteger y decorar canchas, escenarios deportivos, senderos peatonales, en concreto y asfalto en interior y exterior, contiene partículas antideslizantes.

- Excelente **resistencia a rayos UV**
- Excelente **durabilidad de color**
- Contiene partículas **antideslizantes**
- **Alta resistencia** al desgaste

Rendimiento

- **Sobre concreto poroso:** 12-15 m²/gal a 2 capas (mano)
- **Sobre asfalto:** 10-12 m²/gal a 2 capas (mano)

- Fácil de aplicar
- Producto a base de agua, amigable con el usuario y el medio ambiente

Colores

Blanco, Azul

Presentación:

Galón 1 gal

Las muestras de color son una guía, pueden variar respecto al color real



Pinturas para demarcación



DEMARCACIÓN

Pintura acrílica

Se usa para la demarcación y la señalización de parqueaderos, canchas deportivas, pisos de almacenes, bodegas. Puede aplicarse sobre superficies y pavimentos de asfalto, concreto y ladrillo de mediano y bajo tráfico.

- **Buena resistencia** a la abrasión
- Buena **retención del color**
- Rápido **secado**
- **Resistente** a la intemperie
- Buena **adherencia**
- Buena **resistencia a la humedad**

Rendimiento

25-35 m/gal, lineales a un espesor de película seca de 6 mils ancho 10cm (150 micrones).

Colores

Blanco, Negro, Amarillo

Presentación:

Galón 1 gal, Cuñete 5 gal

Las muestras de color son una guía, pueden variar respecto al color real

Pintura para estructuras metálicas

Alto desempeño





ESMALTE 2 EN 1

Esmalte Exterior / Interior

Combina el poder anticorrosivo con alto rendimiento y durabilidad, asegurando excelente adherencia y nivelación en superficies metálicas* y de madera*, tanto en interiores como exteriores.

- Efecto **anticorrosivo**
- Óptima **adherencia**
- Alta **retención del color**
- Alto **cubrimiento y nivelación**
- Alto **rendimiento**
- Resistencia a **la intemperie, grasa y suciedad**

Rendimiento

- **Superficie nueva:** 18-20 m²/gal a 2 capas (manos).
- **Repinte sobre color diferente:** 20-25 m²/gal a 2 capas (manos).
- **Repinte sobre color similar:** 25-30 m²/gal a 2 capas (manos).

- Acabado uniforme brillante o mate
- Acabados duraderos
- Amplia gama de colores entremezclables
- Excelente tiempo de secado
- Resistencia a la humedad

Colores

Aluminio, Amarillo, Anoloc, Anoloc bronce, Anoloc champaña, Anoloc plata, Azul caribe, Azul español, Blanco, Blanco mate, Caoba, Castaño, Gris nube, Naranja, Negro, Negro mate, Rojo chino, Tabaco claro, Verde esmeralda, Verde primaveral

Las muestras de color son una guía, pueden variar respecto al color real

Presentación:

Dieciseis 1/16 gal · Octavo 1/8 gal · Cuarto 1/4 gal · Galón 1 gal · Cuñete 5 gal



CK - RÁPIDO

Esmalte de secado rápido

Esmalte con poder anticorrosivo 5 en 1 de secado rápido, se aplica sobre superficies metálicas, madera, muebles, rejas, puertas, ventanas, estructuras, maquinarias, etc, que requieran baja resistencia química.

- Secado en **2h aprox.**
- Acabado **brillante**
- Alto **cubrimiento**
- **Listo** para usar
- Alta **Blancura**

Rendimiento

- **Superficie nueva directamente sobre madera o metal:** 20-25 m²/gal a 2 capas (manos)
- **Repinte sobre color diferente:** 30-35 m²/gal a 2 capas (manos)
- **Repinte sobre color similar:** 35-40 m²/gal a 2 capas (manos)

Colores

Blanco, Negro, Gris

Presentación:

Cuarto 1/4 gal · Galón 1 gal

Las muestras de color son una guía, pueden variar respecto al color real



PRIMER EPÓXICO

Protector de superficies métalicas

Protege superficies metálicas de tanques, tuberías, maquinaria y equipos. En general protege estructuras metálicas en ambientes interiores. Este producto se aplica como primera capa para formar una barrera que evite la formación de nódulos de corrosión e inhiba la formación de óxido en la lámina.

- **Rápido** Secado
- Buena resistencia **a la humedad**
- Buena resistencia **a la abrasión**
- Alta **adherencia**
- Con inhibidor **de corrosión**

Rendimiento

El rendimiento del producto sobre superficies metálicas ferrosas y no ferrosas es de 15-18m²/gal a 2 capas (manos) con EPS de 50-75 µ, pero varía según el método de aplicación, condiciones de trabajo y tipo de superficie a cubrir.

Colores

Blanco, Gris

Presentación:

Galón 1 gal

Las muestras de color son una guía, pueden variar respecto al color real



ANTICORROSIVO

Base preparadora para metales

Es una pintura que **protege eficientemente contra los efectos de la corrosión en superficies metálicas.**

- **Excelente** tiempo de secado
- Resistencia **al óxido**
- Alto **cubrimiento**
- **Mejora el rendimiento** del esmalte

- Variedad de colores entremezclables
- Óptima adherencia
- Alta protección

Rendimiento

- **Sobre superficie ferrosa nueva:** 15-20 m²/gal a 2 capas (manos)
- **Repinte sobre superficie ferrosa:** 20-25 m²/gal a 2 capas (manos)

Colores

Blanco, Negro mate, Negro brillante, Gris, Verde, Rojo

Presentación:

Cuarto 1/4 gal, Galón 1 gal, Cubeta 5 gal

Las muestras de color son una guía, pueden variar respecto al color real



WASH PRIMER

Acondicionador de superficies metálicas pulidas

Mejora la adherencia de las bases anticorrosivas sobre aluminio, antimonio, estaño, galvanizados en frío, hojalata y metales ferrosos pulidos.

- Mejora la **adherencia de la supercicie**
- Fácil **aplicación**
- Uso **interior y exterior**

Rendimiento

- **Sobre superficies metálicas no ferrosas:** 5-10 m²/gal a EPS: 8-12 µ

Color

Verde Oliva

Presentación:

Cuarto 1/4 gal, Galón 1 gal

Las muestras de color son una guía, pueden variar respecto al color real

Soluciones industriales
— Desempeño superior





EPOXI - ACRYL®

Pintura de alta asepsia

Es un producto de dos componentes que forman una película con buena adherencia y flexibilidad **para paredes o superficies que requieran un alto nivel de higiene en espacios interiores.**

Lavable · Buena **adherencia** · **Fácil** de aplicar

Bajo olor · Buena **blancura** · Baja **porosidad**

Rendimiento

- **Sobre obra nueva con estuco plástico y acrílico Algreco®:** 12–15m²/gal a 2 capas (manos).
- **Repinte color diferente:** 15–18m²/gal a 2 capas (manos).
- **Repinte color similar:** 18–20 m²/gal a 2 capas (manos)

- Pintura de alta asepsia
- Uso Interior
- Ideal para salas de cirugía, plantas de tratamiento de alimentos, zonas en contacto con grasas animales y vegetales.

Color

Blanco
Mate / Brillante

Las muestras de color son una guía, pueden variar respecto al color real

Presentación:

Galón 1 gal · Cubeta 5 gal

Acabado:

Brillante · Mate



ALL MARINE

Esmalte anticorrosivo epóxico - Uso exterior

Producto 3 en 1 que ofrece una alta resistencia química y mecánica, y excelente resistencia al agua dulce y salada. **Es recomendado para aplicar sobre estructuras galvanizadas nuevas o antiguas, así como sobre pisos, muros de concreto acero o fibra de vidrio.**

Resistencia en **ambientes marinos** · Resistencia **química y anticorrosiva** · **3 en 1** **Primer y acabado**

Altos Sólidos

- **Alta asepsia**

Rendimiento

- **Sobre superficies metálicas ferrosas y no ferrosas:** 20–25m²/gal a 1 capa (mano) con (EPS 75-100µ)
- **Sobre superficies de concreto:** 15–18m²/gal a 1 capa (mano) con (EPS 75-100µ)
- **Sobre superficies de fibra de vidrio:** 20–22m²/gal a 1 capa (mano) con (EPS 75-100µ)

Colores

Blanco · Gris · Negro

Las muestras de color son una guía, pueden variar respecto al color real

Presentación:

Cuarto 1/4 gal · Galón 1 gal

Acabado:

Brillante



SECADO RÁPIDO

Esmalte anticorrosivo base solvente

Pintura acabado para superficies metálicas ferrosas y galvanizadas que requieren de alta protección anticorrosiva para aplicaciones industriales, incluida la señalización de torres de comunicación y protección de estructuras metálicas.

20' Secado **rápido**

- Alto **brillo**
- Buen **cubrimiento**
- Mayor **resistencia química**
- Excelente **adherencia**
- Libre de **metales pesados**
- Buen **endurecimiento**

Rendimiento

- **Sobre superficies metálicas ferrosas:** 15-18m²/gal a 1 capa (mano) con (EPS 50-75µ)

Colores

Blanco · Gris · Negro

Presentación:

Cuarto 1/4 gal · Galón 1 gal

Las muestras de color son una guía, pueden variar respecto al color real



SECADO RÁPIDO

Esmalte anticorrosivo base agua

Imprimante y acabado para superficies metálicas ferrosas y galvanizadas que requieren de alta protección anticorrosiva para aplicaciones industriales, incluida la señalización de torres de comunicación y protección de estructuras metálicas.

- Baja **toxicidad**
- Excelente **adherencia y flexibilidad**
- Alta protección **anticorrosiva**
- Bajo VOC
- No es inflamable
- Alta dureza

Rendimiento

- **Sobre superficies metálicas ferrosas y galvanizadas:** 18-20m²/gal a 1 capa (mano) con (EPS 50-75µ)

Colores

Blanco

Presentación:

Galón 1 gal

Las muestras de color son una guía, pueden variar respecto al color real



WASH PRIMER OTS

Anticorrosivo - One Total Solution

Por su rápido secado es ideal para proteger superficies metálicas ferrosas y no ferrosas o maquinaria que se encuentre en ambientes de mediana agresividad.

15' Secado súper **rápido**

- Buen **endurecimiento**
- Excelente **adherencia**
- Excelente **flexibilidad**
- Buen **cubrimiento**
- Monocomponente
- Compatible con sistemas epóxicos, poliuretanos y acrílicos

Rendimiento

- **Sobre superficies metálicas no ferrosas:** 20-22 m²/gal a 1 capa (mano) con EPS 50-75µ

Colores

Gris · Negro

Las muestras de color son una guía, pueden variar respecto al color real

Presentación:

Cuarto 1/4 gal · Galón 1 gal

Acabado:

Mate

Poliuretanos





DURAMAX

Esmalte Poliuretano - Uso exterior

Protege superficies expuestas a condiciones climáticas severas y atmosféricas agresivas, tiene máxima resistencia a ambientes marinos y tropicales; ideal como acabo final para el pintado de carrocerías, vehículos y máquinas industriales.

- **Con Uretano**
- Protege de **rayones y golpes**
- Máxima **resistencia química**
- No se **amarillea**

Rendimiento

- **Sobre superficies metálicas con Primer anticorrosivo epóxico Algreco®:** 20-22m²/gal a 1 capa (mano) con (EPS 50-75µ)
- **Sobre superficies de concreto:** 12-15 m²/gal a 1 capa (mano), (EPS 50-75µ)
- **Sobre superficies de fibra de vidrio con Primer anticorrosivo Algreco®:** 20-22m²/gal a 1 capa (mano); (EPS 50-75µ)

Color

Blanco

Las muestras de color son una guía, pueden variar respecto al color real

Presentación:

Cuarto 1/4 gal · Galón 1 gal

Acabado:

Brillante



BRILLO PROTECT

Barniz poliuretano - Uso exterior

Diseñado para proteger superficies de madera que requieren alta protección y de un acabado super brillante. Tambien se puede utilizar para granitos, ladrillos o piedras que no esten sometidas permanentemente a la humedad.

- No se **amarillea**
- **Resistencia** a la abrasión y al impacto
- Alta **resistencia química**
- Excelente **flexibilidad**

Rendimiento

- **Sobre superficies metálicas con Primer anticorrosivo epóxico Algreco®:** 22-25 m²/gal a 1 capa (mano) con EPS 50-75µ
- **Sobre superficies de concreto:** 18-20 m²/gal a 1 capa (mano) con EPS 50-75µ
- **Sobre superficies de madera:** 22-25 m²/gal a 1 capa (mano) con EPS 50-75µ

Presentación: Cuarto 1/4 gal · Galón 1 gal

Acabado: Brillante · Mate

Proyectos realizados





Alcaldía de Tuluá

GRECOTEX





Iglesia de los Caballeros de la Virgen - Tocancipá

DUREZZA





Hotel Berdez - Neiva

PREMIUM





Unidad Residencial Pasto

RESINITE





Edificio Los Lagartos Bogotá

K-1000



Aeronáutica Civil

ALUMINIO BITUMINOSO

Algreco®

Expertos en pinturas

Servicio técnico y asesoría especializada en todo el país:

Calle 16 # 1A - 88 / Yumbo, Valle del Cauca, Colombia

Linea de atención nacional: 01 8000 526 969 / PBX: (602) 608 1300

Servicio al cliente: 313 759 0116 - 310 897 8731

www.algreco.com

@pinturasalgreco