


ANCLAJE N904S YOKE NIAGARA

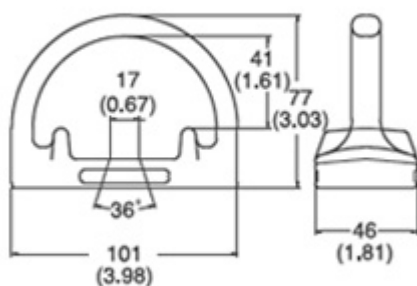

mm (inch)

CONECTOR DE ANCLAJE (PERNO DE 5/8 ")
Acero Inoxidable

Min. Carga de rotura: 5000 lbs / 23 kN
para tornillos de 5/8 "(M13) Se reúne:

- ANSI Z359.1
- EN 353-2

Peso neto: 22.7 oz. / 645 g.

YOKE
NIAGARA

SU SEGURIDAD
EN EL TRABAJO

Asesorías y Productos en Prevención y Seguridad SAS

Calle 17 A No. 68 D - 26 / Bogotá - Colombia / PBX: 4 845 845 / CEL: 316 878 0169
ventas@aspreseg.com / www.aspreseg.com / www.deltaplus.eu/es